



# Pergone® - Das Original Gabionenwandssystem



<p><b>Elementbreite</b> ca. 2500 mm</p>	<p><b>Drahtstärke</b> 8-6-8 mm</p>	<p><b>Zuschnitt möglich</b> Gabionen in 50 mm Schritten kürzbar</p>	<p><b>Wandstärke</b> 230 mm</p>	<p><b>Maschenweite</b> 50 x 200 mm</p>	<p><b>Feuerverzinkt</b> nach DIN EN ISO 1461</p>
---	--	---	-------------------------------------	--	--

Das Original im Bereich der Gabionenwandssystem ist durch sein breites spektrum an lieferbaren Höhen unser Top-Seller. Durch die stabile Bauart ist das System bis zu einer Höhe von 2400 mm stellbar. Die Pergone® wird als Bausatz beim Kunden angeliefert und kann einfach Schritt für Schritt montiert werden.

## Zubehör



23

### Wandabstandshaken 14793

Art.-Nr.: 14793

Wandstärke: 230 mm  
Drahtstärke: Ø 5,0 mm  
Ausführung: Edelstahl



24


### Universalklemmen 3-Fach · Edelstahl

Art.-Nr.: 14801

Beutel mit 4 Stück

Art.-Nr.: 14798

1 Stück Universalklemme




21

#### Grundelemente:

**2 Wandsäulen** in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt.

**2 Gittermatten** in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.



22

#### Anbauelement:


**1 Wandsäule** in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt

**2 Gittermatten** in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.

## Bausätze

Höhe in mm	Zubehör		Artikelnummer:	
	Universalklemmen	Distanzhalter	Grundelemente	Anbauelemente
600 mm	8 Stück	9 Stück	14811	14821
800 mm	12 Stück	11 Stück	14812	14822
1000 mm	12 Stück	14 Stück	14813	14823
1200 mm	12 Stück	16 Stück	14814	14824
1400 mm	16 Stück	19 Stück	14815	14825
1600 mm	16 Stück	22 Stück	14816	14826
1800 mm	16 Stück	24 Stück	14817	14827
2000 mm	20 Stück	27 Stück	14818	14828
2200 mm	20 Stück	29 Stück	14819	14829
2400 mm	20 Stück	35 Stück	14820	14830




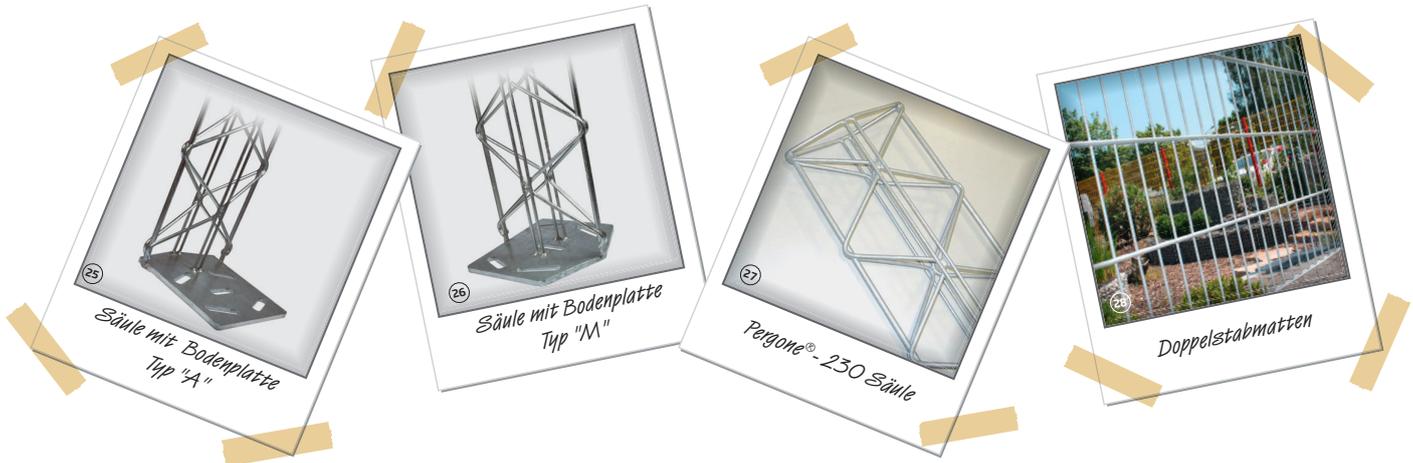

### Zusätzliche Bauteile für das Gabionenwandsystem

Zum Einbetonieren direkt in den Untergrund in ein vorbereitetes Punktfundament oder zum Aufdübeln auf ein bestehendes Punkt- oder Streifenfundament. Durch Verwendung einzelner zusätzlicher Gitter können auflockernde Rankemente in die Wandanlage integriert werden.

#### Zubehör



#### Wandanschluss 14845

Zur Befestigung der Pergone® an diversen Baukörpern wie Hauswänden oder Garagen.

Wandstärke: 230 mm  
Feuerverzinkt und Universalclammern aus Edelstahl



#### Abdeckgitter 10856

Zum Schutz vor unerwünschter Steinentnahme. Inkl. 8 Stück Befestigungsklammern.

Wandstärke: 230 mm  
Maschenweite: 50 x 200 mm  
feuerverzinkt

Wandsäulen				Gittermatten	
Höhe in mm 	Wandsäulen zum Einbetonieren	Wandsäulen mit Anfangs-/bzw. Endbodenplatten	Wandsäulen mit Mittelbodenplatten		
	Artikelnummer:	Artikelnummer:	Artikelnummer:	 50 x 200 mm	 8 - 6 - 8 mm
600 mm	14832	23092	23093	22794	
800 mm	14833	10834	10835	22333	
1000 mm	23031	10833	10832	22301	
1200 mm	14834	10408	10409	22331	
1400 mm	23032	10411	10410	22334	
1600 mm	14835	22501	22500	14878	
1800 mm	23033	22841	22840	14881	
2000 mm	14836	-	-	14884	
2200 mm	21685	-	-	14888	
2400 mm	14837	-	-	14890	



Sie benötigen eine Fachberatung?  
Gerne helfen wir Ihnen weiter.  
Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0