

Alu-Zaunsysteme



Bild Nr.: 01-04 © Drahtwaren Driller GmbH



Edles Design



Viele Ausführungen



Viel Zubehör

driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung
und Grundstückseinzäunungen



www.draht-driller.de



Bildnachweis Nr.: 5 © VALU GmbH

Inhalt / Kategorien

- 03 Drahtwaren Driller-
Der Fachhändler mit der großen Auswahl
- 04 Die Beschreibung
- 06 Die Systemzusammenstellung
- 07 Notizen
- 08 Pfostensysteme
- 10 Pfostensysteme Zubehör
- 12 Füllungen - Dielen
- 13 Füllungen - Lamellen
- 14 Füllungen - Rhombus
- 16 Füllungen - Montagezubehör
- 18 Beleuchtungssystem
- 20 Anfrageformular
- 22 AGB
- 23 Ausstellung
- 24 Kontaktdaten

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit
& Geborgenheit



...mehr als Draht!



Sie suchen nach anderen Produkten aus unserem vielfältigen Lieferprogramm?

Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage.... www.draht-driller.de.
Dort finden Sie weitere Artikel und die dazugehörigen Produktkataloge.

Herzlich Willkommen



driller

Driller – Ihr Profi für Gabionen, Zäune, Sichtschutz, Tore und Grundstücks-sicherungen aller Art

Der Abgrenzung des eigenen Gartens, Grund und Bodens, sowie Außenanlagen im öffentlichen Bereich wird eine immer größere Rolle zuteil. An die Bauelemente werden dabei immer höhere Forderungen in Bezug auf eine perfekte Funktio-nalität und ansprechende Optik gestellt.



Wir freuen uns Ihnen ab 2018, eine neue Produktparte im Bereich Sichtschutz und Zaunanlagen vorstellen zu können. Ein Produkt, welches nicht nur ansprechend und elegant wirkt, sondern außerdem noch ein sehr hohes Maß an Qualität und Haltbarkeit bietet. Aluminiumzaunsysteme sind individuell anpassbar, nach den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden und dies ganz ohne Qualitätsverlust

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen unser Sortiment rund um das Thema Alu-Zaun sowie die entsprechenden Zubehörteile.

Mit den Alu-Zaunsystemen können Sie Sichtschutzwände, Zäune oder andere Konstruktionen im Handumdrehen errichten - ganz ohne Profikenntnisse. Am Ende erhalten Sie ein Objekt, das nicht nur stabil und langlebig ist, sondern darüber hinaus Ihre Wünsche nach einem individuellen Design ganz nach Ihrem Geschmack erfüllt.

Und unsere Service für Sie: Als Systempartner bieten wir Ihnen exzellenten Service und die fachmännische Montage Ihrer Zaunanlage hier vor Ort und in unserer näheren Umge-bung an.

Ihr Team und

Frank Driller
Frank Driller
Drahtwaren-Driller GmbH



Infos und weitere Angebote

Tel.: +49 (0) 761 15 14 76 - 0
www.draht-driller.de



Unser Lieblingsprodukt

Lichtelemente Aluzaun

Integrieren Sie in Ihre Aluzaunanlage edles Licht aus energiersparenden LED-FlexModulen. Wir stellen Ihnen gerne Ihre individuelle Zaunanlage inkl. Beleuchtung nach Ihren Wünschen und Vorstellungen zusammen.



Typ
Lieferzeit

Standard
15 Werktage

Bestell-Nr.: ALU-LICHT


Preis individuell

je nach Ausführung + Menge

8

Auswahl der gewünschten Systembauteile und Ihre Besonderheiten

Individuelle Zusammenstellung je nach Anforderung

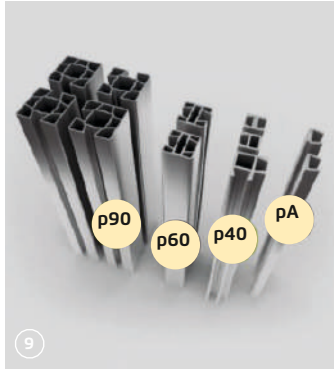

Pfostensysteme

Je nach Auswahl der Systempfosten, haben Sie mehr oder weniger viele Möglichkeiten, Ihre Zaunanlage final zu gestalten. Die einzelnen Pfosten unterscheiden sich sowohl in der Größe, als auch bei den Verwendungsmöglichkeiten, voneinander.

Pfostentyp p90

Pfostenprofil ca. 90 x 90 mm

- Zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben durch Verwendung zusätzlicher Bodenplatten
- Verwendung von integrierten Beleuchtungssystemen in Pfosten möglich

Pfostentyp p60

Pfostenprofil ca. 60 x 60 mm

- Zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben durch Verwendung zusätzlicher Bodenplatten
- Verwendung von integrierten Beleuchtungssystemen nur in den Endpfosten möglich, oder als indirekte Beleuchtungsvariante.

Pfostentyp p40

Pfostenprofil ca. 40 x 40 mm

- Zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben durch Verwendung zusätzlicher Bodenplatten
- Nur zur Verwendung einer indirekten Beleuchtung verwendbar.

Anschlussprofile pA

Profileisten passend zu den Pfosten p90, p60 und p40 als gerades Profil oder als Rundprofil für den Anschluss an vorhanden Bauwerke wie Fassaden, Garagen oder Mauern.

- Zum Anschrauben
- Nur zur Verwendung einer indirekten Beleuchtung verwendbar.

Mögliche Bauhöhen

Die Systempfosten und Anschlussprofile sind in den Standardlängen 1m, 1,2m, 1,5m, 2m, 2,4m, 3m, 4m oder 6m lieferbar. Alle Pfosten und Profile können aber auf das gewünschte Höhenmaß gekürzt bezogen werden.

Verankerung

Da es sich hierbei um ein geschlossenes bzw. teilweise geschlossenes Zaunsystem handelt, muss dieses entsprechend im oder auf dem Untergrund verankert werden. Hierzu gibt es diverse Montagevarianten, welche je nach Gegebenheiten vor Ort gewählt werden sollten.

Einbetonieren in den Untergrund

- Geeignet bei allen Pfostensystemen (nicht pA)
- Hierbei gibt es zwei unterschiedliche Montagearten:
 - Pfosten direkt in ein Streifen- oder Punktfundament einbinden
 - Loser Bodenanker in ein Streifen- oder Punktfundament einbinden

Der Vorteil der Pfosten kann anschließend einfach demontiert werden

Aufschrauben auf vorhandenen Untergrund

- Geeignet bei Pfostensystem p90, p60 oder p40 (nicht pA)
- Hierbei gibt es unterschiedliche Montagearten:
 - Bodenplatten mit sichtbaren Montageplatten
p90, p60 und p40 bis 2000 mm Zaunhöhe geeignet
 - Bodenplatten mit unsichtbaren Montageplatten
p60 bis 1200 mm Zaunhöhe geeignet
p90 bis 1500 mm Zaunhöhe geeignet

- Sonderplatten sind auf Anfrage lieferbar und können bei Bedarf durch uns kalkuliert werden!



Systemfüllung

Bei der Zusammenstellung der Füllung kann nach Ihren Wünschen, Anforderungen und Vorstellungen entschieden werden. Kombinieren Sie alle Teile miteinander und erstellen Sie sich IHRE Zaunanlage.



Mögliche Varianten

Variante 1

Dielen 140 x 20 mm
ohne Abstand



12

Variante 2

Dielen 140 x 20 mm
Abstand 20 mm



13

Variante 3

Dielen 140 x 20 mm +
Lamellen 140 x 8 mm



14

Variante 4

Dielen 140 x 20 mm +
Lamellen 88 x 8 mm



15

Variante 5

Lamellen 140 x 8 mm



16

Variante 6

Lamellen 88 x 8 mm



17

Variante 7

Rhombus



18

Wunschfüllung nach Kunden-
wunsch individuell planbar.

Wir beraten Sie gerne!



19

Glatte Diele 140 x 20 mm


- Hohlkammerprofil beidseitig glatte Oberfläche
- Standardlänge 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm, 6020 mm
- Standardausführungen
Alu-eloxiert (blank), RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9006 weissaluminium
oder Holzoptik



20



21



22

Geriffelte Diele 140 x 20 mm

- Hohlkammerprofil beidseitig geriffelte Oberfläche
einseitig eng geriffelt und einseitig groß geriffelt
- Standardlänge 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm, 6020 mm
- Standardausführungen
Alu-eloxiert (blank), RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9006 weissaluminium
oder Holzoptik



23

Lamellen 140 x 8 mm und Lamellen 88 x 8 mm

- Hohlkammerlamellen beidseitig mit glatter Oberfläche
- Standardlänge 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm, 6020 mm
- Standardausführungen
Alu-eloxiert (blank), RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9006 weissaluminium
oder Holzoptik




24


Rhombus 80 x 20 mm

- Hohlkammerprofil in Parallelogramm-Form mit glatter Oberfläche
- Standardlängen 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm, 6020 mm
- Standardausführungen
Alu-eloxiert (blank), RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9006 weissaluminium,
RAL 3004 rot oder Holzoptik

Sonderfüllungen

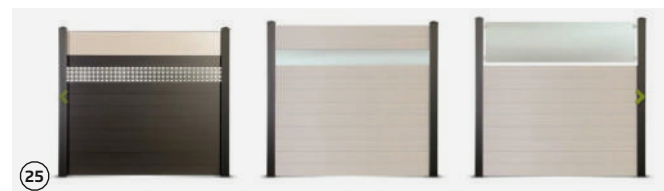


25




26

Als Kombination zu Ihrer Alu-Zaunanlage können diverse Füllungen gewählt werden. Ideal zu verwenden sind Glaselemente, Blechelemente in geschlossener oder offener Art (Lochblech, Bleche mit Musterstanzungen), Corten-Stahl-Elemente, stabile Doppelstabmattenzaunenelemente sowie Naturprodukte wie Holz oder Bambus. Wir beraten Sie gerne in Bezug auf die entsprechenden Zubehörteile, für die optimale Aufnahme der Sonderfüllungen.

Lichtschienen

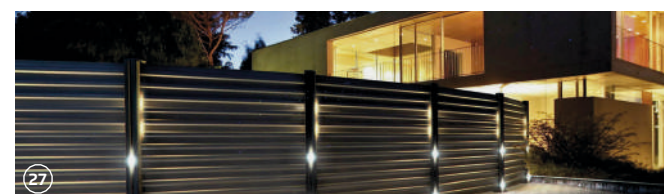

27



28


Setzen Sie Ihre Zaunanlage optimal in Szene und erweitern Sie Ihre Alu-Zaunanlage durch Leuchtschienen, die Sie in die Montagenut Ihrer Systempfosten einführen können. Wir bieten Ihnen alle benötigten Zubehörteile von der Verkabelung, über die LED-Leuchtbänder mit passender Abdeckschiene bis hin zur Steuereinheit mit entsprechender App für die einfache Bedienung Ihrer Lichtinstallation an.



Beispiel Zusammenstellung

Step by Step

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen anhand eines Musterzaunes, wie Sie Ihre Zaunanlage zusammen stellen können. Die dafür entsprechenden Artikel finden Sie auf den kommenden Seiten mit Artikelnummer. Gerne berechnen wir Ihnen jedoch den Artikelbedarf Ihrer Zaunanlage, nach Besprechung Ihrer Wünschen, und Vorstellungen mit allen entsprechenden Materialien und Zubehör.

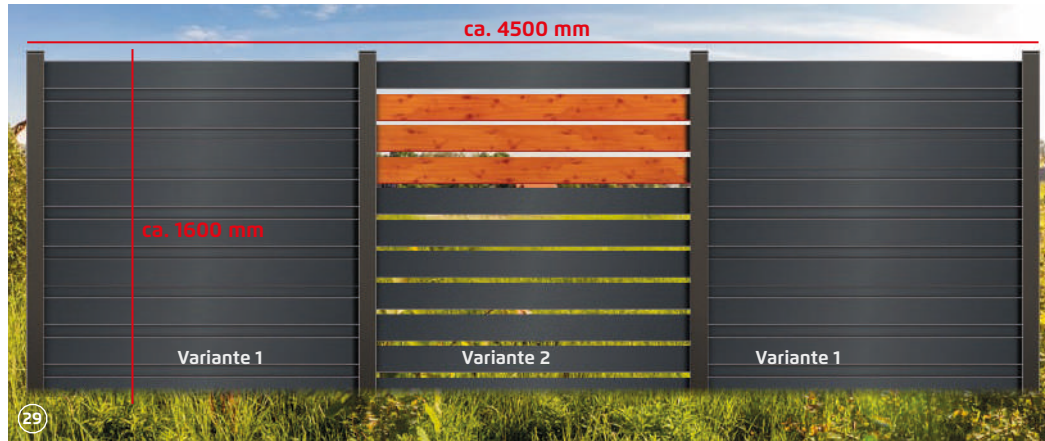

Ausführung

2 Elemente Variante 4 - 140er Dielen und 88er Lamellen in RAL 7016 anthrazitgrau in Kombination mit 1 Element Variante 2 - 140er Dielen mit 20 mm Abstand in RAL 7016 anthrazitgrau und Holzoptik. Abdeckkappe flach, Pfosten zum Einbetonieren, gerade Strecke. Pfostenprofil p90. Maße siehe Skizze.


Pfostenbestimmung

- Die Pfosten sollten mindestens 400 mm länger als die geplante Zaunhöhe sein (über Erdreich)

Bsp: 1600 mm Zaunhöhe - Pfostenlänge mindestens ca. 2000 mm
2 Stück Anfangspfosten (links/rechts) und 2 Stück Mittelpfosten

+ 4 Stück Abdeckkappen p90 in flach in anthrazitgrau

Bedarf GESAMT

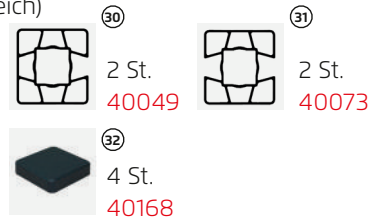

Füllungen

- Die Füllungen werden in Standardlängen bestellt, können jedoch direkt auf das Wunschmaß gekürzt werden. Außerdem müssen alle Füllungen, oben sowie unten, durch Spannnutensteine bzw. Nutensteine, in der Montage am Pfosten fixiert werden.

Bsp: 2 Elemente Variante 4 - **Bedarf je Element:**
- 9 Stück Dielen 140x20 mm; Länge 1500 mm +
- 8 Lamellen 88x8 mm; Länge 1500 mm in anthrazitgrau +
- 2 Stück Spannnutensteine + 2 Stück Nutensteine +
- 1 Stück T-Abschlussprofil; Länge 1500 mm in anthrazitgrau

+

Bsp: 1 Element Variante 2 - **Bedarf je Element:**
- 8 Stück Dielen 140x20 mm; Länge 1500 mm anthrazitgrau +
- 3 Stück Dielen 140x20 mm; Länge 1500 mm Holzoptik +
- 20 Nutensteine 20 mm (10 Stück je Seite) +
- 2 Stück Spannnutensteine + 2 Stück Nutensteine +
- 1 Stück T-Abschlussprofil; Länge 1500 mm in anthrazitgrau

Bedarf GESAMT



*Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761-15 14 76-0*



39

Zaunhöhe
bis 2000 mm
(Standard)

Pfostenprofile
40 x 40 mm, 60 x 60 mm
und 90 x 90 mm

Alu eloxiert
oder wahlweise
pulverbeschichtet

Wählen Sie die Pfosten nach Ihren Ansprüchen an Optik und Stabilität aus und Beginnen Sie mit der Planung Ihrer individuellen Zaunanlage an den Verankerungspunkten Ihres Sichtschutzes. Beachten Sie hierbei bitte die möglichen Unterschiede in Bezug auf die Bestückung der einzelnen Systeme.

Es sollte außerdem beachtet werden, wenn die Pfosten mit Bodenplatten bestückt werden, um diese auf ein bestehendes Fundament zu montieren, müssen die Pfosten lediglich die Länge aufweisen, welche die Zaunanlage anschließend über Erdrich haben soll.

Pfostensystem p90

Pfostentyp	Ausführung	Pfostenlänge (Gesamt)						
		1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm	2400 mm	3000 mm	6000 mm
Anfang 	Alu blank	40038	40039	40040	40041	40042	40043	40045
	anthrazitgrau	40046	40047	40048	40049	40050	40051	40053
	Sonderfarbe	40054	40055	40056	40057	40058	40059	40061
Mitte 	Alu blank	40062	40063	40064	40065	40066	40067	40069
	anthrazitgrau	40070	40071	40072	40073	40074	40075	40077
	Sonderfarbe	40078	40079	40080	40081	40082	40083	40085
3-seitig 	Alu blank	40086	40087	40088	40089	40090	40091	40093
	anthrazitgrau	40094	40095	40096	40097	40098	40099	40101
	Sonderfarbe	40102	40103	40104	40105	40106	40107	40109
4-seitig 	Alu blank	40110	40111	40112	40113	40114	40115	40117
	anthrazitgrau	40118	40119	40120	40121	40122	40123	40125
	Sonderfarbe	40126	40127	40128	40129	40130	40131	40133
Eck 	Alu blank	40134	40135	40136	40137	40138	40139	40141
	anthrazitgrau	40142	40143	40144	40145	40146	40147	40149
	Sonderfarbe	40150	40151	40152	40153	40154	40155	40157


Pfostensystem p60

Pfostentyp	Ausführung	Pfostenlänge (Gesamt)						
		1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm	2400 mm	3000 mm	6000 mm
Anfang  (45)	Alu blank	40236	40237	40238	40239	40240	40241	40243
	anthrazitgrau	40244	40245	40246	40247	40248	40249	40251
	Sonderfarbe	40252	40253	40254	40255	40256	40257	40259
Mitte  (46)	Alu blank	40260	40261	40262	40263	40264	40265	40267
	anthrazitgrau	40268	40269	40270	40271	40272	40273	40275
	Sonderfarbe	40276	40277	40278	40279	40280	40281	40283

Pfostensystem p40

Pfostentyp	Ausführung	Pfostenlänge (Gesamt)						
		1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm	2400 mm	3000 mm	6000 mm
Anfang  (47)	Alu blank	40308	40309	40310	40311	40312	40313	40315
	anthrazitgrau	40316	40317	40318	40319	40320	40321	40323
	Sonderfarbe	40324	40325	40326	40327	40328	40329	40331
Mitte  (48)	Alu blank	40332	40333	40334	40335	40336	40337	40339
	anthrazitgrau	40340	40341	40342	40343	40344	40345	40347
	Sonderfarbe	40348	40349	40350	40351	40352	40353	40355

Pfostensystem p40/p60

Pfostentyp	Ausführung	Pfostenlänge (Gesamt)						
		1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm	2400 mm	3000 mm	6000 mm
Eck  (49)	Alu blank	40284	40285	40286	40287	40288	40289	40291
	anthrazitgrau	40292	40293	40294	40295	40296	40297	40299
	Sonderfarbe	40300	40301	40302	40303	40304	40305	40307


pA Anschlussprofile




(50)

Alu-Anschlussprofile pA gerade / pA rund

Für die Montage an Hauswände, Mauern oder andere Bauwerke. Mögliche Längen entsprechend der Pfostenlängen. Mögliche Ausführungen Alu-eloxiert, anthrazitgrau RAL 7016 oder in Sonderfarben.

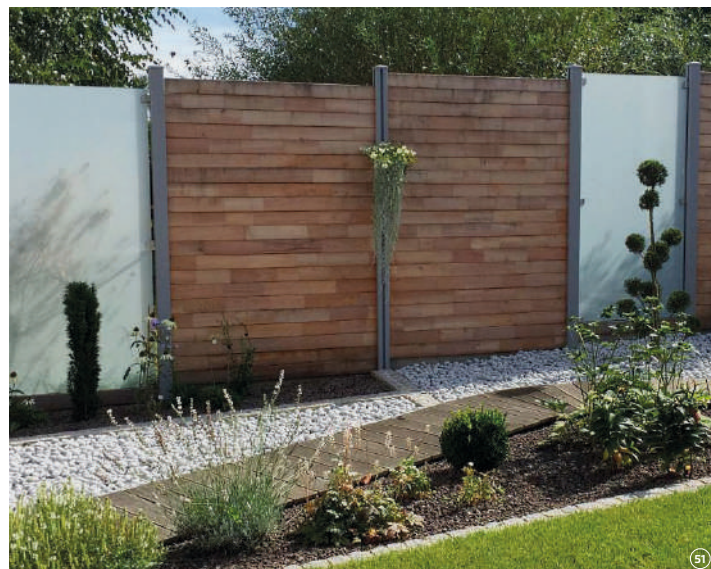

(51)



Passende Bodenplatten und Montageteile finden Sie im **Alu-Zaunsystemkatalog** auf der Seite 10-11.


Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Zusammenstellung Ihrer Materialien. Sprechen Sie uns hierzu einfach an oder senden Sie eine Anfrage per Mail.

Bestücken Sie nun Ihre Alu-Systempfosten mit entsprechendem Zubehör, um diese zu komplettieren. So wird aus einem Pfostenprofil ein Steher Ihrer zukünftigen Traumzaunanlage.

Abdeckkappen für Systempfosten

Für Pfosten p90

pyramidenförmige Abdeckkappe




Abmessung ca. 95 x 95 mm

Alu blank **40158**
anthrazit **40159**
Sonderfarbe **40160**

Edelstahl **40161**

flache Abdeckkappe




Abmessung ca. 95 x 95 mm

Alu blank **40167**
anthrazit **40168**
Sonderfarbe **40169**

Für Pfosten p60

pyramidenförmige Abdeckkappe



Abmessung ca. 65 x 65 mm

Alu blank **40162**
anthrazit **40163**
Sonderfarbe **40164**

Edelstahl **40165**

flache Abdeckkappe




Abmessung ca. 65 x 65 mm

Alu blank **40170**
anthrazit **40171**
Sonderfarbe **40172**

Für Pfosten p40

pyramidenförmige Abdeckkappe



Abmessung ca. 45 x 45 mm


Edelstahl **40166**

flache Abdeckkappe



Abmessung ca. 45 x 45 mm

Alu blank **40173**
anthrazit **40174**
Sonderfarbe **40175**



Beim Alu-Zaunsystem haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, mit speziellen Abdeckkappen, mit integrierter Handlaufaufnahmen zu arbeiten, um speziell für Elemente auf Terrassen und Balkonen elegante Geländer zu erstellen.

Gerne helfen wir Ihnen auch bei dieser Zusammenstellung weiter und freuen uns auf Ihre Anfrage für das perfekte Terrassengeländer aus Alu-Zaun. Sprechen Sie uns hierzu einfach an oder senden Sie bequem eine Anfrage-Mail.

Montage der Alu-Zaunanlage auf einen bestehende Untergrund

Durch die Verwendung von losen Bodenplatten können Sie die Alu-Zaunanlage auf bestehende Untergründe wie Mauern, Kantensteine, Fundamentstreifen oder Punktfundamente schrauben. Bitte achten Sie darauf, dass der vorhandene Untergrund eine ausreichende Stabilität aufweist. Die Bodenplatten können durch spezielle Fixanker im bestehenden Untergrund verankert werden.

Bodenplatten für Systempfosten

Für Pfosten p90

Anfangs- bzw. Endbodenplatten

**Abmessung Platte 90 x 150 mm**

Ausführung Edelstahl
Einschublänge ca. 300 mm
Inkl. 2 Stück Bohrlöchern
und 2 Stück Montageschrauben

Artikel-Nr.: 40376

Standardbodenplatte

**Abmessung Platte 150 x 150 mm**

Ausführung Edelstahl
Einschublänge ca. 300 mm
Inkl. 4 Stück Bohrlöchern
und 2 Stück Montageschrauben

Artikel-Nr.: 40375

Bodenplatte zum Betonieren - verdeckt

**Abmessung Platte 90 x 90 mm**

Ausführung Edelstahl
Gesamtlänge ca. 800 mm
Einschublänge ca. 300 mm
und 2 Stück Montageschrauben

Artikel-Nr.: 40377

Standardbodenplatte verdeckt - max. Bauhöhe 1500 mm

**Abmessung Platte 90 x 90 mm**

Ausführung Edelstahl
Einschublänge ca. 300 mm
Inkl. 4 Stück Bohrlöchern
und 2 Stück Montageschrauben

Artikel-Nr.: 40378

Für Pfosten p60

Anfangs- bzw. Endbodenplatten

**Abmessung Platte 60 x 120 mm**

Ausführung Edelstahl
Einschublänge ca. 300 mm
Inkl. 2 Stück Bohrlöchern
und 2 Stück Montageschrauben

Artikel-Nr.: 40380

Standardbodenplatte

**Abmessung Platte 120 x 120 mm**

Ausführung Edelstahl
Einschublänge ca. 300 mm
Inkl. 4 Stück Bohrlöchern
und 2 Stück Montageschrauben

Artikel-Nr.: 40379

Bodenplatte Eck

**Abmessung Platte 120 x 120 mm**

Ausführung Edelstahl
Gesamtlänge ca. 300 mm
Inkl. 2 Stück Bohrlöchern
und 2 Stück Montageschrauben

Artikel-Nr.: 40381

Standardbodenplatte verdeckt - max. Bauhöhe 1200 mm

**Abmessung Platte 60 x 120 mm**

Ausführung Edelstahl
Einschublänge ca. 100 mm
Inkl. 2 Stück Bohrlöchern
und 2 Stück Montageschrauben

Artikel-Nr.: 40383

Bodenplatte zum Betonieren - verdeckt

**Abmessung Platte 60 x 60 mm**

Ausführung Edelstahl
Gesamtlänge ca. 800 mm
Einschublänge ca. 300 mm
und 2 Stück Montageschrauben

Artikel-Nr.: 40382



Für Pfosten p40

Standardbodenplatte

**Abmessung Platte 80 x 40 mm**

Ausführung Edelstahl
Inkl. Nutensteine
und 2 Stück Bohrlöchern
und 2 Stück Montageschrauben

Artikel-Nr.: 40384

FixAnker Montagewedel

**M10-30/90 mm**

Ausführung Edelstahl
Inkl. Unterlegscheibe und Mutter


Länge 90 mm / Gewinde 30 mm

Artikel-Nr.: 24975




71		Dielenlänge 1000 mm - 6000 mm		Dielenhöhe 140 mm		Dielenstärke 20 mm		Zuschnitt möglich Auf Wunschlänge kürzbar		Alu eloxiert oder wahlweise pulverbeschichtet
----	--	---	--	-----------------------------	--	------------------------------	--	---	--	---

Gestalten Sie Ihre Alu-Zäunanlage nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Wir stellen Ihnen auf den kommenden Seiten die unterschiedlichen Füllungen und Kombinationsmöglichkeiten vor. Zu Beginn werden wir mit den Standard-Dielen starten, welche Sie in zwei Ausführungen erhalten.



Glatte Diele
140 x 20 mm
beide Seiten identisch!
Mögliche Standardfarben
Alu eloxiert, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9006 weissaluminium, Holzoptik.
Sonderfarben möglich.



Geriffelte Diele
140 x 20 mm
zweiseitig gestaltet!
Mögliche Standardfarben
Alu eloxiert, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9006 weissaluminium, Holzoptik.
Sonderfarben möglich.

Zubehör

Stabilisator für 140mm-Dielen

Art.-Nr.: 40235
88 x 8 mm

Bedarfsermittlung
Muss beidseitig zwischen zwei Dielen montiert werden, wenn diese als geschlossene Front verbaut werden.

Beispiel:
1 Element mit 10 Dielen
= Bedarf 18 Stück Stabilisatoren

Ausführung: Aluminium

Dielen 140 x 20 mm					
Länge Diele	Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9006 weissaluminium	Holzoptik	RAL Sonderfarbe
Dielen glatt					
1000 mm	39963	39968	39973	39978	39983
1200 mm	39964	39969	39974	39979	39984
1500 mm	39965	39970	39975	39980	39985
2000 mm	39966	39971	39976	39981	39986
6000 mm	39967	39972	39977	39982	39987
Dielen geriffelt					
1000 mm	39938	39943	39948	39953	39958
1200 mm	39939	39944	39949	39954	39959
1500 mm	39940	39945	39950	39955	39960
2000 mm	39941	39946	39951	39956	39961
6000 mm	39942	39947	39952	39957	39962



77



Lamellenlänge
1000 mm - 6000 mm



Lamellenhöhe
88 mm oder 140 mm



Lamellenstärke
20 mm



Zuschnitt möglich
Auf Wunschlänge kürzbar



Alu eloxiert
oder wahlweise pulverbeschichtet

Die Alu-Zäun-Lamellen sollten maximal mit einem Pfostenabstand von 1500 mm montiert werden. Bei einer Kombination mit glatten oder geriffelten Dielen, in dessen Nutprofile die Lamellen optimal greifen, kann der Pfostenabstand auf maximal 2000 mm erweitert werden, da die Dielen eine zusätzliche Stabilität bringen.

Zubehör



80

Lamellensteine für Lamellenprofile

Bedarfsermittlung

Diese Lamellennutensteine müssen beidseitig (bei Füllungen ausschließlich aus Lamellen) zwischen die einzelnen Lamellen gesetzt werden, um die schräge Lamellenoptik zu erreichen. Außerdem dienen diese als Zwischenstücke, da die Nut für die Lamellen zu breit ist.

Es wird jeweils beidseitig (links und rechts) unter einer Lamelle ein Lamellennutenstein benötigt.

Beispiel:

1 Element mit 10 Lamellen
= Bedarf 20 Stück Nutenstein

Ausführung:

Kunststoff schwarz

Artikel **40214**



78

Lamelle 88 x 8 mm

beide Seiten identisch

Mögliche Standardfarben

Alu eloxiert, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9006 weissaluminium, Holzoptik.

Sonderfarben möglich.



79

Lamelle 140 x 8 mm

beide Seiten identisch

Mögliche Standardfarben

Alu eloxiert, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9006 weissaluminium, Holzoptik.

Sonderfarben möglich.

Lamellenprofile

Länge Diele	Farbe				
	Alu blank	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9006 weissaluminium	Holzoptik	RAL Sonderfarbe
Lamellen 88 x 8 mm					
1000 mm	40013	40018	40023	40028	40033
1200 mm	40014	40019	40024	40029	40034
1500 mm	40015	40020	40025	40030	40035
2000 mm	40016	40021	40026	40031	40036
6000 mm	40017	40022	40027	40032	40037
Lamellen 140 x 8 mm					
1000 mm	39988	39993	39998	40003	40008
1200 mm	39989	39994	39999	40004	40009
1500 mm	39990	39995	40000	40005	40010
2000 mm	39991	39996	40001	40006	40011
6000 mm	39992	39997	40002	40007	40012



81



Profillänge
1000 mm - 6020 mm



Profilhöhe
80 mm



Profilstärke
20 mm



Zuschnitt möglich
Auf Wunschlänge kürzbar



Alu eloxiert
oder wahlweise pulverbeschichtet

Bei diesen speziellen Profilen wird die Aluminiumdiele in einer Parallelogramm-Form gefertigt, wodurch man von Innen gut aus dem Grundstück sehen kann, jedoch die Einsicht von Außen stark erschwert wird. So haben Sie von Innen, einen offenen wirkenden Sichtschutz, welcher von Außen blickdicht ist. Ideal für kleinere Gärten oder Grundstücke, die durch Rhombus größer wirken sollen.

Zubehör



84

Distanzstück für Rhombusprofile

Bedarfsermittlung

Diese Distanzstücke müssen beidseitig zwischen die einzelnen Rhombusprofile gesetzt werden. Da die Rhombusprofile schräg gefertigt werden müssen links und rechts entsprechende Distanzstücke eingebaut werden.

Beispiel:

1 Element mit 13 Stück Rhombusprofilen = Bedarf 13 Stück Distanzstück links und 13 Stück Distanzstück rechts

Kunststoff schwarz

Distanzstück rechts

Beutel 25 Stück **40480**
Beutel 250 Stück **40481**

Distanzstück links

Beutel 25 Stück **40478**
Beutel 250 Stück **40479**



82



83

Rhombus 80 x 20 mm


beide Seiten identisch

Mögliche Standardfarben

Alu eloxiert, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9006 weissaluminium, RAL 3004 Purpurrot, Holzoptik, Sonderfarben.

Lamellenprofile

Länge Profile	Farbe					
	Alu blank	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9006 weissalu	RAL 3004 purpurrot	Holzoptik	RAL Sonderfarbe
40448	40448	40453	40458	40463	40468	40473
40449	40449	40454	40459	40464	40469	40474
40450	40450	40455	40460	40465	40470	40475
40451	40451	40456	40461	40466	40471	40476
40452	40452	40457	40462	40467	40472	40477

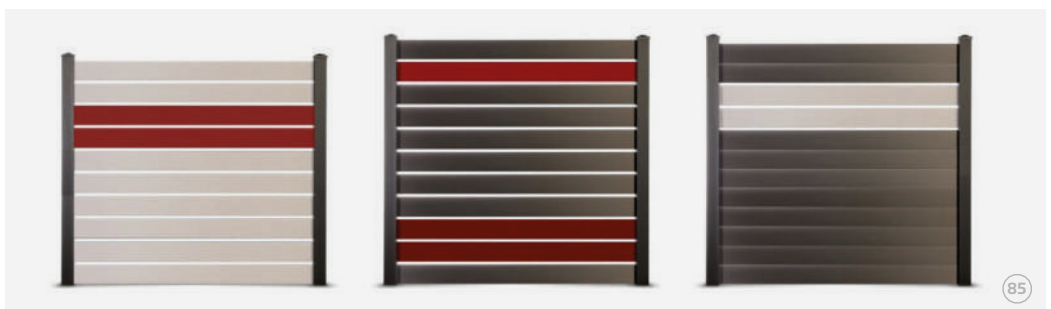

85



Bildnr.: Nr. 86 © Valu GmbH



Zubehör für Füllungen

Alu-Zaunsystem Standardbauteile




Jede Diele oder Lamelle kann durch Kombination mit unterschiedlichen Bauteilen zu einem individuellen Zaun zusammengestellt werden. Auf dieser Seite finden Sie eine kleine Übersicht der Zubehörteile die Sie verwenden sollten, bzw. welche Sie verwenden können.

Montageteile Nutzensteine

Für Pfosten p90 und p60 sowie Anschlussprofile pA gerade und pA rund

In jede Montagenut am Pfosten, in welche Dielen oder Lamellen montiert werden, sollte mit einem Spannnutenstein und einem Nutzenstein gearbeitet werden. Der Nutzenstein wird hierzu als erstes in das Profil gelassen und auf der gewünschten Höhe fixiert. Hier liegen dann anschließend die Dielen, Lamellen oder eine sonstige Füllung auf. Der Spannnutenstein wird dann nach Einlassen aller Füllungen oben in der Nut montiert, um die Füllung zu fixieren. So können die Füllungen einfach horizontal montiert werden und sind fest im Pfosten fixiert.

Nutzenstein flach/30°



Inklusive Madenschraube M8
Lieferung im 2er Set

Alu-eloxiert **40199**
schwarz **40200**

Spannnutenstein




Inklusive Madenschraube M8
Lieferung im 2er Set

Alu-eloxiert **40206**
schwarz **40207**


Montageteile Nutfüllprofile

Nutzenstein / Abstandsnutzenstein



Abstandshalter zwischen einzelnen Dielen bzw. Lamellen.
Höhe 20 mm


Artikel **40214**



Als weitere Abstandhalter können Nutzenfüllprofile verwendet werden. Diese sind in drei Standardlängen lieferbar und sind vor Ort mit einer entsprechenden Säge (mit Alu-Sägeblatt) auf die entsprechenden Wunschmaße kürzbar.

Ebenso können diese verwendet werden, um die Nut am Pfosten, welche eventuell für ein Lichtsystem vorbereitet ist, bis zur tatsächlichen Verwendung von LED-Streifen, zu schließen.

T-Abschlussprofile



Diese speziellen Abschlussprofile werden verwendet, um bei Verwendung von **glatten oder geriffelten Dielen**, einen sauberen und geschlossenen, oberen Abschluss zu erzielen, da die Dielen beidseitig eine Nut haben, in welcher sich Regenwasser und Dreck ansammeln kann.

Die T-Abschlussprofile sind in fünf Standardbreiten sowie 4 Standardfarbmöglichkeiten lieferbar. Alle Profile sind bauseits sowie durch uns ab Werk auf ein Wunschmaß kürzbar.

T-Abschlussprofile für 140mm-Dielen

T-Abschlussprofil Alu blank

1000 mm **40215**
1200 mm **40216**
1500 mm **40217**
2000 mm **40218**
6020 mm **40219**

T-Abschlussprofil RAL Sonderfarbe


1000 mm **40230**
1200 mm **40231**
1500 mm **40232**
2000 mm **40233**
6020 mm **40234**

T-Abschlussprofil RAL 7016 anthrazitgrau

1000 mm **40220**
1200 mm **40221**
1500 mm **40222**
2000 mm **40223**
6020 mm **40224**

T-Abschlussprofil RAL 9006 weissaluminium

1000 mm **40225**
1200 mm **40226**
1500 mm **40227**
2000 mm **40228**
6020 mm **40229**

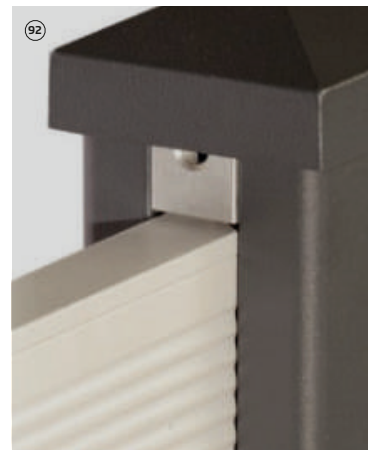

Nutenfüllprofil

Länge Profil	Farbe		
	Alu blank	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL Sonderfarbe
Für Pfosten p90 und p60 sowie pA gerade und rund			
1000 mm	40356	40359	40362
2000 mm	40357	40360	40363
6000 mm	40358	40361	40364
Für Pfosten p40			
1000 mm	40365	40368	40371
2000 mm	40366	40369	40372
6000 mm	40367	40370	40373



Zubehör für Füllungen

Alu-Zaunsystem Sonderfüllungen



Auf dieser Seite finden Sie eine weitere Übersicht zu speziellen Bauteilen, durch welche Sie weitere Elemente wie Glas, Corten-Stahl-Bleche mit Dekorstanzung oder Gitterzaunsysteme in Ihre Pfosten bzw. Zaunanlage integrieren können. Der kreative Zaun für Ihre Wunschoptik.

Montageteile für Glaselemente

Die nachfolgend aufgeführten Bauteile sind für die Pfostensysteme p90, 960 sowie p40 verwendbar. Ebenso können diese mit den Anschlussprofilen pA gerade und pA rund montiert werden.

Glasklemme aus Edelstahl

Wählbar für Glasstärke 6,0; 8,0; 8,76; 10,0; 10,76; 12,0; 12,76 mm

Montageteile an Pfosten sichtbar!



inkl. passenden Gummis, Nutenstein und Auflagestein

Für gerade Montage

Abmessung
 45 x 45 mm **Auf Anfrage**
 55 x 55 mm **Auf Anfrage**
 45 x 63 mm **Auf Anfrage**

Kedergummi

Wählbar für Glasstärke 6,0; 8,0; oder 10,0 mm

Unsichtbare Montage, da Glasplatte in Pfostennut verläuft!



Abgabe per lfm zum bauseitigen Zuschnitt.

Kunststoff schwarz

Glas 6,0 mm **40445**
 Glas 8,0 mm **40446**
 Glas 10,0 mm **40447**



VALU Flex-Verbinder für Glasklemme 42 rund Winkel bis +/- 45 Grad, inkl. Glasklemme 42 rund und Nutenstein

Für Montage über Eck bis 45°

Auf Anfrage

Montageteile für Blechelemente

Die nachfolgend aufgeführten Bauteile sind für die Pfostensysteme p90, 960 sowie p40 verwendbar. Ebenso können diese mit den Anschlussprofilen pA gerade und pA rund montiert werden.

Blechklemmstein aus Aluminium

Unsichtbare Montage der Blechelemente in Pfostennut!



Für gerade Montage

Für Belch 2 mm **40202**
 Für Belch 3 mm **40203**




Bildnachweis Nr.: 94-97 © Valu GmbH, Nr.: 93 © Drahtwaren Driller GmbH



Beleuchtungssystem

Lichtelemente für AluZaun

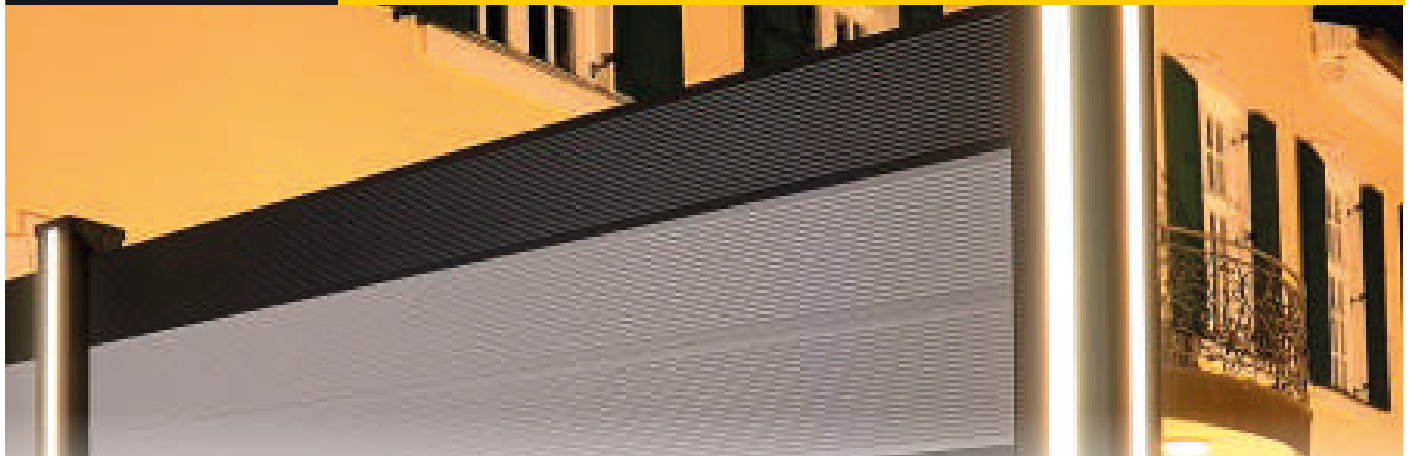


98



Leuchthöhe
für bis 2000 mm
Zaunhöhe

Setzen Sie Ihre Zaunanlage aus Alu ins richtige Licht und verwenden Sie das innovative Beleuchtungssystem passend zu Ihrer AluZaunanlage. Energiesparend durch LEDs mit intelligenter Steuereinheit, steuerbar per Smartphone.

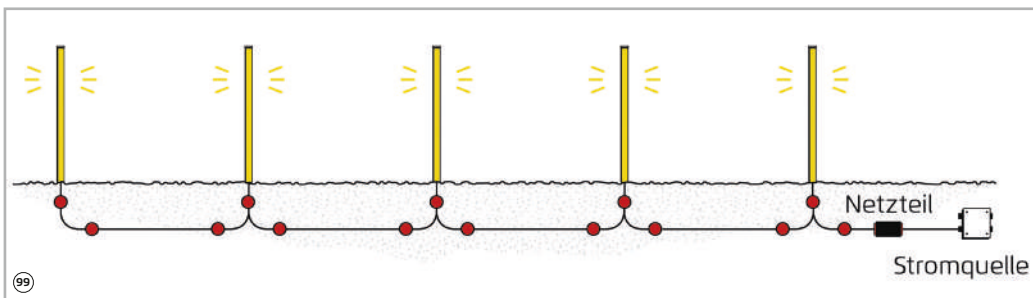

99

Montage

Je Netzteil können maximal fünf LED-Leuchtbänder angehängt werden. Diese müssen untereinander durch entsprechende Verkabelungen miteinander verbunden werden.

Zusammenstellung der einzelnen Komponenten

Für die Beleuchtung der Pfosten benötigen Sie immer folgende Elemente:



Netzteil mit Trafo



Leuchtmittel aus LED-Streifen



Verkabelung



Abdeckungen für Nutprofil

Die LED-Leuchtbänder sollten bei Montage nach vorne mit einem Diffusor (Nutprofil-Abdeckung) abgedeckt werden.

Gerne berechnen wir Ihnen den genauen Bedarf für Ihr Projekt.



Kombination direkte und indirekte Beleuchtung

104

Netzteil

Die Netzteile mit Trafo können an einen entsprechenden Stromanschluss angeschlossen werden.

Netzteil 24V



Inklusive Verbindungsstecker IP67 für Verkabelung der speziellen Leuchtmittelkabel.

100W **40183**
60W **40182**

Leuchtmittel

FlexModul aus LEDs.
Die LEDs leuchten in einem 120 warm-weiss.

FlexModul



Inklusive Verkabelung mit IP67 Verbindungsstecker und Streifenklemmen.
Streifenlänge 2400 mm

LED FlexModul 3000K
40179

Verkabelung

Sie können aus den nachfolgenden Verkabelungen mit Verbindungssteckern IP67 Ihre Leuchtanlage entsprechend zusammen stellen.

Verlängerungskabel



Verbindungskabel mit einer Länge von 2500 mm inkl. beidseitigem Verbindungsstecker IP67 in schwarz

40181

Y-Stecker



Verbindungskabel als Y-Stecker für die Verbindung der einzelnen Kabeln an den Pfosten inkl. drei Stück Verbindungsstecker IP67 in schwarz

40180

Verbindungs-muffen



Kabelverbindungsmuffe IP67 3-adrig 230VAC

in schwarz

40184



Kabelverbindungsmuffe IP67 3-adrig 230VAC T-Form


in schwarz

40185

Leuchtmittelabdeckungen

Kunststoffabdeckungen für die Pfostennut, um die LED-FlexModule abzudecken. Inklusive Schutzfolie.


Diffusorabdeckung



Diffusor aus Kunststoff Für Pfostenprofil p90

Schutzfolie blau

1000 mm **40186**
1500 mm **40187**
2000 mm **40188**
6020 mm **40189**



Diffusor aus Kunststoff Für Pfostenprofil p60

Schutzfolie transparent

1000 mm **40190**
1500 mm **40191**
2000 mm **40192**
6020 mm **40193**

Steuereinheit

Für die einfache Steuerung Ihrer Lichtanlage empfehlen wir Ihnen das Smartphone Lichtsteuersystem. Reichweite ca.50m, Schutzklasse IP65

Lichtsteuersystem




Funktion:

Ein - Ausschalten, - Zeitschaltung, Dimmen, Lichtrhythmus-schaltung, Robustes Steck- / Schraubsystem.

App Empfehlung "Magic Home"

40195



*Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0*



Anfrageformular Alu-Zaun

Sichtschutz aus Aluminium

1.1



Kontaktdaten Interessent:

Bitte immer entsprechend ankreuzen oder Ausfüllen .

Firma

Name, Vorname

Straße & Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail



Montage Driller



Montage (Raum Freiburg)

Wunschtermin(e): _____

- Ja Nein
- Vormittags Nachmittags

Zaunanlage Länge _____ Meter

Zaunhöhe: _____ mm







bis 2000 mm Standardhöhe (Höhe kann je nach Füllung variieren!)

- Pfostenausführung:** p90 p60 p40
- (Pfostenbeleuchtung Alu-X nur bei Pfostensystem p90 möglich)
- Abdeckkappe flach / glatt pyramide / spitz

- Farbe Pfosten:** Alu blank RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 9006 weissaluminium RAL Sonderfarbe _____

- Pfostenmontage:** Pfostensystem zum Einbetonieren
- Pfostensystem zum Aufschrauben - Mauerstärke _____ mm

Füllung:

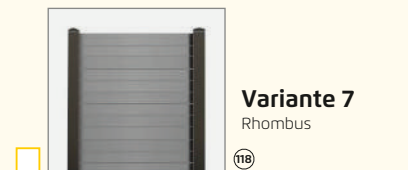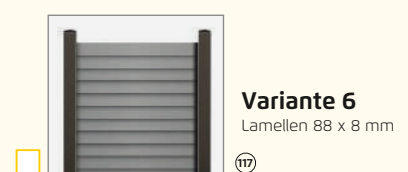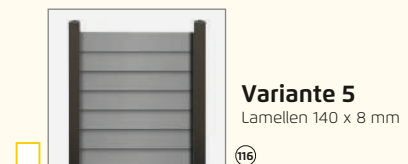

Variante 1-4 glatt geriffelt





Anfrageformular Alu-Zaun

Sichtschutz aus Aluminium

1.2



Farbe Füllung:

- Alu eloxiert
- RAL 9006 weissaluminium
- RAL 3004 purpurrot (Nur bei Rhombus standard!)
- RAL Sonderfarbe _____
- RAL 7016 anthrazitgrau
- Holzoptik

Anmerkungen: (Bei einer mehrfarbigen Füllung hier Info eintragen!)

Sonder-Füllung:

- Glaselemente
- Holzelemente (Echtholz)
- Blechelemente
- Doppelstabmatten 8-6-8

Anmerkungen: (Hier bitte eine kurze Info wie die Sonderfüllung eingebunden werden soll!)

Toranlagen:

- Ja
- Torfüllung passend zur Zaunanlage
- Nein
- andere Füllung

1-flügelige Torbreite _____ mm (maximale Torbreite 1200 mm)

Wandanschluss:

- Ja
- Nein

Eckpunkte:

- Ja, (siehe unten)
- Nein

Höhenversatz:

- Ja, (siehe unten)
- Nein

Gefälle:

- Ja, (siehe unten)
- Nein

Beleuchtung:

- Ja, überall
- Ja, teilweise (siehe unten)
- Nein

Sonstige Anmerkungen:

Platz für eine Skizze Ihres Zaunverlaufes:

Bsp.: 10 m Zaun – Tor 1,0 m – Zaun 2,5 m – Ecke 90° - Zaun 7 m – Tor 3,0 m

Hier sollten Besonderheiten wie Höhenversätze oder Kurven unbedingt genau beschrieben oder eingezeichnet werden um Ihnen ein korrekt kalkuliertes Angebot unterbreiten zu können.



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Drahtwaren Driller GmbH enthalten zugleich die gesetzlichen Informationspflichten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner

Vertragspartner für alle Bestellungen von Waren ist:

Drahtwaren Driller GmbH

Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRB 3687
UStIDNr: DE 142 104 985

3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

3.1 Die Vertragssprache ist Deutsch.

3.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gegenüber einem Verbraucher (§13) gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

3.3 Weiterhin gelten unsere AGB.

3.4 Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand Freiburg vereinbart.

4. Wesentliche Merkmale der Ware

In den jeweiligen Produktbeschreibungen sind alle wesentlichen Merkmale der Waren im Einzelnen aufgeführt. Soweit bei einzelnen Produkten eventuell ergänzte oder geänderte rechtliche Bedingungen sowie Lieferzeitabweichungen gelten, so werden Sie darauf im Bestellvorgang ausdrücklich hingewiesen.

5. Angebot und Vertragsschluss

5.1 Online-Shop

Die Produktdarstellung im Online-Shop als solches, stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist lediglich eine Aufforderung zur Bestellung.

5.2 Durch Ihre Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen.

Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.

5.3 Der Bestellvorgang umfasst regelmäßig insgesamt 3 Schritte.

Im **ersten Schritt** wählen Sie unverbindlich die gewünschten Produkte durch Anklicken des Produktes aus und geben die gewünschte Anzahl ein. Durch Anklicken des Button „In den Warenkorb“ gelangen Sie auf die Warenkorbseite. Der Inhalt des Warenkorbs kann

jederzeit angesehen, verändert oder gelöscht werden. Durch Anklicken des Buttons „zur Kasse“ gelangen Sie zum **zweiten Schritt** zur Anmeldung. Bei erstmaliger Anmeldung ist das Kästchen „Neuer Kunde“ zu wählen. Für das Erstellen eines Benutzerkontos sind Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort und Bundesland als Pflichtangaben anzugeben. Des Weiteren ist ein persönliches Passwort, das der Kunde selbst wählt, erforderlich. Besteht bereits ein Benutzerkonto, erfolgt die Anmeldung in dem Kästchen „Bereits Kunde“ unter Eingabe der E-Mail-Adresse und dem Passwort.

Im **dritten Schritt** besteht die Möglichkeit, Lieferadresse und Versandart, zusätzlichen Zustellservice und Zahlungsweise zu wählen. Danach werden sämtliche Angaben (z. B. Name, Anschrift, Lieferadresse, Versandart, Zahlungsweise, bestellte Artikel) angezeigt und können noch einmal überprüft, korrigiert oder gegebenenfalls gelöscht werden, bevor die Bestellung durch Anklicken des Buttons „kaufen“ rechtsverbindlich abgeschlossen wird.

6. Preise, Versandkosten

6.1 Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

6.2 Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands Versandkosten pro Bestellung. Die Versandkosten können Sie auf unserer Informationsseite Frachtkostentabelle einsehen. Die Versandkosten werden Ihnen aber auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich vor einer endgültigen Bestellung mitgeteilt.

7. Lieferbedingungen

7.1 Sofern nicht beim Angebot etwas anders angegeben ist, wird Lagerware in der Regel innerhalb 4 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang versendet.

Die Nachlaufzeit der Spedition beträgt nochmals ca. 2–3 Tage. Sie können somit innerhalb 6–7 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang mit der gewünschten Ware rechnen.

7.2 Ware nicht auf Lager

Sollten wir Waren aus einer getätigten Bestellung nicht an unserem Lager haben und dies dadurch zu einer längeren Lieferzeit führen, so benachrichtigen wir Sie über E-Mail und/oder auch telefonisch über die zu erwartende Lieferzeit.

7.3 Ware nicht lieferbar

Wenn das bestellte Produkt von unseren Lieferanten ohne unser eigenes Verschulden nicht geliefert werden kann, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist und Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenenfalls bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

8. Zahlungsbedingungen

8.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal oder in Bar/EC-Karte bei Selbstabholung. Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.

8.2 Zurückbehaltungsrecht Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

8.3 Elektronischer Rechnungsversand Sie stimmen dem elektronischen Versand Ihrer Rechnungen zu. Diese werden, als PDF Format, per E-Mail an Sie übersandt.

9. Eigentumsvorbehalt

Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen

Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

10. Widerrufsrecht

10.1 Verbraucherschutz

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. D. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen.

10.2 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
D-79108 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: widerruf@draht-driller.de

Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

10.3 Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden können, werden diese auf maximal 249,60€ geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

10.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

11. Speicherung des Vertragstextes

Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten, Widerrufsbelehrung und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Ihre Kundenkarten können Sie jederzeit über Ihr Konto einsehen.

12. Registrierung und Passwort

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Betreiber zu informieren

13. Datenschutz

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

Drahtwaren Driller GmbH

Frank Driller
Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Eine ausführliche Datenschutzerklärung befindet sich auf dem Internetauftritt: [Datenschutzerklärung](#)

14. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Wir sind grundsätzlich bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

15. Transportschäden

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Das Versäumen einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.

Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

16. Gewährleistung und Garantien

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

17. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlich der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

Ausstellungsoase

sehen, spüren ...erleben

driller



Ausstellungsoase:

Eindrücke auf sich wirken lassen und geniessen.

Wir bieten Ihnen einen Querschnitt durch unser Angebot
LIVE, in Farbe und zum Anfassen.

Sie finden uns:

**Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau**



Unsere
Ausstellungsoase

Ideen sehen,
spüren ...erleben

Gärten sind
Wohlfühlräume

Impressum: Drahtwaren Driller GmbH · Robert-Bunsen-Straße 7d · D - 79108 Freiburg · www.draht-driller.de
Der Bildnachweis wurde auf den jeweiligen Seiten als Fussnote ergänzt. Stand 1/2016

122

Gabio Feuerschale

Wunderschöne Feuerschale für ein atmosphärisches Licht im Garten. Durch Verwendung eines Schwenkarmes mit Grillrost als Gartengrill verwendbar. Die elegante Feuerschale im Gabionendesign



Wir heizen Ihnen ein!

Feuerschale Quader XL
590 x 180 x 590 mm



Bestell-Nr.: 39905

86,13 € / je Stück

inkl. MwSt.
zzgl. Versand



Bildnr.: Nr. 123 © Gabio

Ausgabe 07.01.2025

driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit



www.draht-driller.de

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E draht-driller@t-online.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr