

*Auch zur
Nachrüstung
geeignet!*

Montageanleitung Kunststoff-Einfassprofile

Diese Montageanleitung gilt nur für Kunststoff-Einfassprofile. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau der Profile beginnen.



Erfahrungen mit der selbstständigen Montage einzelner Bauteile

Für die Montage unseres Produktes, empfehlen wir mindestens folgende Kenntnisse und Voraussetzungen einzuhalten:

- Sinnvoll, bzw. nötig = mindestens 2 Personen zum Aufbau
- Der sichere Umgang mit Werkzeugen und/oder Maschinen
- Kenntnisse zum Arbeitsschutz und zur Betriebssicherheit, sowie das Ergreifen von vorbeugenden Maßnahmen gegen Unfallgefahren
- Erfahrungen beim Transport und dem Umgang mit Werkzeugen und/oder schweren, sperrigen Bauteilen.

Sind die oben aufgeführten Qualifikationen nicht gegeben, ist es sicherer einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Beauftragen Sie dafür einen fachkundigen Aufbaubetrieb.



Zusätzliche Sicherheitshinweise

Allgemeine vorbeugende Maßnahmen der Arbeitssicherheit. Wir sind sicher Sie schätzen die nötigen Vorsichtsmaßnahmen, je nach Produkt und Bedarf selbst richtig ein:

- Montage schwerer Bauteile nur auf ausreichend tragfähigem Untergrund und entsprechend der Montageanleitung vornehmen!
- Das Tragen von Sicherheitsschuhen und Schutzhandschuhen!
- Das Tragen von Schutzbrillen und Gehörschutz!
- Vorsicht bei spitzen und scharfkantigen Metallteilen!
- Gefahren vorher beurteilen und Schutzmaßnahmen ergreifen.

Sie benötigen für die Montage unseres Produktes eventuell auch Montagehilfen wie Werkzeuge und/oder Maschinen zur Umsetzung. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299
E verkauf@draht-driller.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr
SA: 8:00 - 12:00 Uhr

Für Nachrichten, außerhalb unserer Öffnungszeiten, steht Ihnen unser Anrufbeantworter zur Verfügung.




www.draht-driller.de




driller

1. Step: Zubehör und Werkzeug


Kontrolle: Bitte überprüfen Sie die gelieferten Waren vor der Montage auf Vollständigkeit!




Einfassprofil INOVA Refugio



Bandmaß/Zollstock



Säge



Cutter/Schere

- a) Einfassprofil Sichtschutz Toranlagen
Art.-Nr.: 30890, 30891 und 30892

Für die Montage benötigen Sie:

- b) Bandmaß/Zollstock
c) Säge
d) Cutter/Schere

Die Profile werden lose einzeln angeboten

Erhältlich in den Farben:

RAL 6005

RAL 7016

RAL 7030



Hinweis: Auch zur Nachrüstung geeignet! Dabei sind die Profile ohne Verschrauben endlos verbindbar!

1.1 Kunststoff-Einfassprofile sind geeignet für:

Drehflügeltore mit Doppelstabgitterfüllung, Gitterzaun Stabtyp 8/6/8, Maschung 50/200 und Formstabile Wind- und Sichtschutzprodukte

1.2 Grundlegendes

Mit diesen Kunststoff-Einfassprofilen erreichen Sie blickdichte, professionelle Abschlüsse bei Wind- und Sichtschutzstreifen an Drehflügeltoren. Diese sind ideal für die Montage geeignet.

1.3 Einfaches Klick-Prinzip

Die Einfassprofile werden durch einfache Klickverschlüsse miteinander verbunden. Dabei entsteht ein sauberer Abschluss der Sichtschutzstreifen am Torrahmen und diese bleiben stabil in ihrer Form.

1.4 Maße der Kunststoff-Einfassprofile:

Ca. 235 x 25 x 23 mm (Höhe), angepasst auf eine Gittermaschung von 200 mm zur Befestigung im Rahmen (Bohrbild \varnothing 6 mm, Langloch ca. alle 130 mm).



*Benötigen Sie Hilfe bei der Montage?
Kontaktieren Sie uns.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.*

2. Step: Einheitliche Abschlüsse montieren

2.1 Profil in Gitter einführen

Das Einfassprofil wird erst nach vorne durch das Gitter geführt und dann im vorderen Profil eingeklickt. Durch das Anbringen der Kunststoff-Einfassprofile wird jedes Tor blickdicht. Die Enden der Sichtschutzstreifen werden zudem glatt umfasst. (Abb. 1 + 2)

2.2 Profile kürzen

Das erste und das unterste Profil können bei Bedarf auf die richtige Maschenhöhe gekürzt werden. Nach dem Abschneiden werden die Profile noch entgratet. (Abb. 3)

Achtung: Unbedingt beachten, welche Seite des Profiles benötigt wird!

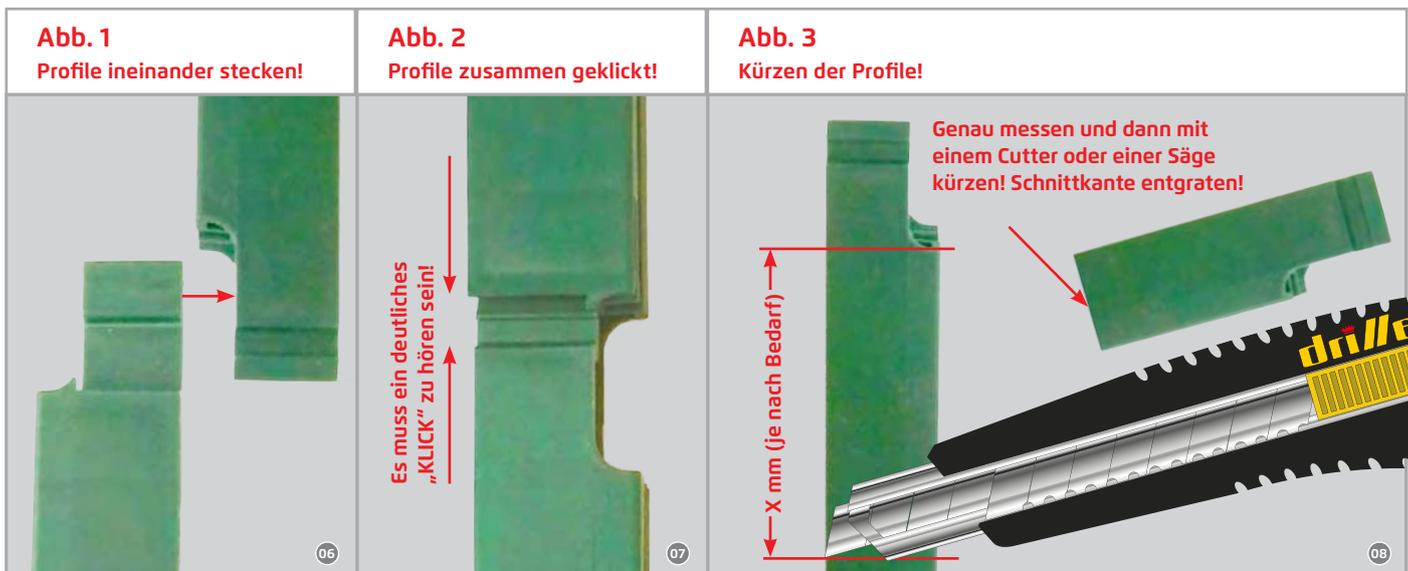



Bild Nr.: 06-09 Drahtwaren Driller GmbH

Hinweis: Die Montage geht schnell, die Profile können frei positioniert werden und sie sind wiederverwendbar!



2.3 Sichtschutzstreifen einfädeln

Jetzt werden die Sichtschutzstreifen bis zum Ende in das Gitter eingefädelt und die Enden in das Profil eingesteckt. Pro Sichtschutzstreifen benötigen Sie zwei Profile (eins pro Sichtschutzstreifenende). **(Abb. 4 bis 7)**

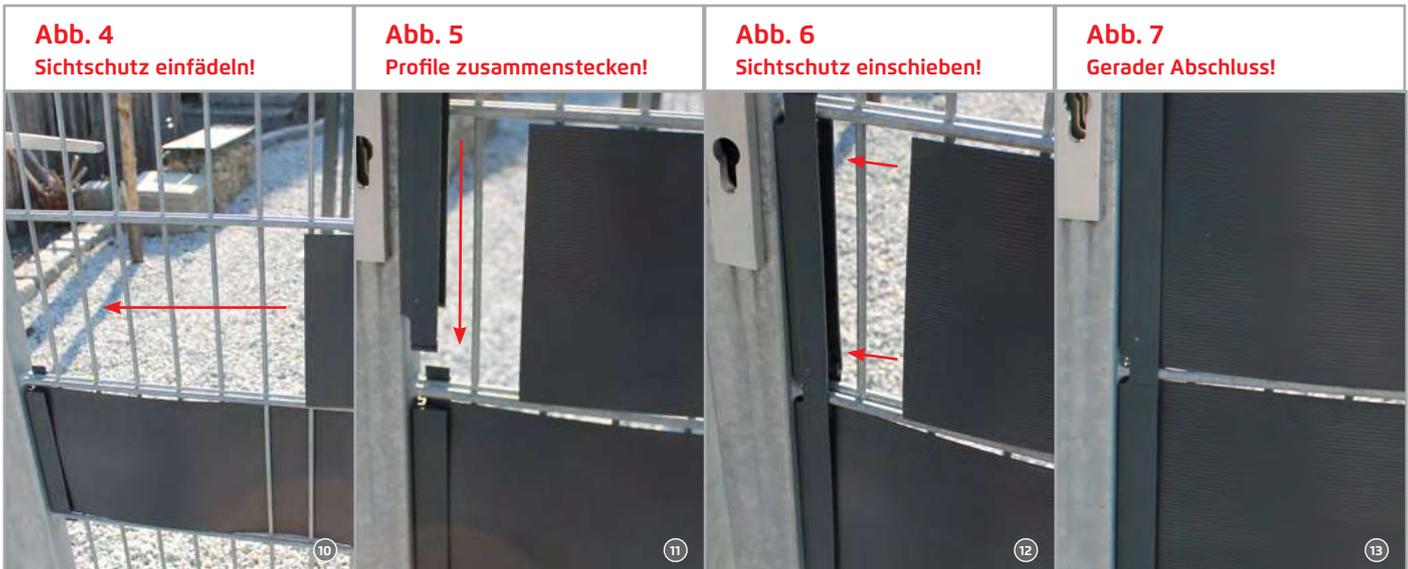

Hinweis: Optional kann man die Einfassprofile auch im Rahmen verschrauben!

Service: Wir begleiten Ihr Projekt

Welches Bauvorhaben Sie auch realisieren möchten, wir stehen Ihnen mit unserer Fachberatung zur Seite. Das Umsetzen ihres Projektes bedarf außer hochwertigem Material, viel Sorgfalt im Aufbau. Mit unseren Montageanleitungen bieten wir Ihnen unser Wissen auf Papier, damit Sie sich auf der Baustelle nicht allein gelassen fühlen. Weitere Aufbauanleitungen zu unseren Produkten erhalten Sie auf Anfrage. **Lesen Sie mehr Informationen darüber unter:**

<https://www.draht-driller.de/sichtschutzstreifen-und-klemmschienen/30891/kunststoff-einfassprofil-fuer-tor-anthrazit>



Haben Sie noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns unter:
verkauf@draht-driller.de

Haftungsausschluss

2021-06-23

Unsere Montage- und Einbauhinweise in Wort und Bild erfolgen nach bestem Wissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Ware auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. **Anwendung:** Verwendung und Verarbeitung der Ware liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters.