

# Torsysteme und Toranlagen



Bild Nr.: 01-04 © Drahtwaren Driller GmbH



# driller


...mehr als Draht!

Zäune aller Art  
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

*Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung  
und Grundstückseinzäunungen*



[www.draht-driller.de](http://www.draht-driller.de)

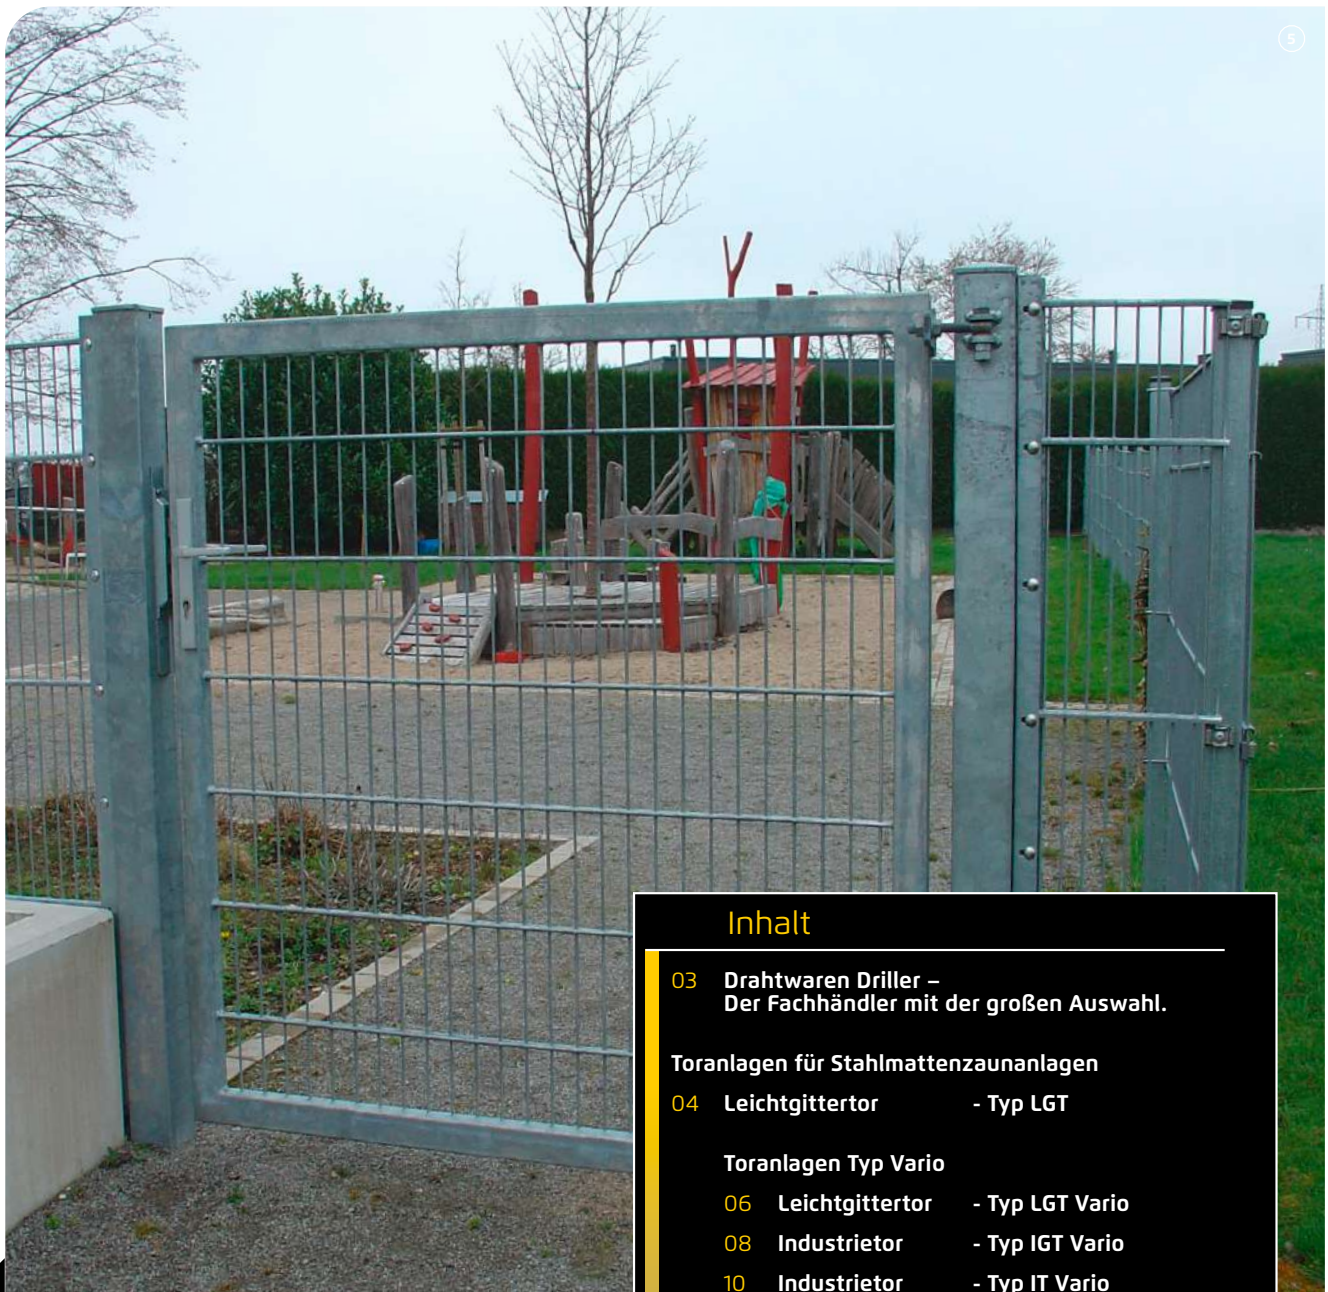

## Inhalt

- 03 Drahtwaren Driller –  
Der Fachhändler mit der großen Auswahl.**

### Toranlagen für Stahlmattenzaunanlagen

- 04 Leichtgittertor - Typ LGT**

#### Toranlagen Typ Vario

- 06 Leichtgittertor - Typ LGT Vario**

- 08 Industrietor - Typ IGT Vario**

- 10 Industrietor - Typ IT Vario**

- 13 Industrietor - Typ IT Vario Lochblech**

- 14 Torzubehör - Typ Vario**

- 15 Notizen**

#### Toranlagen Typ IND-IGT

- 16 Industrietor - Typ IND-IGT**

- 19 Torzubehör - Typ IND-IGT**

- 20 Standardtor - Typ Kombi**

- 22 standardtor - Typ KT**

#### Toranlagen für Maschendrahtzaunanlagen

- 24 Standardtor - Typ Topcolor S**

- 26 Standardtor - Typ Topcolor PLUS**

- 28 Standardtor - Typ Standard-ST**

- 30 AGB**

- 31 Auftragsformular**

- 32 Kontaktdaten**

Zäune aller Art  
für Ihre Sicherheit  
& Geborgenheit



...mehr als Draht!



Sie suchen nach anderen Produkten aus unserem vielfältigen Lieferprogramm?

Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage...  
**www.draht-driller.de**. Dort finden Sie weitere Artikel und die dazugehörigen Produktkataloge.

Herzlich Willkommen



**driller**

## Driller-der Fachhändler mit der großen Auswahl an Zaunlösungen für jeden Bereich und jeden Anforderung.

Der Abgrenzung des eigenen Gartens, Grund und Bodens sowie Außenanlagen im öffentlichen Bereich wird eine immer größere Rolle zuteil. An die Bauelemente werden dabei immer höhere Forderungen in Bezug auf eine perfekte Funktionalität und eine ansprechende und passende Optik gestellt.



Neben dem Genuss sollen die Sicherheit, Abgrenzung der Privatsphäre aber auch dekorative Elemente und nützliches Zubehör Berücksichtigung finden. Unser vielseitiges Produktsortiment liefert alle für die Gestaltung moderner Gärten und Außenanlagen notwendigen Zäune, Gabionen, Tore und Grundstücksbefestigungen. Wir führen das Sortiment verschiedener namhafter, deutscher Hersteller. Dabei setzen wir bei der Produktqualität als auch bei der Beratung unserer Kunden auf höchste Qualität.

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen unser großes Sortiment an Eingangstüren, Gartentoren und Zutrittskontrollen. Hierzu gehören auch große Schiebetoranlagen und Schrankenanlagen. Wir liefern Ihnen eine Toranlage nach Ihren Wünschen, Ansprüchen und Bedürfnissen gerne auch mit Sonderbauteilen wie Panikschlossanlagen, Gegensprechanlagen, Briefkästen oder dekorativer Lochblechfüllungen in unterschiedlichen Designs. Denn Ihre Toranlage soll zu Ihnen und Ihren Anforderungen passen und eine A-Lösung sein.

Zäune sind unsere Leidenschaft und nach diesem Motto arbeiten wir jeden Tag an unserer Produktvielfalt.

Ihr Team und

*Frank Driller*  
Frank Driller  
Drahtwaren-Driller GmbH



**Infos und weitere Angebote**


Tel.: +49 (0) 761 15 14 76 - 0

[www.draht-driller.de](http://www.draht-driller.de)

## Unser Lieblingsprodukt

### Toranlage IGT-Vario

Toranlage mit Doppelstabmattenfüllung  
Typ 8-6-8 mm Maschenweite 50 x 200 mm  
Öffnung variabel einstellbar  
Inkl. Torzubehör und Zaunanschluss beidseitig  
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461



**Abmessung** 1000 x 1000 mm  
**Pfostenprofil** 80 x 80 mm  
**Lieferzeit** ca. 20 Werktage

**Bestell-Nr.: 25459**

**467,04 € / Stück**

inkl. MwSt.  
zzgl. Versandkosten



	<b>Torbreite</b> 1flgl. 1000 mm - 1500 mm 2flgl. 2000 mm - 3000 mm		<b>Höhe</b> 600 - 2000 mm		<b>Torrahmen</b> links/rechts Rahmen 60 x 40 mm		<b>Torpfosten</b> 60 x 40 mm		<b>Torfüllung</b> Doppelstabmatte 8-6-8 mm		<b>Feuerverzinkt</b> nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet
--	--	--	------------------------------	--	---	--	---------------------------------	--	--	--	---

### FARBEN-WAHL



Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Die Standardfarben der Toranlagen LGT bezeichnet man als Wahlfarbe F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen hier folgende Farbtöne ohne Zusatzkosten:

- RAL 7030 – steingrau
- RAL 9010 – reinweiß

Weitere Farbtöne müssen angefragt werden.


Das Torsystem LGT besteht durch seine schlichte Bauart und seine filigrane Optik. Durch den fehlenden umlaufenden Rahmen wirkt die Toranlage in jeder Zaunanlage schlicht und unauffällig. Durch den fehlenden umlaufenden Rahmen wird diese Toranlage mit einem stabilen Doppelstabmattengitter mit einer Drahtstärke 8-6-8 mm gefertigt. Die Öffnungsrichtung beträgt bei diesen Toranlagen lediglich 90°. Die Öffnungsrichtung ist vor Ort wählbar und einstellbar.

Die Toranlagen werden inkl. Torzubehör und beidseitigem, geraden Zaunanschluss für Stahlmattenzaunanlagen geliefert.


### Toranlage LGT - 1-flügelige Ausführung

Torhöhe 	Torbreite Lichte Weite zwischen den Pfosten							
	1000 mm				1500 mm			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
600 mm	22480	22495	24279	24255	22508	22523	24288	24260
800 mm	22481	22494	24280	24256	22509	22522	24289	24263
1000 mm	22482	22493	24281	24257	22510	22521	24290	24265
1200 mm	22483	22492	24282	24258	22511	22520	24291	24272
1400 mm	22484	22491	24283	24261	22512	22519	24292	24266
1600 mm	22485	22490	24285	24259	22513	22518	24293	24267
1800 mm	22486	22489	24286	24264	22514	22517	24294	24268
2000 mm	22487	22488	24287	24262	22515	22516	24295	24269


## Toranlage LGT - 2-flgl Ausführung

Torhöhe 	Torbreite Lichte Weite zwischen den Pfosten 1980 mm			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
600 mm	24320	24338	24359	24378
800 mm	24321	24339	24360	24379
1000 mm	24322	24340	24361	24380
1200 mm	24323	24342	24362	24381
1400 mm	24324	24343	24364	24382
1600 mm	24325	24344	24365	24383
1800 mm	24326	24345	24366	24384
2000 mm	24327	24346	24367	24385


## Toranlage LGT - 2-flgl Ausführung

Torhöhe 	Torbreite Lichte Weite zwischen den Pfosten 2480 mm			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
600 mm	24328	24348	24368	24386
800 mm	24329	24349	24370	24387
1000 mm	24330	24350	24371	24388
1200 mm	24331	24351	24373	24389
1400 mm	24332	24352	24374	24390
1600 mm	24333	24353	24375	24391
1800 mm	24335	24354	24376	24392
2000 mm	24336	24355	24377	24393

## Toranlage LGT - 2-flgl Ausführung

Torhöhe 	Torbreite Lichte Weite zwischen den Pfosten 2980 mm			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
600 mm	22524	22539	24296	24270
800 mm	22525	22538	24297	24271
1000 mm	22526	22537	24298	24273
1200 mm	22527	22536	24299	24274
1400 mm	22528	22535	24300	24275
1600 mm	22529	22534	24301	24276
1800 mm	22530	22533	24302	24277
2000 mm	22531	22532	24303	24278


## Montage





Bei der Toranlage Typ LGT ist auf wenige Dinge bei der Montage zu achten. Die Torpfosten müssen höhen- und fluchtgerecht in zwei Punktfundamente einbetoniert werden.

Bitte beachten Sie hierzu den Lichten Abstand, den Sie auf Ihrer Auftragsbestätigung angeben bekommen haben.

Anschließend wird an den Anschlagspfosten der Toranschlag entsprechend der Toröffnung montiert.



Weiter stecken Sie bitte die Torbänder (L-Bänder) in die angeschweißten Laschen am Torflügel. Hierbei ist darauf zu achten, dass das obere L-Band von oben nach unten eingesteckt wird und das untere L-Band von unten nach oben eingesteckt wird. Die Löcher am Gehängepfosten sind entsprechend vorbereitet. Diese Montage verhindert ein ungewolltes Aushängen des Torflügels aus der Toranlage.



Wenn Sie die Torbänder durch die Löcher im Gehängepfosten geführt haben werden diese auf die Torbreite angepasst und verschraubt.

Tor ausrichten und fertig!





15	<b>Torbreite</b> 1flgl. 1000 mm - 2000 mm 2flgl. 2000 mm - 4000 mm	<b>Höhe</b> 600 - 2000 mm	<b>Torrahmen</b> umlaufender Rahmen 50 x 40 mm	<b>Torpfosten</b> 60 x 60 mm	<b>Torfüllung</b> Doppelstabmatte 6-5-6 mm	<b>Feuerverzinkt</b> nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet
----	--	------------------------------	--	---------------------------------	--	---

### FARBEN-WAHL



Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Die Standardfarben der Toranlagen LGT Vario bezeichnet man als Wahlfarbe F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen hier folgende Farbtöne + 38,08 € Rustkosten:

- RAL 5010 – enzianblau
- RAL 6009 – tannengrün
- RAL 7030 – steingrau
- RAL 9005 – tiefschwarz
- RAL 9010 – reinweiß

Weitere Farbtöne müssen angefragt werden.

Das Torsystem LGT Vario besteht durch seine hohe Stabilität trotz der filigranen Bauart. Durch den umlaufenden Rahmen wird diese Toranlage nur mit einer Doppelstabmattenfüllung in einer Drahtstärke von 6-5-6 mm gefüllt. Diese passt sich optimal in leichte Zaunanlagen ein, ohne dabei zu massiv zu wirken. Die Öffnungsrichtung beträgt bei diesen Toranlagen 180°. Die Öffnungsrichtung ist vor Ort frei wählbar und einstellbar.

Die Toranlagen werden inkl. Torzubehör und beidseitigem, geraden Zaunanschluss für Stahlmattenzaunanlagen geliefert.

### Toranlage LGT Vario - verzinkt

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung Lichte Weite zwischen den Pfosten				2-flügelige Ausführung - symmetrisch geteilt Lichte Weite zwischen den Pfosten		
	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
600 mm	25297	25339	25349	25359	25399	25409	25419
800 mm	25298	25340	25350	25360	25400	25410	25420
1000 mm	25299	25341	25351	25361	25401	25411	25421
1200 mm	25300	25342	25352	25362	25402	25412	25422
1400 mm	25301	25343	25353	25363	25403	25413	25423
1600 mm	25302	25344	25354	25364	25404	25414	25424
1800 mm	25303	25345	25355	25365	25405	25415	25425
2000 mm	25304	25346	25356	25366	24506	25416	25426

## Toranlage LGT Vario - RAL 6005 moosgrün

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung Lichte Weite zwischen den Pfosten			
	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
600 mm	26718	26729	26739	26749
800 mm	26719	26730	26740	26750
1000 mm	26720	26731	26741	26751
1200 mm	26721	26732	26742	26752
1400 mm	26722	26733	26743	26753
1600 mm	26723	26734	26744	26754
1800 mm	26724	26735	26745	26755
2000 mm	26725	26736	26746	26756



Die Toranlage Typ LGT Vario wird mit einem Aluminium-Langschild mit Drücker geliefert. Die Toranlage hat ein eingebautes Rohrrahmens Schloss mit Wechselfalle und einer Vorrichtung für einen bauseitigen Profilzylinder.


## Toranlage LGT Vario - RAL 7016 anthrazitgrau

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung Lichte Weite zwischen den Pfosten			
	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
600 mm	26759	26769	26780	26791
800 mm	26760	26771	26781	26792
1000 mm	26761	26772	26782	26793
1200 mm	26762	26773	26783	26794
1400 mm	26763	26774	26784	26795
1600 mm	26764	26775	26785	26796
1800 mm	26765	26776	26786	26797
2000 mm	26766	26778	26787	26798

Die Pfostenkappen sind aus schwarzem Kunststoff zum Einstecken.



## Toranlage LGT Vario - Wahlfarbe 1

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung Lichte Weite zwischen den Pfosten				2-flügelige Ausführung - symmetrisch geteilt Lichte Weite zwischen den Pfosten moosgrün und anthrazitgrau ohne Aufpreis		
	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm
600 mm	25292	25307	25311	25312	25369	25379	25388
800 mm	25291	25308	25309	25310	25370	25380	25389
1000 mm	25290	25313	25314	25315	25371	25381	25390
1200 mm	25289	25316	25317	25318	25372	25382	25391
1400 mm	25288	25319	25320	25321	25373	25383	25392
1600 mm	25261	25322	25323	25324	25374	25262	25394
1800 mm	25293	25325	25326	25327	25375	25384	25393
2000 mm	25294	25328	25329	25330	25376	25385	25395



18						
	<b>Torbreite</b> 1flgl. 1000 mm - 1500 mm 2flgl. 3000 mm - 4000 mm	<b>Höhe</b> 800 - 2400 mm	<b>Torrahmen</b> umlaufender Rahmen 60 x 40 mm	<b>Torpfosten</b> 1flgl. 80 x 80 mm 2flgl. 100 x 100 mm	<b>Torfüllung</b> Doppelstabmatte 8-6-8 mm	<b>Feuerverzinkt</b> nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

### FARBEN-WAHL



Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Die Standardfarben der Toranlagen IGT Vario bezeichnet man als Wahlfarbe F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen hier folgende Farbtöne + 38,08 € Rustkosten:

- RAL 5010 – enzianblau
- RAL 6009 – tannengrün
- RAL 7030 – steingrau
- RAL 9005 – tiefschwarz
- RAL 9010 – reinweiß

Das Torsystem IGT Vario besteht durch seine hohe Stabilität die man auch als Industrievariante bezeichnet. Durch den umlaufenden Rahmen 60 x 40 mm und einer Doppelstabmattenfüllung in einer Drahtstärke von 8-6-8 mm, passt dieses optimal in Industriezaunanlagen. Die Öffnungsrichtung beträgt bei diesen Toranlagen 180°. Die Öffnungsrichtung ist vor Ort frei wählbar und einstellbar.

Die Toranlagen werden inkl. Torzubehör und beidseitigem, geraden Zaunanschluss für Stahlmattenzaunanlagen geliefert.

### Toranlage IGT Vario - 1-flügelig 1000 mm

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung 1000 mm Lichte Weite zwischen den Pfosten			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
800 mm	25458	27491	27513	25440
1000 mm	25459	27475	27476	25441
1200 mm	25460	27477	27478	25442
1400 mm	25463	27492	27514	25443
1600 mm	25466	27493	27515	25444
1800 mm	25468	27494	27516	25445
2000 mm	25457	27479	27480	25281
2200 mm	25471	27495	27517	25446
2400 mm	25475	27496	27518	25447

### Zubehör



### Profilzylinder für Einsteckschloss


Profilzylinder 27/27 mm inkl. 3 Stück Schlüssel und einer Befestigungsschraube.

verschiedenschließe  
**Artikel 14714**

gleichschließend  
**Artikel 14701**



## Toranlage IGT Vario - 1-flügelig 1250 mm

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung 1250 mm - Lichte Weite zwischen den Pfosten			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
800 mm	25476	27497	27519	25448
1000 mm	25477	27498	27520	25449
1200 mm	25478	27481	27482	25450
1400 mm	25479	27499	27522	25451
1600 mm	25480	27500	27523	25452
1800 mm	25481	27501	27524	25453
2000 mm	25482	27502	27525	25454
2200 mm	25483	27503	27526	25455
2400 mm	25484	27504	27527	25456



Die Toranlage Typ IGT Vario wird mit einem Aluminium-Langschild mit Drücker geliefert. Die Toranlage hat ein eingebautes Rohrrahmenschloss mit Wechselfalle und einer Vorrichtung für einen bauseitigen Profilzylinder.

## Toranlage IGT Vario - 1-flügelig 1500 mm

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung 1500 mm - Lichte Weite zwischen den Pfosten			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
1000 mm	26455	27505	27528	26463
1200 mm	26456	27506	27529	26464
1400 mm	26457	27507	27530	26465
1600 mm	26458	27508	27531	26466
1800 mm	26459	27509	27532	26467
2000 mm	26460	27510	27533	26468
2200 mm	26461	27511	27534	26469
2400 mm	26462	27512	27535	26470

Die Pfostenkappen sind flach und aus Aluminium und sind aufgeschweißt.



Die Toranlagen in zweiflügeliger Ausführung des Tortypes IGT Vario sind nur bis zu einer Höhe von 2000 mm lieferbar. Alternativ wählen Sie bitte die Toranlage IT Vario aus, bei welcher, bei der Bestellung bereits die Toröffnung und der Zaunanschluss gewählt werden müssen.

## Toranlage IGT Vario - 2-flügelig

Torhöhe 	Torbreite							
	2-flügelige Ausführung 3000 mm - Lichte Weite zwischen den Pfosten				2-flügelige Ausführung 4000 mm - Lichte Weite zwischen den Pfosten			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe F1
1000 mm	25487	27548	27536	25397	25493	27554	27542	25467
1200 mm	25488	27549	27537	25428	25494	27555	27543	25469
1400 mm	25489	27550	27538	25461	25495	27556	27544	25470
1600 mm	25490	27551	27539	25462	25496	27557	27545	25472
1800 mm	25491	27552	27540	25464	25497	27558	27546	25473
2000 mm	25492	27553	27541	25465	25498	27559	27547	25474



22



**Torbreite**  
1flgl. 1000 mm - 2000 mm  
2flgl. 2000 mm - 8000 mm



**Höhe**  
600 - 2400 mm



**Torrahmen**  
je nach Torbreite  
60 x 40 - 80 x 60 mm



**Torpfosten**  
je nach Flügelbreite  
60 x 60 - 180 x 180 mm



**Torfüllung**  
wahlweise aus  
drei Füllungen wählbar



**Feuerverzinkt**  
nach DIN EN ISO 1461  
und pulverbeschichtet

### FARBEN-WAHL



*Weitere Farben  
sind auf Anfrage  
lieferbar.*

Die Standardfarben der Toranlagen IT Vario bezeichnet man als Wahlfarbe F1.


Zur Auswahl stehen Ihnen kostenfrei folgende Farbtöne:

RAL 6005 – moosgrün  
RAL 7016 – anthrazitgrau

Zur Auswahl stehen Ihnen außerdem folgende Farbtöne + 38,08 € Rustkosten:

RAL 5010 – enzianblau  
RAL 6009 – tannengrün  
RAL 7030 – steingrau  
RAL 9005 – tiefschwarz  
RAL 9010 – reinweiß

### FÜLLUNG-WAHL



*Weitere Füllungen  
sind auf Anfrage  
lieferbar.*

Zur Auswahl stehen Ihnen kostenfrei bei der Toranlage IT-Vario folgende Füllungen:

Doppelstabmatten 8-6-8 mm  
Maschenweite 50 x 200 mm

Wellengitter 50 x 50 x 5,0 mm

Füllstäbe  
Rechteckrohr 30 x 20 mm

Das Torsystem IT Vario besteht durch seine hohe Stabilität die man auch als Industrievariante bezeichnet. Durch den umlaufenden Rahmen der je nach Torbreite zwischen 60 x 40 mm und 80 x 60 mm liegt und einer Torfüllung zur Auswahl mit Doppelstabmatten, Wellengitter oder Füllstäben aus Rechteckrohr, passt sich diese Toranlage optimal in jede Industriezaunanlagen ein, kann jedoch auch ideal als freistehende Toranlage verwendet werden. Die Öffnungsrichtung beträgt bei diesen Toranlagen 180°.

Die Toranlagen werden inkl. Torzubehör und entsprechendem Zaunanschluss für wahlweise Zaunanlagen geliefert.



**Torrahmen**

Torbreite 1000 - 2000 mm = 60 x 40 mm

**Torpfosten**Torbreite 1000 - 1250 mm = 60 x 60 x 3,0 mm  
Torbreite 1500 - 2000 mm = 80 x 80 x 3,0 mm**Toranlage IT Vario - 1-flügelig verzinkt**

Torhöhe 	Torbreite Lichte Weite zwischen den Pfosten 			
	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
600 mm	25503	25523	25545	25562
800 mm	25506	25525	25546	25563
1000 mm	25508	25527	25550	25568
1200 mm	25510	25529	25553	25570
1400 mm	25512	25532	25555	25571
1600 mm	25514	25534	25557	25574
1800 mm	25515	25535	25558	25575
2000 mm	25517	25536	25559	25576
2200 mm	25520	25538	25560	25577
2400 mm	25521	25540	25561	25578



24

Die Toranlage Typ IT Vario werden mit Aluminium-Langschildern mit Drücker geliefert. Die Toranlagen haben ein eingebautes Rohrrahmenschloss mit Drückern und einer Vorrichtung für einen bauseitigen Profilylinder.

Die Pfostenkappen sind leicht spitz verlaufend aus Aluminium und sind aufgeschweißt.

Bei der zweiflügeligen Toranlage erhalten Sie außerdem zusätzlich zu dem Zubehör der 1-flügeligen Toranlage einen Mittelfeststeller mit Bodenhülse sowie 2 Stück Türschnapper und angeschweißte Befestigungsbügel mitgeliefert.

**Toranlage IT Vario - 1-flügelig Wahlfarbe**

Torhöhe 	Torbreite Lichte Weite zwischen den Pfosten 			
	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
600 mm	25499	25516	25537	25554
800 mm	25500	25518	25539	25556
1000 mm	25501	25519	25541	25564
1200 mm	25502	25522	25542	25565
1400 mm	25504	25524	25543	25566
1600 mm	25505	25526	25544	25567
1800 mm	25507	25528	25547	25569
2000 mm	25509	25530	25549	25280
2200 mm	25511	25531	25551	25572
2400 mm	25513	25533	25552	25573



25



*Alle unsere Vario Toranlagen sind außerdem mit zusätzlichem und speziellem Zubehör lieferbar. Sprechen Sie unsere Verkaufsberater an. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot, dass auf Ihre Bedürfnisse, Abmessungen und Ansprüche abgestimmt ist.*

*Außerdem liefern wir Ihnen die Toranlagen Typ IT-Vario auf Anfrage auch gerne mit einem Drehtorantrieb und einer Steuereinheit.*



**Torraahmen**

Torbreite 2000 - 4000 mm = 60 x 40 mm  
 Torbreite 4500 - 6000 mm = 80 x 40 mm  
 Torbreite 6500 - 8000 mm = 80 x 60 mm

**Torpfosten**

Torbreite 2000 - 2500 mm = 80 x 80 x 3,0 mm  
 Torbreite 3000 - 4000 mm = 100 x 100 x 3,0 mm  
 Torbreite 4500 - 5000 mm = 120 x 120 x 3,0 mm  
 Torbreite 5500 - 6000 mm = 150 x 150 x 3,0 mm  
 Torbreite 6500 - 8000 mm = 180 x 180 x 3,0 mm

**Toranlage IT Vario - 2-flügelig verzinkt**

Torbreite 	Torhöhe 									
	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
2000 mm	25709	25710	25711	25712	25713	25714	25715	25716	25717	25718
2500 mm	25719	25720	25721	25722	25723	25724	25725	25726	25727	25728
3000 mm	25729	25730	25731	25732	25733	25734	25735	25736	25737	25738
3500 mm	25739	25740	25741	25742	25743	25744	25745	25746	25747	25748
4000 mm	25749	25750	25751	25752	25753	25754	25755	25756	25757	25758
4500 mm	25759	25760	25761	25762	25763	25764	25765	25766	25767	25768
5000 mm	25769	25770	25771	25772	25773	25774	25775	25776	25777	25778
5500 mm	-	-	25779	25780	25781	25782	25784	25785	25786	25787
6000 mm	-	-	25788	25790	25791	25792	25793	25794	25795	25796
6500 mm	-	-	25797	25798	25799	25800	25801	25802	25803	25804
7000 mm	-	-	25805	25806	25807	25808	25809	25810	25811	25812
7500 mm	-	-	25813	25814	25815	25816	25817	25818	25819	25820
8000 mm	-	-	25821	25822	25823	25824	25825	25826	25827	25828

**Toranlage IT Vario - 2-flügelig Wahlfarbe**

Torbreite 	Torhöhe 									
	600 mm	800 mm	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
2000 mm	25586	25587	25588	25589	25590	25591	25592	25593	25594	25595
2500 mm	25596	25597	25598	25599	25600	25601	25602	25603	25604	25605
3000 mm	25606	25607	25608	25609	25610	25611	25612	25613	25614	25615
3500 mm	25616	25617	25618	25619	25620	25621	25622	25623	25624	25625
4000 mm	25626	25627	25628	25629	25630	25631	25632	25633	25634	25635
4500 mm	25636	25637	25638	25639	25640	25641	25642	25643	25644	25645
5000 mm	25646	25647	25648	25649	25650	25651	25652	25653	25654	25655
5500 mm	-	-	25656	25657	25658	25659	25660	25661	25662	25663
6000 mm	-	-	25664	25665	25666	25667	25668	25669	25670	25671
6500 mm	-	-	25672	25674	25675	25676	25677	25678	25679	25680
7000 mm	-	-	25681	25682	25683	25684	25685	25686	25687	25688
7500 mm	-	-	25689	25690	25691	25692	25693	25694	25695	25696
8000 mm	-	-	25697	25698	25699	25700	25701	25702	25703	25704



# Lochblechtor Typ IT Vario

## Industrietor mit variabler Öffnung



<p><b>Torbreite</b> 1fgl. 1000 mm</p>	<p><b>Höhe</b> 600 - 2000 mm</p>	<p><b>Torrahmen</b> umlaufender Rahmen 60 x 40 mm</p>	<p><b>Torpfosten</b> 80 x 80 x 3,0mm</p>	<p><b>Torfüllung</b> Lochblech nach Kundenwunsch</p>	<p><b>Feuerverzinkt</b> nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet</p>
---	--------------------------------------	---	--	--	--

### FARBEN-WAHL



Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Die Standardfarben der Toranlagen Lochblech IT Vario bezeichnet man als Wahlfarbe F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen kostenfrei folgende Farbtöne:

- RAL 6005 – moosgrün
- RAL 7016 – anthrazitgrau

Zur Auswahl stehen Ihnen außerdem folgende Farbtöne + 38,08 € Rustkosten:

- RAL 5010 – enzianblau
- RAL 6009 – tannengrün
- RAL 7030 – steingrau
- RAL 9005 – tiefschwarz
- RAL 9010 – reinweiß

### FÜLLUNG-WAHL



Weitere Füllungen sind auf Anfrage lieferbar.

Zur Auswahl stehen Ihnen kostenfrei bei der Toranlage Lochblech IT-Vario folgende Lochbleche welche hochwertig in den Rahmen eingekittet werden:

- RG 10 - TLG 15
- RG 10 - TLG 20
- RG 10 - TLG 26
- RG 10 - TLG 28
- QG 10 - TLG 30

Das Torsystem Lochblech IT Vario besticht durch seine hohe Stabilität die man auch als Industrievariante bezeichnet. Durch den umlaufenden Rahmen 60 x 40 mm und die eingekittete Lochblechfüllung ist diese Toranlage optisch optimal als Blickschutz geeignet. Die Öffnungsrichtung beträgt bei diesen Toranlagen 180°. Die Öffnungsrichtung muss bei Bestellung angegeben werden.

Die Toranlagen werden inkl. Torzubehör und beidseitigem, geraden Zaunanschluss für Stahlmattenzaunanlagen geliefert.


Auf Anfrage sind auch passende Zaunelemente und Toranlagen in beliebiger Größe und Ausführung lieferbar!

### Toranlage Lochblech IT Vario - 1.fgl

Torhöhe 	Torbreite 1000 mm Lichte Weite zwischen den Pfosten	
	verzinkt	Wahlfarbe
600 mm	29336	29337
800 mm	29339	29378
1000 mm	29340	29379
1200 mm	29341	29380
1400 mm	29342	29381
1600 mm	29343	29382
1800 mm	29344	29383
2000 mm	29345	29384



Hier finden Sie eine Auswahl an Zubehörteilen für die Toranlagen Typ LGT Vario, IGT Vario sowie IT Vario. Die Zubehörteile sind teilweise nachrüstbar müssen aber teilweise auch bereits bei der Bestellung der Toranlage mit angegeben werden, da es sich dabei um angeschweißte Bauteile handelt.



### angeschweißte Bodenplatten

Muss bei der Bestellung angegeben werden.

Die Bodenplatten werden angeschweißt vor dem Feuerverzinken bzw. der Beschichtung der Toranlage. Je Toranlage ist nur eine Zulage für beide Pfosten nötig.

- Artikel 25843** 200 x 200 x 10 mm
- Artikel 25844** 300 x 300 x 10 mm
- Artikel 25845** 350 x 350 x 15 mm
- Artikel 25846** 400 x 400 x 15 mm

- für Pfosten bis QR 100 mm**
- für Pfosten bis QR 120 mm**
- für Pfosten bis QR 150 mm**
- für Pfosten bis QR 200 mm**



### Wandanschlussplatten

Muss bei der Bestellung angegeben werden.

Anstelle von Torpfosten wird die Toranlage mit Wandanschlussplatten für die Montage zwischen Wänden geliefert.

Ohne Befestigungsmaterial an bauseitige Wand. Einseitig oder beidseitig wählbar.

**Artikel 26812**



### Langschild mit Knauf oder Drücker

Kann jederzeit nachbestellt werden bzw. nachgerüstet werden.

Die Langschilder und Knäufe sind aus Aluminium gefertigt.

- Knäufe für außen
- Artikel 28662** Knauf fest
  - Artikel 29115** Knauf drehbar

- Knäufe für innen
- Artikel 26860** Knauf fest
  - Artikel 29114** Knauf drehbar

**Langschild mit Drücker**  
Komplettset bestehend aus zwei Langschildern, zwei Drückern, zwei Montageschrauben und einem Drückerstift.

**Artikel 26716**



### Zackenleiste auf Toranlage

Zackenleiste aufgeschweißt.

Diese Zackenleiste muss bei der Torbestellung angegeben werden.

- Einheit Torbreite
- Artikel 28639** Bis 1 m
  - Artikel 28640** Bis 2 m
  - Artikel 28641** Bis 3 m
  - Artikel 28642** Bis 4 m
  - Artikel 28643** Bis 5 m
  - Artikel 28644** Bis 6 m
  - Artikel 28645** Bis 7 m
  - Artikel 28646** Bis 8 m



### Regenschutzrosette

Muss bei der Bestellung angegeben werden bzgl. der Bohrungen an der Toranlage.

Bei dieser Rosette kann kein Langschild verwendet werden. Drücker oder Knauf muss mit Kurzschild gewählt werden.

- Regenschutzrosette Aluminium
- Artikel 29908** 1 Paar

- Kurzschild Aluminium
- Artikel 29909** mit Drücker
  - Artikel 29907** mit Knauf




### Durchgreifschutz

Kann nachträglich noch montiert werden durch separates Befestigungsmaterial.

Durchgreifschutz aus verzinktem Stahlblech in der Abmessung 450 x 900 mm.

**Artikel 25839**

Auf Anfrage kann dieses noch zusätzlich pulverbeschichtet werden.



*Sie benötigen weiteres Zubehör zu den Toranlagen Typ Vario. Kontaktieren Sie uns!*





(35)						
	<b>Torbreite</b> 1flgl. 1000 mm - 7000 mm 2flgl. 2000 mm - 10.000 mm	<b>Höhe</b> 1000 - 2400 mm	<b>Torrahmen</b> je nach Torbreite 60 x 40 - 80 x 60 mm	<b>Torpfosten</b> je nach Flügelbreite 80 x 80 - 180 x 180 mm	<b>Torfüllung</b> Doppelstabmatte 8-6-8 mm	<b>Feuerverzinkt</b> nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

### FARBEN-WAHL



Weitere Farben  
sind auf Anfrage  
lieferbar.

Die Standardfarben der Toranlagen IND-IGT bezeichnet man als Wahlfarbe F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen kostenfrei folgende Farbtöne:

- RAL 6005 – moosgrün
- RAL 7016 – anthrazitgrau

Zur Auswahl stehen Ihnen außerdem folgende Farbtöne + 92,82 € Rustkosten:

- RAL 7030 – steingrau
- RAL 9010 – reinweiß

Das Torsystem IND-IGT besteht durch seine solide Bauart die man auch als Industrievariante bezeichnet. Durch den umlaufenden Rahmen der je nach Torbreite zwischen 60 x 40 mm und 80 x 60 mm stark ist und einer Torfüllung aus stabilen Industrie-Doppelstabmatten Typ 8-6-8 mm mit einer Maschenweite von 50 x 200 mm, passt dieses optimal in jede Industriezaunanlage. Aus Stabilitätsgründen werden die Flügel der Toranlage je nach Breite mit zusätzlichen Mittelstegen produziert. Die Öffnungsrichtung beträgt bei diesen Toranlagen 180°.

Die Toranlagen werden inkl. Torzubehör und entsprechendem Zaunanschluss für geliefert. Bei der Bestellung muss bei dieser Toranlage die Öffnungsrichtung angegeben werden, da die Tore nach diesen Angaben Auftragsbezogen gefertigt werden.

Auf Anfrage sind diese Toranlagen auch mit Sonderfüllungen (Lochblech, Schmuckgitter, etc.) oder als beispielsweise 3-flügelige Toranlage lieferbar.





**Torrahmen**



Torbreite 1000 - 3000 mm = 60 x 40 mm  
 Torbreite 3500 - 5000 mm = 80 x 60 mm  
 Torbreite 5500 - 7000 mm = 120 x 60 mm

**Torpfosten**



Torbreite 1000 - 1250 mm = 80 x 80 mm  
 Torbreite 1500 - 2000 mm = 100 x 100 mm  
 Torbreite 2500 mm = 120 x 120 mm  
 Torbreite 3000 mm = 140 x 140 mm

Torbreite 3500 - 4000 mm = 160 x 160 mm  
 Torbreite 4500 - 5000 mm = 180 x 180 mm  
 Torbreite 5500 - 7000 mm = 200 x 200 mm

**Toranlage IND-IGT Vario - 1-flügelig verzinkt**

Torbreite 	Torhöhe 							
	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
1000 mm	17733	17734	17735	17736	17737	17738	17739	17740
1250 mm	17741	17742	17743	17744	17745	17746	17747	17748
1500 mm	17749	17750	17751	17752	17753	17754	17755	17756
2000 mm	17764	17765	17766	17767	17768	17769	17770	17771
2500 mm	17772	17773	17774	17775	17776	17777	17778	17779
3000 mm	17780	17781	17782	17783	17784	17785	17786	17787
3500 mm	17788	17789	17790	17791	17792	17793	17794	17795
4000 mm	17796	17797	17798	17799	17800	17801	17802	17803
4500 mm	17804	17805	17806	17807	17808	17809	17810	17811
5000 mm	17812	17813	17814	17815	17816	17817	17818	17819
5500 mm	17820	17821	17822	17823	17824	17825	17826	17827
6000 mm	17828	17829	17830	17831	17832	17833	17834	17835
6500 mm	17836	17837	17838	17839	17840	17841	17842	17843
7000 mm	17844	17845	17846	17847	17848	17849	17850	17851

**Toranlage IND-IGT Vario - 1-flügelig Wahlfarbe**

Torbreite 	Torhöhe 							
	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
1000 mm	17874	17875	17876	17877	17878	17879	17880	17881
1250 mm	17782	17783	17784	17785	17786	17787	17788	17789
1500 mm	17890	17891	17892	17893	17894	17895	17896	17897
2000 mm	17904	17905	17906	17907	17908	17909	17910	17911
2500 mm	17912	17913	17914	17915	17916	17917	17918	17919
3000 mm	17920	17921	17922	17923	17924	17925	17926	17927
3500 mm	17928	17929	17930	17931	17932	17933	17934	17935
4000 mm	17936	17937	17938	17939	17940	17941	17942	17943
4500 mm	17944	17945	17946	17947	17948	17949	17950	17951
5000 mm	17952	17953	17954	17955	17956	17958	17959	17960
5500 mm	17961	17962	17963	17964	17965	17966	17967	17968
6000 mm	17968	17969	17970	17971	17972	17973	17974	17975
6500 mm	17976	17977	17978	17979	17980	17981	17982	17983
7000 mm	17984	17985	17986	17987	17988	17989	17990	17991

**Torrahmen**

Torbreite 2000 - 6000 mm = 60 x 40 mm  
 Torbreite 7000 - 10.000 mm = 80 x 60 mm

**Torpfosten**

Torbreite 2000 - 2500 mm = 80 x 80 mm  
 Torbreite 3000 - 4000 mm = 100 x 100 mm  
 Torbreite 4500 - 5000 mm = 120 x 120 mm

Torbreite 6000 mm = 140 x 140 mm  
 Torbreite 7000 - 8000 mm = 160 x 160 mm  
 Torbreite 9000 - 10.000 mm = 180 x 180 mm

**Toranlage IND-IGT Vario - 2-flügelig verzinkt**

Torbreite 	Torhöhe 							
	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
2000 mm	18020	18021	18022	18023	18024	18025	18026	18027
2500 mm	18028	18029	18030	18031	18032	18033	18034	18035
3000 mm	18036	18037	18038	18039	18040	18041	18042	18043
3500 mm	18044	18045	18046	18047	18048	18049	18050	18051
4000 mm	18052	18053	18054	18055	18056	18057	18058	18059
4500 mm	18060	18061	18062	18063	18064	18065	18066	18067
5000 mm	18068	18069	18070	18071	18072	18073	18074	18075
6000 mm	18076	18077	18078	18079	18080	18081	18082	18083
7000 mm	18084	18085	18086	18087	18088	18089	18090	18091
8000 mm	18092	18093	18094	18095	18096	18097	18098	18099
9000 mm	18100	18101	18102	18103	18104	18105	18106	18107
10.000 mm	18010	18011	18012	18013	18014	18015	18016	18017


**Toranlage IND-IGT Vario - 2-flügelig Wahlfarbe**

Torbreite 	Torhöhe 							
	1000 mm	1200 mm	1400 mm	1600 mm	1800 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm
2000 mm	18110	18111	18112	18113	18114	18115	18116	18117
2500 mm	18119	18120	18121	18122	18123	18124	18125	18126
3000 mm	18127	18128	18129	18130	18131	18118	18146	18132
3500 mm	18133	18134	18135	18136	18137	18138	18139	18140
4000 mm	18141	18142	18143	18144	18145	18146	18147	18148
4500 mm	18149	18150	18151	18152	18153	18154	18155	18156
5000 mm	18157	18158	18159	18160	18161	18162	18163	18164
6000 mm	18165	18166	18167	18168	18169	18170	18171	18172
7000 mm	Preis auf Anfrage!							
8000 mm	Preis auf Anfrage!							
9000 mm	Preis auf Anfrage!							
10.000 mm	Preis auf Anfrage!							



*Alle unsere IND-IGT Toranlagen sind außerdem mit zusätzlichem und speziellem Zubehör lieferbar. Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot, welches auf Ihre Bedürfnisse, Abmessungen und Ansprüche abgestimmt ist. Außerdem liefern wir Ihnen die Toranlagen Typ IND-IGT auf Anfrage auch gerne mit einem Drehtorantrieb und einer Steuereinheit.*

Hier finden Sie eine Auswahl an Zubehörteilen für die Toranlagen Typ IND-IGT. Die Zubehörteile sind teilweise nachrüstbar müssen aber teilweise auch bereits bei der Bestellung der Toranlage mit angegeben werden, da es sich dabei um angeschweißte Bauteile handelt.



### angeschweißte Bodenplatten

Muss bei der Bestellung angegeben werden.

Die Bodenplatten werden angeschweißt vor dem Feuerverzinken bzw. der Beschichtung der Toranlage. Je Torpfosten wird eine Zulage benötigt.

- Artikel 30072 150 x 150 x 10 mm
- Artikel 30073 200 x 200 x 12 mm
- Artikel 30074 300 x 300 x 15 mm
- Artikel 30075 400 x 400 x 20 mm

- für Pfosten bis QR 80 mm
- für Pfosten bis QR 100 mm
- für Pfosten bis QR 120 mm
- für Pfosten bis QR 180 mm



### Wandanschlussplatten

Muss bei der Bestellung angegeben werden.

Anstelle von Torpfosten wird die Toranlage mit Wandanschlussplatten für die Montage zwischen Wänden geliefert.

Ohne Befestigungsmaterial an bauseitiger Wand. Einseitig oder beidseitig wählbar.

- Artikel 28446 - Bänder M16
- Artikel 30071 - Bänder M20



### Kleinere Torbreite

Die Torbreite kann in Ihrer Wunschbreite angefertigt werden.

Hierzu wählen Sie einfach die nächst größere lieferbare Torbreite und diese Zulage.

Artikel 30244



### Zackenleiste auf Toranlage

Zackenleiste aufgeschweißt.

Diese Zackenleiste muss bei der Torbestellung angegeben werden. Abmessung 40 x 3,0 mm

Artikel 21675 je lfm



### Steigungsbänder

Muss bei der Bestellung angegeben werden. Je Flügel wird eine Zulage benötigt.

Artikel 27706 bis 20 mm Höhenversatz je Torflügel

Artikel 14625 über 20 mm Höhenversatz je Torflügel



### Durchgreifschutz

Kann nachträglich noch montiert werden durch separates Befestigungsmaterial.

Durchgreifschutz aus verzinktem Stahlblech und auf Wunsch beschichtet in der Abmessung 500 x 700 x 2,5 mm von außen genietet.

Artikel 21876



### Sonderformen

Muss bei der Bestellung angegeben werden.

Die Toranlage kann als Parallelogrammform gefertigt werden. **Aufpreis + 10 %**

Artikel 25003

Die Toranlage kann als Trapezform gefertigt werden. **Aufpreis + 15 %**

Artikel 25004



### Asymmetrische Flügelteilung

Muss bei der Bestellung angegeben werden.

Die 2-flügeligen Toranlagen können als asymmetrische Toranlage geliefert werden. Abmessung bezieht sich auf die Torbreite gesamt!

- Artikel 25001 bis 3000 mm
- Artikel 22980 bis 4000 mm
- Artikel 30069 bis 5000 mm
- Artikel 30070 bis 6000 mm



# Kombitor Typ Kombi

## variables Gartentor



45		<b>Torbreite</b> 1flgl. 1000 mm - 1250 mm 2flgl. 3000 mm - 4000 mm		<b>Höhe</b> 800 - 2000 mm		<b>Torrahmen</b> umlaufender Rahmen 45 x 45 x 1,75 mm		<b>Torpfosten</b> 60 x 60 x 2,5 mm bis 80 x 80 x 3,0 mm		<b>Torfüllung</b> Doppelstabmatte 6-5-6 mm		<b>Feuerverzinkt</b> nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet
----	--	--	--	------------------------------	--	---	--	---	--	--	--	---



Das Torsystem Kombi ist ein leichtes Standardtorsystem das aus einem Rahmen und Torpfosten nach DIN EN 10305-5 gefertigt wird. In den umlaufenden Rahmen werden leichte Doppelstabmatten mit einer Drahtstärke von 6-5-6 mm eingeschweißt. Die Öffnung der Toranlagen beträgt 90° und die Öffnungsrichtung ist vor Ort frei wählbar und einstellbar.

Die Toranlagen werden inkl. Torzubehör und beidseitigem, geraden Zaunanschluss für Stahlmattenzaunanlagen geliefert. Ein entsprechender Profilzylinder muss bauseits bezogen werden.



	<b>Torpfosten</b> Torbreite 1000 mm + Torhöhe 800 - 2000 mm = 60 x 60 mm Torbreite 1220 mm + Torhöhe 800 - 1400 mm = 60 x 60 mm Torbreite 1220 mm + Torhöhe 1600 - 2000 mm = 80 x 80 mm		<b>Öffnung</b> Toröffnung vor Ort frei wählbar nach DIN links/rechts - einwärts/auswärts
--	--	--	---



Toranlage Kombi - 1-flügelig						
Torhöhe 	1-flügelige Ausführung Abmessung = Flügelbreite					
	1000 mm			1220 mm		
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau
800 mm	12965	30022	30036	12966	30029	30043
1000 mm	12967	30023	30037	12968	30030	30044
1200 mm	12969	30024	30038	12970	30031	30045
1400 mm	12971	30025	30039	12972	30032	30046
1600 mm	12973	30026	30040	12974	30033	30047
1800 mm	12975	30027	30041	12976	30034	30048
2000 mm	12977	30028	30042	12978	30035	30049



#### Torpfosten

##### symmetrische Flügelteilung

Torbreite 3000 mm + Torhöhe 800 - 1400 mm = 60 x 60 mm  
 Torbreite 3000 mm + Torhöhe 1600 - 2000 mm = 80 x 80 mm

Torbreite 4000 mm + Torhöhe 800 mm = 60 x 60 mm  
 Torbreite 4000 mm + Torhöhe 1000 - 2000 mm = 80 x 80 mm

##### asymmetrische Flügelteilung

Torbreite 3000 mm + Torhöhe 800 - 1400 mm = 60 x 60 mm  
 Torbreite 3000 mm + Torhöhe 1600 - 2000 mm = 80 x 80 mm



### Toranlage Kombi - 2-flügelig symmetrisch geteilt

#### Torhöhe



#### 2-flügelige Ausführung Abmessung = Flügelbreite

#### 3000 mm symmetrisch geteilt

	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau
800 mm	12994	13036	29952
1000 mm	12996	13038	29953
1200 mm	12998	13040	29954
1400 mm	13000	13042	29955
1600 mm	13002	13044	29956
1800 mm	13004	13046	29957
2000 mm	13006	13048	29958

#### Torhöhe



#### 2-flügelige Ausführung Abmessung = Flügelbreite

#### 4000 mm symmetrisch geteilt

	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau
800 mm	13007	13049	29967
1000 mm	13008	13050	29968
1200 mm	13009	13051	29969
1400 mm	13010	13052	29970
1600 mm	13011	13053	29971
1800 mm	13012	13054	29972
2000 mm	13013	13055	29973

### Toranlage Kombi - 2-flügelig asymmetrisch geteilt

#### Torhöhe



#### 2-flügelige Ausführung Abmessung = Flügelbreite

#### 3000 mm asymmetrisch geteilt - 2000 mm + 1000 mm

	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau
800 mm	12993	13035	29959
1000 mm	12995	13037	29960
1200 mm	12997	13039	29961
1400 mm	12999	13041	29963
1600 mm	13001	13043	29964
1800 mm	13003	13045	29965
2000 mm	13005	13047	29966



*Weitere Farben  
sind auf Anfrage  
lieferbar.*

Zur Auswahl bei den Toranlagen Kombi stehen Ihnen kostenfrei folgende Farbtöne zur Verfügung:

RAL 6005 – moosgrün  
 RAL 7016 – anthrazitgrau

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.



51						
	<b>Torbreite</b> 1flgl. 1000 mm - 2000 mm 2flgl. 3000 mm - 4000 mm	<b>Höhe</b> 1000 - 2000 mm	<b>Torrahmen</b> umlaufender Rahmen 60 x 40 mm	<b>Torpfosten</b> 60 x 60 mm bis 80 x 80 mm	<b>Torfüllung</b> Doppelstabmatte 8-6-8 mm	<b>Feuerverzinkt</b> nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

Das Torsystem KT ist ein stabiles Standardtorsystem das mit einem umlaufenden Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm und stabilen Quadratrohrpfosten gefertigt wird. In den Rahmen des Torflügels werden starke Doppelstabmatten mit einer Drahtstärke von 8-6-8 mm eingeschweißt die dem Tor eine zusätzliche Stabilität geben. Die Öffnung beträgt bei diesen Toranlagen 180° und die Öffnungsrichtung ist vor Ort frei wählbar und einstellbar.

Die Toranlagen werden inkl. Torzubehör geliefert. Ein entsprechender Profilylinder muss bauseits bezogen werden. Die Zaunanschlüsse sind ebenfalls separat zu beziehen. Diese können Sie über uns beziehen. Durch mitgelieferte Schrauben kann dieser Zaunanschluss dann nach den Gegebenheiten vor Ort an die Torpfosten geschraubt werden.

	<b>Torpfosten</b> Torbreite 1000 mm und 1250 mm = 60 x 60 mm Torbreite 1500 mm und 2000 mm = 80 x 80 mm		<b>Öffnung</b> Toröffnung vor Ort frei wählbar nach DIN links/rechts - einwärts/auswärts		<b>Zaunanschluss</b> Muss zusätzlich zur Toranlage bezogen werden.
--	---	--	---	--	---

### Toranlage KT - 1-flügelig

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung Breite entspricht der Lichten Torbreite							
	1000 mm		1250 mm		1500 mm		2000 mm	
	verzinkt	Wahlfarbe	verzinkt	Wahlfarbe	verzinkt	Wahlfarbe	verzinkt	Wahlfarbe
1000 mm	23495	23519	23501	23525	23507	23531	23513	23537
1200 mm	23496	23520	23502	23526	23508	23532	23514	23538
1400 mm	23497	23521	23503	23527	23509	23533	23515	23539
1600 mm	23498	23522	23504	23528	23510	23534	23516	23540
1800 mm	23499	23523	23505	23529	23511	23535	23517	23541
2000 mm	23500	23524	23506	23530	23512	23536	23518	23542



Weitere Farben  
sind auf Anfrage  
lieferbar.

Die Standardfarben der Toranlagen IND-IGT bezeichnet man als Wahlfarbe F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen kostenfrei folgende Farbtöne:

- RAL 6005 – moosgrün
- RAL 7016 – anthrazitgrau

Zur Auswahl stehen Ihnen außerdem folgende Farbtöne + 83,30 € Rustkosten:

- RAL 7030 – steingrau
- RAL 9010 – reinweiß



#### Torpfosten

Torbreite 3000 mm und 4000 mm = 80 x 80 mm



#### Zaunanschluss

Muss zusätzlich zur Toranlage bezogen werden.

## Toranlage KT - 2-flügelig

Torhöhe 	2-flügelige Ausführung Breite entspricht der Lichten Torbreite			
	3000 mm		4000 mm	
	verzinkt	Wahlfarbe	verzinkt	Wahlfarbe
1000 mm	23546	23558	23552	23564
1200 mm	23547	23559	23553	23565
1400 mm	23548	23560	23554	23566
1600 mm	23549	23561	23555	23567
1800 mm	23550	23562	23556	23568
2000 mm	23551	23563	23557	23569

## Zubehör

### Zaunanschlussleisten für Toranlagen Typ KT

Zaunanschlusset bestehend aus jeweils:

- 1 Stück Winkelleiste 4 x 42 mm in entsprechender Länge für die Montage an den Torpfosten
- 1 Stück Abdeckleiste 6 x 40 mm in entsprechender Länge für das Einklemmen der Gittermatten an den Torpfosten
- 1 Stück Spiralbohrer Ø 7,2 mm
- Eine entsprechende Anzahl an Schlossschrauben M8 x 40 mm und Muttern M8 für die Montage der Abdeckleiste an die Winkelleiste
- Eine entsprechende Anzahl an Gewindefurchenden Schrauben für die Montage der Leiste am Torpfosten

Je Torpfosten muss ein Stück Zaunanschlussleiste bestellt werden. Wenn Sie an Ihrer Toranlage beidseitig Gittermatten befestigen möchten, benötigen Sie zwei Stück Zaunanschlussleisten in entsprechender Höhe.

### Zaunanschlussleisten für Toranlagen Typ KT

Torhöhe 	Zaunanschlussleiste			
	verzinkt	moosgrün	anthrazit	Wahlfarbe
1000 mm	23957	27266	27273	23962
1200 mm	23956	27267	27274	23963
1400 mm	23958	27268	27277	23964
1600 mm	23959	27269	27279	23965
1800 mm	23960	27270	27281	23966
2000 mm	23961	27271	27283	23967



Bildnr.: 53 © Drahtwaren Driller GmbH



56	<b>Torbreite</b> 1flgl. 1000 mm - 1500 mm 2flgl. 3000 mm	<b>Höhe</b> 800 - 2000 mm	<b>Torrahmen</b> umlaufender Rahmen Ø 38 mm	<b>Torpfosten</b> Ø 60 mm	<b>Torfüllung</b> Schweissgitter 50 x 50 x 4,0 mm	<b>zinkphosphatiert und pulverbeschichtet</b>
----	--	------------------------------	---	------------------------------	---	---



Das Torsystem Topcolor S besteht aus einem Torflügel, welcher nach DIN EN ISO 10327 zinkphosphatiert ist und Torpfosten, welche nach DIN EN 10220 zinkphosphatiert sind. Alle Teile werden zusätzlich pulverbeschichtet und sind daher nur in beschichteter Ausführung nach RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau lieferbar. Der Hersteller gewährt auf diese Produkte, die sich ideal als einfache Gartentürchen eignen, eine Garantie von 10 Jahren.

Jede Topcolor S Toranlage wird mit Torbändern für eine 90° Öffnung, einer Drückergarnitur und einem Kunststoffschloss mit Kunststoffschlüssel und Kunststoffanschlag geliefert. Die komplette Toranlage kann jedoch mit einem Rohrrahmenschloss nachgerüstet werden. Bei den zwei-flügeligen Ausführungen ist außerdem ein Mittelfeststeller mit Bodenhülse inklusive.

<b>Torpfosten</b> 1-flügelige Toranlagen Torbreite 1000 mm bis 1500 mm = Ø 60 mm	<b>Öffnung</b> Toröffnung vor Ort frei wählbar nach DIN links/rechts - einwärts/auswärts	<b>Zaunanschluss</b> Muss zusätzlich zur Toranlage bezogen werden.
--	---	---

### Toranlage Topcolor S - 1-flügelig

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung Torbreite					
	1000 mm = Lichte Weite 940 mm		1250 mm = Lichte Weite 1190 mm		1500 mm = Lichte Weite 1480 mm	
	moosgrün	anthrazitgrau	moosgrün	anthrazitgrau	moosgrün	anthrazitgrau
800 mm	30394	30436	30401	30447	30409	30461
1000 mm	30395	30437	30402	30449	30411	30462
1250 mm	30396	30438	30403	30450	30414	30463
1500 mm	30397	30444	30404	30455	30416	30464
1750 mm	30398	30445	30405	30457	30420	30465
2000 mm	30399	30446	30407	30459	30422	30466



**Torpfosten**

Torbreite 3000 mm 2-flügelig

= Ø 60 mm

**Öffnung**

Toröffnung vor Ort frei wählbar nach DIN links/rechts - einwärts/auswärts

**Zaunanschluss**

Muss zusätzlich zur Toranlage bezogen werden.

**Toranlage Topcolor S - 2-flügelig****Torhöhe****2-flügelige Ausführung  
Torbreite**

3000 mm = Lichte Weite 2940 mm

moosgrün

anthrazitgrau

800 mm

30429

30467

1000 mm

30430

30468

1250 mm

30431

30469

1500 mm

30432

30470

1750 mm


30433

30471

2000 mm

30434

30472

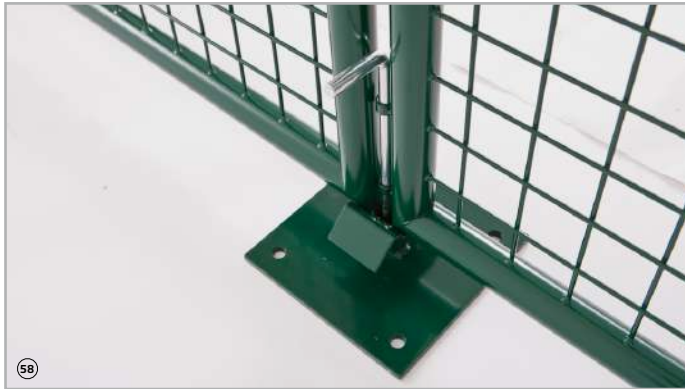**Zubehör****Zaunanschluss Topcolor für Pfosten Ø 60**

Zaunanschlussets für Torpfosten Ø 60 mm

**Zaunanschluss in RAL 6005 moosgrün**

- Artikel 21407** Torhöhe 800 mm
- Artikel 21411** Torhöhe 1000 mm
- Artikel 21415** Torhöhe 1250 mm
- Artikel 21420** Torhöhe 1500 mm
- Artikel 21424** Torhöhe 1750 mm
- Artikel 21428** Torhöhe 2000 mm

Zaunanschlusset bestehend aus jeweils:

- 1 Stück Geflechtspannstab in entsprechender Länge
- 1 Stück Rundstrebe Ø 34 mm Typ Topcolor in entsprechender Länge
- 1 Stück Rundschele Ø 60 mm für Strebenmontage

**Torhöhe 800 m - 1500 mm**

- 3 Stück Rundschele Ø 60 mm mit Hakenschraube
- 3 Stück Drahtspanner 85 mm

**Torhöhe 1750 m - 2000 mm**

- 4 Stück Rundschele Ø 60 mm mit Hakenschraube
- 4 Stück Drahtspanner 85 mm

Der Zaunanschluss Topcolor ist nur in der Standardfarbe grün lieferbar.

Zaunanschlüsse für Torpfosten Ø 76 mm können Sie gerne bei einem unserer Verkaufsberater anfragen.

**Zaunanschluss Profi für Pfosten Ø 60 mm**

Zaunanschluss in RAL 6005 moosgrün

- Artikel 27149** Torhöhe 800 mm
- Artikel 27150** Torhöhe 1000 mm
- Artikel 27151** Torhöhe 1250 mm
- Artikel 27153** Torhöhe 1500 mm
- Artikel 27154** Torhöhe 1750 mm
- Artikel 27155** Torhöhe 2000 mm

Zaunanschlusset bestehend aus jeweils:

- 1 Stück Flachschiene 20x5 mm in entsprechender Länge
- 1 Stück Rundstrebe Ø 34 mm mit Alu-Strebenkappe in entsprechender Länge
- 1 Stück Rundschele Ø 60 mm für Strebenmontage

**Torhöhe 800 m - 1500 mm**

- 3 Stück Rundschele Ø 60 mm mit Schlossschrauben
- 3 Stück Drahtspanner 85 mm

**Torhöhe 1750 m - 2000 mm**

- 4 Stück Rundschele Ø 60 mm mit Schlossschrauben
- 4 Stück Drahtspanner 85 mm

Zaunanschluss in RAL 7016 anthrazitgrau

- Artikel 27204** Torhöhe 800 mm
- Artikel 27205** Torhöhe 1000 mm
- Artikel 27206** Torhöhe 1250 mm
- Artikel 27207** Torhöhe 1500 mm
- Artikel 27208** Torhöhe 1750 mm
- Artikel 27209** Torhöhe 2000 mm



56		<b>Torbreite</b> 1flgl. 1000 mm - 1500 mm 2flgl. 3000 mm - 4000 mm		<b>Höhe</b> 800 - 2000 mm		<b>Torrahmen</b> umlaufender Rahmen Ø 40 mm		<b>Torpfosten</b> Ø 60 mm bis Ø 76 mm		<b>Torfüllung</b> Schweissgitter 50 x 50 mm		<b>zinkphosphatiert und feuerverzinkt</b> und pulverbeschichtet
----	--	--	--	------------------------------	--	---	--	---	--	---	--	--



Das Torsystem Topcolor PLUS besteht aus einem Torflügel, welcher feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 wurde und Torpfosten, welche nach DIN EN ISO 10327 zinkphosphatiert sind. Alle Teile werden zusätzlich pulverbeschichtet und sind daher nur in beschichteter Ausführung nach RAL 6005 moosgrün oder RAL 7016 anthrazitgrau lieferbar. Der Hersteller gewährt auf diese Produkte, die sich ideal als einfache Gartentürchen eignen, eine Garantie von 10 Jahren. Die Toranlagen Typ Topcolor PLUS können auch noch als System Topcolor geliefert werden, bei welchen die Torflügel und die Torpfosten zinkphosphatiert und zusätzlich pulverbeschichtet werden. Jede Topcolor PLUS Toranlage wird mit Torbändern für eine 90° Öffnung, einer Drückergarnitur und einem Kunststoffschloss mit Kunststoffschlüssel und Kunststoffanschlag geliefert. Die komplette Toranlage kann jedoch mit einem Rohrrahmenschloss nachgerüstet werden. Bei den zweiflügeligen Ausführungen ist außerdem ein Mittelfeststeller mit Bodenhülse inklusive.

	<b>Torpfosten</b> 1-flügelige Toranlagen Torbreite 1000 mm bis 1500 mm = Ø 60 mm		<b>Öffnung</b> Toröffnung vor Ort frei wählbar nach DIN links/rechts - einwärts/auswärts		<b>Zaunanschluss</b> Muss zusätzlich zur Toranlage bezogen werden.
--	---	--	--	--	--

### Toranlage Topcolor PLUS - 1-flügelig

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung Torbreite					
	1000 mm = Lichte Weite 940 mm		1250 mm = Lichte Weite 1190 mm		1500 mm = Lichte Weite 1480 mm	
	moosgrün	anthrazitgrau	moosgrün	anthrazitgrau	moosgrün	anthrazitgrau
800 mm	28348	28379	28361	28388	28369	28394
1000 mm	12761	28380	28362	28389	28370	28395
1250 mm	28356	28381	28363	28390	28371	28397
1500 mm	28357	28382	28366	28391	28372	28398
1750 mm	28385	28384	28367	28392	28373	28399
2000 mm	28359	28387	28368	28393	28375	28400



### Torpfosten

Torbreite 3000 mm 2-flügelig  
Torbreite 4000 mm 2-flügelig

= Ø 60 mm  
= Ø 76 mm



### Öffnung

Toröffnung vor Ort frei wählbar nach  
DIN links/rechts - einwärts/auswärts



### Zaunanschluss

Muss zusätzlich zur  
Toranlage bezogen werden.



## Toranlage Topcolor PLUS - 2-flügelig

Torhöhe 	2-flügelige Ausführung Torbreite			
	3000 mm = Lichte Weite 2940 mm		4000 mm = Lichte Weite 3940 mm	
	moosgrün	anthrazitgrau	moosgrün	anthrazitgrau
800 mm	28410	28422	28416	28428
1000 mm	28411	28423	28417	28429
1250 mm	28412	28424	28418	28430
1500 mm	28413	28425	28419	28431
1750 mm	28414	28426	28420	28432
2000 mm	28415	28427	28421	28433



## Zubehör

### Zaunanschluss Topcolor für Pfosten Ø 60



Zaunanschlussets  
für Torpfosten Ø 60 mm

**Zaunanschluss in  
RAL 6005 moosgrün**

- Artikel 21407** Torhöhe 800 mm
- Artikel 21411** Torhöhe 1000 mm
- Artikel 21415** Torhöhe 1250 mm
- Artikel 21420** Torhöhe 1500 mm
- Artikel 21424** Torhöhe 1750 mm
- Artikel 21428** Torhöhe 2000 mm

Zaunanschlusset bestehend  
aus jeweils:

- 1 Stück Geflechtspannstab  
in entsprechender Länge
- 1 Stück Rundstrebe Ø 34 mm  
Typ Topcolor
- 1 Stück Rundstrebe in entsprechender Länge
- 1 Stück Rundschele Ø 60 mm  
für Strebenmontage

#### Torhöhe 800 m - 1500 mm

- 3 Stück Rundschelel Ø 60 mm  
mit Hakenschraube
- 3 Stück Drahtspanner 85 mm

#### Torhöhe 1750 m - 2000 mm

- 4 Stück Rundschelel Ø 60 mm  
mit Hakenschraube
- 4 Stück Drahtspanner 85 mm

Der Zaunanschluss Topcolor ist  
nur in der Standardfarbe grün  
lieferbar.

Zaunanschlüsse für Torpfosten  
Ø 76 mm können Sie gerne bei  
einem unserer Verkaufsberater  
anfragen.

### Zaunanschluss Profi für Pfosten Ø 60 mm



**Zaunanschluss in  
verzinkt/Edelstahl**

- Artikel 23617** Torhöhe 800 mm
- Artikel 23618** Torhöhe 1000 mm
- Artikel 23619** Torhöhe 1250 mm
- Artikel 23620** Torhöhe 1500 mm
- Artikel 23621** Torhöhe 1750 mm
- Artikel 23622** Torhöhe 2000 mm

Zaunanschlusset bestehend  
aus jeweils:

- 1 Stück Flachschiene 20x5 mm  
in entsprechender Länge
- 1 Stück Rundstrebe Ø 34 mm  
mit Alu-Strebenkappe  
in entsprechender Länge
- 1 Stück Rundschele Ø 60 mm  
für Strebenmontage

#### Torhöhe 800 m - 1500 mm

- 3 Stück Rundschelel Ø 60 mm  
mit Schlossschrauben
- 3 Stück Drahtspanner 85 mm

#### Torhöhe 1750 m - 2000 mm

- 4 Stück Rundschelel Ø 60 mm  
mit Schlossschrauben
- 4 Stück Drahtspanner 85 mm

**Zaunanschluss in  
RAL 6005 moosgrün**

- Artikel 27149** Torhöhe 800 mm
- Artikel 27150** Torhöhe 1000 mm
- Artikel 27151** Torhöhe 1250 mm
- Artikel 27153** Torhöhe 1500 mm
- Artikel 27154** Torhöhe 1750 mm
- Artikel 27155** Torhöhe 2000 mm

**Zaunanschluss in  
RAL 7016 anthrazitgrau**

- Artikel 27204** Torhöhe 800 mm
- Artikel 27205** Torhöhe 1000 mm
- Artikel 27206** Torhöhe 1250 mm
- Artikel 27207** Torhöhe 1500 mm
- Artikel 27208** Torhöhe 1750 mm
- Artikel 27209** Torhöhe 2000 mm



# Gartentor Standard-ST

## stabiles Gartentor

**driller**



62



**Torbreite**  
1flgl. 1000 mm - 1500 mm  
2flgl. 3000 mm - 4000 mm



**Höhe**  
800 - 2000 mm



**Torrahmen**  
umlaufender Rahmen  
Ø 40 mm



**Torpfosten**  
Ø 60 mm bis  
Ø 76 mm



**Torfüllung**  
Wellengitter  
50 x 50 x 4,0 mm



**feuerverzinkt**  
nach DIN EN ISO 1461  
und pulverbeschichtet

**FARBEN-WAHL**



*Weitere Farben  
sind auf Anfrage  
lieferbar.*

Die Standardfarben der Toranlagen Standard-ST bezeichnet man als Wahlfarbe F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen kostenfrei folgende Farbtöne:

RAL 6005 – moosgrün  
RAL 7016 – anthrazitgrau

Zur Auswahl stehen Ihnen außerdem folgende Farbtöne + 83,30 € Rustkosten:

RAL 7030 – steingrau  
RAL 9010 – reinweiß

Das Torsystem Standard ST besteht durch seine stabile Torfüllung aus hochwertigen Wellengittermatten die in einen umlaufenden Rahmen eingeschweißt werden. Die gesamte Toranlage ist hochwertig feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und kann zusätzlich noch pulverbeschichtet werden in einem gewünschten RAL-Ton.

Jede Standard-ST Toranlage wird mit Torbändern M12 für eine 90° Öffnung, einer Drückergarnitur aus Kunststoff, einem hochwertigen Einsteckschloss für Profilylinder vorgerichtet und einem verzinkten bzw. zusätzlich pulverbeschichteten Toranschlag geliefert. Bei den zweiflügeligen Ausführungen ist außerdem ein Mittelfeststeller mit Bodenhülse inklusive.

Sollten Sie eine stabilere Toranlage für Ihre Maschendrahtzaunanlage bevorzugen empfehlen wir Ihnen die Industrietoranlage Typ IWT, welche ebenfalls mit einer hochwertigen Wellengitterfüllung gefertigt wird, jedoch stärkere Rahmen, Pfosten und ein hochwertigeres Zubehör aufweist.




Bildnr.: 62-63 © TAM

**Torpfosten**Torbreite 1000 mm 1-flügelig  
Torbreite 1500 mm 1-flügelig= Ø 60 mm  
= Ø 76 mm**Öffnung**Toröffnung vor Ort frei wählbar nach  
DIN links/rechts - einwärts/auswärts**Zaunanschluss**Muss zusätzlich zur  
Toranlage bezogen werden.**Toranlage Stanrad-ST - 1-flügelig**

Torhöhe 	1-flügelige Ausführung Torbreite							
	1000 mm = Lichte Weite 1085 mm				1500 mm = Lichte Weite 1515 mm			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe
800 mm	17501	29962	30106	17552	17508	30100	30111	17570
1000 mm	17502	28436	28437	17553	17509	30101	30112	17571
1250 mm	17503	30096	30107	17554	17510	30102	30113	17572
1500 mm	17504	30097	30108	17555	17511	30103	30114	17573
1750 mm	17505	30098	30109	17556	17512	30104	30115	17574
2000 mm	17506	30099	30110	17557	17513	30105	30116	17575

**Torpfosten**Torbreite 3000 mm 2-flügelig  
Torbreite 4000 mm 2-flügelig= Ø 76 mm  
= Ø 76 mm**Öffnung**Toröffnung vor Ort frei wählbar nach  
DIN links/rechts - einwärts/auswärts**Zaunanschluss**Muss zusätzlich zur  
Toranlage bezogen werden.**Toranlage Stanrad-ST - 2-flügelig**

Torhöhe 	2-flügelige Ausführung Torbreite							
	3000 mm = Lichte Weite 3000 mm				4000 mm = Lichte Weite 4000 mm			
	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe	verzinkt	moosgrün	anthrazitgrau	Wahlfarbe
800 mm	17623	30116	30129	17679	17629	30123	30134	17685
1000 mm	17624	30118	30130	17680	17630	30124	30135	17686
1250 mm	17625	30119	30131	17681	17631	30125	30136	17687
1500 mm	17626	30120	30140	17682	17632	30126	30137	17688
1750 mm	17627	30121	30132	17683	17633	30127	30138	17689
2000 mm	17628	30122	30133	17684	17634	30128	30139	17690

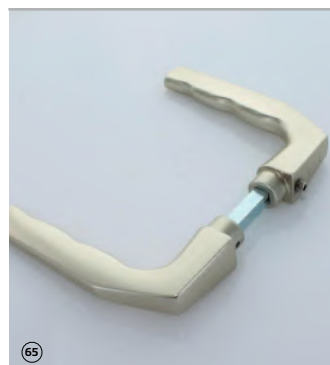**Zubehör****Profilzylinder  
für Einsteckschloss**Profilzylinder 27/27 mm  
inkl. 3 Stück Schlüssel und einer  
Befestigungsschraube.verschiedenschlie  
**Artikel 14714**gleichschließend  
**Artikel 14701****Drückergarnitur  
als Ersatzteil**Drückergarnitur zweiteilig mit  
Drückerstift aus Vierkant 8 mm  
mit Befestigungs Madenschraube  
verzinkt.Ausführung  
Kunststoff schwarz  
**Artikel 14747**Ausführung  
Aluminium eloxiert  
**Artikel 14746**



**Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Drahtwaren Driller GmbH enthalten zugleich die gesetzlichen Informationspflichten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.**

### 1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

### 2. Vertragspartner

Vertragspartner für alle Bestellungen von Waren ist:

#### Drahtwaren Driller GmbH

Robert Bunsen Str. 7 d  
D-79108 Freiburg  
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0  
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299  
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRB 3687  
UStIDNr. DE 142 104 985

### 3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

#### 3.1 Die Vertragssprache ist Deutsch.

#### 3.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gegenüber einem Verbraucher (§13) gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

#### 3.3 Weiterhin gelten unsere AGB.

#### 3.4 Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand Freiburg vereinbart.

### 4. Wesentliche Merkmale der Ware

In den jeweiligen Produktbeschreibungen sind alle wesentlichen Merkmale der Waren im Einzelnen aufgeführt. Soweit bei einzelnen Produkten eventuell ergänzte oder geänderte rechtliche Bedingungen sowie Lieferzeitabweichungen gelten, so werden Sie darauf im Bestellvorgang ausdrücklich hingewiesen.

### 5. Angebot und Vertragsschluss

#### 5.1 Online-Shop

Die Produktdarstellung im Online-Shop als solches, stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist lediglich eine Aufforderung zur Bestellung.

#### 5.2 Durch Ihre Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen.

Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.

#### 5.3 Der Bestellvorgang umfasst regelmäßig insgesamt 3 Schritte.

Im **ersten Schritt** wählen Sie unverbindlich die gewünschten Produkte durch Anklicken des Produktes aus und geben die gewünschte Anzahl ein. Durch Anklicken des Button „In den Warenkorb“ gelangen Sie auf die Warenkorbseite. Der Inhalt des Warenkorbs kann

jederzeit angesehen, verändert oder gelöscht werden. Durch Anklicken des Buttons „zur Kasse“ gelangen Sie zum **zweiten Schritt** zur Anmeldung. Bei erstmaliger Anmeldung ist das Kästchen „Neuer Kunde“ zu wählen. Für das Erstellen eines Benutzerkontos sind Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort und Bundesland als Pflichtangaben anzugeben. Des Weiteren ist ein persönliches Passwort, das der Kunde selbst wählt, erforderlich. Besteht bereits ein Benutzerkonto, erfolgt die Anmeldung in dem Kästchen „Bereits Kunde“ unter Eingabe der E-Mail-Adresse und dem Passwort.

Im **dritten Schritt** besteht die Möglichkeit, Lieferadresse und Versandart, zusätzlichen Zustellservice und Zahlungsweise zu wählen. Danach werden sämtliche Angaben (z. B. Name, Anschrift, Lieferadresse, Versandart, Zahlungsweise, bestellte Artikel) angezeigt und können noch einmal überprüft, korrigiert oder gegebenenfalls gelöscht werden, bevor die Bestellung durch Anklicken des Buttons „kaufen“ rechtsverbindlich abgeschlossen wird.

### 6. Preise, Versandkosten

#### 6.1 Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

**6.2 Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands Versandkosten pro Bestellung.** Die Versandkosten können Sie auf unserer Informationsseite Frachtkostentabelle einsehen. Die Versandkosten werden Ihnen aber auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich vor einer endgültigen Bestellung mitgeteilt.

### 7. Lieferbedingungen

#### 7.1 Sofern nicht beim Angebot etwas anders angegeben ist, wird Lagerware in der Regel innerhalb 4 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang versendet.

Die Nachlaufzeit der Spedition beträgt nochmals ca. 2–3 Tage. Sie können somit innerhalb 6–7 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang mit der gewünschten Ware rechnen.

#### 7.2 Ware nicht auf Lager

Sollten wir Waren aus einer getätigten Bestellung nicht an unserem Lager haben und dies dadurch zu einer längeren Lieferzeit führen, so benachrichtigen wir Sie über E-Mail und/oder auch telefonisch über die zu erwartende Lieferzeit.

#### 7.3 Ware nicht lieferbar

Wenn das bestellte Produkt von unseren Lieferanten ohne unser eigenes Verschulden nicht geliefert werden kann, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist und Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenenfalls bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

### 8. Zahlungsbedingungen

**8.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal oder in Bar/EC-Karte bei Selbstabholung.** Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.

#### 8.2 Zurückbehaltungsrecht

Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

#### 8.3 Elektronischer Rechnungsversand

Sie stimmen dem elektronischen Versand Ihrer Rechnungen zu. Diese werden, als PDF Format, per E-Mail an Sie übersandt.

### 9. Eigentumsvorbehalt

**Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum.** Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen

Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

### 10. Widerrufsrecht

#### 10.1 Verbraucherschutz

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. D. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen.

#### 10.2 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

#### Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d  
D-79108 Freiburg im Breisgau  
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0  
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299  
E-Mail: widerruf@draht-driller.de

Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Abschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

#### 10.3 Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden können, werden diese auf maximal 249,60€ geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

#### 10.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

### 11. Speicherung des Vertragstextes

Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten, Widerrufsbelehrung und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Ihre Kundenkarten können Sie jederzeit über Ihr Konto einsehen.

### 12. Registrierung und Passwort

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Betreiber zu informieren

### 13. Datenschutz

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

#### Drahtwaren Driller GmbH

Frank Driller  
Robert Bunsen Str. 7 d  
D-79108 Freiburg  
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0  
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299  
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Eine ausführliche Datenschutzerklärung befindet sich auf dem Internetauftritt:

#### Datenschutzerklärung

### 14. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Wir sind grundsätzlich bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

### 15. Transportschäden

**Für Verbraucher gilt:** Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Das Versäumen einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

**Für Unternehmer gilt:** Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

### 16. Gewährleistung und Garantien

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

### 17. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.



## Topcolor PLUS

Toranlage aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Torflügel und zinkphosphatierten Torpfosten für einfache Maschendrahtzaunanlagen inkl. Kunststoffschloss mit Kunststoffschlüssel, Kunststoffanschlag und verzinkten Torbändern.


Abmessung: 1000 x 1000 mm  
Topcolor PLUS 1-flgl.  
Toranlage



Bestell-Nr.: 14775

**177,07 €** / je Tor

inkl. MwSt.  
zzgl. Versand

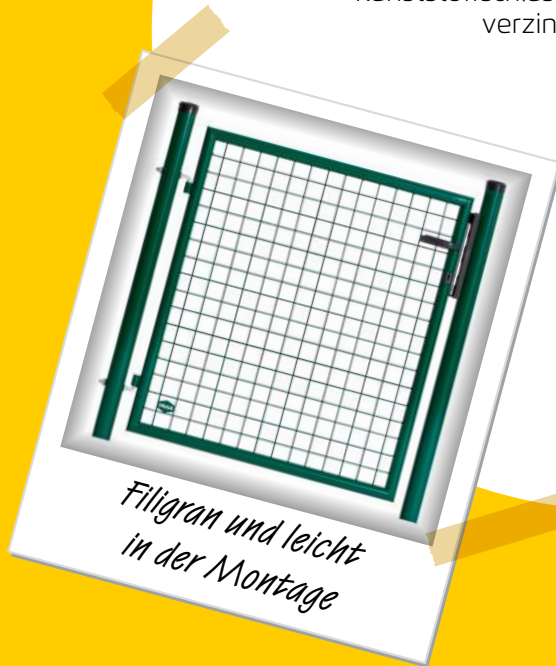

*Filigran und leicht  
in der Montage*



Ausgabe 07.01.2025

# driller



*...mehr als Draht!*

Zäune aller Art  
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit



[www.draht-driller.de](http://www.draht-driller.de)

### Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d  
Industriegebiet Nord  
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0  
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E [draht-driller@t-online.de](mailto:draht-driller@t-online.de)

### Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr  
13:00 - 17:00 Uhr