

# Zaunbau Zubehör



Bild Nr.: 01-04 © Drahtwaren Driller GmbH

01



Schellen



Weidezauzubehör



Spezialzaun Bauteile

# driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art  
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung  
und Grundstückseinzäunungen



[www.draht-driller.de](http://www.draht-driller.de)



Bild Nr.: 05 © Drahtwaren Driller GmbH

### Die Themen im Überblick

- 4 Zubehör Maschendraht
- 14 Zubehör Stahlmatten
- 30 Zubehör Knotengeflecht
- 36 Zubehör Spezialzäune
- 42 Zubehör Sportplatzbau

Zäune aller Art  
für Ihre Sicherheit  
& Geborgenheit



®

...mehr als Draht!



Sie suchen nach anderen Produkten aus unserem vielfältigen Lieferprogramm?

Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage...  
**www.draht-driller.de**. Dort finden Sie weitere Artikel und die dazugehörigen Produktkataloge.

Herzlich Willkommen



driller

## Driller – Ihr Profi für Gabionen, Zäune, Sichtschutz, Tore und Grundstückssicherungen aller Art

Der Abgrenzung des eigenen Gartens, Grund und Bodens, sowie Außenanlagen im öffentlichen Bereich wird eine immer größere Rolle zuteil. An die Bauelemente werden dabei immer höhere Forderungen in Bezug auf eine perfekte Funktionalität und ansprechende Optik gestellt.



An Stellen an denen man sich früher noch mit einer B-Lösung zufrieden gegeben hat, wollen Kunden jedoch heute immer die A-Lösung, die optimale Qualität und eine schöne Optik. Hierfür haben wir uns von Driller im Bereich der Zaunbauzubehöerteilen spezialisiert und können Ihnen für die unterschiedlichsten Baulösungen das passende Kleinteil anbieten.

**In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen unser Sortiment rund um die Kleinbauteile, die Sie im Zaunbau verwenden können, sowie Spezialschrauben bis hin zu Abdeckkappen.**

Und unsere Service für Sie: Jeder bekommt das was er benötigt, in der benötigten Menge! Sollten Sie also nur eine Schraube und eine passende Mutter benötigen, erhalten Sie bei uns genau dies. Kein Kauf von großen Gebinden, welche in der Zukunft nicht mehr benötigt werden. Sie erhalten nur das was Sie auch wirklich für Ihr Projekt verbauen können. Ebenfalls finden Sie eine große Auswahl an Werkzeugen und Montagematerialien, die in jeder gut sortierten, privaten Hobby-Werkstatt nicht fehlen sollten.

Ihr Team und

*Frank Driller*

Frank Driller  
Drahtwaren-Driller GmbH



Infos und weitere Angebote  
Tel.: +49 (0) 761 15 14 76 - 0  
www.draht-driller.de



## Unser Lieblingsprodukt

### Drahtspanner

Verzinkter Drahtspanner in der Größe I für das Spannen von Spanndraht oder Obst-Rankanlagen. Die Drahtspanner können Sie bei uns per Stück einzeln beziehen. Die Standarddrahtspanner sind bei uns immer ab Lager verfügbar.




Bestellbar ab 1 Stück  
Größe I - 85 mm  
Farbe verzinkt

Lieferzeit ca. 4 Werktage

Bestell-Nr.: 13594

**0,71 € /** per Stück  
zzgl. MwSt.  
zzgl. Versandkosten

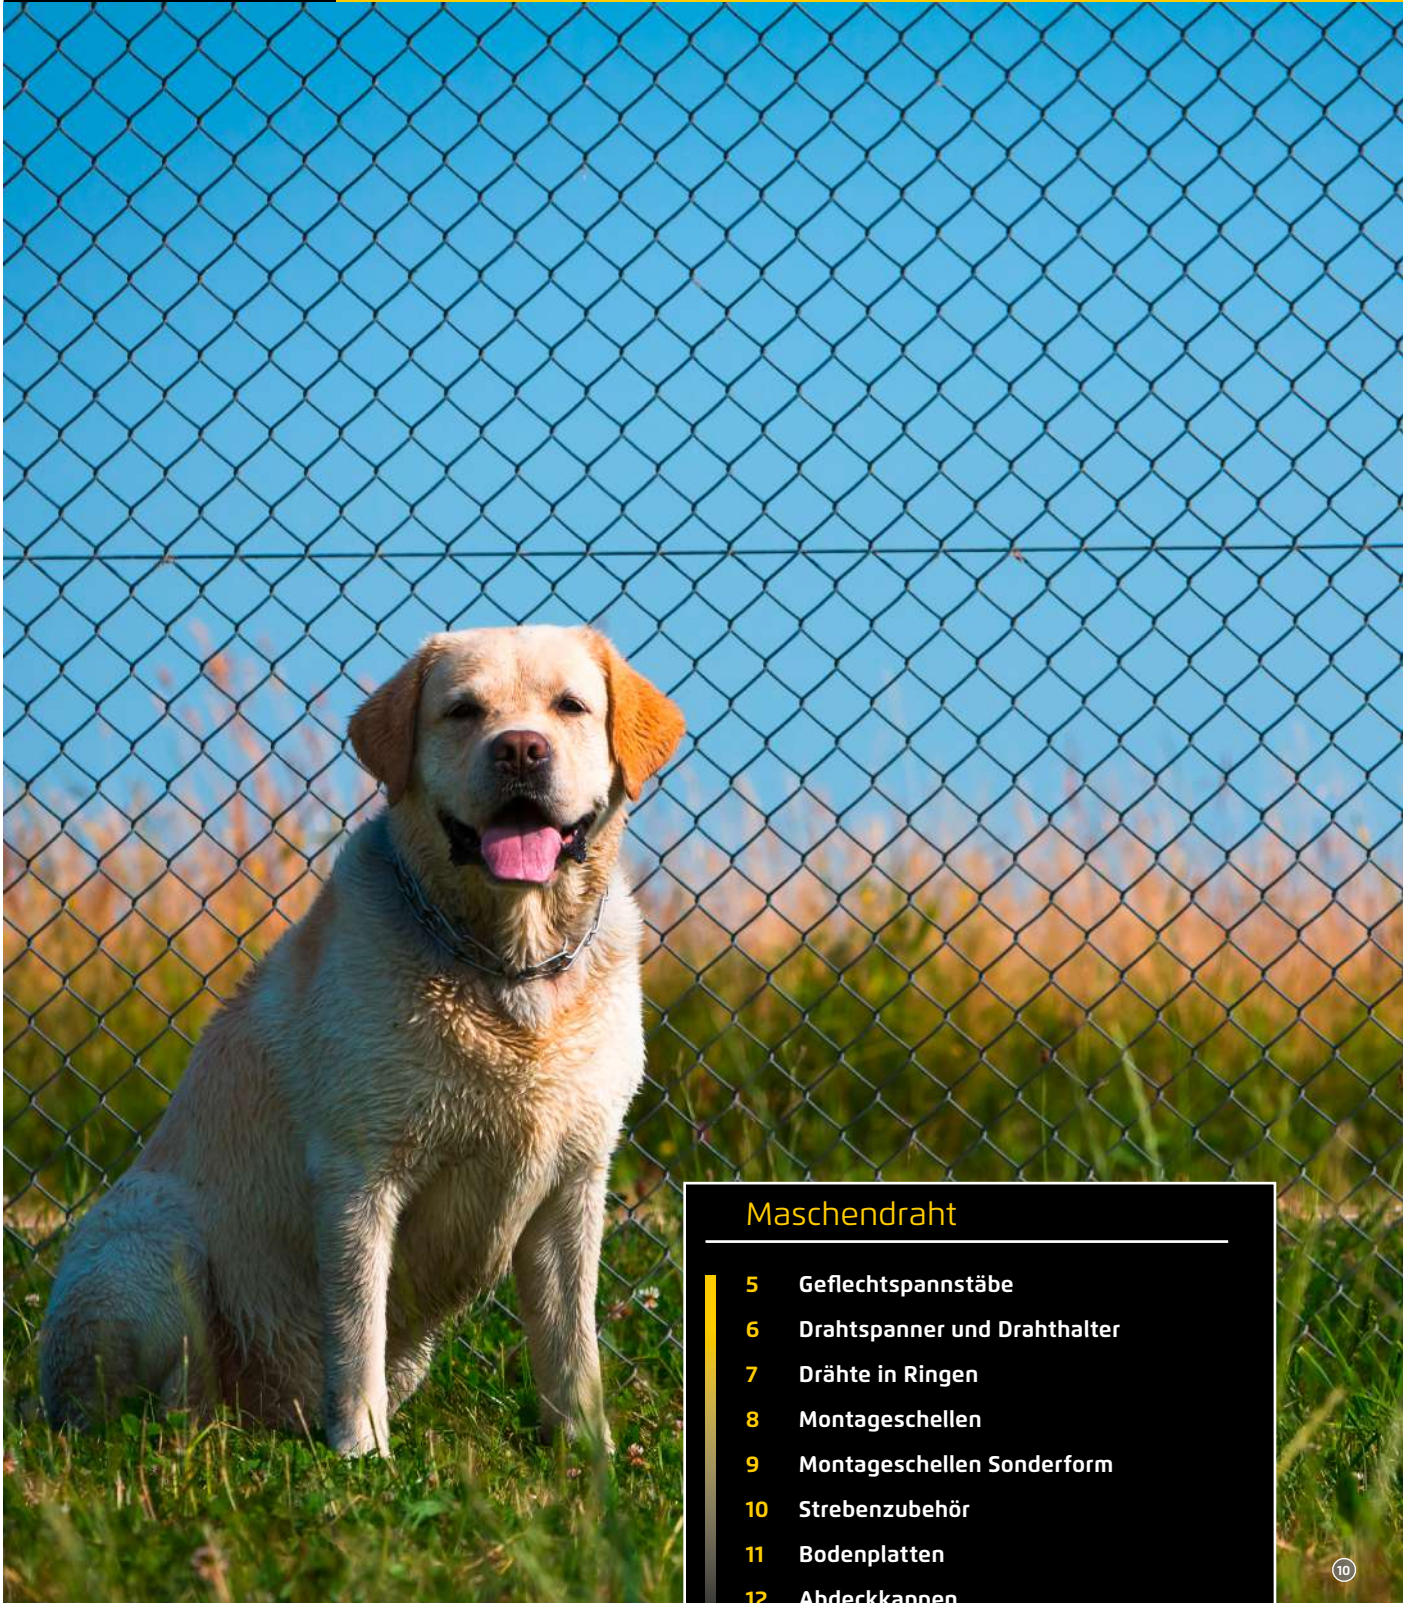

### Maschendraht

- 5 Geflechtspannstäbe
- 6 Drahtspanner und Drahthalter
- 7 Drähte in Ringen
- 8 Montageschellen
- 9 Montageschellen Sonderform
- 10 Strebenzubehör
- 11 Bodenplatten
- 12 Abdeckkappen
- 13 Stacheldrahtabweiser

10




# Geflechtsspannstäbe


für Maschendraht





## Der Maschendrahtzaun wird bei einer optimalen Montage am Beginn und am Ende der Zaunanlage mit Hilfe von Geflechtsspannstäben aufgenommen.

Dies können Wellstäbe, Flachschiene oder Geflechtsspannstäbe sein, welche durch unterschiedliche Montagezubehörteile an den Pfosten befestigt werden. Durch das Einfädeln in den Maschendraht bilden diese dann eine perfekte Aufnahme des Geflechts. Wellstäbe werden in der Regel durch Anbinden mit einfachem Bindedraht an den Pfosten befestigt, wo hingegen die Geflechtsspannstäbe sowohl mit Bindedraht als auch mit speziellen Schellen mit Hakenschrauben montiert werden können. Die Flachschiene werden mit einseitigen Schellen befestigt, an welche auch die Drahtspanner für die Spanndrahtaufnahme montiert werden. Sie haben bereits vorgerichtete Bohrlöcher in 9 mm Durchmesser an entsprechender Stelle. Beide Schellentypen können Sie ebenfalls über uns beziehen. Die stabilste Lösung, um Ihr Geflecht an einem entsprechenden Pfosten zu spannen, ist die Variante III mit den Flachschiene, welche verzinkt oder zusätzlich pulverbeschichtet, geliefert werden können.

Wellstäbe:	Ausführung:	Durchmesser:	Zaunhöhe mit dazugehöriger Artikelnummer:					
			800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
	Verzinkt	Ø 6,0 mm	13713	13714	13715	13716	13717	13718
	Grün RAL 6005	Ø 6,0 mm	13721	13722	13723	13724	13725	13726
	Anthrazit RAL 7016	Ø 6,0 mm	23892	23922	23923	23924	23925	23926

Geflechtsspannstäbe:	Ausführung:	Durchmesser:	Zaunhöhe mit dazugehöriger Artikelnummer:					
			800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
	Grün RAL 6005	Ø 6,0 mm	14847	14848	14849	148450	14851	14852
	Anthrazit RAL 7016	Ø 6,0 mm	24236	23922	23924	24239	24240	24241

Flachschiene:	Ausführung:	Profil Abmessung:	Zaunhöhe mit dazugehöriger Artikelnummer:					
			800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
	Verzinkt	20 x 5,0 mm	13699	13700	13701	13702	13703	13704
	Grün RAL 6005	20 x 5,0 mm	13705	13706	13707	13708	13709	13710
	Anthrazit RAL 7016	20 x 5,0 mm	24120	24121	24122	24126	24130	24131



Weitere Längen der Geflechtsspannstäbe, Wellstäbe oder Flachschiene erhalten Sie gerne auf Anfrage bei einem unserer Verkäufer. Die passenden Schellen für die Befestigung der Geflechtsspannstäbe und Flachschiene finden Sie im **Zaunbauzubehörcatalog auf Seite 8**.

*Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Zusammenstellung Ihrer Materialien. Sprechen Sie uns hierzu einfach an oder senden Sie bequem eine Anfrage-Mail.*





# Drahtspanner und Drahthalter für Maschendraht



**Die Stabilität einer Maschendrahtzaunanlage hängt maßgeblich von der Qualität und der Montage eines geeigneten Spanndrahtes ab.**

Erst der Spanndraht gibt dem instabilen Geflecht einen optimalen Halt und die Standfestigkeit, die es benötigt, um viele Jahre gerade das Grundstück einzugrenzen. Hierfür ist die Verwendung von Drahtspannern und geeigneten Spanndrahtaltern, welche den Draht an den Pfosten fixieren, unerlässlich.

Drahtspanner:	<b>Größe:</b>	<b>Typ:</b>	<b>Farbe:</b>		
			Verzinkt	Grün RAL 6005	Anthrazit RAL 7016
	85 mm	Typ I	13594	13596	22852
	100 mm	Typ II	13595	13597	25226



## Montagewerkzeug:

**Ergonomische Kombizange 2K aus speziellem Werkzeugstahl mit Kunststoffgriff.**

Grifflänge 185 mm: **24795**  
Grifflänge 205 mm: **24796**



## Spanndrahthalter:

Spanndrahthalter für die Montage an Zaunpfosten für unterschiedlichster Materialien, um den gespannten Draht dauerhaft zu fixieren.



**Spanndrahthalter Ø 4,0 mm**  
Für Stahlrohre mit Bohrung Ø 8,0 mm  
Inkl. V2A Einschlagstift  
Für Spanndraht bis 4,0 mm  
Schwarz **14159**

---

**Ø 4,0 mm**



**Spanndrahthalter Ø 5,0 mm**  
Für Stahlrohre mit Bohrung Ø 8,0 mm. Inkl. V2A Einschlagstift  
Für Spanndraht bis 5,0 mm  
Schwarz **14101**  
Grün **14161**  
Grau **14160**

---

**Ø 5,0 mm**



**Spanndrahthalter Edelstahl**  
Für alle Pfostentypen  
Ohne Befestigungsschraube.  
Bohrung Ø 4,3 mm.  
Für Spanndraht bis 8,0 mm  
Artikel **14103**  
Bohrung Ø 6,0 mm  
Für Spanndraht bis 9,0 mm  
Artikel **14104**

---

**Ø 4,3 mm**



**Spanndrahthalter DR20 aus Edelstahl**  
Inkl. Edelstahlschraube  
Für Spanndraht bis 4,0 mm  
Artikel **14152**

---


**DR20**



**Spanndrahthalter DR25 Kunststoff**  
Für alle Rundpfostentypen  
Inkl. verzinkter, selbstschneidender Befestigungsschraube  
Grau **14153**  
Grün **14154**

---

**DR25**



**Spanndrahthalter DR30 Kunststoff Topcolor**  
Für alle Rundpfostentypen  
Inkl. verzinkter, selbstschneidender Befestigungsschraube.  
Für Spanndraht bis 3,5 mm  
Grün **14158**

---

**DR30**



**Spanndrahthalter DR40 Kunststoff grün**  
Für alle Rundpfostentypen  
Inkl. Kunststoff-Befestigungsschraube.  
Für Spanndraht bis 3,5 mm  
Grün **14155**

---

**DR40**



# Drähte in Ringen

## Spann- und Bindedraht



**Korrosionsschutz**  
Verzinkt oder verzinkt und kunststoffummantelt



**Durchmesser**  
1,0 – 3,8 mm

Draht für Geflechtzaunsysteme als Spanndraht oder Bindedraht. Die angebotenen Drähte können jedoch auch im Gartenbau oder Rebbau verwendet werden. Alle Drähte sind hochwertig verzinkt und optional zusätzlich kunststoffummantelt.

### Draht dickverzinkt

Drahtstärke:	Abgeteilte Ringe 2,5 kg		Abgeteilte Ringe 5 kg		Werksbund in langen Adern	
	Drahtlänge	Artikel	Drahtlänge	Artikel	Drahtlänge	Artikel
1,0 mm	402 lfm	13457	---	---	---	---
1,2 mm	280 lfm	13459	---	---	---	---
1,4 mm	207 lfm	13473	---	---	---	---
1,6 mm	155 lfm	13475	310 lfm	39747	---	---
1,8 mm	---	---	250 lfm	13477	---	---
2,0 mm	---	---	200 lfm	13480	---	---
2,2 mm	---	---	---	---	---	---
2,5 mm	---	---	125 lfm	13485	---	---
2,8 mm	---	---	100 lfm	13487	---	---
3,1 mm	---	---	80 lfm	13490	16 lfm / kg	13488
3,4 mm	---	---	---	---	---	---
3,8 mm	---	---	---	---	11 lfm / kg	13492

### Draht verzinkt und kunststoffummantelt – Bindedraht

Farbe:	Drahtstärke:	Abgeteilte Ringe 25 m	Abgeteilte Ringe 50 m	Abgeteilte Ringe 100 m	Werksbund in langen Adern
Grün RAL 6005	2,0 mm	13499	13500	13501	13512
Steingrau	2,0 mm	---	13513	---	---
Anthrazit RAL 7016	2,0 mm	---	22648	---	---

### Draht verzinkt und kunststoffummantelt – Spanndraht

Farbe:	Drahtstärke:	Abgeteilte Ringe 55 m	Abgeteilte Ringe 80 m	Abgeteilte Ringe 110 m	Werksbund in langen Adern
Grün RAL 6005	3,1 mm	13502	---	13504	13509
	3,4 mm	---	---	13505	---
	3,8 mm	13506	13507	13508	13510
Steingrau	3,8 mm	---	---	13514	13511
Anthrazit RAL 7016	3,8 mm	---	---	22647	---



# Montageschellen für Maschendrahtzaunanlagen



Bei jeder Maschendrahtzaunanlage sollte auf die korrekte Montage von Streben und Spannmateriale geachtet werden. Die professionelle Befestigung mit Schellen und entsprechenden Streben ist unerlässlich und garantiert Ihnen lange Freude an Ihrer Grundstückseinzäunung. Wir bieten Ihnen unsere Rundschellen als Einzelschellen ohne Zubehör oder mit entsprechenden Schrauben, Muttern und Abdeckungen an. Wählen Sie Ihren Wunschkundmesser, die entsprechende Farbe und ob mit oder ohne Montageteile aus. Die Schraubenausführung kann je nach Schelle variieren.

## Rundschellen Standard:



Standardschelle mit Laschenanordnung mittig zum Rundrohr. Ideal für die Montage von Streben/Spannbrücken.

Standardschelle mit Laschenanordnung seitlich zum Rundrohr. Ideal für Flachsienen.

Jede dieser Schellen ist auch mit einer passenden Schlossschraube M8x25mm V2A, einer Sechskantmutter M8 V2A und einer Kunststoffabdeckkappe für die Mutter lieferbar.

Durchmesser:	Schellentyp:	Farbe:							
		Feuerverzinkt		Moosgrün		Anthrazit		Edelstahl V2A	
		ohne Schrauben	inkl. Zubehör	ohne Schrauben	inkl. Zubehör	ohne Schrauben	inkl. Zubehör	ohne Schrauben	inkl. Zubehör
34 mm	standard	13652	---	13674	24527	23903	23909	13639	23414
	einseitig	---	---	---	---	---	---	---	---
38 mm	standard	---	---	---	---	---	---	13641	---
	einseitig	---	---	---	---	---	---	13634	---
42 mm	standard	13643	24522	13676	21372	23857	23858	13642	21373
	einseitig	---	---	13670	21366	24123	24580	13635	21367
48 mm	standard	13654	24521	13677	21374	23859	23860	13645	21375
	einseitig	---	---	13671	21368	24124	24581	13636	22082
60 mm	standard	13655	24523	13680	21376	23861	23863	13647	21377
	einseitig	---	---	13672	21370	24125	24582	13637	22083
76 mm	standard	13656	24524	13684	13811	23968	23969	13648	21378
	einseitig	---	---	---	---	---	---	---	---

## Rundschellen Topcolor:

### Diese Schellen vom System Topcolor sind aus zinkphosphatiertem Material

welches grün beschichtet wird oder aus Edelstahl vom Typ V2A. Die Schellen werden mit passenden Montageschrauben geliefert in der Stärke M6. Sie können die Topcolor Schellen mit einer Hakenschraube für die Montage von Geflechtsspannstäben oder mit Schlossschraube für die Montage von passenden Topcolor-Streben verwenden.

 <b>Schelle Top</b>	<b>Schelle Topcolor mit Montageschraube M6 und Sechskantmutter M6 verzinkt</b>		
	Ø 34 mm	13666 grün	13640 V2A
	Ø 38 mm	13667 grün	
	Ø 42 mm	13668 grün	13644 V2A
	Ø 48 mm	13669 grün	
 <b>Schelle Top Haken</b>	<b>Schelle Topcolor mit Hakenschraube M6 und Sechskantmutter M6 verzinkt</b>		
	Ø 34 mm	13685 grün	
	Ø 38 mm	13688 grün	
	Ø 42 mm	13686 grün	
	Ø 48 mm	13690 grün	
	Ø 60 mm	13687 grün	



### Unterschiedliche Schellentypen für die Montage an Rundrohrpfosten

Hier finden Sie eine Auswahl von Sonderschellen für diverse Bauprojekte, die Sie mit Rundrohren oder Rundpfosten verwenden können. Diese unterscheiden sich in Ausführung, Form, Material und der entsprechenden Verwendung voneinander.

#### Wandanschlussschellen:

Ausführung:	Durchmesser:						
	34 mm	42 mm	48 mm	60 mm	76 mm	88 mm	108 mm
Feuerverzinkt	13628	13629	13630	13631	13632	13633	13627



32

13631

#### Wandschellen für die Montage von Rundrohren oder Pfosten...

...direkt an eine bestehende Wand. Beispielsweise als Befestigung von Pfosten an vorhandene L-Steine oder Mauersteine. Die Wandschellen werden generell ohne Schrauben und Dübel für die Befestigung geliefert. Diese müssen bauseits bereit gelegt werden.

#### Halbschellen:



33

13678

#### Halbschellen können einzeln oder doppelt verwendet werden

Die Halbschellen werden ohne Schrauben oder Befestigungsmaterial geliefert und können z. B. als Mittelschelle für die Befestigung von Streben an Mittelabspannungen verwendet werden.

Durchmesser 48 mm:

13646 V2A

13678 grün

Durchmesser 60 mm:

13646 V2A

#### Schilderschellen:



34

21703

#### Schilderschellen sind ideal geeignet für die Montage von Straßenschildern oder Werbeschilddern an Rundrohren

Die Schilderschellen werden inkl. Verschraubungen in Form von Maschinenschrauben geliefert. Die Befestigungsschrauben für die Schilder müssen bauseits bereit gelegt werden. Die Schilderschellen sind aus feuerverzinktem Material gefertigt.

21703 ø 60 mm

13638 ø 76 mm



*Auf Anfrage können wir Ihnen die Wandanschlussschellen auch in pulverbeschichteter Ausführung liefern.*



# Strebenzubehör für Maschendrahtzaunanlagen



## Die Standfestigkeit und Stabilität wird durch die korrekte Montage mittels Streben optimal gewährleistet.

Die Strebenkappe wird als Montageelement zwischen Rundrohren, welche als Strebe dienen und den entsprechenden Montageschellen, an den Pfosten benötigt. Je nach Ausführung sind diese in unterschiedlichen Größen erhältlich. Bei der Verwendung einer Spannbrücke anstelle einer Strebe, müssen je Spannbrücke zwei Stück Strebenkappen bezogen werden.

### Strebenkappen:

 <p>35</p>	<p><b>Strebenkappen Alu</b> aus hochwertigem Aluminium zum Aufstecken auf Rundrohr.</p> <table border="0"> <tr><td>Ø 34</td><td><b>14125</b></td></tr> <tr><td>Ø 38</td><td><b>14759</b></td></tr> <tr><td>Ø 42</td><td><b>14128</b></td></tr> <tr><td>Ø 48</td><td><b>14131</b></td></tr> <tr><td>Ø 60</td><td><b>14138</b></td></tr> </table>	Ø 34	<b>14125</b>	Ø 38	<b>14759</b>	Ø 42	<b>14128</b>	Ø 48	<b>14131</b>	Ø 60	<b>14138</b>	 <p>36</p>	<p><b>Strebenkappen PVC</b> aus grünem Kunststoff zum Aufstecken auf Rundrohr.</p> <table border="0"> <tr><td>Ø 34</td><td><b>14853</b></td></tr> <tr><td>Ø 38</td><td><b>14854</b></td></tr> <tr><td>Ø 42</td><td><b>14855</b></td></tr> </table>	Ø 34	<b>14853</b>	Ø 38	<b>14854</b>	Ø 42	<b>14855</b>
Ø 34	<b>14125</b>																		
Ø 38	<b>14759</b>																		
Ø 42	<b>14128</b>																		
Ø 48	<b>14131</b>																		
Ø 60	<b>14138</b>																		
Ø 34	<b>14853</b>																		
Ø 38	<b>14854</b>																		
Ø 42	<b>14855</b>																		
 <p>37</p>	<p><b>Strebenkappen verzinkt</b> aus Stahl verzinkt zum Aufstecken auf Rundrohr.</p> <table border="0"> <tr><td>Ø 34</td><td><b>14126</b></td></tr> <tr><td>Ø 48</td><td><b>25136</b></td></tr> <tr><td>Ø 60</td><td><b>14127</b></td></tr> </table>	Ø 34	<b>14126</b>	Ø 48	<b>25136</b>	Ø 60	<b>14127</b>	 <p>38</p>											
Ø 34	<b>14126</b>																		
Ø 48	<b>25136</b>																		
Ø 60	<b>14127</b>																		

### Bodenplatten für Zaunstreben:

 <p>39</p>	<p><b>Bodenplatte Strebenkappe klein - Variante 1</b> aus verzinktem Stahl mit oder ohne Pulverbeschichtung. Ohne Befestigungsmaterial. Plattengröße 40 x 115 mm Plattenstärke 4,5 mm</p> <table border="0"> <tr><td>verzinkt</td><td><b>13777</b></td></tr> <tr><td>grün</td><td><b>13778</b></td></tr> </table>	verzinkt	<b>13777</b>	grün	<b>13778</b>	 <p>40</p>	<p><b>Bodenplatte Strebenkappe klein - Variante 2</b> aus verzinktem Stahl mit oder ohne Pulverbeschichtung. Ohne Befestigungsmaterial. Plattengröße 100 x 100 mm Plattenstärke 4,0 mm</p> <table border="0"> <tr><td>verzinkt</td><td><b>13730</b></td></tr> <tr><td>grün</td><td><b>13731</b></td></tr> </table>	verzinkt	<b>13730</b>	grün	<b>13731</b>		
verzinkt	<b>13777</b>												
grün	<b>13778</b>												
verzinkt	<b>13730</b>												
grün	<b>13731</b>												
 <p>41</p>	<p><b>Bodenplatte Strebenkappe klein - Variante 1 inkl. Montageschraube und Strebenkappe aus Alu</b> aus verzinktem Stahl mit oder ohne Pulverbeschichtung. Für Strebendurchmesser</p> <table border="0"> <tr><td>Ø 34 mm</td><td><b>40682</b></td></tr> <tr><td>Ø 38 mm</td><td><b>40683</b></td></tr> <tr><td>Ø 42 mm</td><td><b>40685</b></td></tr> </table>	Ø 34 mm	<b>40682</b>	Ø 38 mm	<b>40683</b>	Ø 42 mm	<b>40685</b>	 <p>42</p>	<p><b>Kupplungshalter für Strebenkappen</b> aus verzinktem Stahl mit oder ohne Pulverbeschichtung. Ohne Befestigungsmaterial. Abmessung 78 x 13 mm Bohrungen Ø 7,5 mm</p> <table border="0"> <tr><td>verzinkt</td><td><b>13779</b></td></tr> <tr><td>grün</td><td><b>13780</b></td></tr> </table>	verzinkt	<b>13779</b>	grün	<b>13780</b>
Ø 34 mm	<b>40682</b>												
Ø 38 mm	<b>40683</b>												
Ø 42 mm	<b>40685</b>												
verzinkt	<b>13779</b>												
grün	<b>13780</b>												

Bild Nr.: 38 © adobestock; Bild Nr.: 35-37 und 39-42 © Drahtwaren Driller GmbH

**Hinweis:** Streben erhöhen die Stabilität Ihrer Zaunanlage!



### Bodenplatten für Rundrohrpfosten, welche unten in die gekürzten Rohre gesteckt werden können.

Die losen Bodenplatten werden ohne Befestigungsmaterial geliefert. Wir empfehlen Ihnen die Bodenplatte und das Rundrohr, welches darüber gestülpt wird und mit einer selbstschneidenden Schraube verbunden. Die Bodenanker für die Befestigung auf der Mauer oder der Bodenplatte muss ebenfalls separat bezogen werden.

#### Bodenplatten Ausführungen:

	<p><b>Bodenplatte Typ Standard</b> gerade Bodenplatte mit aufgeschweißtem Rundrohr zum Einstecken in das Rundrohr.</p> <p>Bodenplatte inkl. 4 Stück Bohrlöchern Ø 12 mm.</p>		<p><b>Bodenplatte Typ L-Platte</b> gerade Bodenplatte an L-Ausleger einseitig mit aufgeschweißtem Rundrohr zum Einstecken in das Rundrohr.</p> <p>Bodenplatte inkl. 3 Stück Langlöcher.</p>
---	--	--	---

#### Draht verzinkt und kunststoffummantelt – Bindedraht

Plattentyp:	Farbe:	Ø 34 mm	Ø 42 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm
Typ Standard:	Grün RAL 6005	13738	13745 - Rohr 150 mm 13746 - Rohr 200 mm	13752	13761
	Verzinkt	13739	13743 - Rohr 150 mm 13744 - Rohr 200 mm	13751	13762
	Anthrazit RAL 7016	24208	24209	24210	---
	Grün RAL 6005	---	---	---	---
Typ L-Bodenplatte:	Verzinkt	13740	13747 - Rohr 150 mm 22056 - Rohr 200 mm	13750	---
	Anthrazit RAL 7016	---	---	---	---
	---	---	---	---	---

#### Bodenplatten Befestigungsmaterial:

	<p><b>Fix-Anker Montagewedel</b> Inklusive Sechskantmutter und Unterlegscheibe. Zur Montage der Platten im bestehenden Fundament.</p> <p>M10-10/90 mm verzinkt <b>14089</b> Edelstahl <b>24975</b></p>		<p><b>Selbstschneidende Schraube</b> Für die Fixierung der Pfosten an den Rundrohren der Bodenplatte.</p> <p><b>Ausführung verzinkt</b> 6,3 x 38 mm <b>13904</b> 6,3 x 45 mm <b>13905</b></p>
---	--	--	---



Weitere Ausführungen oder Plattengrößen erhalten Sie gerne auf Anfrage bei einem unserer Verkäufer.

*Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Zusammenstellung Ihrer Materialien. Sprechen Sie uns hierzu einfach an oder senden Sie bequem eine Anfrage-Mail.*

**Die Haltbarkeit der Rundrohrpfosten aus Metall ist auch von der Abdeckung der Pfosten abhängig. Gut verschlossene Pfosten bleiben Ihnen länger erhalten.**

Durch Wasser das von oben in den Pfosten eindringen kann und dann im Pfosten steht kann sich einfach von innen Rost am unteren Bereich des Rundrohres bilden. Der Pfosten kann dann oberhalb des Fundamentes rosten, da das Wasser im Inneren des Rohres nicht ablaufen kann. Daher ist eine ordnungsgemäße Abdeckung auch für die Haltbarkeit einer Zaunanlage ausschlaggebend.

## Abdeckkappen Standard:



### Abdeckkappen Kunststoff Farbe grün

zum Aufstecken auf Rundrohr.

Ø 34 mm	<b>10307</b>
Ø 35 mm	<b>25866</b>
Ø 38 mm	<b>10232</b>
Ø 42 mm	<b>10308</b>
Ø 48 mm	<b>10309</b>
Ø 60 mm	<b>27776</b>



### Abdeckkappen Kunststoff Farbe schwarz

zum Aufstecken auf Rundrohr.

Ø 32 mm	<b>14115</b>
Ø 34 mm	<b>10307</b>
Ø 38 mm	<b>10232</b>
Ø 42 mm	<b>14118</b>
Ø 42 mm (Topcolor)	<b>14119</b>
Ø 48 mm	<b>14120</b>
Ø 60 mm	<b>14122</b>
Ø 76 mm	<b>14123</b>
Ø 90 mm	<b>14124</b>

## Abdeckkappen mit Ösen:



### Abdeckkappen Kunststoff mit Öse

zum Aufstecken auf Rundrohr.

Ø 42 mm, schwarz	<b>23359</b>
Ø 48 mm, schwarz	<b>21928</b>
Ø 60 mm, grün	<b>30375</b>



### Abdeckkappen verzinkt mit Öse

zum Aufstecken auf Rundrohr.

Ø 34 mm	<b>14105</b>
Ø 42 mm	<b>14106</b>
Ø 48 mm	<b>14107</b>
Ø 60 mm	<b>30374</b>



## Abdeckkappen mit Zierelementen:



### Abdeckkappen Kunststoff mit Zierkugel

zum Aufstecken auf Rundrohr.

Ø 34 mm, grün	<b>12793</b>
Ø 34 mm, schwarz	<b>12794</b>
Ø 60 mm, grün	<b>12795</b>
Ø 60 mm, schwarz	<b>12796</b>



*Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Zusammenstellung Ihrer Materialien. Sprechen Sie uns hierzu gerne an.*

## Zur Absicherung Ihrer Zaunanlage können Sie zusätzliche Abweiser auf Ihre Rundrohrpfosten montieren.

Diese Abweiser sind je nach Ausführung mit vormontierten Spanndrahtaltern oder Drahthaken ausgestattet, an bzw. in welchen die Drähte geführt werden können.



53

### Abweiser Typ Topcolor:



54

#### Abweiser für Rundrohr

aus zinkphosphatiertem Rohr mit zusätzlicher Pulverbeschichtung nach RAL 6005 moosgrün. Abweiserlänge ca. 300 mm Winkel ca. 45° Inkl. 3 Stück Spanndrahtaltern

Ø 38 mm	<b>14151</b>
Ø 42 mm	<b>14146</b>
Ø 48 mm	<b>14147</b>
Ø 60 mm	<b>14148</b>

### Stacheldraht:



55

#### Stacheldraht verzinkt

zweidrähtig, vierspitzig  
Abgeteilte Haspeln  
Drahtstärke 1,7 mm

25 m	<b>13579</b>
50 m	<b>13580</b>
250 m	<b>13582</b>
500 m	<b>13583</b>



57

#### Stacheldraht dickverzinkt

zweidrähtig, vierspitzig  
Stachelabstand 100 mm  
Drahtstärke 2,5 mm

200 m	<b>10869</b>
-------	--------------



59

#### Stacheldraht grün

zweidrähtig, vierspitzig  
aus verzinkten Drähten mit Kunststoffummantelung

Kerndraht 1,8 mm Drahtstärke gesamt 2,8 mm	
25 m	<b>13588</b>
50 m	<b>13589</b>
100 m	<b>13585</b>
200 m	<b>10210</b>

### Abweiser aus Aluminium:



56

#### Abweiser ALU

aus hochwertigem Aluminium  
wahlweise pulverbeschichtet  
Abweiserlänge ca. 500 mm  
Ausführung gerade oder  
Ausführung Winkel ca. 45°  
Inkl. 3 Stück Fixierungshaken  
Winkel 45°, Alu-Natur

Ø 42 mm	<b>14130</b>
Ø 48 mm	<b>14136</b>
Ø 60 mm	<b>14143</b>

Winkel 45°, Alu grün beschichtet

Ø 48 mm	<b>14137</b>
Ø 60 mm	<b>14144</b>

gerade,


Alu-Natur	
Ø 42 mm	<b>25277</b>
Ø 48 mm	<b>14132</b>
Ø 60 mm	<b>14139</b>

Alu grün beschichtet

Ø 48 mm	<b>14133</b>
Ø 60 mm	<b>14140</b>



58

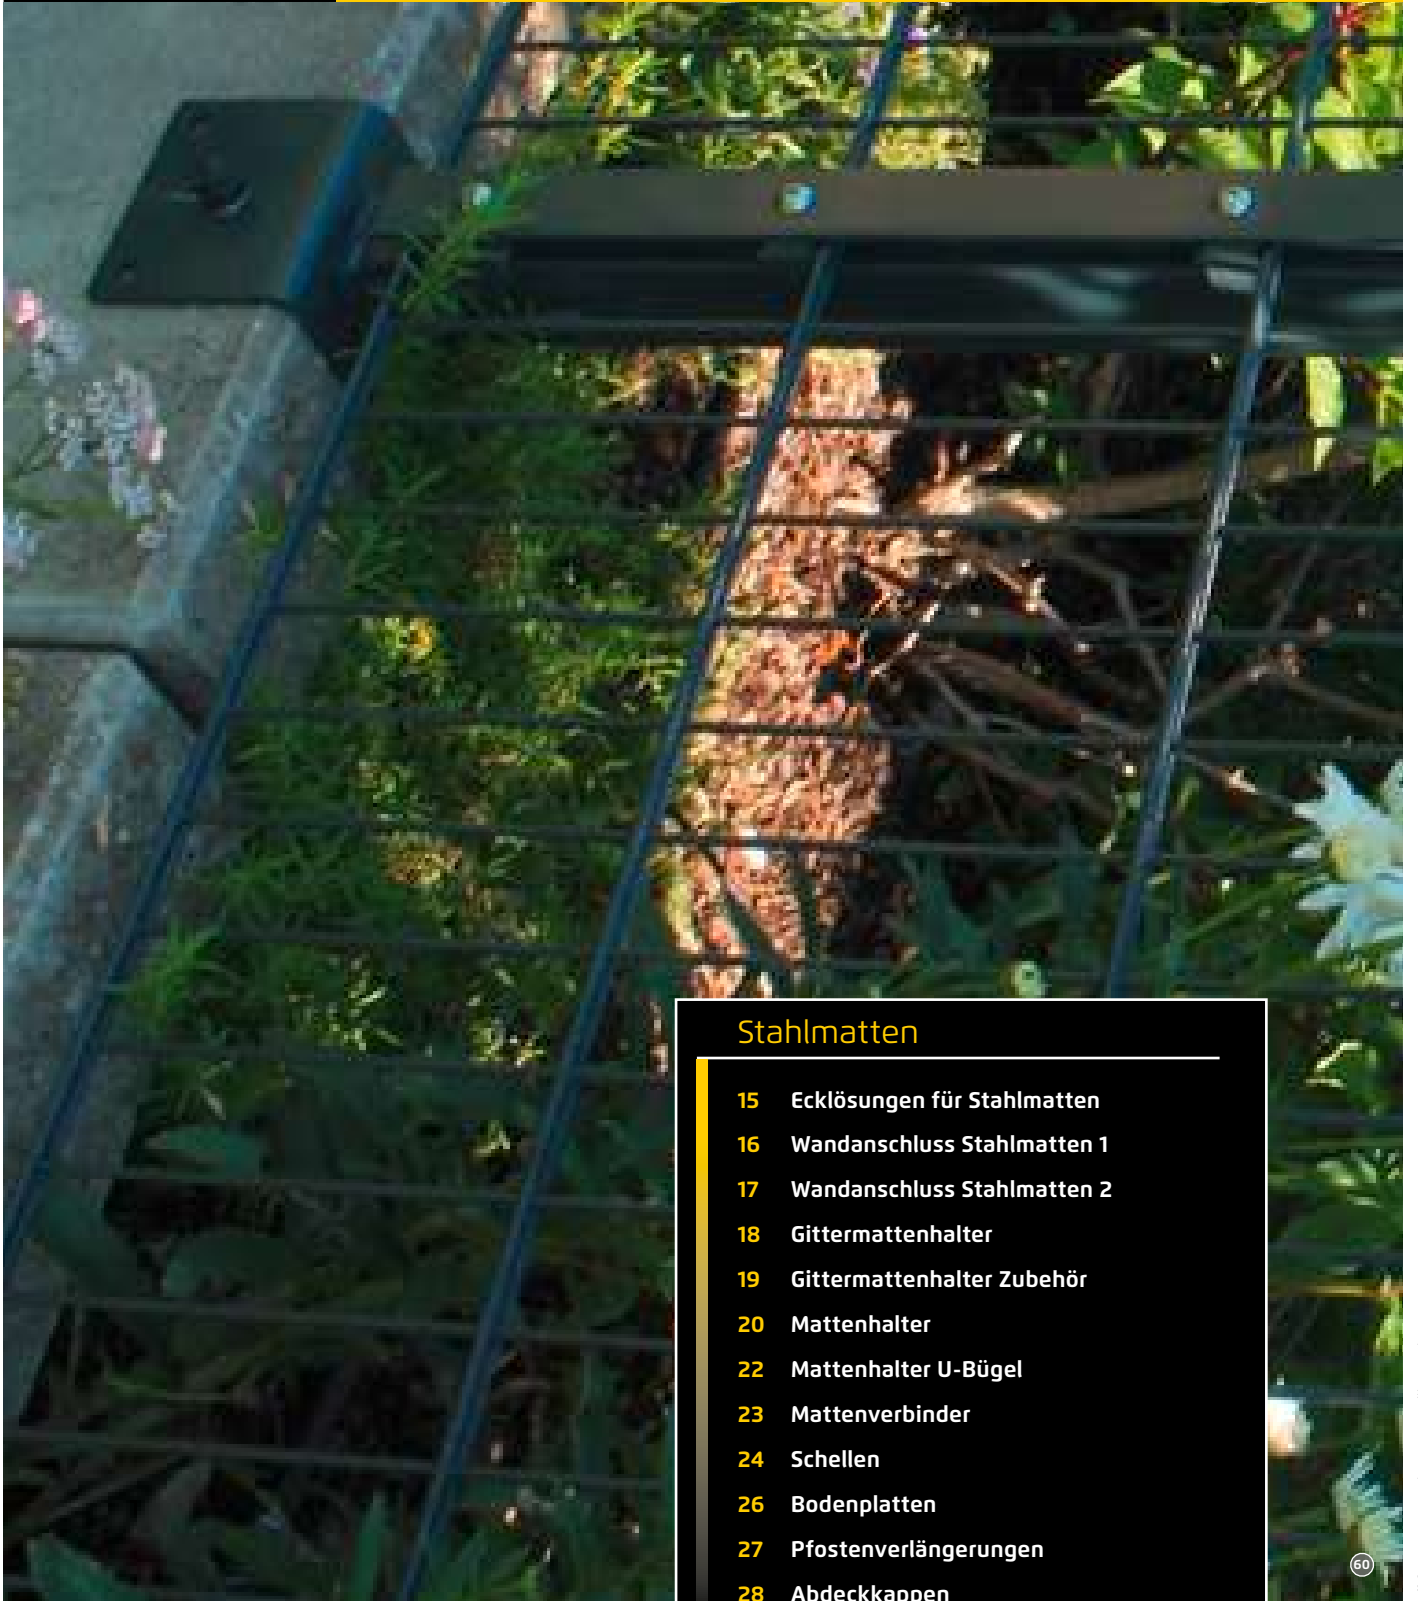

### Stahlmatten

- 15 Ecklösungen für Stahlmatten
- 16 Wandanschluss Stahlmatten 1
- 17 Wandanschluss Stahlmatten 2
- 18 Gittermattenhalter
- 19 Gittermattenhalter Zubehör
- 20 Mattenhalter
- 22 Mattenhalter U-Bügel
- 23 Mattenverbinder
- 24 Schellen
- 26 Bodenplatten
- 27 Pfostenverlängerungen
- 28 Abdeckkappen
- 29 Notizen

### Variable Ecklösungen für Stahlmattenzaunanlagen.

#### Eckverbinder gekröpft:



61

**Variante 1**  
Zwei Gittermattenhalter,  
Schlossschraube,  
Mutter & Abdeckkappe.  
verzinkt **14447**  
moosgrün **14446**  
anthrazitgrau **22549**



63

**Variante 2**  
Zwei Gittermattenhaltern,  
Schlossschraube & Hutmutter  
verzinkt **25079**  
moosgrün **25437**  
anthrazitgrau **25438**

#### Eckverbinder Edelstahl:



62

**Typ gekröpft**  
bestehend aus zwei Gitter-  
mattenhaltern, einer Schloss-  
schraube, einer Sechskantmutter  
und einer Unterlegscheibe  
V2A **24816**



64

**Typ Lasche**  
bestehend aus zwei biegbaren  
Laschen, zwei Schlossschrauben,  
zwei Sechskantmuttern und zwei  
Unterlegscheiben  
V2A **24817**

#### Eckverbinder passgenaue Montage:



65

Bestehend aus einem Gitter-  
mattenhalterober- und unterteil,  
einer Schlossschraube,  
Mutter & Abdeckkappe.  
verzinkt **24602**  
moosgrün **24603**  
anthrazitgrau **24600**

#### Eckverbindung LEGI:



66

Legi Eckklammer V2A  
Zusätzliche Eckklammer aus  
Edelstahl für die Verbindung der  
horizontalen Drähte  
Klammer **14573**  
Klammerzange **14574**

#### Klemmverbinder 3-teilig:



67

**Eckverbinder/Klemmverbinder**  
bestehend aus zwei Flügelplatten  
und Zylinderschraube.  
Ausführung verzinkt  
min. Klemmstärke 3,0 mm  
max. Klemmstärke 8,0 mm  
**13681**



68

**Typ Legi LEV I**  
bestehend aus zwei Platten mit  
einer Schlossschraube und einer  
Sechskantmutter  
Aluminium blank **20497**  
moosgrün besch. **29910**  
tannengrün besch. **29912**  
anthrazit besch. **20498**  
besch. nach F2 **29911**

#### Variable Eckausbildung:



69

**Eckausbildungsschiene**  
**variabel 2-seitig per lfm**  
bestehend aus zwei  
U-Schienen und  
Verschraubungen.  
verzinkt **22921**  
beschichtet F1 **22922**



70

Wandanschlussysteme mit denen Sie Ihre Stabgitterzaunanlage direkt an bestehende Wände, Säulen oder Bauwerke montieren können.

### Wandanschluss gekröpft:



**Wandanschluss gekröpft**  
Bestehend aus einem gekröpften Eckverbinder + zusätzlicher Blattschraube und PVC-Dübel

verzinkt	<b>14448</b>
moosgrün	<b>14449</b>
anthrazitgrau	<b>24520</b>

71

### Wandanschluss L-Winkel:



**Wandanschluss L-Winkel**  
bestehend aus einem Gittermattenhalter, einem L-Winkel, Gitterverschraubung und Holzschrauben und Dübeln.

verzinkt	<b>21467</b>
moosgrün	<b>24518</b>
anthrazitgrau	<b>24519</b>

72

### Wandanschluss Kombi:



**Wandanschluss Kombi**  
bestehend aus einem Gittermattenhalter, einem L-Winkel gekröpft, Verschraubungen und einer selbstschneidenden Schraube.

verzinkt	<b>25585</b>
moosgrün	<b>28671</b>
anthrazitgrau	<b>28672</b>

73

### Wandanschluss L-Winkel kurz:



**Wandanschluss L-Winkel kurz**  
bestehend aus einem Gittermattenhalter und einem L-Winkel gekröpft, Verschraubungen und Holzschraube und Dübel.

verzinkt	<b>33970</b>
moosgrün	<b>33971</b>
anthrazitgrau	<b>33972</b>

74



75

### Wandanschlusschelle:




**Wandanschlusschelle**  
für Pfostenprofil 60 x 40 mm als Wandanschluss an beispielsweise L-Steinen.

Ohne Verschraubungen oder Befestigungsmaterial.

verzinkt	<b>29226</b>
moosgrün	<b>44706</b>
anthrazitgrau	<b>44304</b>

76



*Sie benötigen eine Fachberatung?  
Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen weiter:*

*Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0*



Variable Wandanschlussysteme mit denen Sie Ihre Stabgitterzaunanlage direkt an bestehende Wände, Säulen oder Bauwerke montieren können.

### Wandanschlussschienen variabel:



#### U-Profil-Schiene

Stahl U-Profil-Schiene zur Wandbefestigung von Stabgittermatten

#### Ausführung



verzinkt = feuerverzinkt

beschichtet = sendzimiervverzinkt + zusätzliche Pulverbeschichtung

#### Inklusive:

- 1 Stück U-Schiene in entsprechender Länge
- Je Querdraht jeweils:
  - 1 Stück Bohrschraube mit Dichtsatz
  - 1 Stück Flachrundschraube inkl. Mutter
  - 1 Stück Ausgleichsstück für 6/5/6 Gitter

Weitere Farben der Schienen auf Anfrage lieferbar!



### Wandanschlussschienen Überblick:

für Zaunhöhe:	Ausführung:		
	Verzinkt	Beschichtet Moosgrün	Beschichtet Anthrazitgrau
600 mm	40493	40503	40513
800 mm	40494	40504	40514
1000 mm	40495	40505	40515
1200 mm	40496	40506	40516
1400 mm	40497	40507	40517
1600 mm	40498	40508	40518
1800 mm	40499	40509	40519
2000 mm	40500	40510	40520
2200 mm	40501	40511	40521
2400 mm	40502	40512	40522



Diverse Gittermattenhalterungen mit denen Sie Ihre Stabgitterzaunanlage nach Ihren Bedürfnissen und Anforderungen erweitern oder anpassen können.

### Gittermattenhalter beidseitig gekröpft:



**beidseitig gekröpft**  
 Abmessungen 73 x 40 mm  
 Langloch 25 x 9 mm

verzinkt	<b>14487</b>
moosgrün	<b>14491</b>
anthrazitgrau	<b>14490</b>

81

### Gittermattenhalter einseitig gekröpft:




**einseitig gekröpft**  
 Abmessungen 71 x 40 mm  
 Lochdurchmesser 11 mm

verzinkt	<b>14492</b>
moosgrün	<b>14493</b>
anthrazitgrau	<b>45357</b>

82

### Gittermattenhalter Oberteil:



**Oberteil**  
 beidseitig mit parallelen  
 Einkerbungen für Drähte  
 Abmessungen 62 x 40 mm  
 Quadratloch 8,5 x 8,5 mm

verzinkt	<b>14482</b>
moosgrün	<b>14484</b>
anthrazitgrau	<b>23299</b>

83

### Gittermattenhalter Unterteil:



**einseitig gekröpft**  
 Abmessungen 64 x 40 mm  
 Lochdurchmesser 9 mm

verzinkt	<b>14483</b>
moosgrün	<b>24601</b>
anthrazitgrau	<b>23300</b>

84



### Gittermattenhalter flach:



**Gittermattenhalter flach**  
 beidseitig mit parallelen  
 Einkerbungen für Drähte  
 Abmessungen 67 x 48 mm  
 Quadratloch 11 x 11 mm

verzinkt	<b>21925</b>
----------	--------------

86

### Klemmverbinder:



**Schmetterlingsklemme**  
 beidseitig mit Laschen  
 Abmessung 52 x 28 mm  
 Lochdurchmesser 9 mm

V2A	<b>14170</b>
-----	--------------

87

Weitere Materialien, welche Sie zusammen mit den Gittermattenhalterungen verwenden können.

### L-Winkel lang:



**mit langem Schenkel**  
Abmessungen 95 x 65 mm  
Schenkelbreite 40 mm  
Langloch 20 x 9,0 mm  
verzinkt **14472**  
moosgrün **14473**  
anthrazitgrau **24517**

### L-Winkel gekröpft:



**gekröpft**  
Abmessungen 40 x 65 mm  
Schenkelbreite 40 mm  
Langloch 25 x 9,0 mm & 18 x 9,0 mm  
verzinkt **30479**  
moosgrün **30480**  
anthrazitgrau **30481**

### L-Winkel breit:




**breiter Winkel**  
beidseitig mit einem Langloch  
Abmessungen 55 x 75 mm  
Schenkelbreite 65 mm  
Langloch 26 x 10,5 mm  
verzinkt **14486**  
anthrazitgrau **22869**

### Montageschrauben:



**Schlossschraube V2A**  
M8 x 25mm **13911**  
M8 x 35 mm **13913**  
**Sechskantmutter V2A**  
M8 **14054**  
**Abdeckkappe PVC für M8**  
schwarz **13907**  
grau **22029**

### Höhenversatz Gitterzaun:



**Höhenversatz für Doppelstabsmattenzaun an Zaunpfosten**  
pro Pfosten ist ein Kunststoffhöhenversatz erforderlich.  
Der Höhenversatz kann zugeschnitten werden.  
grau **21688**  
moosgrün **21686**  
weiß **21689**



*Sie benötigen eine Fachberatung?  
Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen weiter:*

*Telefon +49 (0) 761-15 14 76 - 0*



Mattenhalterungen für Rund- und Vierkantpfosten mit welchen Sie Stahlmattenzaungitter an bestehenden Pfeilern fixieren können.

### Gittermattenhalter Set 40 mm:



#### Gittermattenhalterset für Pfosten 40 mm

Inkl. Klemmelement, Innensechskantschraube und Blindnietmutter

**Es wird ein Blindnietgerät benötigt!**

grau	<b>22348</b>
grau II	<b>27689</b>
moosgrün	<b>22347</b>
anthrazitgrau	<b>27696</b>
schwarz	<b>22349</b>
weiß	<b>22350</b>

### Gittermattenhalter Set ab 50 mm:



#### Gittermattenhalterset für Pfosten ab 50 mm

Inkl. Klemmelement, Innensechskantschraube und Blindnietmutter

**Es wird ein Blindnietgerät benötigt!**

grau	<b>27690</b>
grau II	<b>27691</b>
moosgrün	<b>27693</b>
anthrazitgrau	<b>27695</b>
schwarz	<b>27694</b>
weiß	<b>27692</b>

### Geräuschdämmer 40 mm:



#### Geräuschdämmer / Klirrschutz für Vierkant-Pfostenprofilbreite mit 40 mm

grau	<b>14355</b>
grau II	<b>24820</b>
moosgrün	<b>10141</b>
anthrazitgrau	<b>23821</b>
schwarz	<b>10142</b>
weiß	<b>10143</b>

### Geräuschdämmer ab 50 mm:



#### Geräuschdämmer / Klirrschutz

für Vierkant-Pfostenprofilbreite ab einem Pfostenprofil von 50 mm

grau	<b>14145</b>
grau II	<b>24821</b>
moosgrün	<b>10146</b>
anthrazitgrau	<b>24247</b>
schwarz	<b>10144</b>



### Geräuschdämmer Ø 50 mm:



#### Geräuschdämmer / Klirrschutz

für Rundpfosten mit einem Durchmesser von 60 mm

grau	<b>44062</b>
moosgrün	<b>44063</b>
schwarz	<b>44064</b>

### Geräuschdämmer Eck:



#### Eckgeräuschdämmer

Für Pfostenprofil 60 x 40 mm Einseitig integriertem Flach-Dübel und Innensechskantschraube

grau	<b>44268</b>
moosgrün	<b>44266</b>
anthrazitgrau	<b>44267</b>

## Klemmverbinder:



### Schmetterlingsklemme

beidseitig mit Laschen  
Abmessung 52 x 28 mm  
Lochdurchmesser 9 mm

V2A **14170**

101

## Innensechskantschraube:



### Innensechskantschraube V2A

Gewinde M8  
Länge 40 mm

ISK 5,0 mm **24730**

ISK 5,5 mm **13881**

Inbus 5,5 mm **13602**

102

## Blindnietmutter M8:



### Blindnietmutter

Klemmstärke 0,5 - 3,0 mm  
Für Bohrlochung Ø 9,0 mm

**Es wird ein Blindnietgerät benötigt!**

verzinkt **25133**

Aluminium **28731**

103

## Sicherungsschraube:



### Sicherungsschraube V2A

Kann nach dem Anziehen durch  
einen speziellen Schraubenkopf  
nicht mehr gelöst werden.

Gewinde M8 x 40 mm

ISK 5,0 mm **13974**

104

## Höhenversatz Gitterzaun:



### Höhenversatz für Doppelstabmattenzaun an Zaunpfosten

pro Pfosten ist ein Kunststoffhöhenversatz erforderlich.  
Der Höhenversatz kann zugeschnitten werden.

grau **21688**


moosgrün **21686**

weiß **21689**

anthrazit **46115**

105

## Abdeckleiste HS:

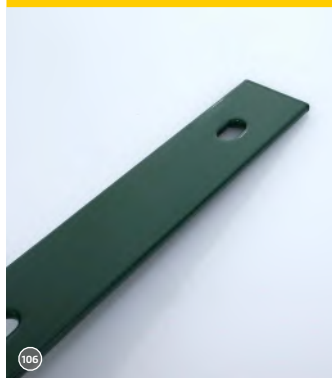

### Profilschiene mit Langlöchern alle 200 mm für die Aufnahme von Zaunbauschrauben an Geräuschdämmern/Auflageblöcken

Profil Abdeckleiste 40 x 5,0 mm

Ausführung feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder zusätzlich Pulverbeschichtet in entsprechendem RAL-Ton

106

## Abdeckleisten 40 x 5,0 mm

Für Zaunhöhe:	Anzahl Bohrlöcher:	Verzinkt:	Moosgrün:	Anthrazit:	Wahlfarbe:
600 mm	4 Stück	14172	23793	23822	14173
800 mm	5 Stück	14174	23794	23823	14175
1000 mm	6 Stück	14176	23795	23825	14177
1200 mm	7 Stück	14178	23796	23826	14179
1400 mm	8 Stück	14180	23797	23828	14181
1600 mm	9 Stück	14182	23798	23829	14183
1800 mm	10 Stück	14184	23799	23830	14185
2000 mm	11 Stück	14186	23800	23831	14187
2200 mm	12 Stück	14188	23801	23832	14189
2400 mm	13 Stück	14190	23802	23833	14191

U-Bügel für Rund- und Vierkantpfosten mit welchen Sie Stahlmattenzaungitter an bestehenden Pfeilern fixieren können.

### U-Bügel:



**U-Bügel mit Gewinde aus Edelstahl Typ V2A**  
 Gewinde M6 x 15 mm  
 60 x 40 mm **14463**  
 Gewinde M8 x 30 mm  
 60 x 40 mm **14462**  
 80 x 40 mm **14466**

### U-Bügel rund:



**U-Bügel mit Gewinde für Rundpfosten** mit Gewinde M8  
 Ausführung Edelstahl Typ V2A  
 Ø 42 mm **14453**  
 Ø 48 mm **14456**  
 Ø 60 mm **14459**  
 Ausführung verzinkt  
 Ø 42 mm **14454**  
 Ø 48 mm **14457**  
 Ø 60 mm **14460**

### U-Bügel Gegenlasche:



**Für Vierkantpfosten aus Edelstahl**  
 passend Bügel M6 **22144**  
 passend Bügel M8 **14474**  
 Für Rundpfosten verzinkt  
 passend Ø42 mm **14468**  
 passend Ø42 mm - Ø60 mm  
 Breite 98 mm **14476**  
 Breite 200 mm **14475**

### Muttern:



**Ausführung Sechskant V2A**  
 M6 **13898**  
 M8 **14054**  
 Ausführung Abriss V2A  
 M6 **14528**  
 M8 **13832**  
 Ausführung Hut verzinkt  
 M6 **13889**  
 M8 **13908**

### U-Bügel zum Klemmen:




**Bügel aus Edelstahl Typ V2A**  
 Vierkantpfosten  
 60 x 40 mm **14461**  
 80 x 40 mm **14465**  
 80 x 60 mm **14467**  
 Rundpfosten  
 Ø 42 mm **14452**  
 Ø 48 mm **14455**  
 Ø 60 mm **14458**  
 T-Pfosten  
 T40 **22875**  
 T45 **22876**  
 T50 **22877**

### Klirrschutz für U-Bügel:



**Klirrschutz zwischen Bügel/Gegenlasche und Pfosten**  
 Kunststoff schwarz  
 Für Gitter UNI, UNI-MID und Doppelstabmatten 8-6-8 mm **21904**  
 Für Flachstabmatten und Doppelstabmatten 6-5-6 mm **21905**

### Biegewerkzeug:



**Biegewerkzeug für das Biegen der U-Bügel mit Klammern.**  
 Biegewerkzeug für Draht Zaun Gitter TOP u. MIDI  
 Zaunmontagehebel (Biegeisen) **14530**

### U-Bügel Set 60x40 mm Pallas:



**Pallas Bügelset für Pfosten 60x40 mm**  
 Bügel inkl. Klemmelement, Klirrschutz, Muttern und Abdeckung. **22160**

Mattenverbinder, für diverse Gittermatten, für die Endlosmontage bei unterschiedlichen Pfostenabständen.

## Verbinder für Doppelstabmatten:



Aus Edelstahl zum Quetschen  
gerade Mattenverbindung

8-6-8 mm **14373**  
6-5-6 mm **14372**

Eck Mattenverbindung  
variable Winkelausrichtung

8-6-8 mm **14370**  
6-5-6 mm **14371**

115

## Verbindungszangen LEHZANGEN:



Für Mattenverbinder  
zum Quetschen.  
Als Lehzange – gegen Leihgebühr

Für Gitter 8-6-8 mm **46109**

Für Gitter 6-5-6 mm  
und Flachstabmattenzaun  
**46110**

116

## Verbinder für Flachstabmatten:



Aus Edelstahl zum Quetschen  
für Flachstabmatten

**50er Masche**

40 mm **14361**  
90 mm **14366**  
135 mm **14374**

**100er Masche**

80 mm **14364**

117

## Verbinder Typ N3D:



Aus Edelstahl zum Quetschen  
für Sickenzaunsysteme

Verbinder N3D **14376**

**Verbindungszange für  
Mattenverbinder N3D**  
zum Kauf **14380**

**Lehzange**  
zum Kauf **64111**

118



119

## Klemmverbinder 3-teilig:



**Eckverbinder/Klemmverbinder**

bestehend aus zwei Flügelplatten  
und Zylinderschraube.

Ausführung verzinkt

min. Klemmstärke 3,0 mm  
max. Klemmstärke 8,0 mm  
**13681**

120

## Verbinder Universal zum Schrauben:



bestehend aus zwei U-Profil-  
schienen für Maschenbreite 50  
mm, einer Schlossschraube M6  
und einer Mutter

für Flachstabmatten, Doppel-  
stabmatten, UNI, UNI-MID und  
Schmuckzaunmatten

verzinkt **25070**  
moosgrün **25071**  
anthrazit **29675**

121



# Schellen

Halterungen für Stahlmatten

**driller**

Montageschellen für Vierkantprofile als Halterung für Stahlmattenzaunfelder oder sonstige Montageteile oder Zaunsysteme.

## Anfangs-/Endschelle quadratisch:



Schelle einteilig quadratisch als Anfangs- bzw. Endschelle ohne Verschraubung

Für Profil 60 x 60 mm

verzinkt **13664**  
moosgrün **24529**

122

## Anfangs-/Endschelle quadratisch kpl.:



Schelle einteilig quadratisch als Anfangs- bzw. Endschelle inkl. Verschraubung

Für Profil 60 x 60 mm

verzinkt **24538**  
moosgrün **24541**

123

## Mittelschelle quadratisch:



Schelle zweiteilig quadratisch als Mittelschelle ohne Verschraubung

Für Profil 50 x 50 mm

verzinkt **21879**  
moosgrün **22068**

Für Profil 60 x 60 mm

verzinkt **24534**  
moosgrün **22070**

124

## Mittelschelle quadratisch kpl.:



Schelle zweiteilig quadratisch als Mittelschelle inkl. Verschraubung

Für Profil 50 x 50 mm

verzinkt **24537**  
moosgrün **24536**

Für Profil 60 x 60 mm

verzinkt **24539**  
moosgrün **24542**

125

## Eckschelle quadratisch:



Schelle zweiteilig quadratisch als Anfangs- bzw. Endschelle ohne Verschraubung

Für Profil 60 x 60 mm

verzinkt **24533**  
moosgrün **24535**

126

## Eckschelle quadratisch kpl.:



Schelle zweiteilig quadratisch als Anfangs- bzw. Endschelle inkl. Verschraubung

Für Profil 60 x 60 mm

verzinkt **24540**  
moosgrün **24543**

127



128

## Ringmaulschlüssel:



Passender Ringmaulschlüssel für die Schellen kpl. inkl. Verschraubung

Schlüsselgröße 13 mm

**24678**

129



## Anfangs-/Endschelle rechteckig:



**Schelle einteilig rechteckig als Anfangs- bzw. Endschelle ohne Verschraubung**

Für Profil 60 x 40 mm  
 verzinkt **24545**  
 moosgrün **24557**

130

## Anfangs-/Endschelle rechteckig kpl.:



**Schelle einteilig rechteckig als Anfangs- bzw. Endschelle inkl. Verschraubung**

Für Profil 60 x 40 mm  
 verzinkt **24550**  
 moosgrün **24560**

131

## Mittelschelle rechteckig:



**Schelle zweiteilig rechteckig als Mittelschelle ohne Verschraubung**

Für Profil 60 x 40 mm  
 verzinkt **13663**  
 moosgrün **24558**

Für Profil 80 x 40 mm  
 verzinkt **22638**  
 moosgrün **24564**

132

## Mittelschelle rechteckig kpl.:



**Schelle zweiteilig rechteckig als Mittelschelle inkl. Verschraubung**

Für Profil 60 x 40 mm  
 verzinkt **24552**  
 moosgrün **24561**

Für Profil 80 x 40 mm  
 verzinkt **24566**  
 moosgrün **24565**

133

## Eckschelle rechteckig:



**Schelle zweiteilig rechteckig als Eckschelle ohne Verschraubung**

Für Profil 60 x 40 mm  
 verzinkt **13662**  
 moosgrün **24559**

134

## Eckschelle rechteckig kpl.:



**Schelle zweiteilig rechteckig als Eckschelle inkl. Verschraubung**

Für Profil 60 x 40 mm  
 verzinkt **24553**  
 moosgrün **24562**

135

## Anfangs-/Endschelle rund:



Anfang- bzw. Endschelle Typ DINO für Leichte Gittermatten  
 Einteilig Kunststoffschelle inkl. selbstschneidender Sicherungsschraube und Madenschraube

Ø 34 mm grün **26258**  
 Ø 34 mm schwarz **26259**  
 Ø 42 mm grün **20501**  
 Ø 42 mm schwarz **21871**  
 Ø 60 mm grün **20502**  
 Ø 60 mm schwarz **24147**

136

## Mittelschelle rund:



Mittelschelle Typ DINO für leichte Gittermatten

Zweiteilige Kunststoffschelle inkl. selbstschneidender Sicherungsschraube und zwei Madenschrauben

Ø 34 mm grün **26256**  
 Ø 34 mm schwarz **26257**  
 Ø 42 mm grün **20496**  
 Ø 42 mm schwarz **21872**

137



138

## Bodenplatten für Vierkantpfosten, welche unten in die gekürzten Rohre gesteckt werden können.

Die losen Bodenplatten werden ohne Befestigungsmaterial geliefert. Wir empfehlen Ihnen die Bodenplatte und das Vierkantrrohr, welches darüber gestülpt wird, mit einer selbstschneidenden Schraube zu verbinden. Die Bodenanker für die Befestigung auf der Mauer oder der Bodenplatte muss ebenfalls separat bezogen werden.

### Bodenplatte 60x40 mm Standard:



**Bodenplatte 100 x 100 mm**  
ohne Schlitz, Platte 4,0 mm  
verzinkt **23704**

**Bodenplatte 150 x 100 mm**  
mit Schlitz, Platte 6,0 mm  
verzinkt **13764**  
moosgrün **13765**  
anthrazit **24211**

### Bodenplatte 60x60 mm Standard:



**Nur zu verwenden mit Rohrprofil 60 x 60 x 2,0 mm!**

**Bodenplatte 120 x 120 mm**  
mit Schlitz, Platte 6,0 mm,  
für Eckpfosten  
verzinkt **40486**  
moosgrün **40488**  
anthrazit **40487**

**Bodenplatte 150 x 150 mm**  
ohne Schlitz, Platte 8,0 mm  
verzinkt **13773**  
moosgrün **13774**

### Bodenplatte 60x40 mm L-Platte:



**Bodenplatte 100 x 100 mm**  
mit Schlitz, Platte 4,0 mm  
verzinkt **13781**  
moosgrün **13782**  
anthrazit **24425**

**Bodenplatte 80 x 100 mm**  
mit Schlitz, Platte 6,0 mm  
verzinkt **30377**  
moosgrün **30378**  
anthrazit **30379**

### Bodenhülse 60x40 mm:



**Bodenplatte 100 x 100 mm**  
ohne Schlitz, Materialstärke 4,0 mm  
verzinkt **23704**

**Bodenplatte 150 x 100 mm**  
mit Schlitz, Platte 6,0 mm  
verzinkt **13764**  
moosgrün **13765**  
anthrazit **24211**

### Bodenplatte 60x40 mm Flexi:



**Bodenplatte 150 x 100 mm**  
mit Schlitz, Platte 8,0 mm,  
Winkel einstellbar - flexibel  
**Nur bis Zaunhöhe 1230 mm**  
verzinkt **28712**  
moosgrün **28714**  
anthrazit **28715**

**Bodenplatte 150 x 150 mm**  
mit Schlitz, Platte 8,0 mm,  
Winkel einstellbar - flexibel  
**Nur bis Zaunhöhe 2030 mm**  
verzinkt **28716**  
moosgrün **28717**  
anthrazit **28718**

### Selbstschneidende Schraube:



**Selbstschneidende Schraube**  
Für die Fixierung der Pfosten an den Rundrohren der Bodenplatte.

**Ausführung verzinkt**  
6,3 x 38 mm **13904**  
6,3 x 45 mm **13905**

### Fixanker Montagedübel:



**Fix-Anker Montagedübel**  
Inklusive Sechskantmutter und Unterlegscheibe. Zur Montage der Platten im bestehenden Fundament.

**M10-10/90 mm**  
verzinkt **14089**  
Edelstahl **24975**

## Pfostenverlängerung:



Bestehend aus Rechteckrohr 60x40 mm mit angeschweißtem, geschlitztem Adapter, durchgehender Abdeckleiste, Geräuschdämmern, Innensechskantschrauben und Abdeckkappe aus Aluminium.

### Gerade Pfostenverlängerung:

Pfostenverlängerung	Pfostentyp	Farbe:		
		Verzinkt	Moosgrün	Anthrazit
400 mm	Mittelpfosten	44053	40524	14821
	Eckpfosten	44771	44772	39817
600 mm	Mittelpfosten	44404	44403	44402
	Eckpfosten	44774	44775	44776
800 mm	Mittelpfosten	44407	44406	44405
	Eckpfosten	44778	44780	44783

## Pfostenverlängerung Ausleger 45°:



### Abgewinkelte Pfostenverlängerung Abweisser 400 mm

Bestehend aus Rechteckrohr 60x40 mm mit angeschweißtem, beidseitig geschlitztem Adapter, Geräuschdämmern und Innensechskantschrauben.

Typ HS mit Kappe aus Alu und Abdeckleiste und Typ MS mit PVC-Kappe und Klemmelementen.

#### Abweisser Typ MS

verzinkt	25871
anthrazit	25906
moosgrün	25906

#### Abweisser Typ HS

verzinkt	25872
anthrazit	45450
moosgrün	25908

## Doppelstabmatten für Pfostenverlängerungen:



Doppelstabmatten für Pfostenverlängerungen oder Ausleger 45°.

Gittermatten mit 430 mm Höhe haben einen einseitigen Überstand. Die Standardgitter in der Höhe 630 mm und 830 mm haben keinen Überstand beidseitig, können aber auf Anfrage inkl. Überstand einseitig bezogen werden. Wahlfarbe F1\*: 5010 enzianblau, 6009 tannengrün, 7030 steingrau, 9005 tiefschwarz und 9010 reinweiß.

Zaunhöhe	Gittertyp	Drahtstärke	Farbe:			
			Verzinkt	Moosgrün	Anthrazit	Wahlfarbe F1*
400 mm	MS	6-5-6 mm	40726	44395	44396	40725
	HS	8-6-8 mm	25874	44397	44398	25910
600 mm	MS	6-5-6 mm	22792	28252	28253	22791
	HS	8-6-8 mm	22794	27375	27376	22793
800 mm	MS	6-5-6 mm	22355	22559	22369	22363
	HS	8-6-8 mm	22333	22335	22338	22342



# Abdeckkappen

Pfostendeckel für Stahlmattenzaun **driller**

Abdeckkappen für Vierkantprofile als Pfostendeckel für Stahlmattenzaunpfosten.

## Abdeckkappe zum Einstecken:



Kunststoffabdeckkappen zum Einstecken in Vierkantrohr in unterschiedlichen Abmessungen und Farben

Für Profil 60 x 40 mm

schwarz 14325  
weiß 14327

Für Profil 80 x 40 mm

schwarz 14331

Für Profil 100 x 40 mm

schwarz 14336

Für Profil 40 x 40 mm

schwarz 14322

Für Profil 50 x 50 mm

schwarz 14323  
grau 14324

Für Profil 60 x 60 mm

schwarz 14329

Für Profil 80 x 80 mm

schwarz 14333

## Abdeckkappe HS Klammer:



Für Pfosten Typ HS für Abdeckleiste aus Aluminium.

Mit Fixierklammer  
Abmessung ca. 80 x 40 mm

Alu natur 25233  
moosgrün 25230  
anthrazit 25232  
Wahlfarbe 26454

## Abdeckkappe HS Schraublasche:



Für Pfosten Typ HS für Abdeckleiste aus Aluminium.

Mit Schraubflansch zur Sicherung der Kappe  
Abmessung ca. 80 x 40 mm

Alu natur 22054  
moosgrün 24578  
anthrazit 24579

## Abdeckkappe Zierkugel:



Abdeckkappe zum Aufstecken /Anschrauben mit Zierkugel

Für Profil 60 x 40 mm

Kugel Ø 40 mm

verzinkt 13963  
Wahlfarbe 13964

Kugel Ø 50 mm

verzinkt 13965  
Wahlfarbe 13966


## Abdeckkappe HS Eck:



Für Pfosten Typ HS Eck für Abdeckleiste aus Aluminium.

Mit Fixierklammer  
Abmessung ca. 80 x 80 mm


Alu natur 33979  
moosgrün 33981  
anthrazit 33982  
Wahlfarbe 33983

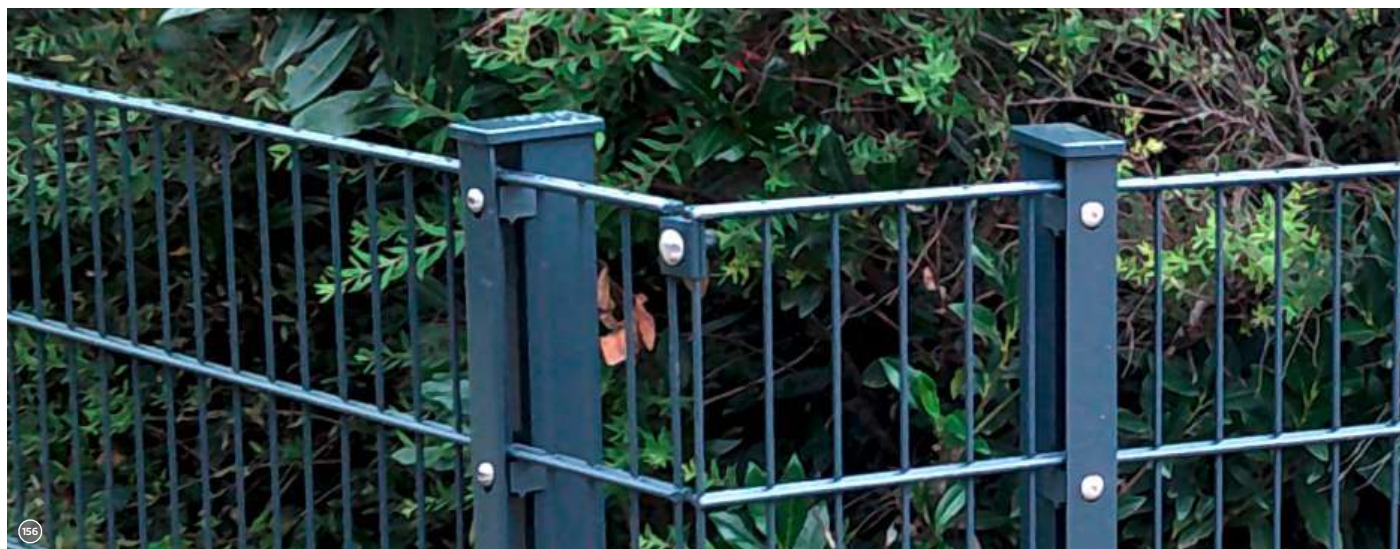



# Notizen


für erste Gedanken & Ideen

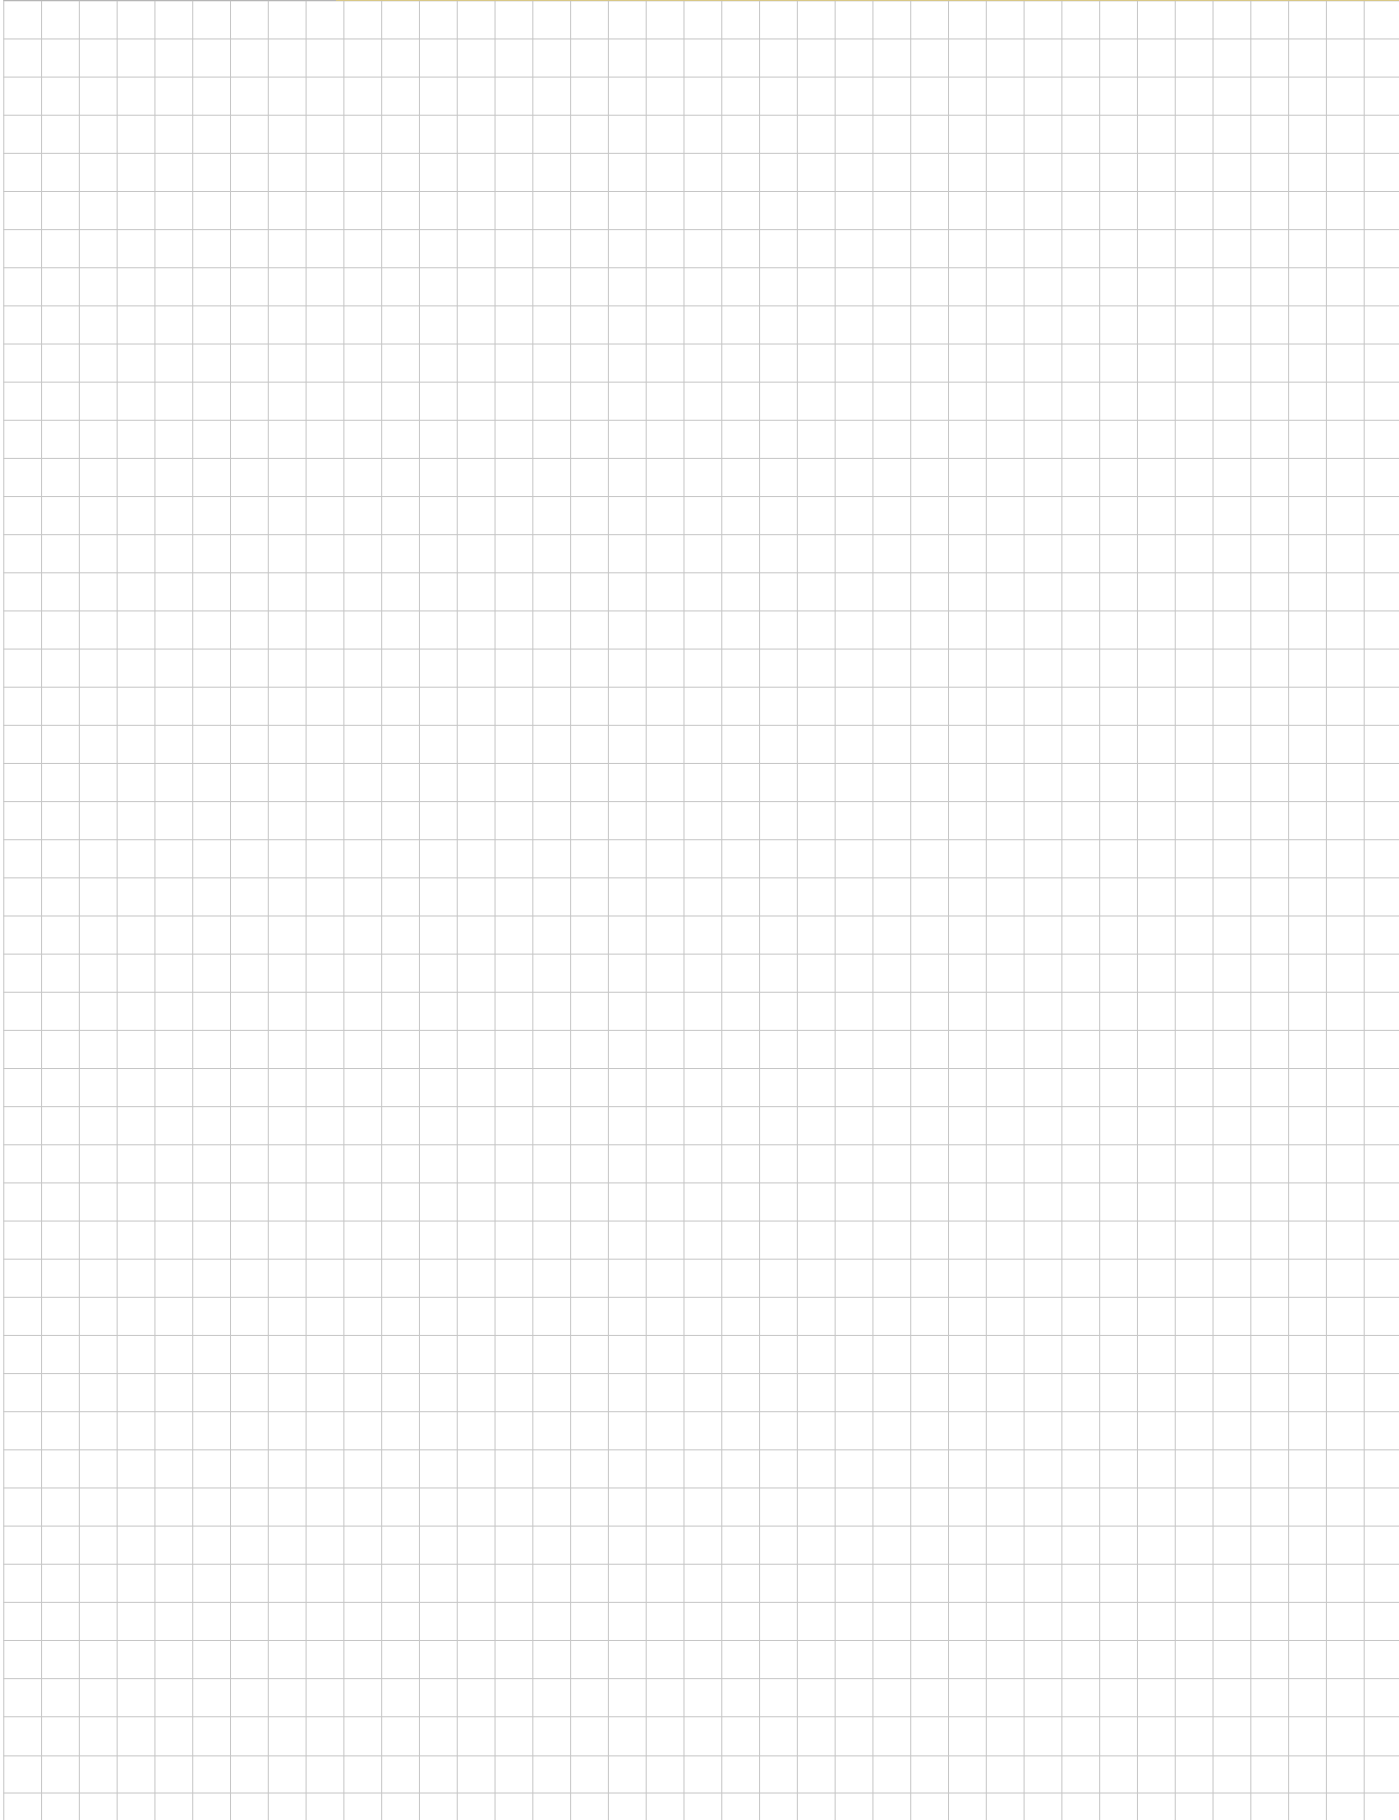



# Zubehör Knotengeflecht

Wildschutz- und Weidezaun

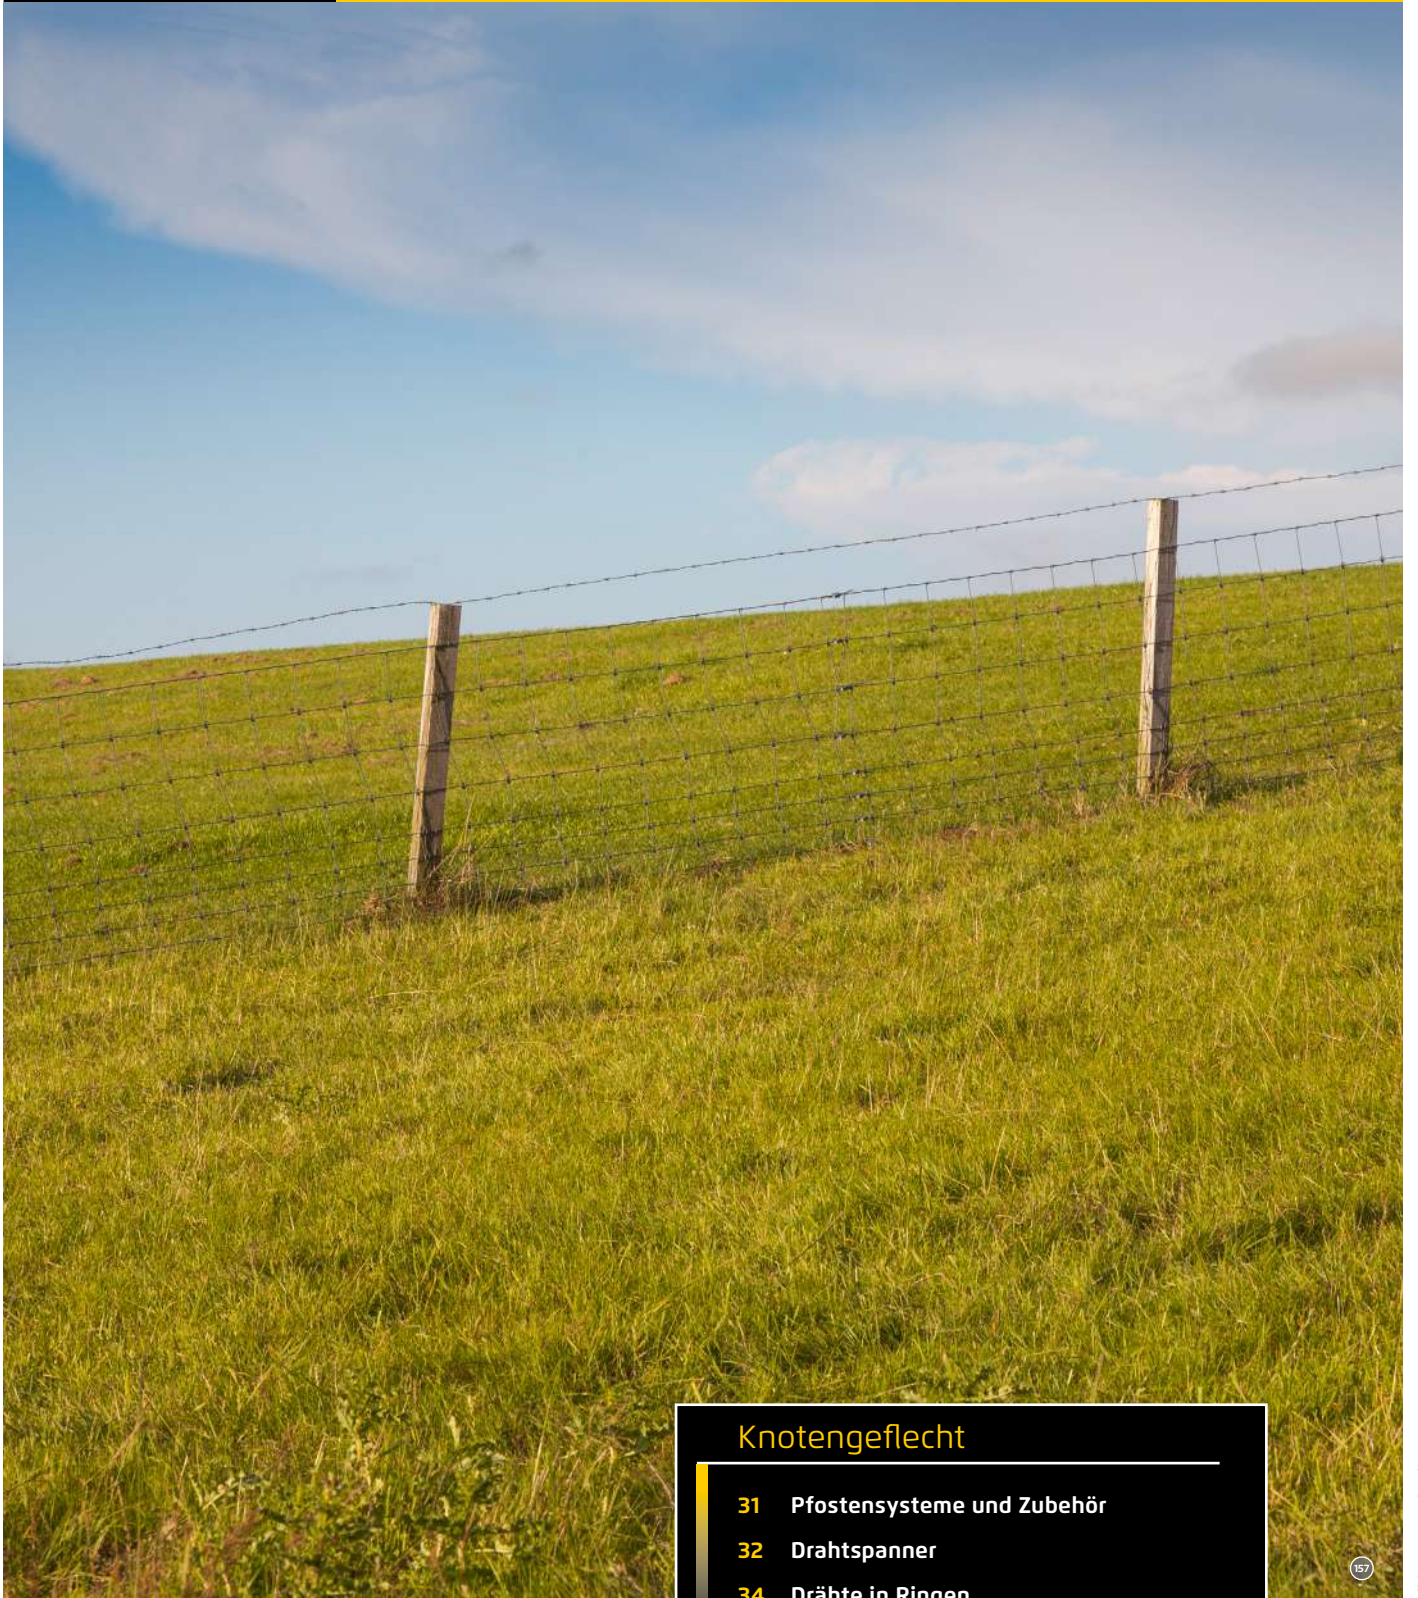

## Knotengeflecht

- 31 Pfostensysteme und Zubehör
- 32 Drahtspanner
- 34 Drähte in Ringen
- 35 Zubehör für Elektrozaun

157

Bild Nr.: 157 © fotolia

### Forstprofile für Knotengeflecht.

#### Pfosten Z-Profil:



**Verzinkte Stahlpfosten im Z-Profil mit Drahhaken**

1500 mm	24915
1800 mm	12753
2100 mm	12754
2300 mm	12755
2500 mm	12756
2700 mm	24599
Schlagschuh für Z-Profile	12749

#### Pfosten Z-Profil Zubehör Strebe:



**Zubehör für Forstprofile Typ Z-Profil als Strebenverwendung:**

Schelle	39748
Strebenanschluss	39749
Erdteller	39750
<b>Strebenanschlusset</b> für Z-Profile bestehend aus: 1 Stück Schelle 1 Stück Erdteller 1 Stück Strebenanschluss	<b>44446</b>

Alternativ kann auch durch den Einsatz einer Maschinenschraube und einer Mutter das Z-Profil als Strebe verwendet werden.



**Maschinenschraube**  
M8 x 45 mm V2A **13987**

**Sechskantmutter**  
M8 mm V2A **14054**

#### Hammer zur Montage:



**Hammer für das Einschlagen von Forstprofilen**

Hammergewicht 1000 gr

Eschenstiel	24659
Hickorstiel	24661

#### Forst Nadelhering:



**Forstnadelhering glanzverzinkt und chromatisiert**

Allgemeine Toleranzen nach DIN ISO 2768-vL Winkeltoleranzen +/- 2,5°

400 mm	12750
--------	-------



#### Forst Krampen für Holzpfähle zum Einschlagen, verzinkt:



Krampengröße	Paket 2,5 kg	Paket 5,0 kg	Lose, per Gramm
2,0 x 20 mm	13812	---	20419
2,5 x 25 mm	13813	---	20420
3,1 x 31 mm	---	13814	20421
3,4 x 34 mm	---	13815	20422
3,8 x 38 mm	---	13816	20423
4,2 x 42 mm	---	13817	21846

Drahtspanner in unterschiedlichen Ausführungen  
für die Verwendung bei Wildschutzzaunsystemen.

Drahtspanner:	Größe:	Typ:	Farbe:		
			Verzinkt	Grün RAL 6005	Anthrazit RAL 7016
	85 mm	Typ I	13594	13596	22852
	100 mm	Typ II	13595	13597	25226
	135 mm	Typ III	21994	---	---

### Montagewerkzeug:



**Ergonomische Kombizange 2K aus speziellem Werkzeugstahl mit Kunststoffgriff.**

Grifflänge 185 mm: **24795**  
Grifflänge 205 mm: **24796**


### Drahtspanner Typ Einsetz:



**Einsetzdrahtspanner aus verzinktem Stahl**

Durchmesser 70 mm:  
Stärke 40 mm: **21996**

### Drahtspanner Typ Luxemburg:



**Drahtspanner Typ Luxemburg mit Zahnbolzen, Sechskantschrauben, Sechskantmutter Sperrklinge und Stift**

Ausführung verzinkt **21991**

### Hebeldrahtspanner Allgäuer Art:



**Hebeldrahtspanner Allgäuer Art inklusive Froschklemme verzinkt**

Artikel **21997**



Bild Nr.: 165-170 © Drahtwaren Driller GmbH



## Drahtspanner und Spannerzubehör Rapido:



171

### Schnelldrahtspanner Rapido

Nachträglich nicht lösbar!

**Rapido standard**  
 Draht Ø 1,6 mm - 2,8 mm  
 Stacheldraht 2x Ø 1,7 mm  
**22000**

**Rapido super**  
 Draht Ø 2,5 mm - 4,0 mm  
 Stacheldraht 2x Ø 2,1 - 2,5 mm  
**22001**



172

### Rapido-Zange für Drahtspanner Typ Rapido

Mit dieser Zange müssen Sie keinen Draht verdrillen. Verwenden Sie die Drahtspanner Rapido und verbinden Sie Ihre Drähte ganz einfach mit Pressdruck.

21999

## Drahtspanner und Spannerzubehör Grippe:

### Grippe Drahtspanner:



173

### Schnelldrahtspanner Grippe

Nachträglich durch Justierwerkzeug wieder lösbar!

**Grippe small**  
 Draht Ø 1,4 mm - 2,2 mm  
**40706**

**Grippe medium**  
 Draht Ø 2,0 mm - 3,25 mm  
**40707**



174

**Grippe large**  
 Draht Ø 3,25 mm - 4,2 mm  
**40708**

**Grippe jumbo**  
 Draht Ø 2,5 mm - 3,15 mm  
**40709**

### Grippe T-Clip:



175

### Drahtspanner zum Sichern des Drahtes am Zaunende bzw. Zaunbeginn

Nachträglich durch Justierwerkzeug wieder lösbar!

**T-Clip Gr. 1**  
 Einzeldraht bis max. Ø 5,0 mm  
 Zwei Drähte bis max. Ø 2,5 mm  
 Drei Drähte bis max. Ø 2,0 mm  
**40722**

**T-Clip Gr. 2**  
 glatter Draht Ø 3,25 - 4,20  
 Stacheldraht  
 2 x Ø 1,80 - 2 x Ø 2,50 mm  
**43707**

### Grippe Twister:



176

### Zum Verpacken/versäubern der losen Drahtenden, beim Verbinden von zwei Drähten

Für Drahtseil bzw. Drähte von Ø 1,00 - 3,00 mm  
 Aus blauem Kunststoff  
**40715**

### Grippe Spannzange:



177

### Grippe-Zange für Drahtspanner Typ Grippe

Ermöglicht, Drähte mit bis zu 400 kg, bedienerfreundlich zu spannen.

Standard **40724**  
 Profi **40723**

### Grippe Justierwerkzeug:



178

### Zu verwenden für das Ausrichten, bzw. das Demontieren, der Drahtspanner Grippe

Aus blauem Kunststoff mit Metallstift  
**40714**

### Grippe Justierwerkzeug:



179

### Zum Fixieren und Spannen

Nachträglich durch Justierwerkzeug wieder lösbar!

**GP1**, für Drähte Ø 1,80 - 3,00 mm  
**41116**

**GP2**, für Drähte Ø 3,00 - 4,20 mm  
**41117**



180

Draht für Geflechtzaunsysteme als Spanndraht oder Bindedraht. Die angebotenen Drähte können jedoch auch im Gartenbau oder Rebbau verwendet werden. Alle Drähte sind hochwertig verzinkt und optional zusätzlich kunststoffummantelt.

### Draht dickverzinkt

Drahtstärke:	Abgeteilte Ringe 2,5 kg		Abgeteilte Ringe 5 kg		Werksbund in langen Adern	
	Drahtlänge	Artikel	Drahtlänge	Artikel	Drahtlänge	Artikel
1,0 mm	402 lfm	13457	---	---	---	---
1,2 mm	280 lfm	13459	---	---	---	---
1,4 mm	207 lfm	13473	---	---	---	---
1,6 mm	155 lfm	13475	310 lfm	39747	---	---
1,8 mm	---	---	250 lfm	13477	---	---
2,0 mm	---	---	200 lfm	13480	---	---
2,2 mm	---	---	---	---	---	---
2,5 mm	---	---	125 lfm	13485	---	---
2,8 mm	---	---	100 lfm	13487	---	---
3,1 mm	---	---	80 lfm	13490	16 lfm / kg	13488
3,4 mm	---	---	---	---	---	---
3,8 mm	---	---	---	---	11 lfm / kg	13492

### Stacheldraht:



#### Stacheldraht verzinkt

zweidrätig, vierspitzig  
Abgeteilte Haspeln  
Drahtstärke 1,7 mm

25 m	<b>13579</b>
50 m	<b>13580</b>
250 m	<b>13582</b>
500 m	<b>13583</b>



#### Stacheldraht grün

zweidrätig, vierspitzig  
aus verzinkten Drähten mit  
Kunststoffummantelung

Kerndraht 1,8 mm  
Drahtstärke gesamt 2,8 mm

25 m	<b>13588</b>
50 m	<b>13589</b>
100 m	<b>13585</b>
200 m	<b>10210</b>



#### Stacheldraht dickverzinkt

zweidrätig, vierspitzig  
Stachelabstand 100 mm  
Drahtstärke 2,5 mm

200 m	<b>10869</b>
-------	--------------



*Gerne helfen wir Ihnen auch bei der  
Zusammenstellung Ihrer Materialien.  
Sprechen Sie uns hierzu gerne an.*

Elektrolitzen mit entsprechendem Zubehör für Weidezaunanlagen oder als Wildschutzzaunzubehör.

### Elektrolitze:



**Nirosta-Weidezaunlitze made in Germany 8 Niro 0,20 mm + 3 Kupfer 0,30 mm**

Reißfestigkeit: ca. 75 kg  
UV-beständig  
Farbe weiß/rot

400 mm **30062**  
1000 mm **30063**

184

### Weidezaun Ringisolator:



**Ringisolator für Weidezaun mit metrischem Gewinde M6**

Inkl. zwei Stück M6-Sechskantmuttern verzinkt

Gewinde 30 mm **11629**  
Gewinde 220 mm **30056**

185

### Litzenverbinder:



**Optimal zum Verbinden von 2 Litzenenden bis ca. 3 mm Durchmesser**

Kunststoffkappen mit UV-Stabilisator, kein Regranulat! Damit extrem langlebig und schlagzäh.

**11628**

186

### Weidezaun Ringisolator Holzgewinde:



**Weidezaun Ringisolator „Easy Drill EDX“**

mit durchgehender 6 mm Stütze lässt sich 2 x leichter eindrehen als Standardstützen

**30060**

187

### Weidezaun Isolator Eckrolle:



**Weidezaun Eckrolle drehbar für Holzpfahl zum Umlenken von Litzen und Seilen mit Holzgewinde**

**30061**

188

### Weidezaun Schlitz-Isolator:



**Weidezaun Schlitz-Isolator für Holzpfähle**

Stütze 6,0 mm

**30058**

189

### Weidezaun Stütz-Isolator:



**Weidezaun Stütz-Isolator für Holzpfähle**


Stütze 5,3 mm

**30059**

190



191

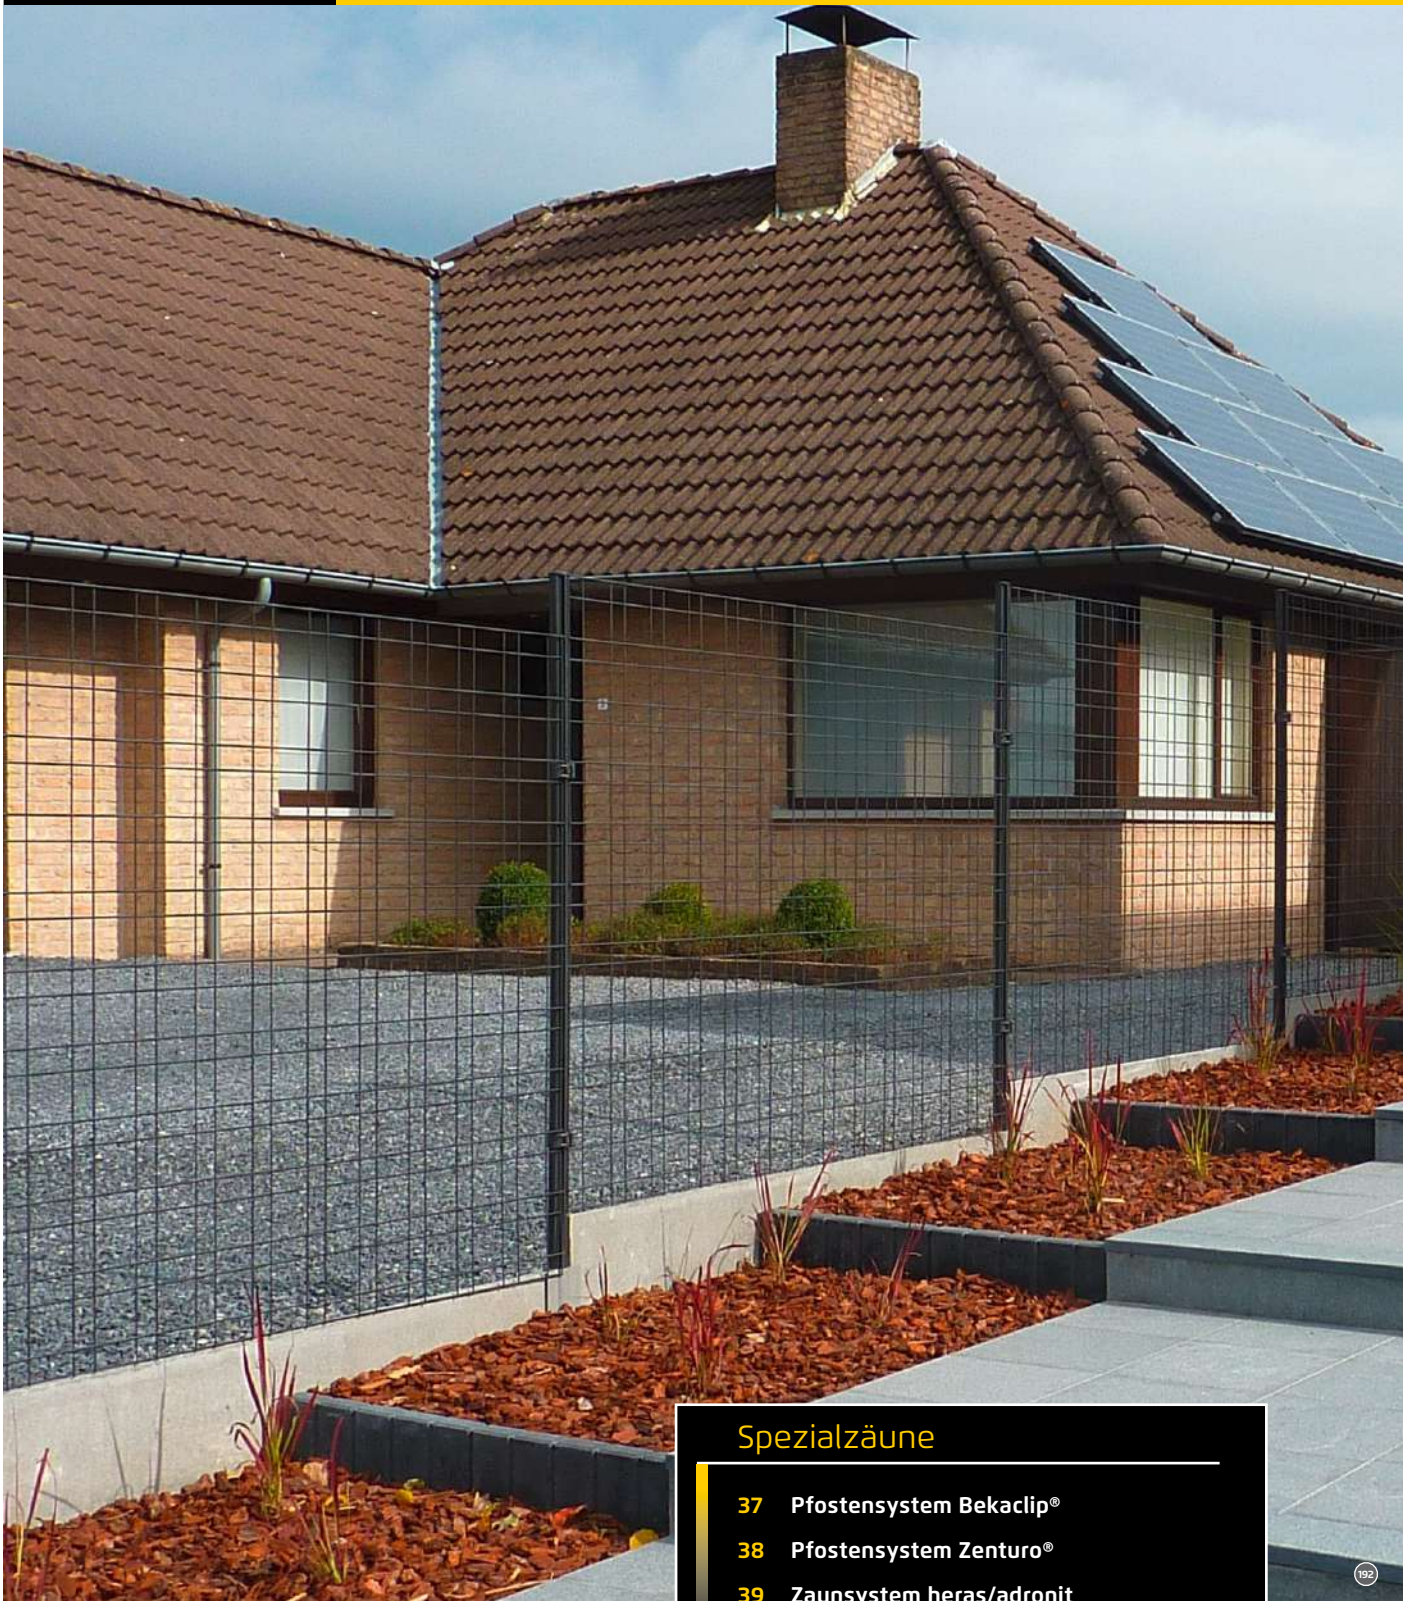

## Spezialzäune

- 37 Pfostensystem Bekaclip®
- 38 Pfostensystem Zenturo®
- 39 Zaunsystem heras/adronit
- 40 Zaunsystem Legi

192



# Pfostensystem Bekaclip®

Zaunpfostenzubehör



Kleinteile, bzw. Ersatzteile zum Pfostensystem Bekaclip®.

## Bekaclip® Clipse:



**Bekaclip® Clipse für die Montage von Geflechten oder dünnen Gittermatten an Bekaclip® Pfosten und Streben**

Edelstahl 3,5 mm

Bedarf je Pfosten  
ZH bis 1000 mm - 4 Clipse  
ZH bis 1500 mm - 6 Clipse  
ZH bis 2000 mm - 8 Clipse

**14308**

## Bekaclip® Strebenschelle:



**Strebenschelle inkl. Strebenkappe für Bekaclip® Pfosten**

Geeignet für Bekaclip® Pfosten Ø 48 mm und Strebe Ø 48 mm

Bestehend aus Strebenkappe, Schelle und Verschraubungen.

anthrazit **25243**  
grün **40598**

## Bekaclip® Klammernzange:



**Spezielle Klammerzange**

Geeignet für die Bekaclip® Edelstahlclipse 3,5 mm

**14307**

## Bekaclip® Strebenkappe:



**Geeignet für Bekaclip® Pfosten in jedem Durchmesser**

Set aus Abdeckkappe, Hakenschraube, Mutter und Abdeckkappchen

**Strebe Ø 38 mm**

anthrazit **44747**  
grün **14378**  
Ersatzschraube **14379**

## Bekaclip® Stacheldrahtabweiser:



**Geeignet für Bekaclip® Pfosten Ø 48 mm**

Abweiser 40°, Länge 450 mm inklusive 3 Drahtaltern

anthrazit **p.a.A**  
grün **45392**

## Bekaclip®-P Clipse:



**Nur geeignet für Bekaclip®-P Pfosten**

Kunststoffclipse

anthrazit **25260**  
grün **25259**



Bild Nr.: 199 © betafence; Bild Nr.: 184-190 © Drahtwaren Driller GmbH



# Pfostensystem Zenturo®

## Zaunpfostenzubehör

**driller**

Zubehör- und Ersatzteile für das Zaunsystem und Gabionensystem Zenturo®.

### Zenturo® Klemmelement:



#### Halteklammer für Zenturo® Wandsystem

Inkl. Schraube und  
Unterlegscheibe

**24372**

200

### Zenturo® Abstandshaken:




#### Abstandshaken für Zenturo® Wandsystem

Länge 120 mm  
Zink-Alu-beschichtet

**24369**

201

### Zenturo® Abdeckkappe:



#### Abdeckkappe für Pfosten Zenturo® Wandsystem

Für Pfostenprofil 120 x 40 mm  
Farbe schwarz

**14341**

202

### Zenturo® Farbspray:



#### Farb - Spraydose für Zenturo® Zaun- und Wandsystem

Inhalt ca. 375 ml  
Mit Eisenglimmer-Effekt

**28665**

203

### Zenturo® Pixel:



#### Kunststoffpixel für Zenturo® Gittermatten

Pixel-Paket 50 x 100 mm  
Inhalt 40 Stück **24414**

Pixel-Paket 100 x 50 mm  
Inhalt 30 Stück **24413**

Pixel-Paket 100 x 100 mm  
Inhalt 20 Stück **24358**

204

### Bekfor® Click für Zenturo® Bodenplatte:



#### Pfostensystem Bekafor® Click für Gittermatten Zenturo®

verzinkt und PE  
kunststoffbeschichtet anthrazit  
Platte 50 x 30 mm

**24357**

205



206

Zubehör- und Ersatzteile für Zaunsysteme aus dem Hause heras, ehemals adronit.

### Zubehör Pfosten UNI bzw. UNI-MID

#### Sicherungs-U Set:



Sicherungs-U für Pfosten UNI bzw. UNI-MID bestehend aus zwei Stück Sicherungs-U, ein Stück Schlossschraube und einer Abdrissmutter

Ausführung Edelstahl

26883

### Zubehör Zaunsystem Top-Midi

#### U-Bügel zum Klemmen V2A:



**Vierkantspfosten**

60 x 40 mm 14461  
80 x 40 mm 14465  
80 x 60 mm 14467

**Rundpfosten**

Ø 42 mm 14452  
Ø 48 mm 14455  
Ø 60 mm 14458

**Klirrschutz** Kunststoff schwarz

UNI, UNI-MID, DSM 8-6-8 21904

Flachstab, DSM 6-5-6 21905

#### Klemmteil:



Klemmkeil für die Fixierung von Stahlmattenzaunelementen in Pfosten Typ UNI bzw. UNI-MID

Kunststoff schwarz

U-Profilmatten 14518  
DSM 6-5-6 mm 27107  
DSM 8-6-8 mm 39753

#### Biegewerkzeug:



Biegewerkzeug für das Einklemmen der Kunststoffklemmkeile

Stahl verzinkt 14530

## Ecklösungen

### Eckausbildung einseitig:



**Eckausbildung einseitig für Umbau auf Eckpfosten**

Bestehend aus U-Leiste, selbstschneidenden Schrauben und Verschraubungen.

Zaunhöhe:	RAL 9006 Weißaluminium:	Wahlfarbe:
830 mm	39745	39746
1030 mm	30205	22971
1230 mm	30207	?
1430 mm	25144	25138
1630 mm	25145	25139
1830 mm	44359	25140
2030 mm	25147	25141
2230 mm	25148	25142
2430 mm	25149	25143

### Eckverbinder:



**2-teilig, bestehend aus zwei speziellen Klemmplatten, einer Schlossschraube und einer Mutter**

verzinkt 14513  
anthrazit 14514  
grün p.a.A



# Zaunsystem Legi

## Zaunbauzubehör



Zubehör- und Ersatzteile für Zaunsysteme aus dem Hause Legi.  
Weitere Ersatzteile liefern wir Ihnen gerne auf Anfrage.

### Zubehör für Legi Pfosten RP-fit:

#### Abdeckkappe für RP-fit:



**Abdeckkappe inkl. Maschinenschraube, Unterlegscheibe und Konterplatte**

Alu	14341
anthrazit	27649
grün	14578
Wahlfarbe	p.a.A

**einzelne Konterplatte für Abdeckkappe als Ersatzteil galvanisch verzinkt 14601**

212

#### Zierkugel für RP-fit:



**Zierkugel aus Aluminium inkl. Gewindestange, Fächerscheibe, und Distanzstück**

Alu	14581
anthrazit	14567
grün	29947
Wahlfarbe	29950

**Zierkugel lose**

Alu	29948
anthrazit	29945
grün	29946
Wahlfarbe	29949

213

#### Abdeckkappe für RP-fit:



**Kunststoffabdeckkappe für Schrauben- bzw. Montageloch Abdeckkappe RP-fit**

**Kunststoff**

betongrau	29830
anthrazit	28272
grün	26816
tannengrün	29771
Wahlfarbe	p.a.A

214

**Loses Zubehör Fächerscheibe**

Fächerscheibe	29944
Distanzhülse	29943
Gewindestange	29942

Montageschlüssel für Zierkugel

14580

215

#### Distanzstück für RP-fit:



**Distanzstück für Anfang- bzw. Endpfosten**

Als Ausgleich für die einfache Endmasche der Legi R-Gittermatten am Anfang- bzw. Endpfosten.

Wir empfehlen an jeder zweiten Masche ein Distanzstück

14565

216

#### Pfostenverlängerung für RP-fit:




**Für Verlängerung der Pfosten Typ RP-fit.**

Inkl. Verschraubung ohne Abdeckkappe.

Verlängerung 600 mm

verzinkt	44605
anthrazit	44607
grün	44606

217

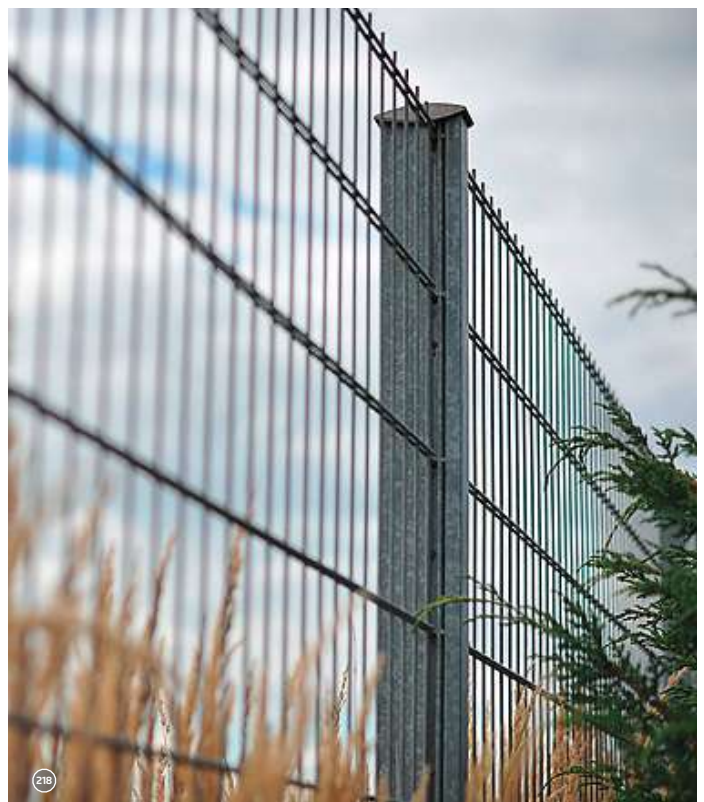

218

Bild Nr.: 218 © legi; Bild Nr.: 212-217 © Drahtwaren Driller GmbH





## Eckverbindungen für Legi R Zaunanlagen:

### Eckverbinder LEV I:



**Bestehend aus zwei Konterplatten, einer Schlossschraube und einer Mutter**  
Material Edelstahl

Alu	<b>20497</b>
antharzit	<b>20498</b>
grün	<b>29910</b>
tannengrün	<b>29912</b>
Wahlfarbe	<b>29911</b>

### Eckverbinder LEV II:



**Bestehend aus Klemmplatten Oberteil, Klemmplatten Unterteil, einer Maschinenschraube und einer Mutter**  
Material Stahl

verzinkt	<b>25137</b>
grün	<b>25904</b>
Wahlfarbe	<b>p.a.A</b>

### Eckverbindungsklammer:



**Eckverbinder Mattenverbinder für Legi-Matten**  
Eckverbinder zum Quetschen  
Klammer **14573**  
Legi Klammerzange **14574**

## Zubehör für Legi Pfosten R-fit D:

### Verschraubung für R-fit D:



**Verschraubung bestehend aus U-Bügel, Konterplatte und zwei Stück Abdrissmuttern**  
Material Edelstahl

Standard gerade Montage	<b>30198</b>
Für Stufen und Anfang-, bzw. Endpfosten	<b>30199</b>
Spezialschraubendreher	<b>p.a.A</b>

## Zubehör für Legi Pfosten R-fit D + K:

### Verschraubung für R-fit D + K:



**Verschraubungszubehör für Pfosten Typ R fit D+K**

Hakenschraube	<b>44148</b>
Sechskantmutter	<b>14054</b>

### Abdeckkappe für R-fit D + K:




**Kunststoffstopfen für Abdeckrohr Legi R fit D+K**  
aus Kunststoff schwarz

**29951**



Bild Nr.: 219-226 © Drahtwaren Driller GmbH

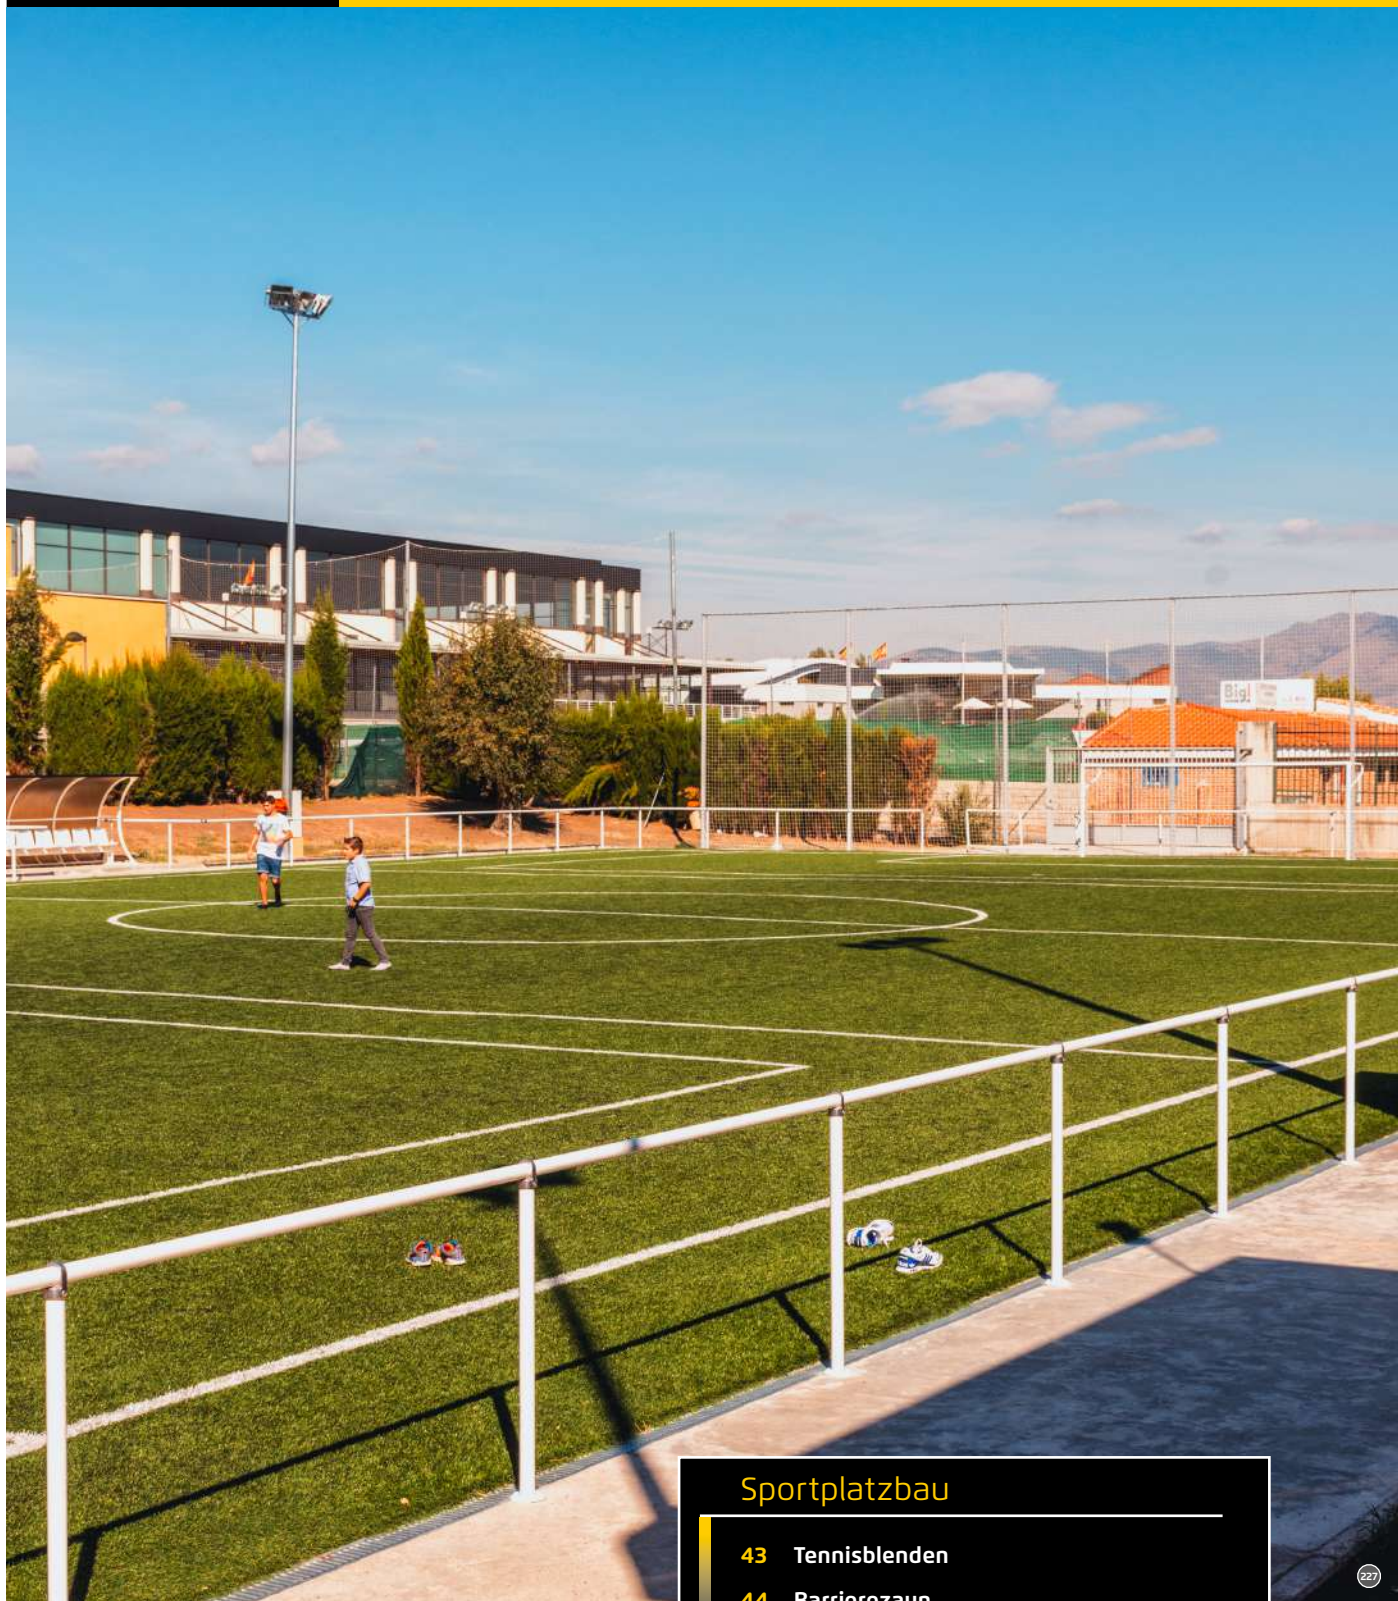

## Sportplatzbau

- 43 Tennisblenden
- 44 Barrierezaun
- 46 Ballfangnetze

227

Sichtschutznetze und Blenden für Sportanlagen und Tennisplatzgelände.

### PE-Gewebe 200 gr./m<sup>2</sup>:



#### Luftdurchlässige Kunststoffplane PE

Mit umlaufender Verstärkung und Metallösen

Bändchen-Raschelgewirke  
Schattierung 50:50

dunkelgrün **17432**  
blau **45638**  
rot **45639**

**weitere, lieferbare Farben:**  
hellgrün, weiß, orange, silber,  
terracotta und creme

228

### PE-Gewebe 550 gr./m<sup>2</sup>:



#### Luftdurchlässige Kunststoffplane PP hochfest

Mit umlaufender Verstärkung und Metallösen

Bändchen-Raschelgewirke  
Schattierung 50:50

dunkelgrün **17435**

229

### PE-Gewebe 320 gr./m<sup>2</sup>:



#### Luftdurchlässige Kunststoffplane PE - blickdichtes Gewebe

Mit umlaufender Verstärkung und Metallösen

Bändchen-Raschelgewirke  
Schattierung 90:10  
flammhemmend

dunkelgrün **24119**

**weitere, lieferbare Farben:**  
blau, silber und creme

230

### PE-Gewebe 200 gr./m<sup>2</sup>- Sichtschutz:



#### Luftdurchlässige Kunststoffplane PP hochfest

Mit umlaufender Verstärkung und Metallösen alle 500 mm

Höhe 2000 mm  
Länge beliebig  
Karabinerhaken lose beigelegt  
optional mit Druck

dunkelgrün **45640**

231



232

Bauteile für Barriere-Zaunanlagen als Abgrenzung für Sportanlagen oder Rahmenprofile für Werbebanden.

### Einschubrohr Barrieren:




#### Barriere Einschubrohr für Durchgangsbereiche

Stahlrohre hochwertig feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeichtet in Wahlfarbe

Ø 51 mm x 3000 mm Länge  
Inkl. Kugelgriff

verzinkt **p.a.A**  
Wahlfarbe **p.a.A**

### Rundrohr für Barrieren:

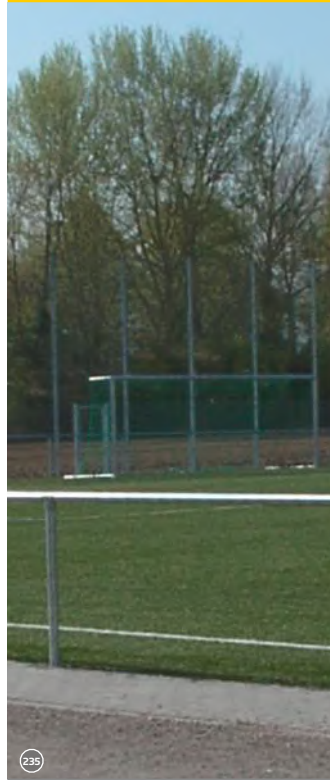

#### Barriereholm / Barriererohr aus Rundrohr Die Stahlrohre werden hochwertig feuerverzinkt oder zusätzlich pulverbeichtet

Ø 60 mm feuerverzinkt

1500 mm	<b>17223</b>
2000 mm	<b>22940</b>
2500 mm	<b>17215</b>
3000 mm	<b>17217</b>
5000 mm	<b>17219</b>
6000 mm	<b>17221</b>

Ø 60 mm Wahlfarbe

1500 mm	<b>p.a.A.</b>
2500 mm	<b>17216</b>
3000 mm	<b>17218</b>
3500 mm	<b>22385</b>
5000 mm	<b>17220</b>
6000 mm	<b>17222</b>

#### Wahlfarbe RAL Standard:

7016 anthrazit, 6005 moosgrün, 9010 reinweiß oder 7030 steingrau.

### Barrieren Verbinder Kniestück:



#### Barriere Kniestück / Endbogen

gebogenes Verbindungsstück aus Aluminium einteilig

Für Rundrohr Ø 60 mm

Aluminium **17237**  
Wahlfarbe **17238**

### Barrieren Verbinder Typ T:



#### Barriere T-Verbinder

einteiliges Verbindungsstück aus Aluminium einteilig

Für Rundrohr Ø 60 mm

Aluminium **30920**  
Wahlfarbe **17212**

### Endkappe für Barrieren:



#### Endkappe für Barriererohr

aus Aluminium für Ø 60 mm

Aluminium **p.a.A**  
Wahlfarbe **p.a.A**



## Barrierschellen Aluminium

### Barrieren Verbinder Typ T Halbschale:



#### Barriere T-Verbinder Halbschale mit Innensechskantschraube

aus Aluminium zweiteilig  
Für Rundrohr Ø 60 mm zweiteilig

Aluminium **30921**  
Wahlfarbe **17228**

239

### Barrieren Verbinder Zusatzholm:



#### Barriere Gelenkschelle mit Innensechskantschraube

aus Aluminium  
Für Rundrohr Ø 60 mm zweiteilig

Aluminium **17239**  
Wahlfarbe **p.a.A**

240

## Barrierschellen verzinkt

### Barrieren Verbinder Kniestück Halbschale:



#### Barriere Knie-Verbinder Halbschale mit Maschinenschraube

aus verzinktem Stahl zweiteilig

Ø 34 mm **17240**  
Ø 42 mm **17244**  
Ø 48 mm **24588**  
Ø 60 mm **17241**

241

### Barrieren Verbinder Typ T Halbschale:



#### Barriere T-Verbinder Halbschale mit Maschinenschraube

aus verzinktem Stahl zweiteilig

Ø 34 mm **24592**  
Ø 42 mm **24585**  
Ø 48 mm **13658**  
Ø 60 mm **13659**

242

### Barrieren Verbinder Kreuz Halbschale:



#### Barriere Kreuzverbinder Halbschale mit Maschinenschrauben

aus verzinktem Stahl einteilig

Ø 34 mm **24590**  
Ø 42 mm **24589**  
Ø 48 mm **17205**  
Ø 60 mm **17206**

243

### Barrieren Verbinder Typ T Halbschale:



#### Barriere T-Verbinder Halbschale mit Maschinenschraube

aus verzinktem Stahl einteilig

Ø 34 mm **17207**  
Ø 42 mm **17208**  
Ø 48 mm **17209**  
Ø 60 mm **13456**

244

### Barrieren Verbinder Kreuz Halbschale:



#### Barriere Eck-Kreuz-Verbinder Halbschale mit Maschinenschrauben

aus verzinktem Stahl einteilig

Ø 34 mm **24591**  
Ø 42 mm **24587**  
Ø 48 mm **24586**  
Ø 60 mm **13661**

245



246



# Ballfangnetze

Zaunbauzubehör für Sportgelände

**driller**

## Ballfangnetze und Torrückraumnetze für Sportanlagen und Freizeitsportgelände.

### Ballfangnetz PP 100 x 3,0:




**Schutz- und Stoppnetz  
Polypropylen hochfest  
knotenlos**

Maschenweite 100 x 100 mm  
Materialstärke Ø 3,0 mm

grün **23979**  
schwarz **21931**

**Weitere, lieferbare Farben:**  
blau und weiß

### Ballfangnetz PP 100 x 4,0:

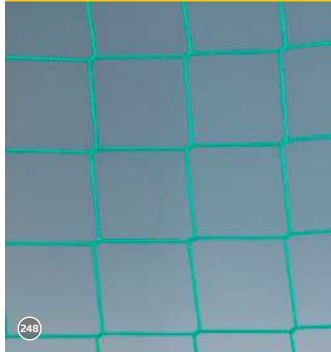


**Schutz- und Stoppnetz  
Polypropylen hochfest  
knotenlos**

Maschenweite 100 x 100 mm  
Materialstärke Ø 4,0 mm

grün **17416**

**Weitere, lieferbare Farben:**  
blau, weiß, gelb, rot und schwarz

### Ballfangnetz PP 120 x 2,3:

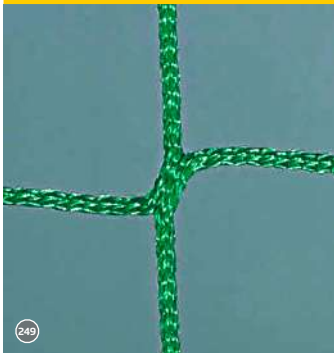

**Schutz- und Stoppnetz  
Polypropylen hochfest  
knotenlos**

Maschenweite 120 x 120 mm  
Materialstärke Ø 2,3 mm

grün **23862**  
schwarz **23980**

**Weitere, lieferbare Farben:**  
hellgrün und weiß

### Ballfangnetz PP 120 x 3,0:




**Schutz- und Stoppnetz  
Polypropylen hochfest  
knotenlos**

Maschenweite 100 x 100 mm  
Materialstärke Ø 3,0 mm

schwarz **10711**

**Weitere, lieferbare Farben:**  
blau, weiß und grün

### Ballfangnetz PP 120 x 4,0:

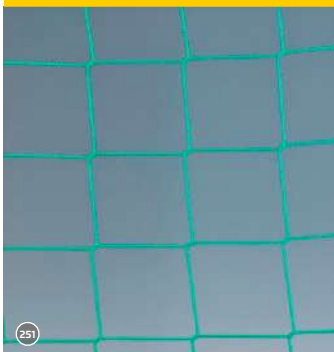

**Schutz- und Stoppnetz  
Polypropylen hochfest  
knotenlos**

Maschenweite 120 x 120 mm  
Materialstärke Ø 4,0 mm

grün **17417**

**Weitere, lieferbare Farben:**  
blau, weiß, gelb, rot und schwarz



## Stahlseile für Ballfangnetze

### Stahlseil PVC ummantelt:



**Stahlseil PVC**  
Kernseil Stahl verzinkt  
Ummantlung 1,0 mm  
Konstruktion 6x7

2,0/3,0 mm	<b>17314</b>
3,0/4,0 mm	<b>17315</b>
4,0/5,0 mm	<b>17316</b>

**Weitere Stärken auf Anfrage.**

### Stahlseil Edelstahl:



**Stahlseil V2A**  
Konstruktion 7x7

2,0 mm	<b>17322</b>
3,0 mm	<b>17325</b>
5,0 mm	<b>17327</b>

**Weitere Stärken auf Anfrage.**

## Stahlseilzubehör

### Kauschen:



**Stahlseilkauschen verzinkt**

<b>3,0 mm</b>	Für Stahlseil 2,0 mm	<b>17248</b>
<b>4,0 mm</b>	Für Stahlseil 3,0 mm	<b>17341</b>
<b>5,0 mm</b>	Für Stahlseil 4,0 mm	<b>17342</b>

**Stahlseilkauschen V2A**

<b>5,0 mm</b>	Für Stahlseil 4,0 mm	<b>17343</b>
<b>7,0 mm</b>	Für Stahlseil 6,0 mm	<b>17344</b>

### Selklemme verzinkt:



**Verzinkte Stahlseilklemmen**  
Bestehend aus einem U-Bügel mit Gewinde, einem Gegenstück und zwei Muttern

Klemme Ø 3,0 mm	<b>17336</b>
Klemme Ø 5,0 mm	<b>17337</b>
Klemme Ø 6,0 mm	<b>24177</b>
Klemme Ø 8,0 mm	<b>24532</b>
Klemme Ø 10,0 mm	<b>17338</b>

### Spannschloss:



**Spannschloss einseitig mit Haken + Ösen verzinkt**

M 6	<b>17347</b>
M 8	<b>27430</b>
M10	<b>17351</b>

**Edelstahl V2A**

M 6	<b>17345</b>
M10	<b>24811</b>

**Spannschloss beidseitig Haken verzinkt**

M 8	<b>17349</b>
M10	<b>17350</b>

**Spannschloss beidseitig Ösen verzinkt**

M 8	<b>17348</b>
M10	<b>17352</b>

**Edelstahl V2A**

M 8	<b>17353</b>
-----	--------------

### Selklemme verzinkt eiförmig:



**Verzinkte eiförmige Stahlseilklemmen**  
Bestehend aus Ober- und Unterplatte und Fixierungsschraube

Selklemme Ø 3,0 mm	<b>17329</b>
Selklemme Ø 4,0-6,0 mm	<b>17330</b>

### Nylonring:



**Nylonring für das lose Einhängen der Ballfangnetzte am Stahlseil**  
Abmessung 53 x 30 mm  
Kunststoff schwarz

**24254**



## Bit Halter als Mini-Ratsche

Mini-Ratsche mit 1/4 Bit-Aufnahme Ratsche nach DIN 3126 und nach DIN ISO 1173. Passt perfekt in jede Tasche durch die kleine Abmessung von ca. 100 x 20 x 20 mm.

Ratsche einstellbar auf links/rechts.

Bit Halter Mini-Ratsche



Bestell-Nr.: 30250

10,28 € / je Stück  
inkl. MwSt. zzgl. Versand



Ausgabe 07.01.2025

Bild Nr.: 261 © Drahtwaren Driller GmbH

# driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art  
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

### Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d  
Industriegebiet Nord  
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0  
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E draht-driller@t-online.de

### Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr  
13:00 - 17:00 Uhr



[www.draht-driller.de](http://www.draht-driller.de)