

Maschendrahtzaun



2025



01

Bild Nr.: 01-04 © Drahtwaren Driller GmbH



Flexibles
Zaunsystem



In vier Ausführungen



Viel Zubehör

driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung
und Grundstückseinzäunungen



www.draht-driller.de



Bildnachweis Nr.: 5 © Draht-Driller GmbH

Inhalt


- 03 **Drahtwaren Driller – Der Fachhändler mit der großen Auswahl.**
- 04 **Zusammenstellung**
- 05 **Liefereinheiten**
- 06 **Maschendraht verzinkt**
 - 07 **Komplettset per lfm**
 - 08 **per Rolle oder per lfm**
 - 09 **Rundpfosten + Streben**
 - 10 **Zaunanschluss Profi**
 - 11 **Wandanschluss**
 - 12 **Zaunbauzubehör**
- 13 **Notizen**
- 14 **Maschendraht grün**
 - 15 **Komplettset per lfm**
 - 16 **per Rolle oder per lfm**
 - 17 **Rundpfosten + Streben**
 - 18 **Rundpfosten + Streben Topcolor**
 - 20 **Zaunanschluss Profi**
 - 21 **Zaunanschluss Topcolor**
 - 22 **Wandanschluss**
 - 23 **Zaunbauzubehör**
- 24 **Maschendraht grau**
 - 25 **Komplettset per lfm**
 - 26 **per Rolle oder per lfm**
 - 27 **Rundpfosten + Streben**
 - 28 **Zaunanschluss Profi**
 - 29 **Zaunbauzubehör**
- 30 **Draht**
- 31 **Pfostensystem elkosta®**
- 32 **AGB**
- 33 **Online-Shop**
- 34 **Auftragsformular**
- 36 **Kontaktdaten**

5

**Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit
& Geborgenheit**



...mehr als Draht!®



Sie suchen nach anderen Produkten aus unserem vielfältigen Lieferprogramm?

Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage...
www.draht-driller.de. Dort finden Sie weitere Artikel und die dazugehörigen Produktkataloge.

Herzlich Willkommen



driller

Driller – Ihr Profi für Gabionen, Zäune, Sichtschutz, Tore und Grundstücksicherungen aller Art

Der Gestaltung des eigenen Gartens, Grund und Bodens sowie Außenanlagen im öffentlichen Bereich wird eine immer wichtigere Rolle zuteil. An die Gestaltungselemente werden dabei immer höhere Forderungen in Bezug auf eine ideale Funktionalität und gleichermaßen eine ansprechende Optik gestellt.



Neben dem Genuss sollen die Sicherheit, Abgrenzung der Privatsphäre aber auch dekorative Elemente und nützliches Zubehör Berücksichtigung finden. Unser vielseitiges Produktsortiment liefert alle für die Gestaltung moderner Gärten und Außenanlagen notwendigen Zäune, Gabionen, Tore und Grundstücksbefestigungen. Wir führen das Sortiment verschiedener namhafter, deutscher Hersteller. Dabei setzen wir bei der Produktqualität als auch bei der Beratung unserer Kunden auf höchste Qualität.

Mit dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen den Klassiker unter den Zaunanlagen. Wir bieten Ihnen den Maschendraht als Gartenzaun in neuen Farbvarianten und einer großen Auswahl an Maschenweiten und Zaunhöhen. Individuell für jeden Kunden stellen wir Angebote nach seinen Bedürfnissen und Wünschen zusammen. Und das Beste: Sie benötigen nur 3 lfm Geflecht? Kein Problem. Wir bieten wir Ihnen alle Geflechtarten aus dem Bereich Maschendraht sowohl als ganze Rolle als auch als Anbruchware an. In unserem Online-Shop erfahren Sie mehr zum gewünschten Produkt. Dort können Sie rund um die Uhr die ausgesuchten Artikel bestellen und erhalten wertvolle Aufbautipps.

Ihr Team und

Frank Driller
Drahtwaren-Driller GmbH

Infos und weitere Angebote

Tel.: +49 (0) 761 15 14 76 - 0
www.draht-driller.de

Unser Lieblingsprodukt

Maschendrahtzaun anthrazitgrau

Maschendrahtgeflecht in einer Maschenweite von 50 x 50 mm mit einer Drahtstärke von 3,1 mm mit Rundpfosten und Rundstreben Ø 34 mm. Zaunanlage per laufendem Meter inkl. allem benötigten Kleinmaterial.



Bestellbar
Zaunhöhe
Farbe

ab 15 lfm
1000 mm
RAL 7016
anthrazitgrau
ca. 7 Werktage

Bestell-Nr.: 23933

12,21 € per lfm

inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten


Anfang / Ende



Eine Maschendrahtzaunanlage besteht in der Regel diversen Zaunabschnitten, welche mit entsprechendem Zubehör ausgestattet werden sollten.

Nachfolgend erläutern wir Ihnen in kurzen Beschreibungen die einzelnen Pfostentypen, welche bei einer Maschendrahtzaunanlage zum Einsatz kommen können. Da bei einer Maschendrahtzaunanlage die Spanndrähte sowie das Geflecht gespannt werden, wirken Kräfte die Pfosten die die einzelnen Zaunabschnitte miteinander verbinden. Durch die Zugkraft kann es bei einer nicht ausreichenden Verstrebung der Pfosten zu einem Umknicken der besagten Pfosten kommen.

Ecke



Der Anfangs- bzw. Endpunkt

Dieser wird durch eine diagonale Strebe vor dem Umbiegen gesichert.

Die Strebe wird einseitig mit einer Schelle an den Pfosten montiert und am anderen Ende in einem Winkel von ca. 30°-45° in den Untergrund eingebunden.

Der Eckpunkt

Auf den Maschendrahtzaun-Eckpfosten wirken aus den Winkeln der Zaunfluchten erhebliche Kräfte ein, die ausgeglichen werden müssen. Zur Stabilisierung der Eckpfosten werden je zwei Diagonal-Streben mit jeweils einer Schelle am Eckpfosten befestigt und dann diagonal, im Winkel von ca. 30°-45°, im Strebenfundament verankert.


Mitte



Der Mittelpunkt als Abstrebung

Bei einer Maschendrahtzaunanlage sollten alle 25 m die Spanndrähte neu verspannt werden. Zur Stabilisierung werden hierzu dann alle 25 m an einen Pfosten auch je zwei Diagonal-Streben mit jeweils einer Schelle am entsprechenden Pfosten befestigt und dann diagonal, im Winkel von ca. 30°-45°, im Strebenfundament verankert.

Mitte / Abstrebung



Das Zubehör

An jedem Anfangs- bzw. Endpfosten wird das Geflecht durch einen Geflechtsspannstab (Wellstab, Flachschiene etc.) aufgenommen und mit Bindedraht montiert. Ebenfalls wird an diesem Pfosten der Spanndraht über Drahtspanner die mit Bindedraht am Pfosten montiert werden aufgenommen und verspannt. An den Eckpunkten und den Mittel-Abstrebungen müssen die Spanndrähte beidseitig neu aufgenommen werden durch zwei Drahtspanner je Spanndrahtreihe. Den Maschendraht nimmt man nur an den Eckpunkten durch Geflechtsspannstäbe neu auf, da dieser durch Endlosmontage verwendet wird.

Spannbrücke

Als Alternative zu diagonalen Streben können auch horizontale Spannbrücken verwendet werden. Diese werden zwischen zwei Pfosten durch jeweils eine Schelle am Pfosten montiert. Spannbrücken müssen zusätzlich nochmals durch einen diagonalen Draht rückverspannt werden.



Benötigen Sie Hilfe bei der Zusammenstellung Ihrer Maschendrahtzaunanlage? Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



Liefereinheiten

Maschendraht



Beschreibung



Komplett Set per laufendem Meter

Wir bieten Ihnen den Maschendraht als Set per laufendem Meter inkl. allem benötigten Zubehör an. In einem Set sind immer eine ausreichende Anzahl Pfosten, Geflecht und Spanndraht enthalten. Außerdem sind je Set zwei Streben, Drahtspanner und Wellstäbe für den Anfangs- bzw. Endpfosten inklusive. Sollte die Zaunstrecke eine Länge von über 25 m haben oder eine Ecke enthalten, muss zusätzliches Zaunbauzubehör bezogen werden.

Die Mindestbestellmenge liegt bei 15 lfm.



Verzinkt
moosgrün
Anthrazitgrau

Ab 15 lfm
bestellbar
Je Zaunhöhe




Maschendrahtgeflecht

Über uns können Sie Maschendrahtgeflechte als Rollenware oder als Anbruch per lfm beziehen. Wir trennen Ihnen die gewünschte Zaunlänge von einer Rolle ab und liefern Ihnen nur die benötigte Menge 4-Eck-Geflecht. Wenn Sie als Anbruch eine Menge die größer als die Menge auf einer Rolle ist bestellen, wird Ihnen eine Rolle plus die entsprechend benötigte Zusatzmenge ausgehändigt. Wir bieten Ihnen sämtliche Rollenmaße als Rolle oder Anbruch.

Sondermaße sind auf Anfrage auch lieferbar.

Verzinkt
moosgrün
Anthrazitgrau
Steingrau

Per Rolle
25 m oder
12,5 m
je nach
Geflechtshöhe
oder als
Anbruch
per lfm

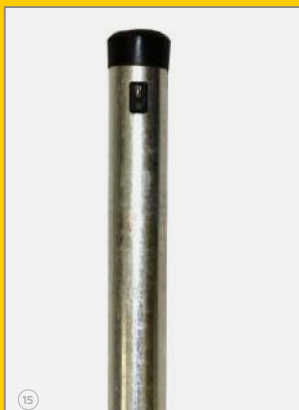

Pfosten und Streben

Zu unserem Lieferprogramm gehören auch alle gängigen Pfostentypen für die Maschendrahtzaungeflechte. Hier sind die Rundrohrpfosten die schönste und einfachste Pfostenvariante. Mit vormontierten Spanndrahtaltern und Kunststoffkappe bilden Sie einen idealen Zaunsteher.

Passende Streben und Spannbrücken in unterschiedlichen Durchmessern und Längen können Sie auch einzeln über uns beziehen.

Verzinkt
moosgrün
Anthrazitgrau


Einzel
ohne
Zubehör
oder im Set
mit Zubehör

Wir machen es Ihnen einfach
SET

Maschendrahtzaun verzinkt

Komplettset per lfm



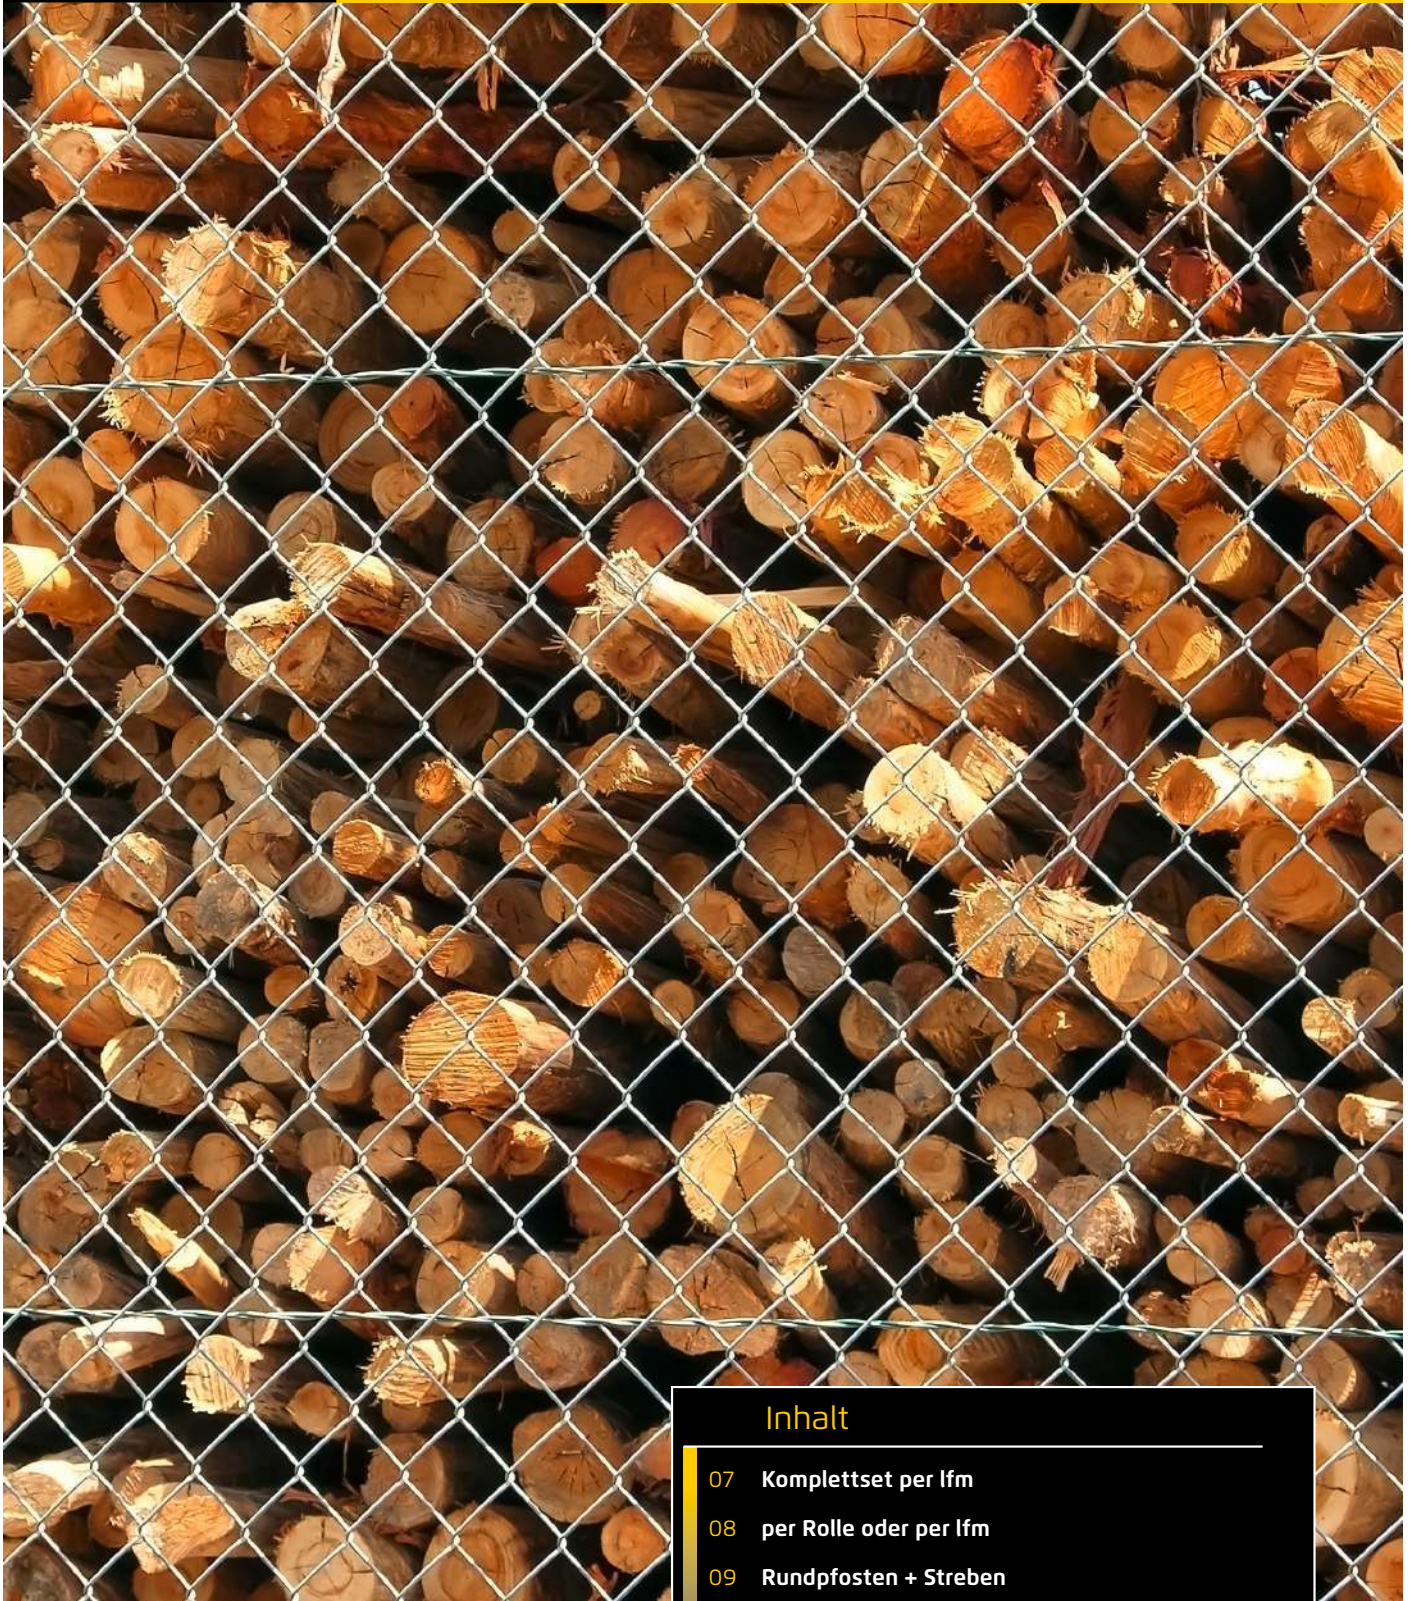

driller



Inhalt

- 07 Komplettset per lfm
- 08 per Rolle oder per lfm
- 09 Rundpfosten + Streben
- 10 Zaunanschluss Profi
- 11 Wandanschluss
- 12 Zaunbauzubehör



 Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 1461	 Maschenweite 50x50 mm oder 60x60 mm	 Pfostenabstand 2500-3000 mm	 Bestellmenge mindestens 15 m
--	---	--	---


Das Komplettset Maschendrahtzaun wird inklusive zwei Stück Diagonal-Streben, Drahtspanner in entsprechender Anzahl der Spanndrähte für den Anfangs- sowie Endpfosten und zwei Stück Wellstäben in entsprechender Zaunhöhe geliefert. Außerdem sind im Lieferumfang der benötigte Spann- und Bindedraht enthalten. Für Mittelabspannungen und Eckpfosten müssen weitere Streben und das benötigte Kleinmaterial separat bestellt werden.

Zaunanlagen per lfm

Höhe in mm 	Pfosten 			Geflecht 			Zubehör  Anzahl der Spanndrähte
	Pfosten/ Strebe	Pfosten	Strebe	50 x 50 mm ø 2,2 mm	ø 2,5 mm	60 x 60 mm ø 2,2 mm	
800 mm	1200 mm	34 mm	34 mm	10075	10073	PA	3 Reihen
1000 mm	1500 mm	34 mm	34 mm	10077	10072	10092	3 Reihen
1000 mm	1500 mm	42 mm	34 mm	10078	10070	10093	3 Reihen
1000 mm	1500 mm	48 mm	34 mm	10079	10065	10094	3 Reihen
1250 mm	1750 mm	34 mm	34 mm	10080	10071	10095	3 Reihen
1250 mm	1750 mm	42 mm	34 mm	10081	10069	10096	3 Reihen
1250 mm	1750 mm	48 mm	34 mm	10082	10064	10097	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	42 mm	34 mm	10083	10068	10098	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	48 mm	34 mm	10084	10063	10099	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	60 mm	42 mm	10085	10060	10100	3 Reihen
1750 mm	2250 mm	42 mm	34 mm	10086	10067	10101	3 Reihen
1750 mm	2250 mm	48 mm	34 mm	10087	10062	10102	3 Reihen
1750 mm	2250 mm	60 mm	42 mm	10088	10059	10103	3 Reihen
2000 mm	2500 mm	42 mm	34 mm	10089	10066	10104	4 Reihen
2000 mm	2500 mm	48 mm	34 mm	10090	10061	10105	4 Reihen
2000 mm	2500 mm	60 mm	42 mm	10091	10058	10106	4 Reihen



	Korrosionsschutz dickverzinkt nach DIN 1548		Maschenweite 40x40 mm, 50x50 mm oder 60x60 mm		Drahtstärke 2,0 mm – 3,1 mm		Geflechtshöhe 800 – 3000 mm		Bestellmenge per Rolle 25 m oder als Anbruch
--	---	--	---	--	---------------------------------------	--	---------------------------------------	--	--



Die Maschenweite bezieht sich auf die Größe/den Abstand der Drähte bei den Maschen. Da es sich hierbei um einen Geflechtszaun handelt, bei dem Die Kreuzpunkte der Drähte verdreht sind, ist eine Abweichung von bis zu 0,5 cm kein Reklamationsgrund.

Das Geflecht nach dem Sie suchen ist nicht dabei? Gerne erstellen wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot über ein 4-Eck-Geflecht in Ihren Wunschmaßen.

Maschendrahtzaungeflechte - dickverzinkt nach DIN 1548

Maschenweite	Drahtstärke	Einheit	Geflechtshöhe							
			800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
40 x 40 mm	2,5 mm	Rolle	X	11003	11004	11005	11006	11007*	X	11009*
		Anbruch	X	20202	20203	20204	20205	20206	X	20208
50 x 50 mm	2,2 mm	Rolle	11019	11020	11021	11022	11023	11024	X	X
		Anbruch	20218	20219	20220	20221	20222	20223	X	X
	2,5 mm	Rolle	11025	11026	11027	11028	11029	11030	11032*	11033*
		Anbruch	20224	20225	20226	20227	20228	20229	20231	20232
	3,1 mm	Rolle	X	X	x	11041*	11042*	11043*	X	X
		Anbruch	X	x	X	20238	20239	20240	X	X
60 x 60 mm	2,2 mm	Rolle	X	11051	11052	11053	11054	11055	X	X
		Anbruch	X	20242	20243	20244	20245	20246	x	X

*Rollenlänge nur 12,5 m



Korrosionsschutz
feuerverzinkt nach
DIN EN ISO 1461



Durchmesser
34 – 76 mm



Materialstärke
2,0 mm




Zaunhöhe
800 – 3000 mm

Mittelpfosten

Pfosten mit lose mitgelieferten Spanndrahthaltern und vormontierter Kunststoffabdeckkappe. Pfosten ohne Streben und Zaunbauzubehör wie Drahtspanner.

Mittelpfosten							
Zaunhöhe	Postenlänge	Spanndraht- halter je Pfosten	Ø 34 mm	Ø 42 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm
800 mm	1250 mm	3 Stück	11681	11684	-	-	-
1000 mm	1500 mm	3 Stück	11685	11688	11689	-	-
1250 mm	1750 mm	3 Stück	11690	11691	11694	-	-
1500 mm	2000 mm	3 Stück	-	11695	11698	11699	-
1750 mm	2250 mm	4 Stück	-	11700	11703	11704	-
2000 mm	2500 mm	4 Stück	-	11705	11708	11711	-
2750 mm		4 Stück	-	-	11713	11714	11712
2500 mm	3000 mm	6 Stück	-	-	-	11715	11716
3250 mm		6 Stück	-	-	-	11717	-
3000 mm	3500 mm	7 Stück	-	-	-	11718	-
3750 mm		7 Stück	-	-	-	11720	11719

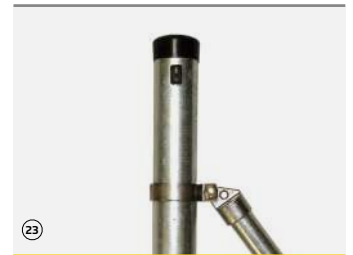

Anfang- u. Endpfosten

Anfangs- bzw. Endpfosten inkl. 1 diagonalen Strebe Ø 34 mm, einem Flacheisen, Schellen und Drahtspannern.

Artikel:

11682	ZH 800 mm	Ø 42 mm
11686	ZH 1000 mm	Ø 42 mm
11692	ZH 1250 mm	Ø 48 mm
11696	ZH 1500 mm	Ø 48 mm
11701	ZH 1750 mm	Ø 48 mm
11706	ZH 2000 mm	Ø 48 mm

Streben

Streben werden mit lose mitgelieferter Aluminium-Strebenkappe geliefert. Die Rundschellen für die Montage an die Pfosten ist im Lieferumfang nicht enthalten. Durch Verwendung einer zusätzlichen Strebenkappe, kann die Strebe auch als Spannbrücke verwendet werden.

Streben					
Zaunhöhe	Pfostenlänge	Ø 34 mm	Ø 42 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm
800 mm	1250 mm	11823	-	-	-
1000 mm	1500 mm	11824	11825	-	-
1250 mm	1750 mm	11826	11827	-	-
1500 mm	2000 mm	11828	11829	10020	-
1750 mm	2250 mm	11830	11831	10021	-
2000 mm	2500 mm	11832	11833	10022	-
	2750 mm	11835	11836	10023	-
2500 mm	3000 mm	11834	11837	10024	-
3000 mm	3750 mm	-	-	10025	10027
	4000 mm	-	-	10026	10028



Eckpf. / Mittelstrebe

Eckpfosten bzw. Mittelabstreben inkl. zwei diagonalen Streben Ø 34 mm, Schellen und Drahtspannern.

Artikel:

11683	ZH 800 mm	Ø 42 mm
11687	ZH 1000 mm	Ø 42 mm
11693	ZH 1250 mm	Ø 48 mm
11697	ZH 1500 mm	Ø 48 mm
11702	ZH 1750 mm	Ø 48 mm
11707	ZH 2000 mm	Ø 48 mm



25



Korrosionsschutz
feuerverzinkt und
Edelstahl



Durchmesser
Für Pfosten
Ø 34 – 60 mm

Bildnr.:25 © Draht-Driller GmbH

Der Zaunanschluss Profi ist ein kompletter Zaunanschluss für verzinkte Rundpfosten. Dieser kann für Anfangs-, End- sowie Eckpfosten verwendet werden. Auch für Mittelabstrebungen ist dieser geeignet und bietet alles benötigte Zubehör um den Maschendraht ordnungsgemäß zu montieren. Ebenfalls eignet sich der Zaunanschluss ideal als Zaunaufnahme an Torpfosten, da diese im Regelfall ohne Zaunanschlussmaterial geliefert werden. Die fertig konfektionierten Zaunanschlüsse sind ab einer Pfostenstärke von Ø 42 mm bis zu Ø 60 mm lieferbar. Weitere Zaunanschluss-Sets müssten in entsprechender Wunschstärke zusammengestellt werden sind aber auch über uns lieferbar.

Die angebotenen Sets umfassen jeweils den folgenden Lieferumfang

- 1 Stück **Rundstrebe** in Durchmesser für die entsprechende Zaunhöhe (500 mm länger als Zaunhöhe)
- 1 Stück Strebenkappe aus Aluminium in entsprechendem Strebendurchmesser
- 1 Stück Schelle in entsprechendem Pfostendurchmesser aus Edelstahl inkl. Edelstahlschraube für die Montage der Strebe
- 1 Stück Flacheisen aus verzinktem Stahl 20 x 5,0 mm in entsprechender Zaunhöhe
- Die benötigte Anzahl an einseitigen Edelstahlschellen inkl. Edelstahlschrauben für die Aufnahme der Drahtspanner und der Flacheisen.

Zaunhöhe 800 – 1500 mm
3 Stück

Zaunhöhe 1750 – 2000 mm
4 Stück


Bauteile

Zaunhöhe	Strebendurchmesser	Pfostendurchmesser		
		Ø 42 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm
800 mm	Ø 34 mm	27457	-	23716
	Ø 42 mm	-	-	-
1000 mm	Ø 34 mm	27458	27900	23717
	Ø 42 mm	-	-	-
1250 mm	Ø 34 mm	27459	27901	23718
	Ø 42 mm	-	-	-
1500 mm	Ø 34 mm	27460	27463	23719
	Ø 42 mm	-	-	-
1750 mm	Ø 34 mm	27461	27464	23720
	Ø 42 mm	-	-	-
2000 mm	Ø 34 mm	27462	27465	23721
	Ø 42 mm	-	-	-



Wandanschlüsse

Für verzinkten Maschendraht

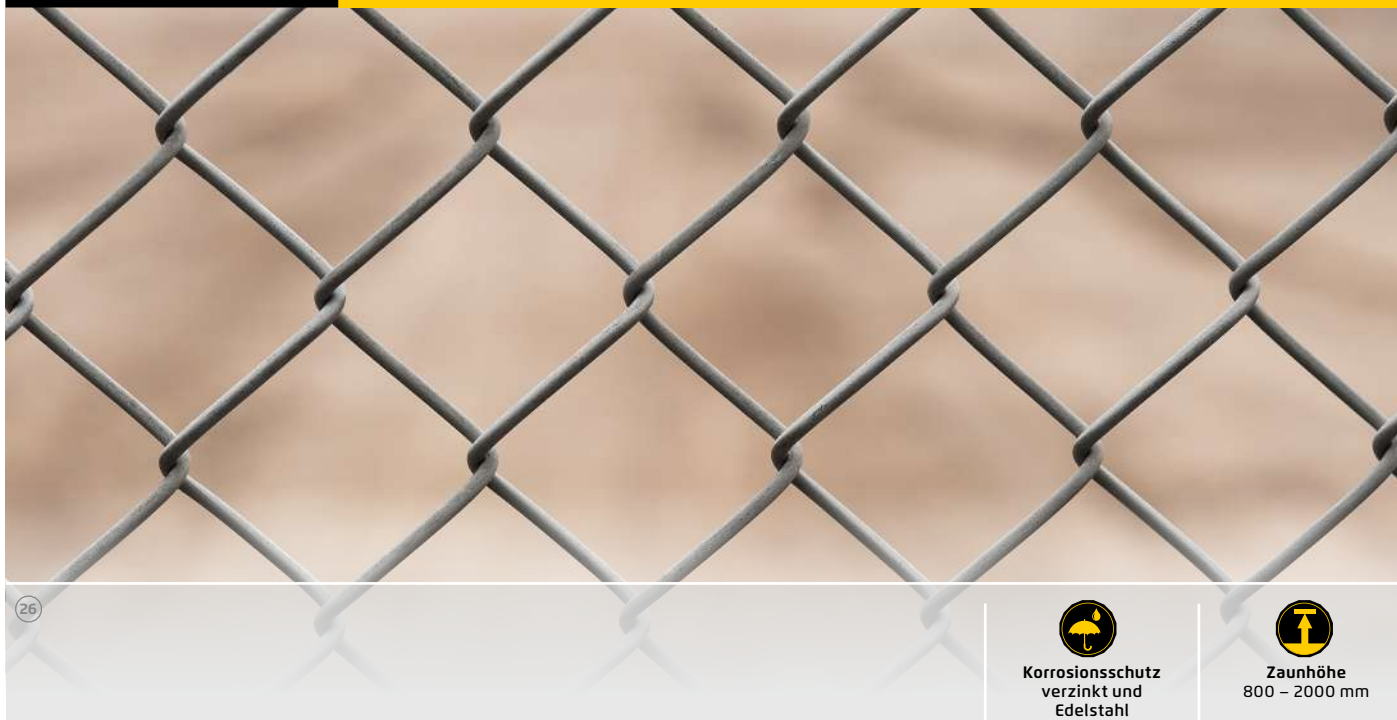

26



Korrosionsschutz
verzinkt und
Edelstahl



Zaunhöhe
800 – 2000 mm

Bildnr.:26 ©Fotolia; Nr. A, B © Draht-Driller GmbH

Wenn Sie Ihren neuen Maschendrahtzaun an eine Hauswand oder an ein anderes bestehendes Bauwerk montieren möchten, werden Ihnen diese fertig konfektionierten Wandanschlüsse die Materialzusammenstellung deutlich erleichtern.

Die Wandanschlussets werden nach Typ I und Typ II unterschieden.

Bei der Variante Typ I erfolgt die Montage an entsprechendem Bauwerk durch Blattschrauben mit PVC-Dübeln an einer Flachschiene. Hierbei werden die Drahtspanner und die Blattschrauben mit einer Schlossschraube aus Edelstahl montiert.

Bei der Variante Typ II erfolgt die Montage an entsprechendem Bauwerk durch einen hochwertigen L-Winkel und zwei Holzschrauben mit PVC-Dübeln. An den L-Winkeln werden dann die Drahtspanner und die Flachschiene mit einer Schlossschraube aus Edelstahl montiert.

Anzahl Blattschrauben bzw. L-Winkel je Zaunanschluss in entsprechender Zaunhöhe:

800 mm - 1500 mm
3 Stück

1750 mm - 2000 mm
4 Stück

Wandanschluss



Typ I



Typ II

21387	800 mm	verzinkt
21388	1000 mm	verzinkt
21389	1250 mm	verzinkt
21390	1500 mm	verzinkt
21391	1750 mm	verzinkt
21392	2000 mm	verzinkt

21399	800 mm	verzinkt
21400	1000 mm	verzinkt
21401	1250 mm	verzinkt
21402	1500 mm	verzinkt
21403	1750 mm	verzinkt
21404	2000 mm	verzinkt



Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0



Geflechtaufnahme

Das Maschendrahtgeflecht muss durch einen Geflechtsspannstab, einen Wellstab oder eine Flachschiene am Pfosten aufgenommen werden.



Wellstab Ø 6,0 mm

13713	800 mm
13714	1000 mm
13715	1250 mm
13716	1500 mm
13717	1750 mm
13718	2000 mm

Wellstab



Flachschiene 20 x 5,0 mm

13699	800 mm
13700	1000 mm
13701	1250 mm
13702	1500 mm
13703	1750 mm
13704	2000 mm

Flachschiene

Schellen

Wir bieten Ihnen die Schellen als Komplettsset inkl. Schlossschraube und Mutter aus Edelstahl sowie einer Abdeckkappen aus Kunststoff an.



Schellen für die Montage von Streben oder Spannbrücken an die Rundpfosten.

24522	Ø 42 mm verzinkt cpl.
24521	Ø 48 mm verzinkt cpl.
24523	Ø 60 mm verzinkt cpl.
24524	Ø 76 mm verzinkt cpl.

23414	Ø 34 mm V2A cpl.
21373	Ø 42 mm V2A cpl.
21375	Ø 48 mm V2A cpl.
21377	Ø 60 mm V2A cpl.
21378	Ø 76 mm V2A cpl.

Rund-Montage



Schellen einseitig für die Montage von Drahtspannern oder Flachschiene an die Zaunpfosten.

21367	Ø 42 mm V2A cpl.
22082	Ø 48 mm V2A cpl.
22083	Ø 60 mm V2A cpl.
21378	Ø 76 mm V2A cpl.

Flach-Montage

Drahtspanner



Drahtspanner für die Verspannung der Spanndrähte

13594	Größe I 85 mm
13595	Größe II 100 mm

Spray



Für die Ausbesserung von kleinen Lackschäden oder Schnittstellen an Pfosten oder Kleinmaterial.

13796	Spraydose Zinkspray 400 ml
-------	----------------------------

Spanndrahthalter



Spanndrahthalter für die Halterung der Spanndrähte an den Rundpfosten. Die Spanndrahthalter werden als Standard mit Spreizstift geliefert und sind aus Kunststoff.

14159	Spanndrahthalter schwarz 4,0 mm
14101	Spanndrahthalter schwarz 5,0 mm

Bodenplatten



Bodenplatte für die Montage auf bestehende Untergründe. Quadratische Platte mit 4 Stück Bohrlöchern und einem aufgeschweißten Rundrohr.

13739	Ø 34 mm verzinkt
13743	Ø 42 mm verzinkt
13748	Ø 48 mm verzinkt
13762	Ø 60 mm verzinkt

Strebenkappen




Strebenkappe aus Aluminium

14125	Ø 34 mm
14128	Ø 42 mm
14131	Ø 48 mm
14138	Ø 60 mm



Notizen

für erste Gedanken & Ideen

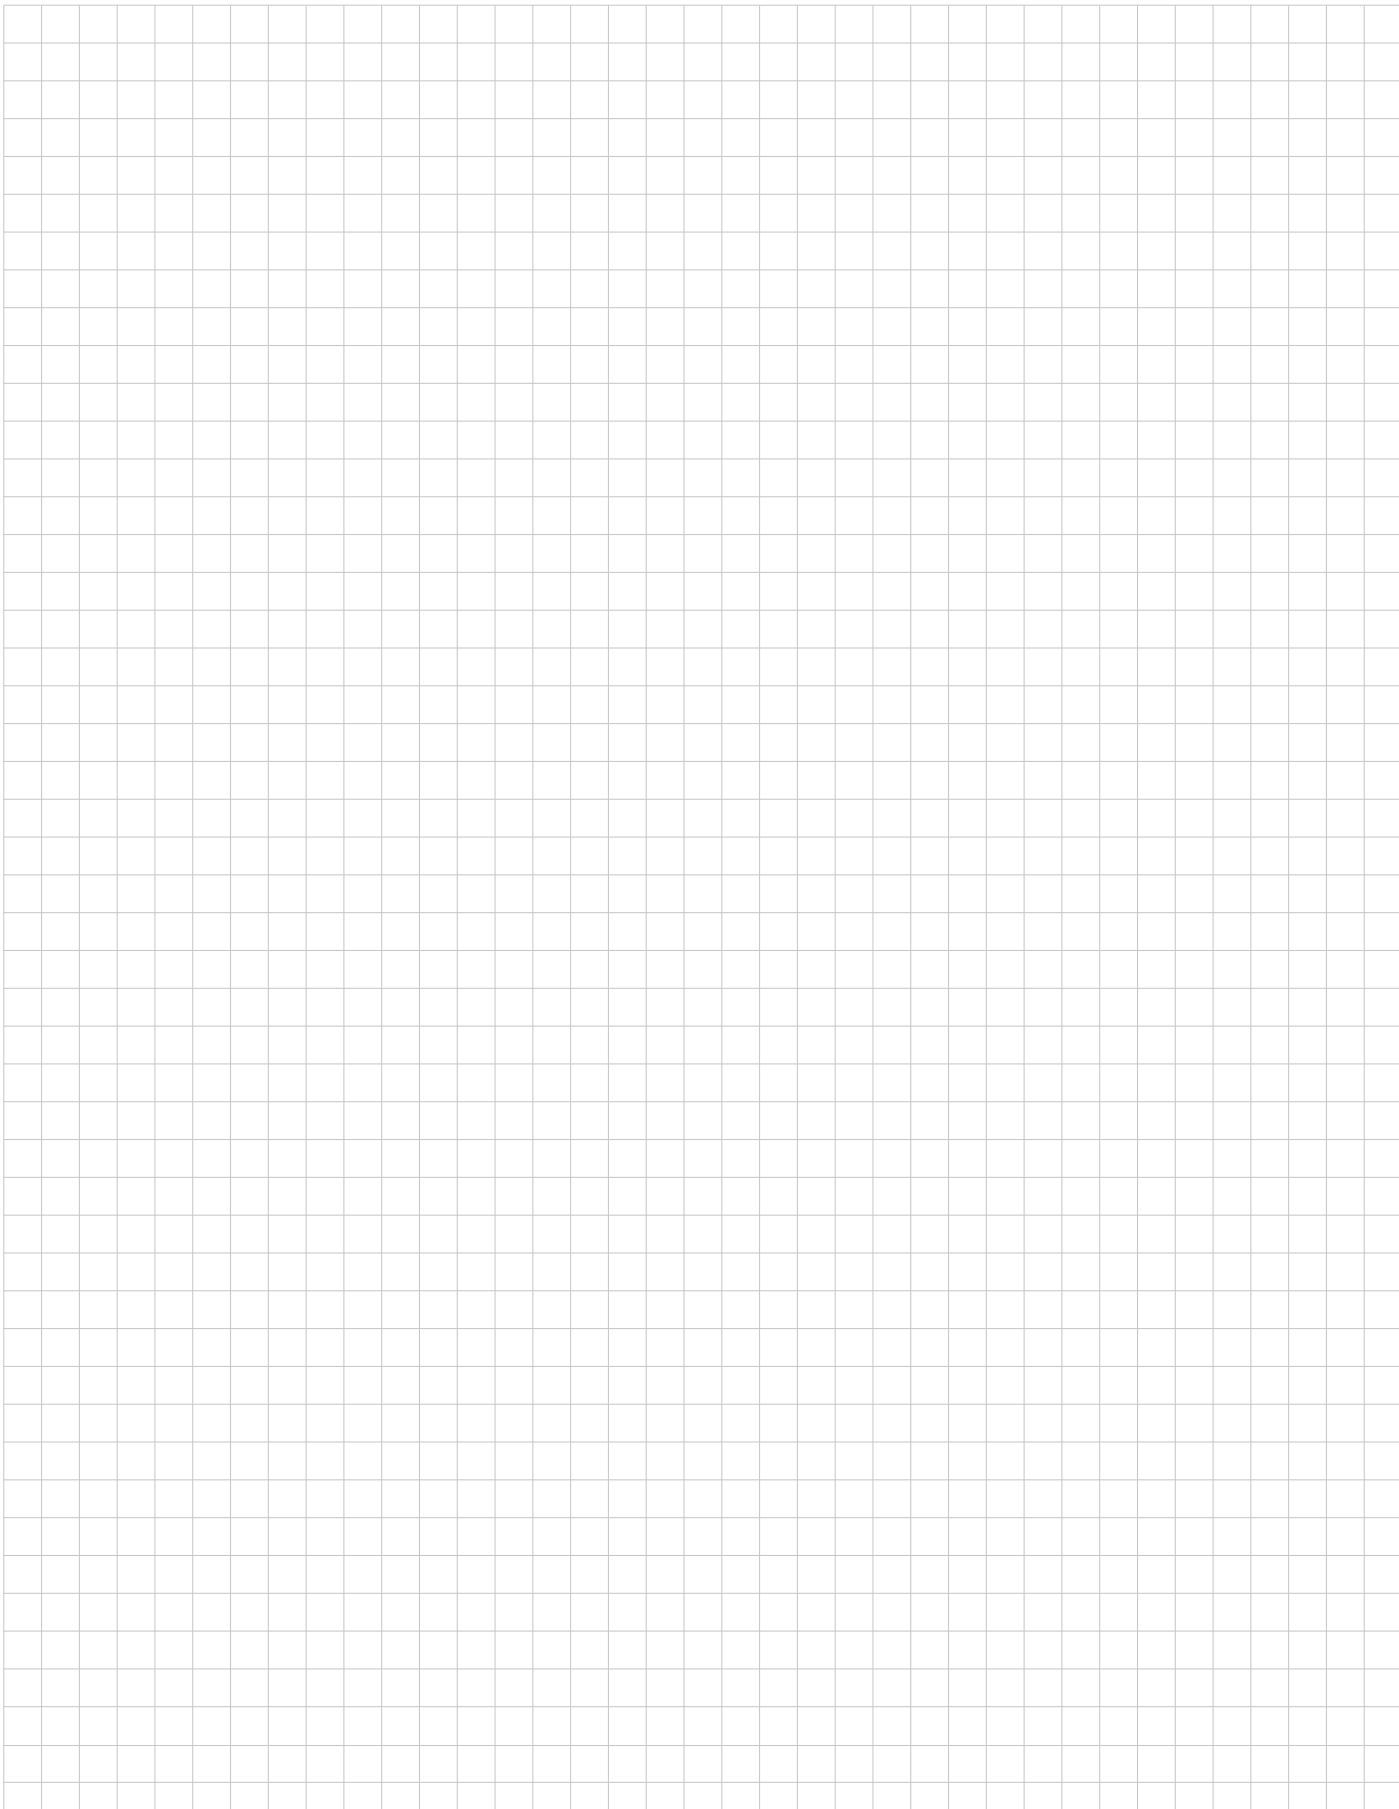




Maschendrahtzaun

grün

driller

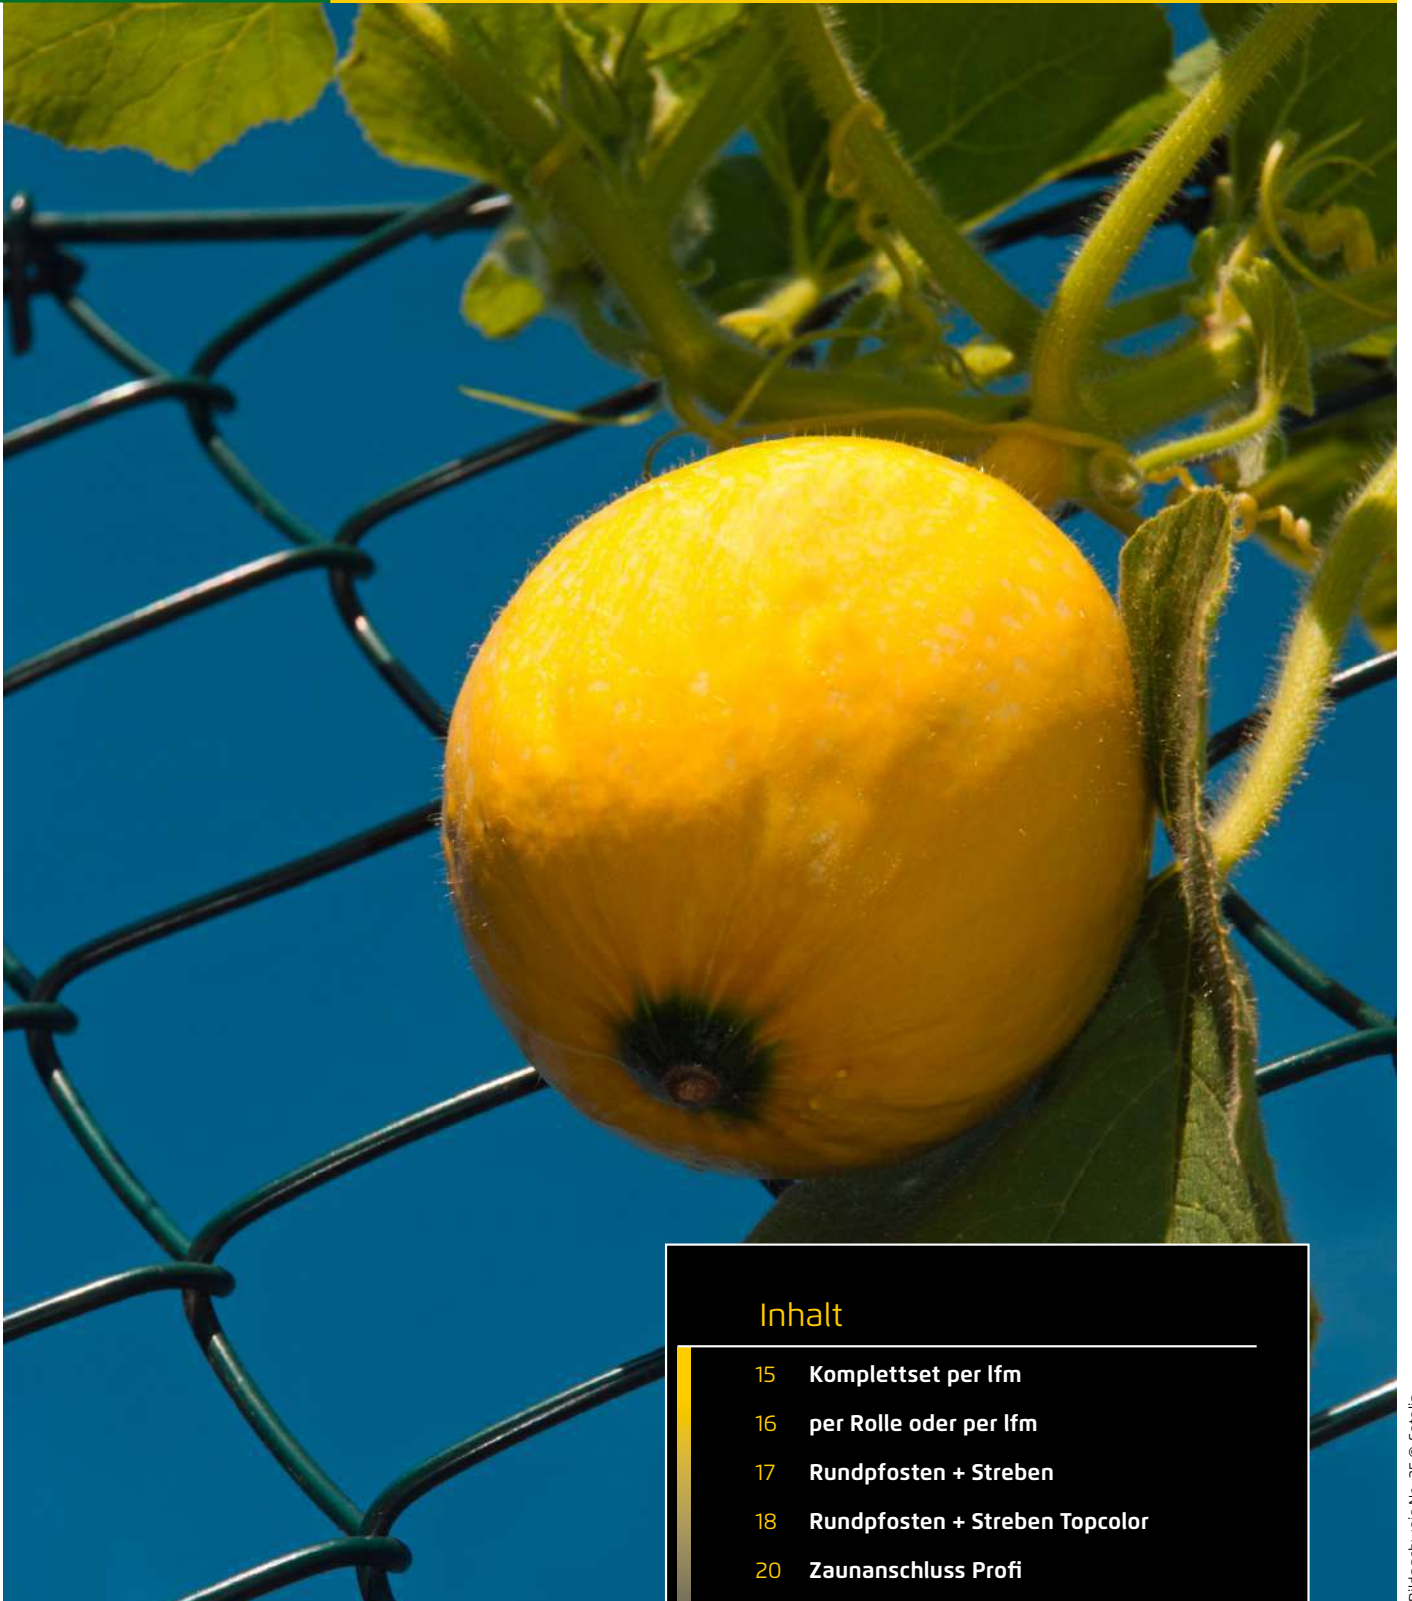

Inhalt

- 15 Komplettsset per lfm
- 16 per Rolle oder per lfm
- 17 Rundpfosten + Streben
- 18 Rundpfosten + Streben Topcolor
- 20 Zaunanschluss Profi
- 21 Zaunanschluss Topcolor
- 22 Wandanschluss
- 23 Zaunbauzubehör

Bildnachweis Nr.: 35 © Fotolia



Maschendrahtzaun grün verzinkt

Komplettset per lfm






36	 Korrosionsschutz grün zinkphosphatiert bzw. verzinkt und Kunststoffummantelt	 Maschenweite 40x40 mm, 50x50 mm oder 60x60 mm	 Pfostenabstand 2500-3000 mm	 Bestellmenge mindestens 15 m
----	---	--	--	---

Das Komplettset Maschendrahtzaun wird inklusive zwei Stück Diagonal-Streben, Drahtspanner in entsprechender Anzahl der Spanndrähte für den Anfangs- sowie Endpfosten und zwei Stück Wellstäben in entsprechender Zaunhöhe geliefert. Außerdem sind im Lieferumfang der benötigte Spann- und Bindedraht enthalten. Für Mittelabspannungen und Eckpfosten müssen weitere Streben und das benötigte Kleinmaterial separat bestellt werden.

Zaunanlagen per lfm



Höhe in mm 	Pfosten			Geflecht			Zubehör
	 Pfosten/ Strebe	 Pfosten	 Strebe	 40 x 40 mm Ø 2,8 mm	 50 x 50 mm Bis 1250 mm Ø 2,8 mm / ab 1500 mm Ø 3,1 mm	 60 x 60 mm Ø 2,8 mm	 Anzahl der Spanndrähte
800 mm	1200 mm	34 mm	34 mm	10124	21161	21162	3 Reihen
1000 mm	1500 mm	34 mm	34 mm	10125	21164	21165	3 Reihen
1000 mm	1500 mm	38 mm	34 mm	10126	21166	21167	3 Reihen
1000 mm	1500 mm	42 mm	34 mm	10127	21168	10109	3 Reihen
1250 mm	1750 mm	34 mm	34 mm	10128	21170	21171	3 Reihen
1250 mm	1750 mm	38 mm	34 mm	10129	21172	10107	3 Reihen
1250 mm	1750 mm	42 mm	34 mm	10130	21173	10108	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	34 mm	34 mm	10131	21175	21176	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	38 mm	34 mm	10132	21177	10115	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	42 mm	34 mm	10133	21178	10116	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	48 mm	38 mm	10134	21179	10117	3 Reihen
1750 mm	2250 mm	38 mm	34 mm	10135	21181	10118	3 Reihen
1750 mm	2250 mm	42 mm	34 mm	10136	21182	10119	3 Reihen
1750 mm	2250 mm	48 mm	38 mm	10137	21183	10120	3 Reihen
2000 mm	2500 mm	38 mm	34 mm	10138	21185	10121	4 Reihen
2000 mm	2500 mm	42 mm	34 mm	10139	21186	10122	4 Reihen

Bildnr.: 36 © Fotolia




Maschendraht grün

per Rolle oder per Anbruch



37					
	Korrosionsschutz kunststoffummantelt nach DIN 3036 „Kunststoffüberzogene Stahldrähte“	Maschenweite 40x40 mm, 50x50 mm oder 60x60 mm	Drahtstärke 2,8 mm – 3,1 mm	Geflechtshöhe 800 – 3000 mm	Bestellmenge per Rolle 25 m oder als Anbruch



Die Maschenweite bezieht sich auf die Größe/den Abstand der Drähte bei den Maschen. Da es sich hierbei um einen Geflechtszaun handelt, bei dem Die Kreuzpunkte der Drähte verdreht sind, ist eine Abweichung von bis zu 0,5 cm kein Reklamationsgrund. Das Geflecht nach dem Sie suchen ist nicht dabei? Gerne erstellen wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot über ein 4-Eck-Geflecht in Ihren Wunschmaßen. Der Maschendrahtzaun wird nach DIN 1199 „Drahtgeflecht mit viereckigen Maschen“ gefertigt.

Maschendrahtzaungeflechte - DIN 3036 kunststoffüberzogene Stahldrähte

Maschenweite	Drahtstärke	Einheit	Einheit							
			800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
40 x 40 mm	2,8 mm	Rolle	11068	11069	11010	11070	11071	11072	-	-
		Anbruch	20251	20252	20253	20254	20255	20256	-	-
	3,1 mm	Rolle	11074	11075	11076	11077	11078	11079	-	11081*
		Anbruch	20257	20258	26060	20259	20260	20261	-	20262
50 x 50 mm	2,8 mm	Rolle	11086	11088	11090	11092	11094	11096	-	-
		Anbruch	20266	20267	20268	20269	20270	20271	-	-
	3,1 mm	Rolle	-	11101	11103	11105	11107	11109	11111*	11112*
		Anbruch	-	20272	20273	20274	20275	20277	20278	20279
60 x 60 mm	3,1 mm	Rolle	11116	11117	11118	11119	11120	11121	-	-
		Anbruch	20283	20284	20285	20286	20287	20288	-	-

*Rollenlänge nur 12,5 m



Korrosionsschutz
feuerverzinkt - DIN EN ISO 1461 + pulverbeschichtet - RAL 6005 moosgrün



Durchmesser
34 – 76 mm



Materialstärke
2,0 mm




Zaunhöhe
800 – 3000 mm

Mittelpfosten

Pfosten mit lose mitgelieferten Spanndrahthaltern und vormontierter Kunststoffabdeckkappe. Pfosten ohne Streben und Zaunbauzubehör wie Drahtspanner.

Mittelpfosten - RAL 6005 moosgrün							
Zaunhöhe	Postenlänge	Spanndrahthalter je Pfosten	Ø 34 mm	Ø 42 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm
800 mm	1250 mm	3 Stück	11753	11756	-	-	-
1000 mm	1500 mm	3 Stück	11757	11760	11761	-	-
1250 mm	1750 mm	3 Stück	11762	11763	11766	-	-
1500 mm	2000 mm	3 Stück	-	11767	11770	11771	-
1750 mm	2250 mm	4 Stück	-	11772	11775	11776	-
2000 mm	2500 mm	4 Stück	-	11777	11780	11783	-
	2750 mm	4 Stück	-	-	11785	11786	11784
2500 mm	3000 mm	6 Stück	-	-	-	11787	-
	3250 mm	6 Stück	-	-	-	11789	11788
3000 mm	3500 mm	7 Stück	-	-	-	11790	-
	3750 mm	7 Stück	-	-	-	11792	11791



Anfangspfosten


Anfangs- bzw. Endpfosten inkl. einer diagonalen Strebe Ø 34 mm, einem Flacheisen, Schellen und Drahtspannern.

- Artikel 11754 ZH 800 mm Ø 42 mm
- Artikel 11758 ZH 1000 mm Ø 42 mm
- Artikel 11764 ZH 1250 mm Ø 48 mm
- Artikel 11768 ZH 1500 mm Ø 48 mm
- Artikel 11773 ZH 1750 mm Ø 48 mm
- Artikel 11778 ZH 2000 mm Ø 48 mm
- Artikel 11781 ZH 2000 mm Ø 60 mm

Streben

Streben werden mit lose mitgelieferter Aluminium-Strebenkappe geliefert. Die Rundschellen für die Montage an die Pfosten ist im Lieferumfang nicht enthalten. Durch Verwendung einer zusätzlichen Strebenkappe, kann die Strebe auch als Spannbrücke verwendet werden.

Streben - RAL 6005 moosgrün					
Zaunhöhe	Pfostenlänge	Ø 34 mm	Ø 42 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm
800 mm	1250 mm	11889	-	-	-
1000 mm	1500 mm	11890	11909	-	-
1250 mm	1750 mm	11891	11910	-	-
1500 mm	2000 mm	11892	11911	11922	-
1750 mm	2250 mm	11893	11912	11924	-
2000 mm	2500 mm	11894	11913	11925	-
2750 mm	11903	11915	11927	-	-
2500 mm	3000 mm	11895	11917	11928	-
3000 mm	3750 mm	-	-	11930	11938
4000 mm	-	-	11931	11939	-



Eck-/Mittelpfosten

Eckpfosten bzw. Mittelabstrebung inkl. zwei diagonalen Streben Ø 34 mm, Schellen und Drahtspannern.

- Artikel 11755 ZH 800 mm Ø 42 mm
- Artikel 11759 ZH 1000 mm Ø 42 mm
- Artikel 11765 ZH 1250 mm Ø 48 mm
- Artikel 11769 ZH 1500 mm Ø 48 mm
- Artikel 11774 ZH 1750 mm Ø 48 mm
- Artikel 11779 ZH 2000 mm Ø 48 mm
- Artikel 11782 ZH 2000 mm Ø 60 mm



Pfostensysteme Topcolor

zinkphosphatierte Zaunpfosten



41



Zaunhöhe
800 – 2000 mm



Materialstärke
1,25 mm



Durchmesser
2,8 mm – 3,1 mm



Korrosionsschutz
zinkphosphatiert und pulverbeschichtet
nach RAL 6005 moosgrün

Bildnr.: 41 © K.Kraus

Beim Pfostensystem Topcolor handelt es sich um ein günstiges Pfosten System aus einfachen Rundrohrpfosten die zinkphosphatiert werden. Die Standardpfosten aus unserem Lieferprogramm sind feuerverzinkt und werden dann noch gegebenenfalls zusätzlich pulverbeschichtet in entsprechendem RAL-Ton. Bei den Zaunpfosten Topcolor erhalten Sie eine 10 Jahre Herstellergarantie, was den Pfosten noch attraktiver wirken lässt. Durch seine ebenfalls grünen Spanndrahthalter und seine grüne Abdeckkappe erhalten Sie eine einheitliche Zaunoptik ohne Störbereiche die durch anders farbige Abdeckkappen oder Spanndrahthalter entstehen können.




Mittelpfosten - RAL 6005 Moosgrün



Zaunhöhe	Postenlänge	Spanndrahthalter je Pfosten	ø 34 mm	ø 38 mm	ø 42 mm	ø 48 mm
800 mm	1200 mm	3 Stück	11956	-	-	-
1000 mm	1500 mm	3 Stück	11958	11964	11974	-
1250 mm	1750 mm	3 Stück	11960	11966	11976	-
1500 mm	2000 mm	3 Stück	11962	11968	11978	11984
1750 mm	2250 mm	3 Stück	-	11970	11980	11986
2000 mm	2500 mm	4 Stück	-	11972	11982	11987

Mittelpfosten

Pfosten mit vormontierten, geschraubten Spanndrahthaltern aus Kunststoff in grün und einer vormontierter grünen Kunststoffabdeckkappe. Pfosten ohne Streben und Zaunbauzubehör wie Drahtspanner.

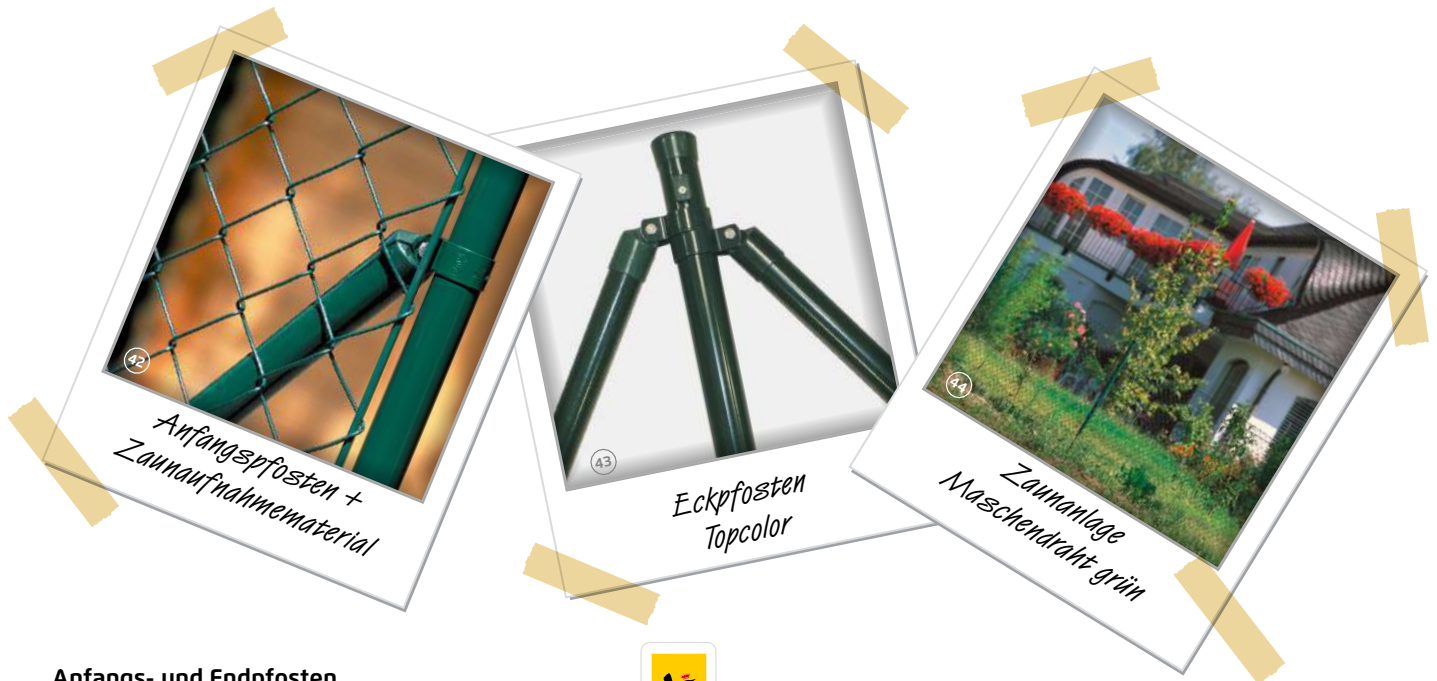

Anfangs- und Endpfosten

Pfosten mit vormontierten, geschraubten Spanndrahthaltern aus Kunststoff in grün und einer vormontierter grünen Kunststoffabdeckkappe. Der Pfosten wird mit einem Stück entsprechender Rundstrebe und einer passenden Rundschelle geliefert. Zaunaufnahmematerial wie Drahtspanner oder ein Geflechtspannstab sind nicht inklusive.



In unserem Toranlagenkatalog finden Sie auch preiswerte Topcolor Toranlagen in zwei Ausführungen je nachdem, welche Anforderungen Sie an Ihre Toranlage stellen. Oder besuchen Sie uns im Internet unter www.draht-driller.de

Pfosten im Set - RAL 6005 Moosgrün						
Zaunhöhe	Pfosten	Strebe	Pfosten- /Strebenlänge	Anzahl Spanndrahthalter	Anfangs- bzw. Endpfosten	Eckpfosten
800 mm	34 mm	34 mm	1200 mm	3 Stück	11990	12007
1000 mm	34 mm	34 mm	1500 mm	3 Stück	11991	12008
	38 mm	34 mm			11994	12011
	42 mm	34 mm			11999	12016
1250 mm	34 mm	34 mm	1750 mm	3 Stück	11992	12009
	38 mm	34 mm			11995	12012
	42 mm	34 mm			12000	12017
1500 mm	34 mm	34 mm	2000 mm	3 Stück	11993	12010
	38 mm	34 mm			11996	12013
	42 mm	34 mm			12001	12018
	48 mm	38 mm			12004	12021
1750 mm	38 mm	34 mm	2250 mm	3 Stück	11997	12014
	42 mm	34 mm			12002	12019
	48 mm	38 mm			12005	12022
2000 mm	38 mm	34 mm	2500 mm	4 Stück	11998	12015
	42 mm	34 mm			12003	12020
	48 mm	38 mm			12006	12023



Zaunanschluss Profi

Für grünen Maschendraht



45



Korrosionsschutz
feuerverzinkt und grün beschichtet
sowie Edelstahl



Durchmesser
Für Pfosten
34 – 60 mm

Bildnr.: 45 © Draht-Driller GmbH

Die angebotenen Sets umfassen jeweils den folgenden Lieferumfang

- 1 Stück Rundstrebe in entsprechendem Durchmesser für die entsprechende Zaunhöhe (500 mm länger als Zaunhöhe) feuerverzinkt und grün pulverbeschichtet
- 1 Stück Strebenkappe aus Aluminium in entsprechendem Strebendurchmesser
- 1 Stück Schelle in entsprechendem Pfostendurchmesser aus grün beschichtetem, verzinktem Metall inkl. Edelstahlschraube für die Montage der Strebe
- 1 Stück Flacheisen aus verzinktem, grün beschichtetem Stahl 20 x 5,0 mm in entsprechender Zaunhöhe
- Die Benötigte Anzahl an einseitigen grünen Schellen inkl. Edelstahlschrauben für die Aufnahme der Drahtspanner und der Flacheisen.

Zaunhöhe 800 mm – 1500 mm
3 Stück

Zaunhöhe 1750 mm – 2000 mm
4 Stück

Der Zaunanschluss Profi ist ein kompletter Zaunanschluss für grüne Rundpfosten. Dieser kann für Anfangs-, End- sowie Eckpfosten verwendet werden. Auch für Mittelabstreben ist dieser geeignet und bietet alles benötigte Zubehör um den Maschendraht ordnungsgemäß zu montieren. Ebenfalls eignet sich der Zaunanschluss ideal als Zaaufnahme an Torpfosten, da diese im Regelfall ohne Zaunanschlussmaterial geliefert werden. Die fertig konfektionierten Zaunanschlüsse sind für die Pfostenstärke von Ø 42 mm bis Ø 60 mm lieferbar. Weitere Zaunanschluss-Sets müssten in entsprechender Wunschstärke zusammengestellt werden, sind aber auch über uns konfigurier- und lieferbar.

Bauteile - grün

Zaunhöhe	Strebendurchmesser	Pfostendurchmesser		
		Ø 42 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm
800 mm	Ø 34 mm	27889	-	27149
1000 mm	Ø 34 mm	27890	27907	27150
1250 mm	Ø 34 mm	27892	27908	27151
1500 mm	Ø 34 mm	27893	27910	27153
1750 mm	Ø 34 mm	27894	27911	27154
2000 mm	Ø 34 mm	27895	27912	27155



46



Korrosionsschutz
zinkphosphatiert und grün
beschichtet



Durchmesser
Für Pfosten
34 – 60 mm

Bildnr.: 46 © K. Kraus

Der Zaunanschluss Topcolor ist ein kompletter Zaunanschluss für grüne Rundpfosten. Dieser kann für Anfangs-, End- sowie Eckpfosten verwendet werden. Auch für Mittelabstrebungen ist dieser geeignet und bietet alles benötigte Zubehör um den Maschendraht ordnungsgemäß zu montieren. Ebenfalls eignet sich der Zaunanschluss ideal als Zaunaufnahme an Torpfosten, da diese im Regelfall ohne Zaunanschlussmaterial geliefert werden. Die fertig konfektionierten Zaunanschlüsse sind für die Pfostenstärke von Ø 34 mm bis Ø 60 mm lieferbar. Weitere Zaunanschluss-Sets müssten in entsprechender Wunschstärke zusammengestellt werden, sind aber auch über uns konfiguriert und lieferbar.

Die angebotenen Sets umfassen jeweils den folgenden Lieferumfang

- 1 Stück Rundstrebe in entsprechendem Durchmesser für die Zaunhöhe (500 mm länger als Zaunhöhe) zinkphosphatiert und grün beschichtet
- 1 Stück Strebenkappe aus Kunststoff in grün in entsprechendem Strebendurchmesser
- 1 Stück Schelle in entsprechendem Pfostendurchmesser aus grün beschichtetem, zinkphosphatiertem Material inkl. verzinkt Schraube für die Montage der Strebe
- 1 Stück Geflechtsspannstab grün beschichtet, Ø 6,0 mm in entsprechender Zaunhöhe
- Die Benötigte Anzahl an grünen Schellen mit Haken-schrauben für die Aufnahme der Drahtspanner und des Geflechtsspannstabes.

Zaunhöhe 800 mm – 1500 mm
3 Stück

Zaunhöhe 1750 mm – 2000 mm
4 Stück

Bauteile - grün



Zaunhöhe	Streben - Ø	Pfosten - Ø				
		Ø 34 mm	Ø 38 mm	Ø 42 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm
800 mm	Ø 34 mm	21406	-	-	-	21407
	Ø 38 mm	-	-	-	-	-
1000 mm	Ø 34 mm	21408	21409	21410	-	21411
	Ø 38 mm	-	-	-	-	-
1250 mm	Ø 34 mm	21412	21413	21414	-	21415
	Ø 38 mm	-	-	-	-	-
1500 mm	Ø 34 mm	21416	21417	21418	21419	21420
	Ø 38 mm	-	-	-	21421	-
1750 mm	Ø 34 mm	-	21422	21423	-	21424
	Ø 38 mm	-	-	-	21425	-
2000 mm	Ø 34 mm	-	21426	21427	-	21428
	Ø 38 mm	-	-	-	21429	-



Wandanschlüsse

Für grünen Maschendraht



47



Korrosionsschutz
verzinkt, grün beschichtet
und Edelstahl



Zaunhöhe
800 – 2000 mm

Bildnr.:47-49 © Draht-Driller GmbH

Wenn Sie Ihren neuen Maschendrahtzaun an eine Hauswand oder an ein anderes bestehendes Bauwerk montieren möchten, werden Ihnen diese fertig konfektionierten Wandanschlüsse die Materialzusammenstellung deutlich erleichtern.

Die Wandanschlussets werden nach Typ I und Typ II unterschieden.


Bei der Variante Typ I erfolgt die Montage an entsprechendem Bauwerk durch Blattschrauben mit PVC-Dübeln an einer Flachschiene. Hierbei werden die Drahtspanner und die Blattschrauben mit einer Schlossschraube aus Edelstahl montiert.

Bei der Variante Typ II erfolgt die Montage an entsprechendem Bauwerk durch einen hochwertigen L-Winkel und zwei Holzschrauben mit PVC-Dübeln. An den L-Winkeln werden dann die Drahtspanner und die Flachschiene mit einer Schlossschraube aus Edelstahl montiert.

Anzahl Blattschrauben bzw. L-Winkel
je Zaunanschluss in entsprechender Zaunhöhe:

800 mm - 1500 mm
3 Stück

1750 mm - 2000 mm
4 Stück

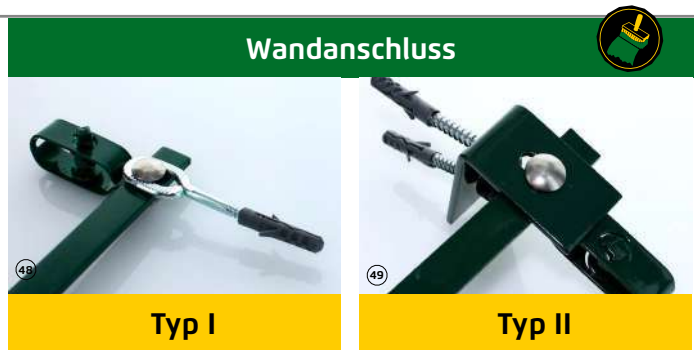

Wandanschluss




Typ I

Typ II

21381	800 mm	grün
21382	1000 mm	grün
21383	1250 mm	grün
21384	1500 mm	grün
21385	1750 mm	grün
21386	2000 mm	grün

21393	800 mm	grün
21394	1000 mm	grün
21395	1250 mm	grün
21396	1500 mm	grün
21397	1750 mm	grün
21398	2000 mm	grün



*Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0*



Zaunbauzubehör

für grünen Maschendraht

driller

Geflechtaufnahme



Das Maschendrahtgeflecht muss durch einen Geflechtsspannstab, einen Wellstab oder eine Flachschiene am Pfosten aufgenommen werden.



50

Wellstab Ø 6,0 mm

13721	800 mm
13722	1000 mm
13723	1250 mm
13724	1500 mm
13725	1750 mm
13726	2000 mm

Wellstab Ø 6,0 mm



51

Flachschiene 20 x 5,0 mm

13705	800 mm
13706	1000 mm
13707	1250 mm
13708	1500 mm
13709	1750 mm
13710	2000 mm

Flachschiene



52

Geflechtsspannstab Ø 6,0 mm

14847	800 mm
14848	1000 mm
14849	1250 mm
14850	1500 mm
14851	1750 mm
14852	2000 mm

Geflechtsspannstab

Drahtspanner / Spray



53

Drahtspanner für die Verspannung der Spanndrähte

13596	Größe I	85 mm
13597	Größe II	100 mm

Drahtspanner



54

Für die Ausbesserung von kleinen Lackschäden oder Schnittstellen an Pfosten oder Kleinmaterial.

13799	Spraydose RAL 6005 moosgrün	400 ml
-------	-----------------------------	--------

Spray RAL 6005

Schellen



Wir bieten Ihnen die Schellen als Komplettsset inkl. Schlossschraube und Mutter aus Edelstahl sowie einer Abdeckkappen aus Kunststoff an.



55

Schellen für die Montage von Streben oder Spannbrücken an die Rundpfosten.

13666	Ø 34 mm Topcolor cpl.
13667	Ø 42 mm Topcolor cpl.
13668	Ø 48 mm Topcolor cpl.
13669	Ø 60 mm Topcolor cpl.
13689	Ø 76 mm Topcolor cpl.

Schellen komplett

24527	Ø 34 mm grün cpl.
21372	Ø 42 mm grün cpl.
21374	Ø 48 mm grün cpl.
21376	Ø 60 mm grün cpl.
13811	Ø 76 mm grün cpl.



56

Schellen einseitig für die Montage von Drahtspannern oder Flachschiene an die Zaunpfosten.

21366	Ø 42 mm grün cpl.
21368	Ø 48 mm grün cpl.
21370	Ø 60 mm grün cpl.

Schellen einseitig

Spanndrahthalter / Bodenplatten / Kappen



57

Spanndrahthalter für die Halterung der Spanndrähte an den Rundpfosten. Die Spanndrahthalter werden als Standard mit Spreizstift geliefert und sind aus Kunststoff.

14159	Spanndrahthalter schwarz 4,0 mm
14101	Spanndrahthalter schwarz 5,0

Spanndrahthalter



58

Bodenplatte für die Montage auf bestehende Untergründe. Quadratische Platte mit 4 Stück Bohrlöchern und einem aufgeschweißten Rundrohr.

13738	Ø 34 mm grün
13745	Ø 42 mm grün
13752	Ø 48 mm grün

Bodenplatten



59

Strebenkappe aus Aluminium natur.

14125	Ø 34 mm Alu
14759	Ø 42 mm Alu
14128	Ø 48 mm Alu
14131	Ø 60 mm Alu
14138	Ø 76 mm Alu


Strebenkappen



Maschendrahtzaun

grau

driller

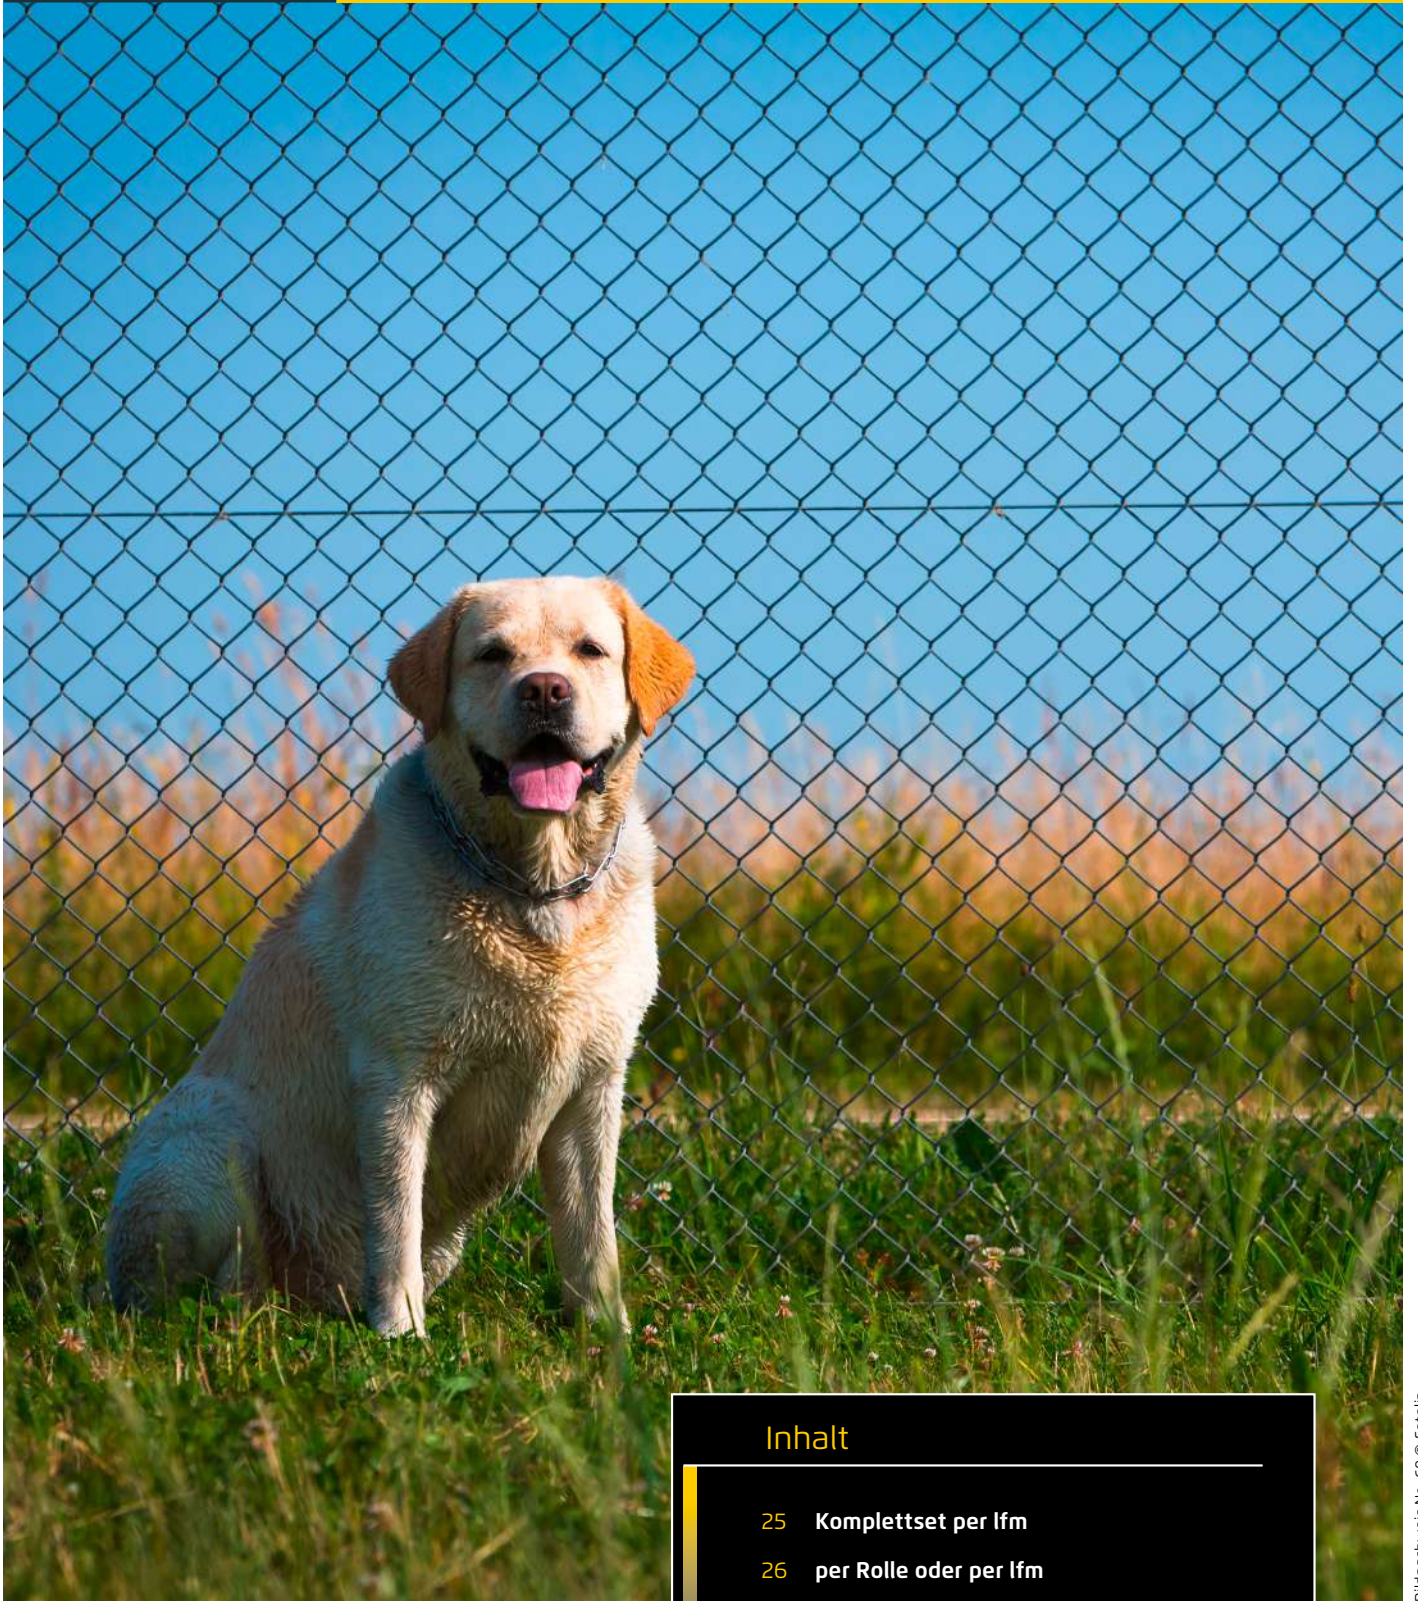


Inhalt

- 25 Komplettsset per lfm
- 26 per Rolle oder per lfm
- 27 Rundpfosten + Streben
- 28 Zaunanschluss Profi
- 29 Zaunbauzubehör



Maschendrahtzaun grau verzinkt

Komplettset per lfm

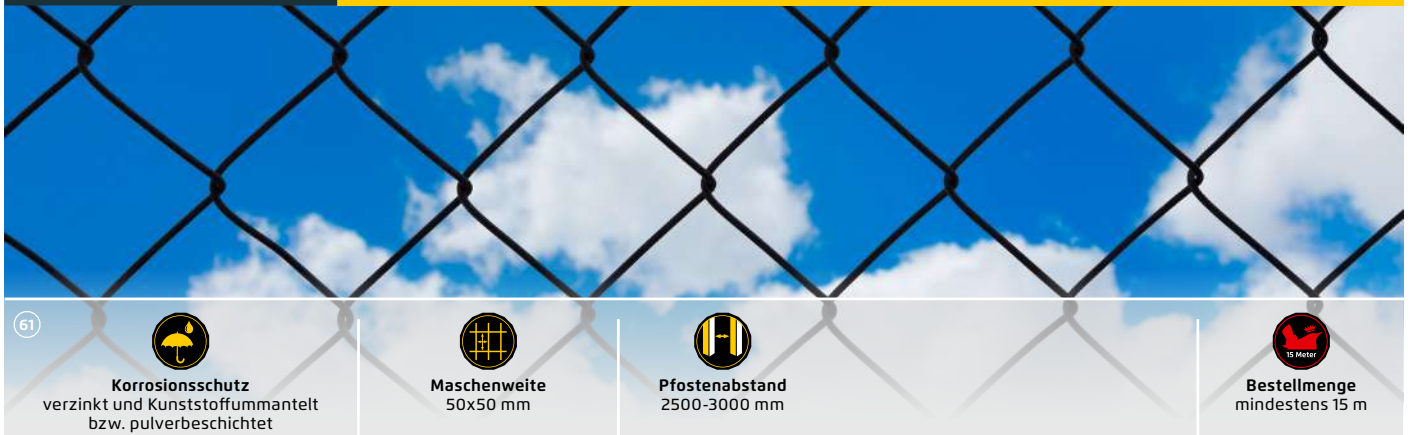

61	Korrosionsschutz verzinkt und Kunststoffummantelt bzw. pulverbeschichtet	Maschenweite 50x50 mm	Pfostenabstand 2500-3000 mm	Bestellmenge mindestens 15 m
----	---	---------------------------------	---------------------------------------	--

Das Komplettset Maschendrahtzaun wird inklusive zwei Stück Diagonal-Streben, Drahtspanner in entsprechender Anzahl der Spanndrähte für den Anfangs- sowie Endpfosten und zwei Stück Wellstäben in entsprechender Zaunhöhe geliefert. Außerdem sind im Lieferumfang der benötigte Spann- und Bindedraht enthalten. Für Mittelabspannungen und Eckpfosten müssen weitere Streben und das benötigte Kleinmaterial separat bestellt werden.

Zaunanlagen per lfm



Höhe in mm	Pfosten	Pfosten	Strebe	Geflecht	Zubehör
	Pfosten/ Strebe	Pfosten	Strebe	50 x 50 mm Bis 1250 mm Ø 2,8 mm / ab 1500 mm Ø 3,1 mm	Anzahl der Spanndrähte
800 mm	1200 mm	34 mm	34 mm	Preis auf Anfrage	3 Reihen
1000 mm	1500 mm	34 mm	34 mm	23933	3 Reihen
1000 mm	1500 mm	42 mm	34 mm	23935	3 Reihen
1000 mm	1500 mm	48 mm	34 mm	23940	3 Reihen
1250 mm	1750 mm	34 mm	34 mm	23934	3 Reihen
1250 mm	1750 mm	42 mm	34 mm	23936	3 Reihen
1250 mm	1750 mm	48 mm	34 mm	23941	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	42 mm	34 mm	23937	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	48 mm	34 mm	23942	3 Reihen
1500 mm	2000 mm	60 mm	42 mm	23945	3 Reihen
1750 mm	2250 mm	42 mm	34 mm	23938	3 Reihen
1750 mm	2250 mm	48 mm	34 mm	23943	3 Reihen
1750 mm	2250 mm	60 mm	42 mm	23946	3 Reihen
2000 mm	2500 mm	42 mm	34 mm	23939	4 Reihen
2000 mm	2500 mm	48 mm	34 mm	23944	4 Reihen
2000 mm	2500 mm	60 mm	42 mm	23947	4 Reihen

Bildnr.: 61 © Fotolia



Maschendraht grau

per Rolle oder per Anbruch



62	Korrosionsschutz kunststoffummantelt nach DIN 3036 „Kunststoffüberzogene Stahldrähte“	Maschenweite 50x50 mm	Drahtstärke 3,1 mm	Geflechtshöhe 800 – 2000 mm	Bestellmenge per Rolle 25 m oder als Anbruch
----	--	---------------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---

Bildnr.: 62 © Draht-Driller GmbH



Die Maschenweite bezieht sich auf die Größe/den Abstand der Drähte bei den Maschen. Da es sich hierbei um einen Geflechtszaun handelt, bei dem Die Kreuzpunkte der Drähte verdreht sind, ist eine Abweichung von bis zu 0,5 cm kein Reklamationsgrund. Der Maschendrahtzaun wird nach DIN 1199 „Drahtgeflecht mit viereckigen Maschen“ gefertigt.

Das Geflecht nach dem Sie suchen ist nicht dabei? Gerne erstellen wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot über ein 4-Eck-Geflecht in Ihren Wunschmaßen.

Maschendrahtzaungeflechte steingrau nach RAL 7030



Maschenweite	Drahtstärke	Einheit	Geflechtshöhe					
			800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
40 x 40 mm	3,1 mm	Rolle	-	-	-	11124	11125	11126
		Anbruch	-	-	-	-	-	-
50 x 50 mm	2,8 mm	Rolle	11127	11128	Preis auf Anfrage			
		Anbruch	20294	20295	Preis auf Anfrage			
	3,1 mm	Rolle	29365	29667	11133	11134	11135	11136
		Anbruch	29673	29672	20298	20299	20300	20301

Maschendrahtzaungeflechte anthrazitgrau nach RAL 7016



Maschenweite	Drahtstärke	Einheit	Geflechtshöhe					
			800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm
50 x 50 mm	3,1 mm	Rolle	23970	22388	22389	22390	22391	22392
		Anbruch	27945	22393	22394	22397	22398	22399



Korrosionsschutz
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet nach RAL 7016 anthrazitgrau



Durchmesser
34 – 76 mm



Materialstärke
2,0 mm




Zaunhöhe
800 – 3000 mm

Mittelpfosten

Pfosten mit lose mitgelieferten Spanndrahthaltern und vormontierter Kunststoffabdeckkappe. Pfosten ohne Streben und Zaunbauzubehör wie Drahtspanner.

Mittelpfosten nach RAL 7016							
Zaunhöhe	Postenlänge	Spanndrahthalter je Pfosten	Ø 34 mm	Ø 42 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm	Ø 76 mm
800 mm	1250 mm	3 Stück	11793	11801	-	-	-
1000 mm	1500 mm	3 Stück	11794	11802	11803	-	-
1250 mm	1750 mm	3 Stück	11795	11797	11804	-	-
1500 mm	2000 mm	3 Stück	-	11798	11805	11809	-
1750 mm	2250 mm	4 Stück	-	11799	11806	11810	-
2000 mm	2500 mm	4 Stück	-	11800	11807	11811	-
	2750 mm	4 Stück	-	-	11808	11812	11817
2500 mm	3000 mm	6 Stück	-	-	-	11813	11818
	3250 mm	6 Stück	-	-	-	11814	-
3000 mm	3500 mm	7 Stück	-	-	-	11815	-
	3750 mm	7 Stück	-	-	-	11816	11819

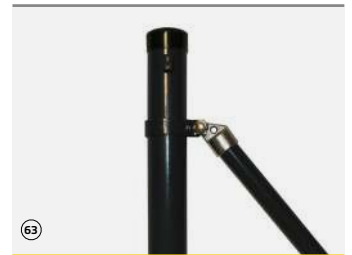

Anfang- u. Endpfosten

Anfangs- bzw. Endpfosten inkl. einer diagonalen Strebe, einem Flacheisen, Schellen und Drahtspannern.


Artikel:

- 24127 ZH 800 mm Ø 42 mm
- 24128 ZH 1000 mm Ø 42 mm
- 24129 ZH 1250 mm Ø 48 mm
- 24132 ZH 1500 mm Ø 48 mm
- 24133 ZH 1750 mm Ø 48 mm
- 24134 ZH 2000 mm Ø 48 mm
- 24135 ZH 2000 mm Ø 60 mm

Streben

Streben werden mit lose mitgelieferter Aluminium-Strebenkappe geliefert. Die Rundschellen für die Montage an die Pfosten ist im Lieferumfang nicht enthalten. Durch Verwendung einer zusätzlichen Strebenkappe, kann die Strebe auch als Spannbrücke verwendet werden.

Streben nach RAL 7016					
Zaunhöhe	Pfostenlänge	Ø 34 mm	Ø 42 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm
800 mm	1250 mm	11896	-	-	-
1000 mm	1500 mm	11897	10038	-	-
1250 mm	1750 mm	11898	10039	-	-
1500 mm	2000 mm	11899	10040	10047	-
1750 mm	2250 mm	11900	10041	10048	-
2000 mm	2500 mm	11901	10043	10049	-
	2750 mm	10036	10044	10050	-
2500 mm	3000 mm	10037	10046	10051	-
3000 mm	3750 mm	-	-	10052	10054
	4000 mm	-	-	10053	10055

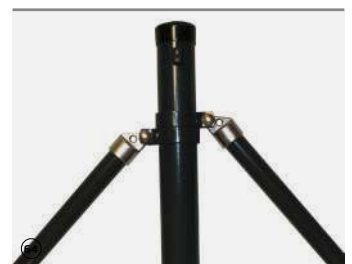

Eckpf. / Mittelstrebe

Eckpfosten bzw. Mittelabstrebung inkl. zwei diagonalen Streben, Schellen und Drahtspannern.

Artikel:

- 24136 ZH 800 mm Ø 42 mm
- 24137 ZH 1000 mm Ø 42 mm
- 24138 ZH 1250 mm Ø 48 mm
- 24139 ZH 1500 mm Ø 48 mm
- 24140 ZH 1750 mm Ø 48 mm
- 24141 ZH 2000 mm Ø 48 mm
- 24142 ZH 2000 mm Ø 60 mm



Zaunanschluss Profi

Für anthrazitgrauer Maschendraht



65



Korrosionsschutz
feuerverzinkt und anthrazit be-
schichtet sowie Edelstahl



Durchmesser
Für Pfosten
34 – 60 mm

Bildnr.: 65 © Draht-Driller GmbH

Die angebotenen Sets umfassen jeweils den folgenden Lieferumfang

- 1 Stück Rundstrebe in entsprechendem Durchmesser für die entsprechende Zaunhöhe (500 mm länger als Zaunhöhe) feuerverzinkt und anthrazit pulverbeschichtet
- 1 Stück Strebekappe aus Aluminium in entsprechendem Strebendurchmesser
- 1 Stück Schelle in entsprechendem Pfostendurchmesser aus grün beschichtetem, verzinktem Metall inkl. Edelstahlschraube für die Montage der Strebe
- 1 Stück Flacheisen aus verzinktem, anthrazit beschichtetem Stahl 20 x 5,0 mm in entsprechender Zaunhöhe
- Die Benötigte Anzahl an einseitigen anthrazitgrauen Schellen inkl. Edelstahlschrauben für die Aufnahme der Drahtspanner und der Flacheisen.

Zaunhöhe 800 mm – 1500 mm
3 Stück

Zaunhöhe 1750 mm – 2000 mm
4 Stück

Der Zaunanschluss Profi ist ein kompletter Zaunanschluss für grüne Rundpfosten. Dieser kann für Anfangs-, End- sowie Eckpfosten verwendet werden. Auch für Mittelabstreben ist dieser geeignet und bietet alles benötigte Zubehör um den Maschendraht ordnungsgemäß zu montieren. Ebenfalls eignet sich der Zaunanschluss ideal als Zaunaufnahme an Torpfosten, da diese im Regelfall ohne Zaunanschlussmaterial geliefert werden. Die fertig konfektionierten Zaunanschlüsse sind für die Pfostenstärke von Ø 42 mm bis Ø 60 mm lieferbar. Weitere Zaunanschluss-Sets müssten in entsprechender Wunschstärke zusammengestellt werden, sind aber auch über uns konfigurier- und lieferbar.

Mittelpfosten - anthrazit beschichtet



Zaunhöhe	Strebendurchmesser	Pfostendurchmesser		
		Ø 42 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm
800 mm	Ø 34 mm	27917	-	27204
1000 mm	Ø 34 mm	27918	27913	27205
1250 mm	Ø 34 mm	27919	27914	27206
1500 mm	Ø 34 mm	27920	27909	27207
1750 mm	Ø 34 mm	27921	27915	27208
2000 mm	Ø 34 mm	27922	27916	27209



Zaunbauzubehör

für grauen Maschendraht

driller

Geflechtaufnahme



Das Maschendrahtgeflecht muss durch einen Geflechtsspannstab, einen Wellstab oder eine Flachschiene am Pfosten aufgenommen werden.



66

Wellstab Ø 6,0 mm

23892	800 mm
23922	1000 mm
23923	1250 mm
23924	1500 mm
23925	1750 mm
23926	2000 mm

Wellstab Ø 6,0 mm



67

Flachschiene 20 x 5,0 mm

24120	800 mm
24121	1000 mm
24122	1250 mm
24126	1500 mm
24130	1750 mm
24131	2000 mm

Flachschiene



68

Geflechtsspannstab Ø 6,0 mm

24236	800 mm
24237	1000 mm
24238	1250 mm
24239	1500 mm
24240	1750 mm
24241	2000 mm

Geflechtsspannstab

Drahtspanner / Spray



69

Drahtspanner für die Verspannung der Spanndrähte

22852	Größe I 85 mm
25226	Größe II 100 mm

Drahtspanner



70

Für die Ausbesserung von kleinen Lackschäden oder Schnittstellen an Pfosten oder Kleinmaterial.

13802	Spraydose RAL 7016 anthrazitgrau 400 ml
-------	---

Spray RAL 6005

Schellen



Wir bieten Ihnen die Schellen als Komplettsset inkl. Schlossschraube und Mutter aus Edelstahl sowie einer Abdeckkappen aus Kunststoff an.



71

Schellen für die Montage von Streben oder Spannbrücken an die Rundpfosten.

23909	Ø 34 mm anthrazit cpl.
23858	Ø 42 mm anthrazit cpl.
23860	Ø 48 mm anthrazit cpl.
23863	Ø 60 mm anthrazit cpl.
23969	Ø 76 mm anthrazit cpl.

Schellen komplett



72

Schellen einseitig für die Montage von Drahtspannern oder Flachschiene an die Zaunpfosten.

24580	Ø 42 mm anthrazit cpl.
24581	Ø 48 mm anthrazit cpl.
24582	Ø 60 mm anthrazit cpl.

Schellen einseitig

Spanndrahthalter / Bodenplatten / Kappen



73

Spanndrahthalter für die Halterung der Spanndrähte an den Rundpfosten. Die Spanndrahthalter werden als Standard mit Spreizstift geliefert und sind aus Kunststoff.

14159	Spanndrahthalter schwarz 4,0 mm
14101	Spanndrahthalter schwarz 5,0 mm

Spanndrahthalter



74

Bodenplatte für die Montage auf bestehende Untergründe. Quadratische Platte mit 4 Stück Bohrlöchern und einem aufgeschweißten Rundrohr.

24208	Ø 34 mm anthrazit
24209	Ø 42 mm anthrazit
24210	Ø 48 mm anthrazit

Bodenplatten



75

Strebenkappe aus Aluminium natur.

14125	Ø 34 mm Alu
14759	Ø 42 mm Alu
14128	Ø 48 mm Alu
14131	Ø 60 mm Alu
14138	Ø 76 mm Alu

Strebenkappen



Drähte in Ringen



76



Korrosionsschutz
verzinkt oder verzinkt und Kunststoffummantelt



Durchmesser
1,0 – 4,0 mm

Bildnr.: 76 © Draht-Driller GmbH

Draht für Maschendrahtzaun oder andere Zaunsysteme als Spanndraht oder Bindedraht. Die angebotenen Drähte können jedoch auch im Gartenbau oder Rebbau verwendet werden. Alle Drähte sind hochwertig verzinkt und optional noch zusätzlich Kunststoffummantelt.

Draht dickverzinkt

Drahtstärke 	Abgeteilte Ringe 2,5 kg		Abgeteilte Ringe 5,0 kg		Werksbund In langen Adern	
	Drahtlänge	Artikel	Drahtlänge	Artikel	Drahtlänge	Artikel
1,4 mm	207 lfm	13473	-	-	-	-
1,6 mm	155 lfm	13475	-	-	-	-
1,8 mm	-	-	250 lfm	13477	-	-
2,0 mm	-	-	200 lfm	13480	40 lfm/kg	13479
2,2 mm	-	-	-	-	-	-
2,5 mm	-	-	125 lfm	13485	25 lfm/kg	13484
2,8 mm	-	-	100 lfm	13487	20 lfm/kg	13486
3,1 mm	-	-	80 lfm	13490	16 lfm/kg	13488
3,4 mm	-	-	-	-	-	-
3,8 mm	-	-	-	-	11 lfm/kg	13492

Draht verzinkt und Kunststoffummantelt - Bindedraht

Farbe 	Drahtstärke 	Abgeteilte Ringe 25 m	Abgeteilte Ringe 50 m	Abgeteilte Ringe 100 m	Werksbund In langen Adern
Grün	2,0 mm	13499	13500	13501	-
Steingrau	2,0 mm	-	13513	-	-
Antrazitgrau	2,0 mm	-	22648	-	-

Draht dickverzinkt

Farbe 	Drahtstärke 	Abgeteilte Ringe 25 m	Abgeteilte Ringe 50 m	Abgeteilte Ringe 100 m	Werksbund In langen Adern
Grün	3,1 mm	13502	-	13504	13509
	3,4 mm	-	-	13505	-
	3,8 mm	13506	13507	13508	13510
Steingrau	3,8 mm	-	-	13514	13511
Antrazitgrau	3,8 mm	-	-	22647	22628



Pfostensystem elkosta®



77



Höhe
800 – 2000 mm



Pfostenprofil
DP48 – DP72



Korrosionsschutz
feuerverzinkt und
pulverbeschichtet



Kompatibel
Kompatibel

Bildnr.: 77 © Draht-Driller GmbH

Das Pfostensystem elkosta® besteht durch seine Dreiecksform mit dem einseitigen Montageflansch, an welchem sowohl das Geflecht als auch Gittermatten befestigt werden können. Das System elkosta® ist außerordentlich langlebig und kann daher oft mehrfach Geflechtem oder Zaunelementen bestückt werden. Das Beste an diesem System ist aber die Flexibilität. Kaufen Sie beispielsweise ein Haus an dem elkosta® Pfosten mit Maschendraht verbaut sind, können Sie einfach das Geflecht entfernen und nachträglich Stahlmatten montieren. Ein Pfostensystem für alle Zauntypen. Die Pfosten können je nach Zaunhöhe in den Profilen DP48, DP72 oder DP84 geliefert werden.



RAL 6005 moosgrün oder
RAL 7030 steingrau

Zaunpfosten Typ elkosta® für Geflecht

Für Zaunhöhe	Pfostenlänge	Pfostenprofil	Grün			grau		
			Anfangspfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten	Anfangspfosten	Mittelpfosten	Eckpfosten
800 mm	1200 mm	DP48	12030	12034	12032	12029	12033	12031
1000 mm	1500 mm	DP48	12036	12040	12038	12035	12039	12037
1250 mm	1750 mm	DP48	12042	12046	12044	12041	12045	12043
1500 mm	2000 mm	DP48	12048	12052	12050	12047	12051	12049
1750 mm	2400 mm	DP72	12054	12058	12056	12053	12057	12055
2000 mm	2600 mm	DP72	12060	12064	12062	12059	12063	12061



*Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0*



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Drahtwaren Driller GmbH enthalten zugleich die gesetzlichen Informationspflichten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner

Vertragspartner für alle Bestellungen von Waren ist:

Drahtwaren Driller GmbH

Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRB 3687
UStIDNr. DE 142 104 985

3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

3.1 Die Vertragssprache ist Deutsch.

3.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gegenüber einem Verbraucher (§13) gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

3.3 Weiterhin gelten unsere AGB.

3.4 Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand Freiburg vereinbart.

4. Wesentliche Merkmale der Ware

In den jeweiligen Produktbeschreibungen sind alle wesentlichen Merkmale der Waren im Einzelnen aufgeführt. Soweit bei einzelnen Produkten eventuell ergänzte oder geänderte rechtliche Bedingungen sowie Lieferzeitabweichungen gelten, so werden Sie darauf im Bestellvorgang ausdrücklich hingewiesen.

5. Angebot und Vertragsschluss

5.1 Online-Shop

Die Produktdarstellung im Online-Shop als solches, stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist lediglich eine Aufforderung zur Bestellung.

5.2 Durch Ihre Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen.

Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.

5.3 Der Bestellvorgang umfasst regelmäßig insgesamt 3 Schritte.

Im **ersten Schritt** wählen Sie unverbindlich die gewünschten Produkte durch Anklicken des Produktes aus und geben die gewünschte Anzahl ein. Durch Anklicken des Button „In den Warenkorb“ gelangen Sie auf die Warenkorbseite. Der Inhalt des Warenkorbs kann

jederzeit angesehen, verändert oder gelöscht werden. Durch Anklicken des Buttons „zur Kasse“ gelangen Sie zum **zweiten Schritt** zur Anmeldung. Bei erstmaliger Anmeldung ist das Kästchen „Neuer Kunde“ zu wählen. Für das Erstellen eines Benutzerkontos sind Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort und Bundesland als Pflichtangaben anzugeben. Des Weiteren ist ein persönliches Passwort, das der Kunde selbst wählt, erforderlich. Besteht bereits ein Benutzerkonto, erfolgt die Anmeldung in dem Kästchen „Bereits Kunde“ unter Eingabe der E-Mail-Adresse und dem Passwort.

Im **dritten Schritt** besteht die Möglichkeit, Lieferadresse und Versandart, zusätzlichen Zustellservice und Zahlungsweise zu wählen. Danach werden sämtliche Angaben (z. B. Name, Anschrift, Lieferadresse, Versandart, Zahlungsweise, bestellte Artikel) angezeigt und können noch einmal überprüft, korrigiert oder gegebenenfalls gelöscht werden, bevor die Bestellung durch Anklicken des Buttons „kaufen“ rechtsverbindlich abgeschlossen wird.

6. Preise, Versandkosten

6.1 Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

6.2 Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands Versandkosten pro Bestellung. Die Versandkosten können Sie auf unserer Informationsseite Frachtkostentabelle einsehen. Die Versandkosten werden Ihnen aber auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich vor einer endgültigen Bestellung mitgeteilt.

7. Lieferbedingungen

7.1 Sofern nicht beim Angebot etwas anders angegeben ist, wird Lagerware in der Regel innerhalb 4 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang versendet.

Die Nachlaufzeit der Spedition beträgt nochmals ca. 2–3 Tage. Sie können somit innerhalb 6–7 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang mit der gewünschten Ware rechnen.

7.2 Ware nicht auf Lager

Sollten wir Waren aus einer getätigten Bestellung nicht an unserem Lager haben und dies dadurch zu einer längeren Lieferzeit führen, so benachrichtigen wir Sie über E-Mail und/oder auch telefonisch über die zu erwartende Lieferzeit.

7.3 Ware nicht lieferbar

Wenn das bestellte Produkt von unseren Lieferanten ohne unser eigenes Verschulden nicht geliefert werden kann, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist und Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenenfalls bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

8. Zahlungsbedingungen

8.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal oder in Bar/EC-Karte bei Selbstabholung. Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.

8.2 Zurückbehaltungsrecht

Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

8.3 Elektronischer Rechnungsversand

Sie stimmen dem elektronischen Versand Ihrer Rechnungen zu. Diese werden, als PDF Format, per E-Mail an Sie übersandt.

9. Eigentumsvorbehalt

Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen

Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

10. Widerrufsrecht

10.1 Verbraucherschutz

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. D. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen.

10.2 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
D-79108 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: widerruf@draht-driller.de

Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

10.3 Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden können, werden diese auf maximal 249,60€ geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

10.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

11. Speicherung des Vertragstextes

Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten, Widerrufsbelehrung und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Ihre Kundendaten können Sie jederzeit über Ihr Konto einsehen.

12. Registrierung und Passwort

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Betreiber zu informieren

13. Datenschutz

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

Drahtwaren Driller GmbH

Frank Driller
Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Eine ausführliche Datenschutzerklärung befindet sich auf dem Internetauftritt:

Datenschutzerklärung

14. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Wir sind grundsätzlich bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

15. Transportschäden

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Das Versäumen einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

16. Gewährleistung und Garantien

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

17. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

24 h Bestellen

in unserem Online-Shop

driller



www.draht-driller.de

Bestellen Sie bequem von zu Hause aus in unserem Online-Shop.

Das gesamte Liefersortiment ist dort für Sie rund um die Uhr,
24 Stunden verfügbar.

78



*Sie haben das passende Produkt gefunden und möchten nun wissen,
wie viel Material Sie zur Befüllung der Gabionen benötigen?
Auf unserer Homepage finden Sie einen **Online-Rechner**
mit dessen Hilfe Sie in wenigen Schritten berechnen können,
wie hoch Ihr Bedarf an Füllmaterial ist.*



Anfrageformular Zaunanlage

1.1

Maschendrahtzaunanlage

driller

Kontaktdaten Interessent:

Bitte immer entsprechend ankreuzen oder Ausfüllen .

Firma

Name, Vorname

Straße & Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail



Montage Driller



Montage (Raum Freiburg)

Wunschtermin(e): _____

Ja

Nein

Vormittags

Nachmittags

Zaunanlage Länge _____ Meter

Zaunhöhe:

800 mm

1000 mm

1250 mm

1500 mm

1750 mm

2000 mm

2250 mm

2500 mm

Zaunausführung:

verzinkt

kunststoffummantelt Farbe:

moosgrün RAL 6005

anthrazit RAL 7016

steingrau RAL 7030

Bitte beachten Sie:

Bei den Zaunanlagen in steingrau, RAL 7030 gibt es keine passenden Drahtspanner, Wellstäbe, Flachschienen und Schellen, die wir Ihnen in diesem Farbton anbieten können (Alternativ verzinkt oder Edelstahl je nach Zubehör). Bei einer Zaunanlage in anthrazit, RAL 7016 haben wir jedoch schon die Möglichkeit Ihnen das Zubehör in der passenden Farbe anzubieten.

Pfostenausführung:

Rundpfosten zinkphosphatiert

» moosgrün RAL 6005

Rundpfosten feuerverzinkt bzw feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet

» feuerverzinkt

moosgrün RAL 6005

» anthrazit RAL 7016

Steingrau RAL 7030

Elkosta® Pfostensystem feuerverzinkt und pulverbeschichtet

» moosgrün RAL 6005 steingrau RAL 7030

Pfostenmontage:

Pfostensystem + Bodenplatte,

um die Pfosten auf vorhanden Mauern/Fundamente zu schrauben -

Nicht bei Elkosta möglich!

» Bodenplatte standard

Bodenplatte mit L-Winkelplatte

Pfosten zum Einbetonieren

Pfosten zum Einschlagen mit Bodenhülse

für temporären Aufbau (nur bei Pfosten-Ø 34 mm möglich)





Anfrageformular Zaunanlage

1.2

Maschendrahtzaunanlage



Maschenweite:

40x40 mm

50x50 mm

60x60 mm

Mögliche Drahtstärken bei den unterschiedlichen Farben

verzinkt

2,5 mm

2,0 mm

2,2 mm

2,2 mm

2,5 mm

grün

2,8 mm

2,8 mm

2,8 mm

3,1 mm

3,1 mm

anthrazit

keine Möglichkeit

3,1 mm

keine Möglichkeit

steingrau

keine Möglichkeit

2,8 mm

keine Möglichkeit

3,1 mm

Toranlagen:

Ja

Nein

Torfüllung Wellengitter

Schweißgitter

Stabfüllung

1-flügelige Torbreite _____ mm

1-flügelige Torbreite _____ mm

2-flügelige Torbreite _____ mm

2-flügelige Torbreite _____ mm

Wandanschluss:

Ja

Nein

Eckpunkte:

Ja

Nein

Sonstige Anmerkungen:

Platz für eine Skizze Ihres Zaunverlaufes:

Bsp.: 10 m Zaun – Tor 1,0 m – Zaun 2,5 m – Ecke 90° - Zaun 7 m – Tor 3,0 m


Hier sollten Besonderheiten wie Höhenversätze oder Kurven unbedingt genau beschrieben oder eingezeichnet werden um Ihnen ein korrekt kalkuliertes Angebot unterbreiten zu können.



Leichte Toranlage

Toranlage Topcolor plus für Ihre Maschendrahtzaunanlage

Die Toranlage wird mit einem eingeschweißtem Schweißgitter mit einer Maschenweite von 50 x 50 mm geliefert. Pfostenprofil Ø 60 mm und Torrahmen Ø 40 mm. Das Torblatt wird feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet. Die Torpfosten sind zinkphosphatiert nach DIN EN ISO 10327 und pulverbeschichtet.

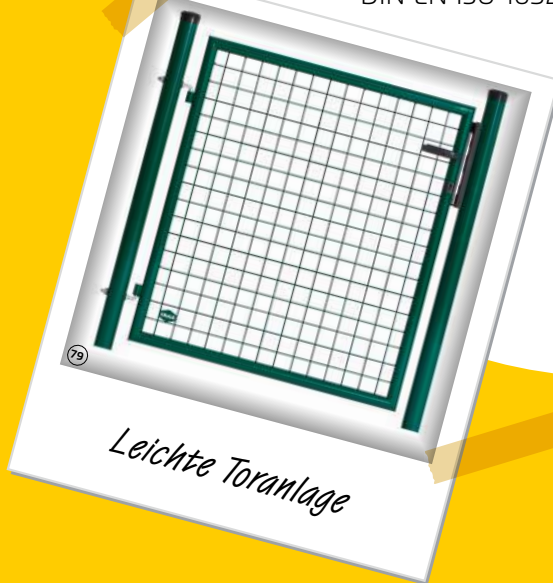

Torbreite LW 940 mm
Torhöhe 1000 mm

Inklusive 1 Paar Tordrücker Kunststoff
schwarz Rohrrahmenschloß verzinkt
umrüstbar auf Profilzylinder

moosgrün, 12761

177,07 €

anthrazitgrau, 28380

194,55 €



Bild-Nr.: 79 © K. Kraus

Ausgabe 07.01.2025

driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit



www.draht-driller.de

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0

F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E draht-driller@t-online.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr