



Schweißgitter

Aus punktgeschweißtem Stahl

driller



01



Schweißgitter in verzinkter Ausführung!

Extrem stabil!



02

Edelstahlgitter!

- Formstabil
- Langlebig



Die Drähte der Schweißgitter sind an jedem ihrer Kreuzungspunkte miteinander verschweißt. Dadurch entsteht eine hohe Festigkeit und Steifigkeit der Gitter. Sie sind sehr Formstabil und lassen sich nicht verbiegen, wie z.B. Maschendraht oder geflochtene Zäune. Schweißgitter eignen sich gut als Sicherheitszaun, als Maschinengitter oder als Einbruchschutz. Wir führen die Gitter in verschiedenen Maschenweiten und Drahtstärken. Sie sind in blankem Stahl, in Edelstahl oder mit einer hochwertigen Feuerverzinkung erhältlich.

Nicht aus der Form zu bringen!



03


Verschiedene Maschenweiten und Drahtstärken!

Pluspunkte mit Sinn!

- Ideal für Sicherheitszäune
- Verschiedene Ausführungen erhältlich
- Kostengünstig
- Punktgeschweißte Kreuzungspunkte
- Verwindungssteif
- Langlebig und sehr stabil
- Flexibel



Produktübersicht

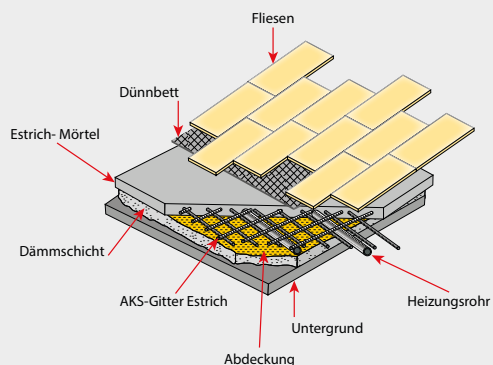

Estrichgitter – AKS-Gitter®!



Punktgeschweiß!



*Wir haben die
individuell auf Sie
zugeschnittenen
Zaunlösungen!*

Wählen Sie aus unserem Sortiment das, genau für Ihr Projekt passende **Schweißgitter** aus. Sie werden oft als Rankgitter, zum Bau von Hochbeeten oder Gabionen verwendet. Auch für Kleintiergehege kommen Sie in Frage. Wir beraten Sie gerne zu weiteren Verwendungsmöglichkeiten dieser Produkte.

Zum einzelnen Produkt bitte die jeweilige Artikelnummer anklicken!

Tafel	Draht Senkrecht	Draht Waagrecht	Maschenweite	Stäbe	Stahl	Art.-Nr.
Die Tafelgröße der Schweißgitter beträgt immer: 2000 x 1000 mm	Ø 2,5 mm	Ø 2,5 mm	20 x 20 mm	49 - 99	Blank	16542
	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm	25 x 25 mm	39 - 79		16742
	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm	30 x 30 mm	32 - 66		16744
	Ø 3,8 mm	Ø 3,8 mm	40 x 40 mm	24 - 49		46874
	Ø 4,0 mm	Ø 4,0 mm	40 x 40 mm	24 - 49		16748
	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm	50 x 50 mm	19 - 39		16756
	Ø 4,0 mm	Ø 4,0 mm	50 x 50 mm	19 - 39		44823
	Ø 5,0 mm	Ø 5,0 mm	50 x 50 mm	19 - 39		16767
	Ø 6,0 mm	Ø 6,0 mm	100 x 100 mm	19 - 39		16737
	Ø 2,5 mm	Ø 2,5 mm	20 x 20 mm	49 - 99	Feuerverzinkt	16692
	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm	25 x 25 mm	39 - 79		16693
	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm	30 x 30 mm	32 - 66		16698
	Ø 3,8 mm	Ø 3,8 mm	40 x 40 mm	24 - 49		46874
	Ø 3,8 mm	Ø 3,8 mm	40 x 40 mm	24 - 49		16705
	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm	50 x 50 mm	19 - 39		16710
	Ø 4,0 mm	Ø 4,0 mm	50 x 50 mm	19 - 39		16716
	Ø 5,0 mm	Ø 5,0 mm	50 x 50 mm	19 - 39		16723
	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm	50 x 50 mm	19 - 39		51294
	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm	25 x 25 mm	39 - 79	Edelstahl V2A	45370
	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm	30 x 30 mm	32 - 65		16783
	Ø 3,8 mm	Ø 3,8 mm	40 x 40 mm	24 - 49		46874
	Ø 4,0 mm	Ø 4,0 mm	40 x 40 mm	24 - 49		16784
	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm	50 x 50 mm	19 - 39		45371
	Ø 4,0 mm	Ø 4,0 mm	50 x 50 mm	19 - 39		45372
	Ø 5,0 mm	Ø 5,0 mm	50 x 50 mm	19 - 39		16788
	Ø 4,0 mm	Ø 4,0 mm	100 x 100 mm	10 - 20		45373

Estrichgitter – AKS-Gitter® I, mit integrierten Abstandhaltern

Gitter	Draht senkrecht	Draht waagrecht	Maschenweite	Festigkeit	Art.-Nr.
	Ø 2,0 mm	Ø 2,0 mm	50 x 50 mm	500 N/mm ²	30814