



Montageanleitung Sichtschutzstreifen

Diese Montageanleitung gilt nur für den Einbau von Sichtschutzstreifen. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Anbringen der Sichtschutzstreifen beginnen.



Erfahrungen mit der selbstständigen Montage einzelner Bauteile

Für die Montage unseres Produktes, empfehlen wir mindestens folgende Kenntnisse und Voraussetzungen einzuhalten:

- Sinnvoll, bzw. nötig = mindestens 2 Personen zum Aufbau
- Der sichere Umgang mit Werkzeugen und/oder Maschinen
- Kenntnisse zum Arbeitsschutz und zur Betriebssicherheit, sowie das Ergreifen von vorbeugenden Maßnahmen gegen Unfallgefahren
- Erfahrungen beim Transport und dem Umgang mit Werkzeugen und/oder schweren, sperrigen Bauteilen.

Sind die oben aufgeführten Qualifikationen nicht gegeben, ist es sicherer einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Beauftragen Sie dafür einen fachkundigen Aufbaubetrieb.



Zusätzliche Sicherheitshinweise

Allgemeine vorbeugende Maßnahmen der Arbeitssicherheit. Wir sind sicher Sie schätzen die nötigen Vorsichtsmaßnahmen, je nach Produkt und Bedarf selbst richtig ein:

- Montage schwerer Bauteile nur auf ausreichend tragfähigem Untergrund und entsprechend der Montageanleitung vornehmen!
- Das Tragen von Sicherheitsschuhen und Schutzhandschuhen!
- Das Tragen von Schutzbrillen und Gehörschutz!
- Vorsicht bei spitzen und scharfkantigen Metallteilen!
- Gefahren vorher beurteilen und Schutzmaßnahmen ergreifen.

Sie benötigen für die Montage unseres Produktes eventuell auch Montagehilfen wie Werkzeuge und/oder Maschinen zur Umsetzung. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299
E verkauf@draht-driller.de

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag:
8:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:00 Uhr



www.draht-driller.de




driller


1. Step: Zubehör und Werkzeug




Kontrolle: Bitte überprüfen Sie die gelieferten Waren vor der Montage auf Vollständigkeit!




Stabiler Sichtschutz-Streifen, PVC, verschiedene Farben



Sichtschutz-Streifen, Druck verschiedene Motive



Sichtschutz-Streifen, PVC transparent



Klemmschienen, verschiedene Farben

Zubehörteile		Werkzeug für die Montage:	
a) Stabiler Sichtschutz-Streifen, PVC verschiedene Farben	c) Sichtschutz-Streifen, PVC transparent	1. Schere	(Optional)
b) Sichtschutz-Streifen, Druck verschiedene Motive	d) Klemmschienen, verschiedene Farben	2. Zollstock	(Optional)



In 8 verschiedenen Farb-Streifen erhältlich
Enzianblau, Signalweiß, Verkehrsgelb, Fenstergrau, Steingrau, Nußbaum, Transparent, Anthrazit und Moosgrün.



Beachten sie die Sonneneinstrahlung
Je nach Intensität der Sonneneinstrahlung kann diese zu einem Ausbleichen der Sichtschutzstreifen führen.



Winddruck beachten - Standfestigkeit prüfen
Ggf. müssen Sie Ausbesserungen bzw. Vorkehrungen treffen, um die Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.



Wind- und Sturmschäden
Wir übernehmen keinerlei Haftung für eventuell entstandene Wind- bzw. Sturmschäden an Ihrer Zaunanlage.

ACHTUNG: Achten Sie dringend auf die Standfestigkeit Ihrer Zaunanlage, da diese bei Verwendung der Sichtschutzstreifen einer erhöhten Windlast ausgesetzt sein wird!




2. Step: Sichtschutz in Gitter einziehen

2.1 Streifen für Streifen

Die starken aber dennoch flexiblen Sichtschutzstreifen aus Hart – PVC können Sie schnell und bequem in Ihren bereits vorhandenen Gitterzaun eingeflechten. Die Maschenweite Ihrer Gittermatte muss dabei 50 x 200 oder 100 x 200 mm betragen. Zur Montage sind keine zusätzlichen Befestigungen oder Halterungen notwendig. Mit den einzelnen Streifen erhalten Sie schöne, farbliche Akzente. Der Sichtschutz kann, bei Bedarf problemlos mit einem Dampfstrahler gereinigt werden. **Abb. 1–3**

Hinweis: Die Streifen immer rechts und links im Gitter vermitteln!

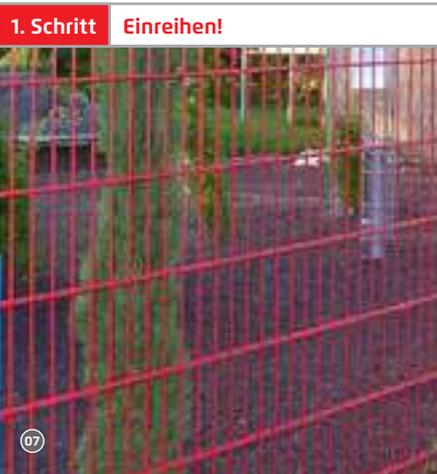

1. Schritt Einreihen!

Ziehen Sie den gewählten Sichtschutzstreifen in die gewünschte Reihe Ihrer Gittermatte ein. Als Rechtshänder beginnen Sie am besten von der rechten Seite. Als Linkshänder von Links. Die Länge eines Streifens, von 2520 mm, entspricht der Breite einer originalen Gittermatte.



2. Schritt Einfädeln!

Nun können Sie die Streifen ganz einfach einfädeln indem Sie immer das lange Ende des Streifens durch die jeweiligen Maschen ziehen. Wählen Sie schon im Vorfeld das gewünschte Senkrechtmuster aus.



3. Schritt Zentrieren!

Haben Sie den Sichtschutzstreifen in die ganze Matte eingezogen, kann es sein, dass Sie den Streifen an den beiden Gitterenden noch etwas verschieben müssen, um diesen zu zentrieren.



3. Step: Die Pflanzen hinter dem Sichtschutz nicht verdunkeln

Beachten Sie die wichtige Sonneneinstahlung für Ihre Zierpflanzen. Durch die Verwendung transparenter Sichtschutzstreifen in den unteren zwei Reihen erhalten diese mehr des notwendigen Sonnenlichtes. Der Sichtschutz soll das Wachstum der Pflanzen nicht verhindern. Sie können auch abwechselnd mit den transparenten und Blickdichten Streifen arbeiten. **Abb. 4**

4 Das Sonnenlicht muss den Pflanzen erhalten bleiben!



Bild Nr.: 13 © Er&Ge Paderborn

Service: Wir begleiten Ihr Projekt

Welches Bauvorhaben Sie auch realisieren möchten, wir stehen Ihnen mit unserer Fachberatung zur Seite. Das Umsetzen ihres Projektes bedarf außer hochwertigem Material, viel Sorgfalt im Aufbau. Mit unseren Montageanleitungen bieten wir Ihnen unser Wissen auf Papier, damit Sie sich auf der Baustelle nicht allein gelassen fühlen. Weitere Aufbauanleitungen zu unseren Produkten erhalten Sie auf Anfrage. **Lesen Sie mehr Informationen darüber unter:**

<https://www.draht-driller.de/zaeune/sichtschutzzaun/gitterzaun-sichtschutz>



*Haben Sie noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns unter:
verkauf@draht-driller.de*

Haftungsausschluss

2024-04-08

Unsere Montage- und Einbauhinweise in Wort und Bild erfolgen nach bestem Wissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Ware auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Anwendung: *Verwendung und Verarbeitung der Ware liegen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters.*