Systemgabionen

2025

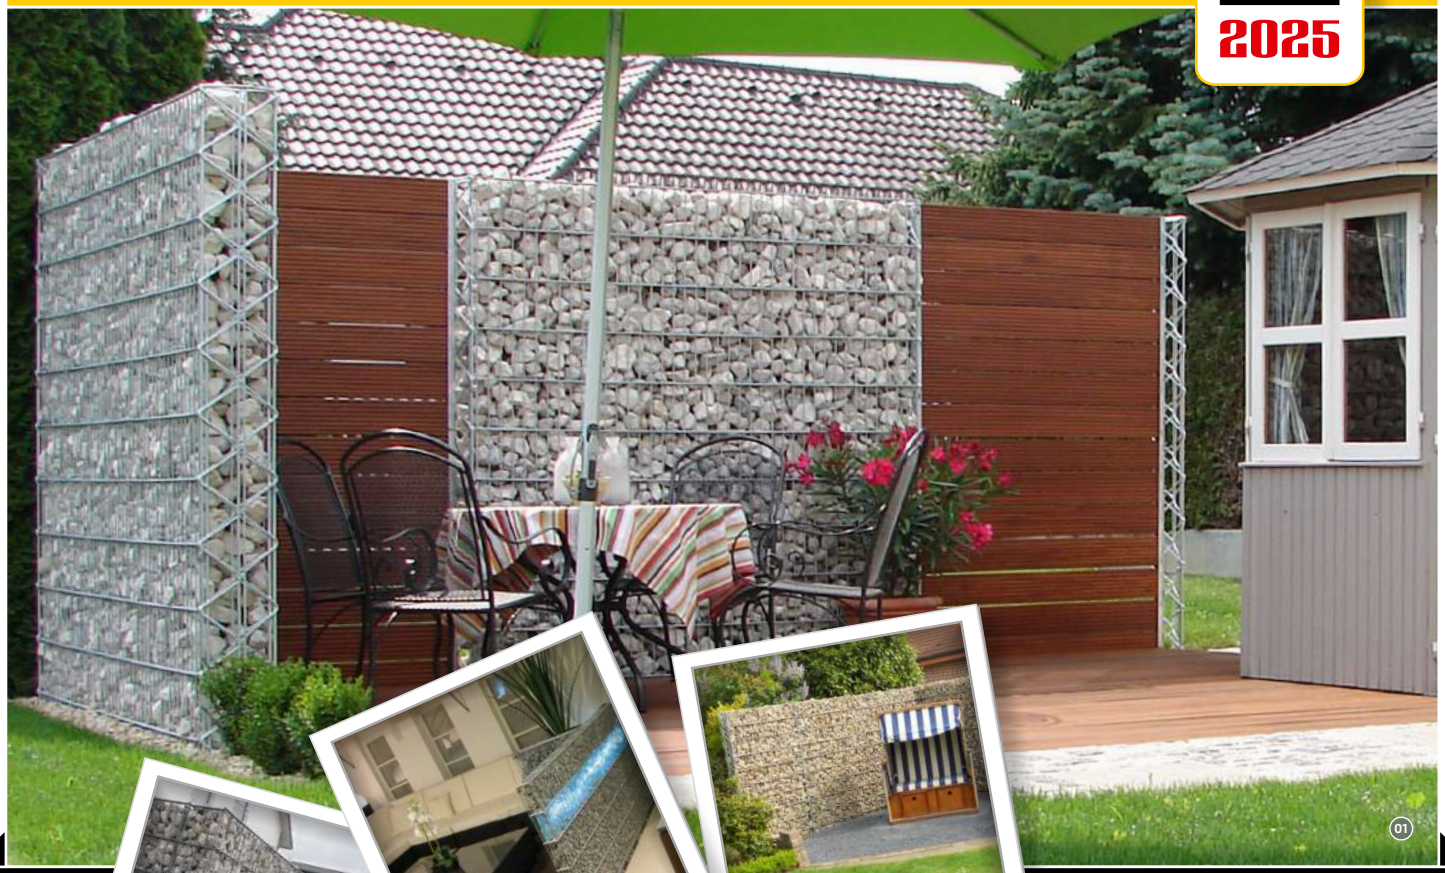

driller®

...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung und Grundstückseinzäunungen

www.draht-driller.de

Bild Nr.: 01–04 © Drahtwaren Driller GmbH

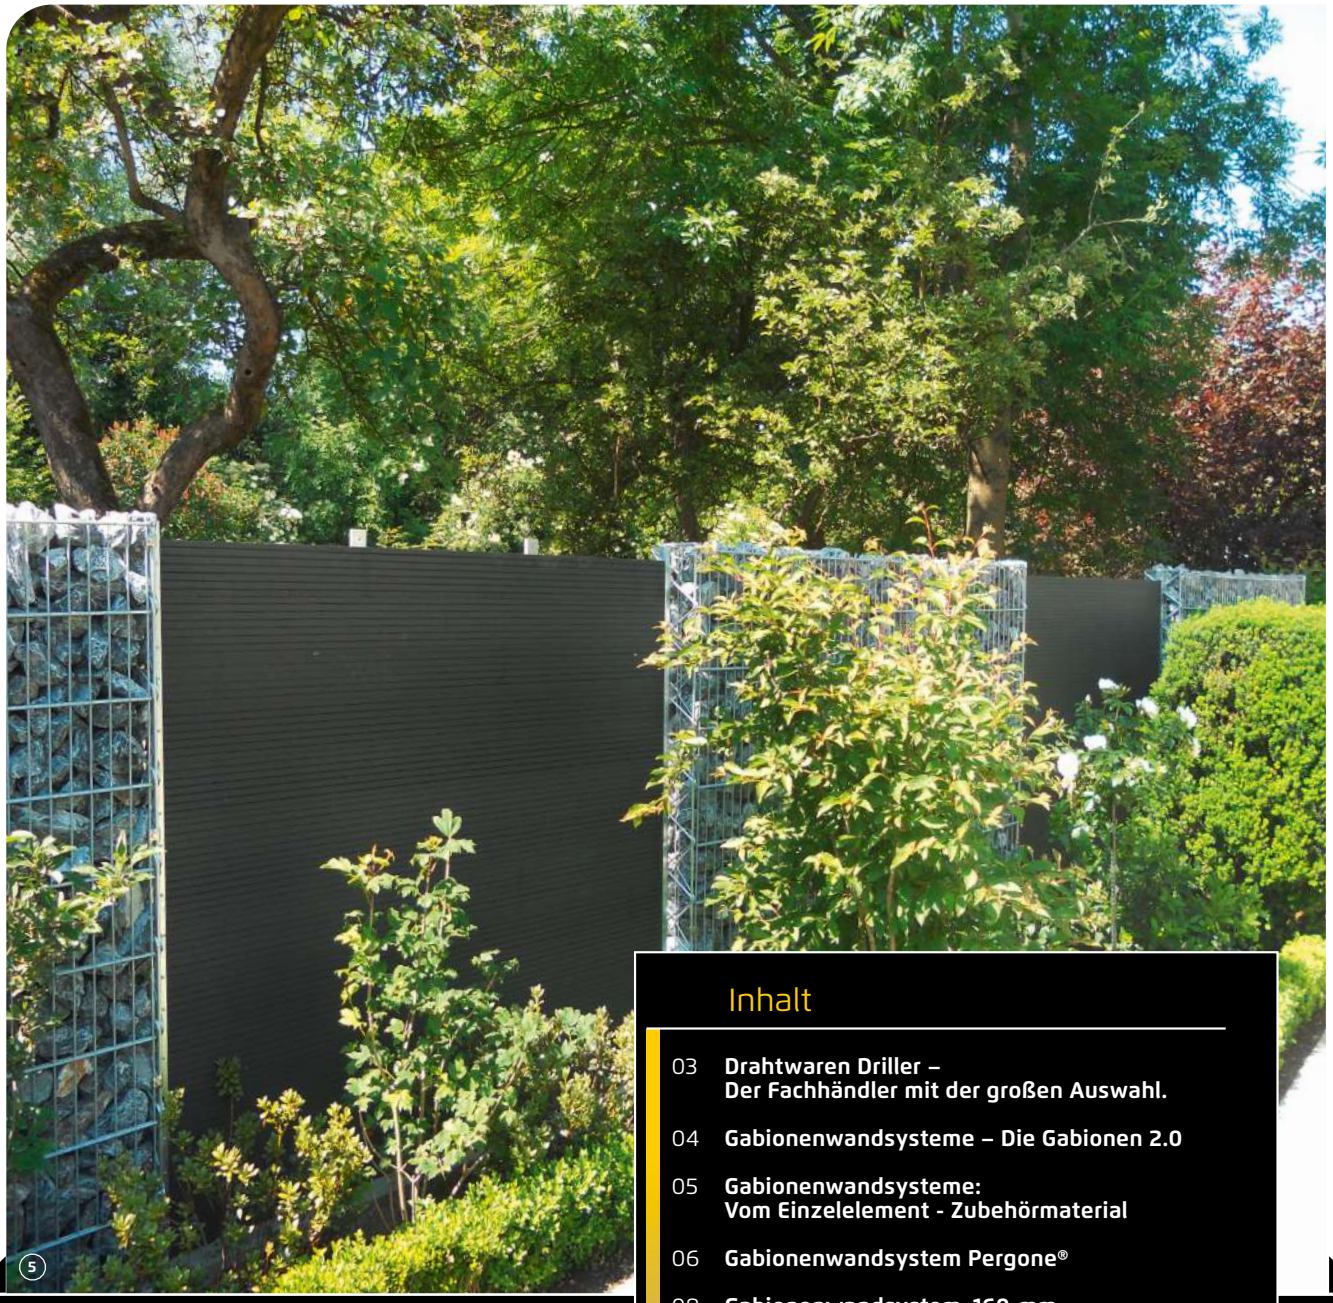

Bildnachweis Nr.: 5 © trioo0

Inhalt

03 **Drahtwaren Driller – Der Fachhändler mit der großen Auswahl.**

04 **Gabionenwandsysteme – Die Gabionen 2.0**

05 **Gabionenwandsysteme: Vom Einzelelement - Zubehörmaterial**

06 **Gabionenwandsystem Pergone®**

08 **Gabionenwandsystem 160 mm**

10 **Gabionenwandsystem 150 mm**

12 **Gabionenwandsystem 130 mm**

14 **Gabionenwandsystem 100 mm**

16 **Gabionenwandsystem 250 mm**

17 **Gabionenwandsystem 200 mm**

18 **Gabionenwandsystem 120 mm**

20 **Gaboflex®**

22 **Gitterzaungabione**

23 **Gabionenwandsysteme, Lärmschutz Pergone®**

24 **Gabionenwand Edelstahl**

25 **Design - Mauersysteme**

26 **Zubehör**

30 **AGB, Auftragsformular**

32 **Kontaktdaten**

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit
& Geborgenheit

...mehr als Draht!®

tipp

Sie suchen nach anderen Produkten aus unserem vielfältigen Lieferprogramm?

*Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage.... **www.draht-driller.de**. Dort finden Sie weitere Artikel und die dazugehörigen Produktkataloge.*

Herzlich Willkommen

Driller – Der Fachhändler mit der großen Auswahl an Gabionenlösungen für jeden Bereich und jede Anforderung

Der Gestaltung des eigenen Gartens, Grund und Bodens sowie Außenanlagen im öffentlichen Bereich wird eine immer wichtigere Rolle zuteil. An die Gestaltungselemente werden dabei immer höhere Forderungen in Bezug auf eine ideale Funktionalität und gleichermaßen eine ansprechende Optik gestellt.

Neben dem Genuss sollen die Sicherheit, Abgrenzung der Privatsphäre aber auch dekorative Elemente und nützliches Zubehör Berücksichtigung finden. Unser vielseitiges Produktsortiment liefert alle für die Gestaltung moderner Gärten und Außenanlagen notwendigen Zäune, Gabionen, Tore und Grundstücksbefestigungen. Wir führen das Sortiment verschiedener namhafter, deutscher Hersteller. Dabei setzen wir bei der Produktqualität als auch bei der Beratung unserer Kunden auf höchste Qualität.

In dieser Bröschüre präsentieren wir Ihnen die Gabionen in einer neuen Bauart. Lassen Sie sich inspirieren von den unterschiedlichen Gestaltungsmöglichkeiten, welche durch eine Vielzahl an Montagezubehörteilen auch in Ihrem Garten realisiert werden könnten. In unserem Online-Shop bieten wir zu allen Artikeln weitere Informationen und Downloaddateien an. Hier haben Sie auch die Möglichkeit bequem von zu Hause Ihr Wunschprodukt zu bestellen.

Ihr Team und

F. Driller

Frank Driller
Drahtwaren-Driller GmbH

Infos und weitere Angebote
Tel.: +49 (0) 761 15 14 76 - 0
www.draht-driller.de

Unser Lieblingsprodukt

Gabionenwand Pergone® Grundelement

Systemgabionenwand aus feuerverzinkten Bauteilen nach DIN EN ISO 1461 und Verbindungsteilen aus Edelstahl. Bestehend aus zwei Systemsäulen, zwei Gittermatten und Zubehörteilen.

Elementbreite:	**ca. 2540 mm**
Elementhöhe:	**ca. 1800 mm**
Wandstärke:	**ca. 230 mm**
Lieferzeit:	**ca. 7 Werktage**
Typ:	**Grundelement**

Bestell-Nr.: 14817

532,18 €
inkl. MwSt.

Bildnachweis Nr. 6, 7 © arcadia, Nr. 8.1 Portrait: Frank Driller © Achim Müller; Nr.: 8.2 © triooo

Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten

Einsatz- und Gesaltungsmöglichkeiten Gabionenwandsysteme – Die Gabionen 2.0

Das Wort „Gabione" kommt aus dem italienischen und bedeutet „Korb". Damit wird eine mit Bruchsteinen gefüllte Gitterbox aus Draht bezeichnet. Waren Gabionen noch vor einigen Jahren eher im Straßenbau anzutreffen, erfreuen sich diese heute in Gärten und Außenanlagen größter Beliebtheit und sind aus dem privaten Bereich nicht mehr wegzudenken.
Durch innovative Gabionenprodukte, perfekt auch auf den privaten Heimwerker abgestimmt, sind Gabionen immer mehr in die heimischen Gärten eingezogen. Durch die Füllung mit Steinen oder anderen Naturprodukten bildet dieses Produkt eine optisch, harmonische Einheit mit jeder grünen Oase.

Einsatzgebiete und Anwendungsmöglichkeiten von Gabionen:

Steinsorten:

Durch Verwendung unterschiedlicher Steinsorten oder zusätzlicher Glasbrocken, kann die Gesamtansicht der Gabionenwand einfach aufgelockert werden.

Rustikales Outfit:

Durch eine Befüllung mit großen Natursteinplatten verleihen Sie der Steinwand ein rustikales Aussehen.

Elegante Akzente:

Durch Verwendung von zusätzlichen Anbauteilen wie Glasklemmen oder U-Profilschienen können zwischen einzelnen Wandelementen elegante Akzente mit Holz, Glas oder Corten-Stahl gesetzt werden.

Optische Auflockerung:

Durch Sichtfelder und Unterbrechungen der Gabionenwand lockern Sie die Maueroptik zusätzlich weiter auf. Fensterausschnitte können vor Ort mit einem Gitter-, Stein- oder Stahlrahmen ausgebaut werden.

Die Vorteile · *Fakten und Daten*

- Besonders Robust durch verarbeitung stabiler Materialien (Drahtstärken 3 - 8 mm)
- Geeignet auch als Lärm und Windschutz an Terrassen oder Sitzecken
- Extrem Witterungsbeständig durch hochwertige Gitterbeschichtung
- Höhenmaß und Längenmaß vor Ort einfach durch den Kunden anpassbar.
- Verschiedene Ecklösungen ohne Sonderbauteile möglich.
- Verschiedene Radien als Vieleck möglich
- Platzsparend durch geringe Tiefe (40 - 250 mm)

Bildnachweis Nr.: 9, 10 © triooo, Nr.: 11 © Draht-Driller GmbH ; Nr.: 12 © arcardia;

Vom Einzelelement bis zum fertigen System

Systeme aus stabilen Doppelstabmatten, speziellen Systempfosten und hochwertigen Montagematerialien. Alle Systeme aus dieser Reihe sind hochwertig feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Gabionenwandsystem 230 mm – Pergone®

Der Klassiker unter den Gabionenwandsystemen ist der Wolkenkratzer unter den Gabionenmauersystemen. Durch die massiven Materialien der Pergone®, sind Gabionenmauern mit einer Höhe von bis zu 2400 mm realisierbar.

13

Gabionenwandsystem 160 mm

NEUHEIT 2016

Dieses System hat einen seitlich optisch perfekten Abschluss, da der Systempfosten seitlich, mit einem engen Gitter, optisch passend zu der Doppelstabmatten, gefertigt wird.

14

Gabionenwandsystem 150 mm

Durch die ellipsenförmigen Pfosten ist dieses System bis 1800 mm trotz seiner schmalen Wandstärke lieferbar. Optimale Ecklösungen durch allseitigen Anschluss der ankommenden Gitter an die bestehenden Elemente möglich.

15

Gabionenwandsystem 130 mm

Dieses System wird auch als Gabionenzaun geführt, da durch die geringe Wandstärke von 130 mm nur eine maximale Höhe von 1200 mm errichtet werden kann. Optimal auch zur Verwendung mit Holzelementen, da die Systempfosten einseitig für eine Holzaufnahme vorbereitet sind.

16

Gabionenwandsystem 100 mm

Das filigranste System aus der Reihe der Gabionenwandsysteme mit Doppelstabmatten ist als kleiner Gabionenzaun mit einer maximalen Höhe von 1200 mm zu verwenden.

17

Steinzaun Legi

Die Gabionenwände von Legi gibt es mit den Pfostentypen R fit R+K oder R fit D. Diese bestehen immer aus doppelt verschweißten Legi-Systempfosten in die Doppelstabmatten eingehängt werden.

18

Gabionenwandsystem StoneWall

Dieses Gabionenwandsystem besteht aus doppelt verschweißten HS Pfosten welche optisch identisch zu den Pfosten aus dem Zaunbau sind. Dadurch passt sich diese Gabionenwand optisch ideal in eine Grundstücksabgrenzung mit Doppelstabmattenzäunen Typ HS ein.

19

Gitterzaungabione

Für den Einsatz als Grundstücksabgrenzung, Sicht- oder Windschutz bieten sich Gitterzaungabionen an. Die Körbe werden aus einer Doppelstabmatte gefertigt und sind fertig verschweißt.

20

Lärmschutzgabionenwand 230 mm – Pergone®

Lärmschutz-Gabionenwand mit einem bewerteten Schalldämm-Maß von Rw = 24 dB. Das Gabionenwandsystem 230 mm Lärmschutz, welches sich optisch nicht von einer normalen Pergone® unterscheidet ist in der Gruppe B2 (DLR 15 bis 24 dB) nach DIN 1793-2 klassifiziert.

21

Gabionenwandsystem Zenturo®

Dieses System bietet durch seine beschichtete Oberfläche ein optisches Highlight und ist dadurch der Hingucker unter den Gabionenwandsystemen. Das System wird aus Rechteckpfosten und speziellen Gittern mit zwei Maschengrößen zusammengestellt.

22

Unterschiedlichen Systemgabionenkörben Gabo-Flex

Dieses Gabionenwandsystem ist optimal als Hangabsicherung und dadurch als Gabionenwand im Bereich von Grundstücken mit starkem Gefälle geeignet.

23

Bildnr.: 13, 15, 17, 21 © triooo; Nr.: 14, 16, © arcadia; Nr.:18 © Legi; Nr.: 19 © herasadronit; Nr.: 20 © Draht-Driller GmbH; Nr.: 22 © Betafence; Nr.: 23 © derStein.

Pergone® - Das Original

Gabionenwandsystem

20

Elementbreite	Drahtstärke	Zuschnitt möglich	Wandstärke	Maschenweite	Feuerverzinkt
ca. 2500 mm	8-6-8 mm	Gabionen in 50 mm Schritten kürzbar	230 mm	50 x 200 mm	nach DIN EN ISO 1461

Das Original im Bereich der Gabionenwandsystem ist durch sein breites spektrum an lieferbaren Höhen unser Top-Seller. Durch die stabile Bauart ist das System bis zu einer Höhe von 2400 mm stellbar. Die Pergone® wird als Bausatz beim Kunden angeliefert und kann einfach Schritt für Schritt montiert werden.

Zubehör

23

Wandabstandshaken 14793

Art.-Nr.: 14793

Wandstärke: 230 mm
Drahtstärke: Ø 5,0 mm
Ausführung: Edelstahl

24

Universalklemmen 3-Fach · Edelstahl

Art.-Nr.: 14801
Beutel mit 4 Stück

Art.-Nr.: 14798
1 Stück Universalklemme



21

Grundelemente:

2 Wandsäulen in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt.

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.



22

Anbauelement:

1 Wandsäule in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.

Bausätze

Höhe in mm	Zubehör		Artikelnummer:	
	Universalklemmen	Distanzhalter	Grundelemente	Anbauelemente
600 mm	8 Stück	9 Stück	14811	14821
800 mm	12 Stück	11 Stück	14812	14822
1000 mm	12 Stück	14 Stück	14813	14823
1200 mm	12 Stück	16 Stück	14814	14824
1400 mm	16 Stück	19 Stück	14815	14825
1600 mm	16 Stück	22 Stück	14816	14826
1800 mm	16 Stück	24 Stück	14817	14827
2000 mm	20 Stück	27 Stück	14818	14828
2200 mm	20 Stück	29 Stück	14819	14829
2400 mm	20 Stück	35 Stück	14820	14830

Bildnachweis Nr.: 20, 21, 22 © arcardia, Nr. 23, 24 © Draht-Driller GmbH

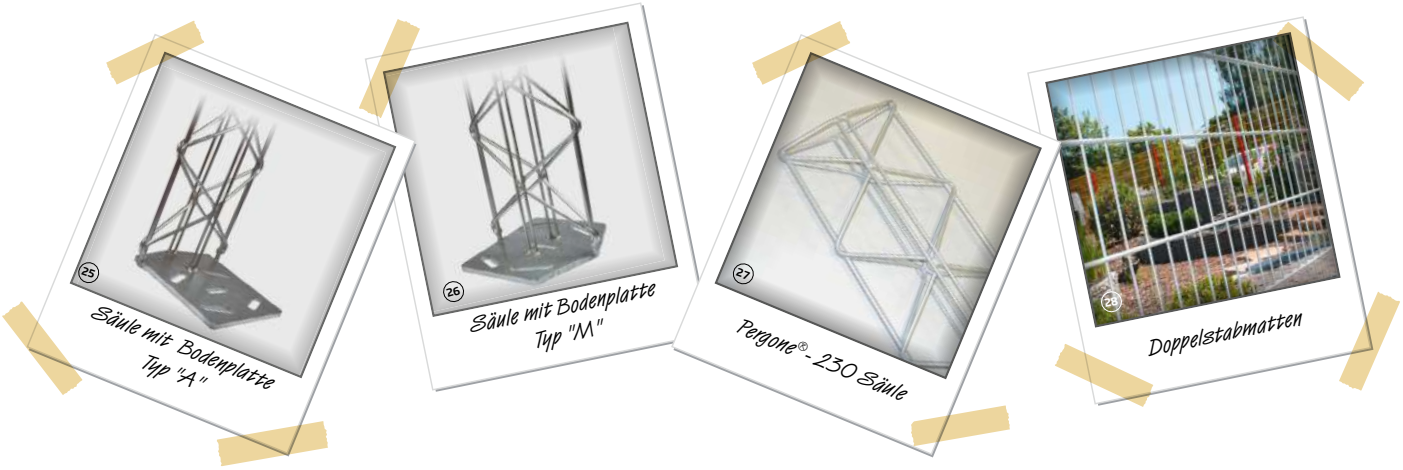

Wandsäulen				Gittermatten
Höhe in mm	Wandsäulen zum Einbetonieren Artikelnummer:	Wandsäulen mit Anfangs-/bzw. Endbodenplatten Artikelnummer:	Wandsäulen mit Mittelbodenplatten Artikelnummer:	50 x 200 mm 8 - 6 - 8 mm
600 mm	14832	23092	23093	22794
800 mm	14833	10834	10835	22333
1000 mm	23031	10833	10832	22301
1200 mm	14834	10408	10409	22331
1400 mm	23032	10411	10410	22334
1600 mm	14835	22501	22500	14878
1800 mm	23033	22841	22840	14881
2000 mm	14836	-	-	14884
2200 mm	21685	-	-	14888
2400 mm	14837	-	-	14890

Zubehör

Wandanschluss 14845

Zur Befestigung der Pergone® an diversen Baukörpern wie Hauswänden oder Garagen.

Wandstärke: 230 mm
Feuerverzinkt und Universal-klemmen aus Edelstahl

Abdeckgitter 10856

Zum Schutz vor unerwünschter Steinentnahme. Inkl. 8 Stück Befestigungsklammern.

Wandstärke: 230 mm
Maschenweite: 50 x 200 mm
feuerverzinkt

Bildnr.: 27, 28, 29, 30 © Draht-Driller GmbH; Nr.: 25, 26 © arcadia; Nr.: 31 © triooo

tipp

Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0

NEUHEIT 2016

NEU

Gabionenwandsystem 160 mm

Das neue System

driller

32

Elementbreite	Drahtstärke	Zuschnitt möglich	Wandstärke	Maschenweite	Feuerverzinkt
ca. 2500 mm	6-5-6 mm	Gabionen in 25 mm Schritten kürzbar	160 mm	25 x 200 mm	nach DIN EN ISO 1461

Die Neuheit in 2016 präsentiert sich stilvoll mit neuen Systempfosten. Die Pfostenprofile der Gabionenwand 160 mm haben einen seitlichen Gitterabschluss passend zu den Systemgittern mit einer Maschenweite von 25 x 200 mm. Durch eine Lieferung in Einzelteilen kann das System vor Ort nach den Kundenbedürfnissen montiert werden. Das System kann mit seiner schmalen Bauweise bis zu einer Höhe von 2000 mm montiert werden.



35

Grundelemente:

2 Wandsäulen in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt.

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.



36

Anbauelement:

1 Wandsäule in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.

Zubehör

33

Wandabstandshalter 29298

Art.-Nr.: 29298

Wandstärke 160 mm
Drahtstärke 5,0 mm
Ausführung Edelstahl

34

Universalklemmen 2-Fach · Edelstahl

Art.-Nr.: 22233
Beutel mit 4 Stück

Art.-Nr.: 14795
1 Stück Universalklemme

Bausätze

Höhe in mm	Zubehör		Artikelnummer:	
	Universalklemmen	Distanzhalter	Grundelemente	Anbauelemente
800 mm	12 Stück	13 Stück	29432	29434
1000 mm	12 Stück	17 Stück	29289	29294
1200 mm	12 Stück	20 Stück	29290	29296
1400 mm	16 Stück	24 Stück	29291	29299
1600 mm	16 Stück	27 Stück	29292	29300
1800 mm	16 Stück	31 Stück	29293	29301
2000 mm	20 Stück	34 Stück	29433	29435

Bildnr.: 32, 35, 36 © arcadia, Nr.: 33, 34 ©Draht-Driller GmbH

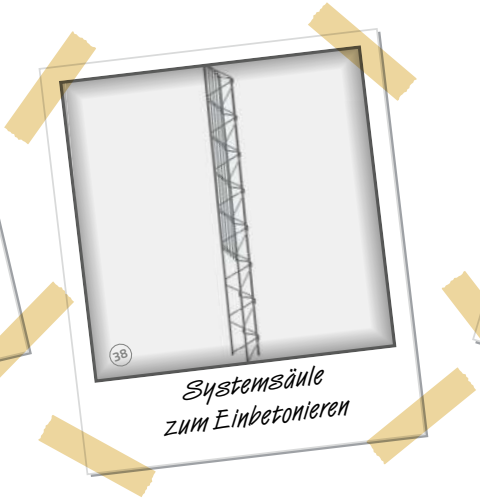

Zusätzliche Bauteile für das Gabionenwandsystem

Zum Einbetonieren direkt in den Untergrund in ein vorbereitetes Punktfundament oder zum Aufdübeln auf ein bestehendes Punkt- oder Streifenfundament. Durch Verwendung einzelnder zusätzlicher Gitter können auflockernde Rankelemente in die Wandanlage integriert werden.

	Wandsäulen		Gittermatten
Höhe in mm	Wandsäulen zum Einbetonieren Artikelnummer:	Wandsäulen zum Aufdübeln Artikelnummer:	25 x 200 mm 6 - 5 - 6 mm
800 mm	29429	29431	22246
1000 mm	29284	29302	22244
1200 mm	29285	29304	22247
1400 mm	29286	29305	22248
1600 mm	29287	29307	22249
1800 mm	29288	29308	22250
2000 mm	29430	x	22251

NEUHEIT 2016

NEU

Wenn die Montage zum Erlebnis wird! Das System 160 ist unser Driller-Newcomer 2016, für individuelle Lösungen vor Ort. Die Einzelteile des Zaunsystems können nach Wunsch und Bedürfnissen angepasst und an Ort und Stelle montiert werden.

Bildnr.: Nr.: 37, 38 © arcadia; Nr.: 39, 40 © Draht-Driller GmbH

Gabionenwandsystem 150 mm

Die kleine Schwester der Pergonen®

41

Elementbreite	Drahtstärke	Zuschnitt möglich	Wandstärke	Maschenweite	Feuerverzinkt
ca. 2500 mm	6-5-6 mm	Gabionen in 25 mm Schritten kürzbar	150 mm	25 x 200 mm	nach DIN EN ISO 1461

Zubehör

42

Wandabstandshalter 24318

Art.-Nr.: 24318

Wandstärke 150 mm
Drahtstärke 5,0 mm
Ausführung Edelstahl

43

Universalklemmen 2-Fach · Edelstahl

Art.-Nr.: 22233
Beutel mit 4 Stück

Art.-Nr.: 14795
1 Stück Universalklemme

Mit den ellipsenförmigen Systempfosten unterscheidet sich dieses System nur in der schmäleren Wandstärke und der kleineren Maschenweite von seiner großen Schwester, dem Original Pergone®. Durch Ihre schlankere Bauart ist dieses System nur bis 1800 mm Bauhöhe zugelassen. Daher ist dieses System nur bedingt als Sichtschutzanlage verwendbar.



44

Grundelemente:

2 Wandsäulen in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt.

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusiv Universalklemmen und Wandabstandshalter.



45

Anbauelement:

1 Wandsäule in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusiv Universalklemmen und Wandabstandshalter.

Bausätze

Höhe in mm	Zubehör		Artikelnummer:	
	Universalklemmen	Distanzhalter	Grundelemente	Anbauelemente
1000 mm	12 Stück	12 Stück	24530	24549
1200 mm	12 Stück	14 Stück	24544	24551
1400 mm	16 Stück	16 Stück	24546	24554
1600 mm	16 Stück	17 Stück	24547	24555
1800 mm	16 Stück	19 Stück	24548	24556

Bildnr.: 41, 44, 45 © trioоo, Nr.: 42, 43 © Draht-Driller GmbH

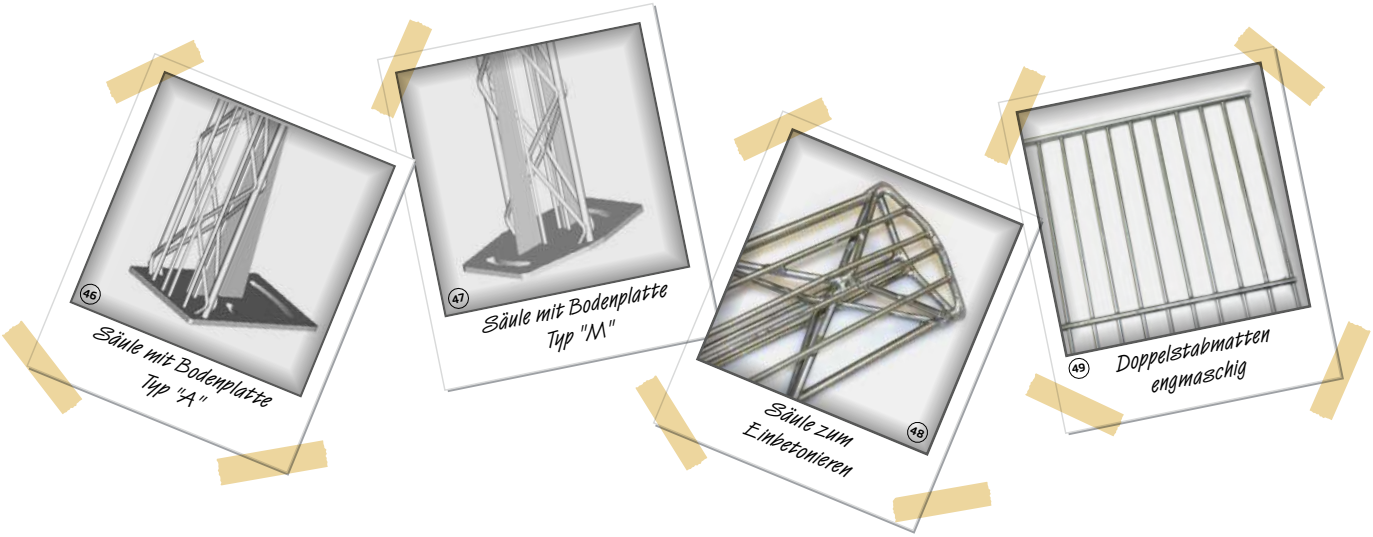

Zusätzliche Bauteile für das Gabionenwandsystem

Zum Einbetonieren direkt in den Untergrund in ein vorbereitetes Punktfundament oder zum Aufdübeln auf ein bestehendes Punkt- oder Streifenfundament. Durch Verwendung einzelnder zusätzlicher Gitter können auflockernde Rankelemente in die Wandanlage integriert werden.

Zubehör

Wandanschluss 24595

Art.-Nr.: 24595

Zur Befestigung der Gabionenwand an diverse Baukörper wie Hauswände oder Garagen.

Wandstärke: 150 mm
Feuerverzinkt und Montageteile aus Edelstahl

1000 mm – 1200 mm: 3 Stück Wandanschlusskonsolen

1400 mm – 1800 mm: 4 Stück Wandanschlusskonsolen

Abdeckgitter 24596

Art.-Nr.: 24596

Zum Schutz vor unerwünschter Steinentnahme.

Abdeckgitter inkl. 8 Stück Befestigungsklemmen.

Wandstärke: 150 mm
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Wandsäulen

Gittermatten

Höhe in mm	Wandsäulen zum Einbetonieren Artikelnummer:	Wandsäulen mit Anfangs-/ bzw. Endbodenplatten Artikelnummer:	Wandsäulen mit Mittelbodenplatten Artikelnummer:	25 x 200 mm 6 - 5 - 6 mm
1000 mm	24313	24563	24571	22244
1200 mm	24314	24567	24572	22247
1400 mm	24315	24568	24573	22248
1600 mm	24316	24569	24574	22249
1800 mm	24317	24570	24575	22250

Montagevarianten für Ecklösungen

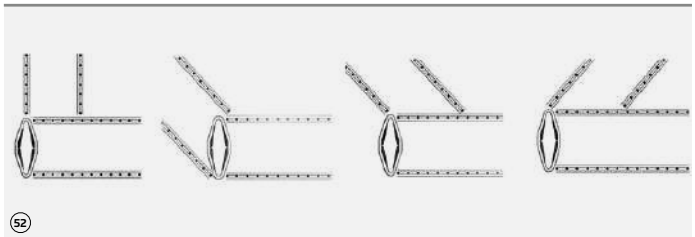

Bildnr.: 46, 47, 52, 53 © triooo, Nr. 48-51 © Draht-Driller GmbH

Einfache Montage vor Ort

Gabionenwandsystem 130 mm

Das filigrane Steinzaunsystem

driller

53

Elementbreite	Drahtstärke	Zuschnitt möglich	Wandstärke	Maschenweite	Feuerverzinkt
ca. 2500 mm	6-5-6 mm	Gabionen in 25 mm Schritten kürzbar	130 mm	25 x 200 mm	nach DIN EN ISO 1461

Zubehör

54

Wandabstandshalter 23014

Art.-Nr.: 23014

Wandstärke 130 mm
Drahtstärke 5,0 mm
Ausführung Edelstahl

Die Systempfosten dieser Gabionenwand bestehen aus speziellen U-Profilen, welche mit einem seitlich angeschweißten Abschlussgitter verarbeitet sind. Der Kunde kann vor Ort die Ausrichtung der Pfosten bestimmen und so eine einfache Montage von Holzlamellen zwischen den einzelnen Gabionenelementen realisieren. Durch die geringe Wandstärke ist eine Montage nur bis zu einer Höhe von 1200 mm möglich.



56

Grundelemente:

2 Wandsäulen in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt.

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.



57

Anbauelement:

1 Wandsäule in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive0 Universalklemmen und Wandabstandshalter.

55

Universalklemmen 2-Fach · Edelstahl

Art.-Nr.: 22233
Beutel mit 4 Stück

Art.-Nr.: 14795
1 Stück Universalklemme

Bausätze

Höhe in mm	Zubehör		Artikelnummer:	
	Universalklemmen	Distanzhalter	Grundelemente	Anbauelemente
600 mm	8 Stück	7 Stück	23019	23021
800 mm	12 Stück	9 Stück	23020	23024
1000 mm	12 Stück	12 Stück	23022	23025
1200 mm	12 Stück	14 Stück	23023	23026

Bildnr.: 53, 56, 57 © arcadia; Nr.: 54, 55 © Draht-Driller GmbH

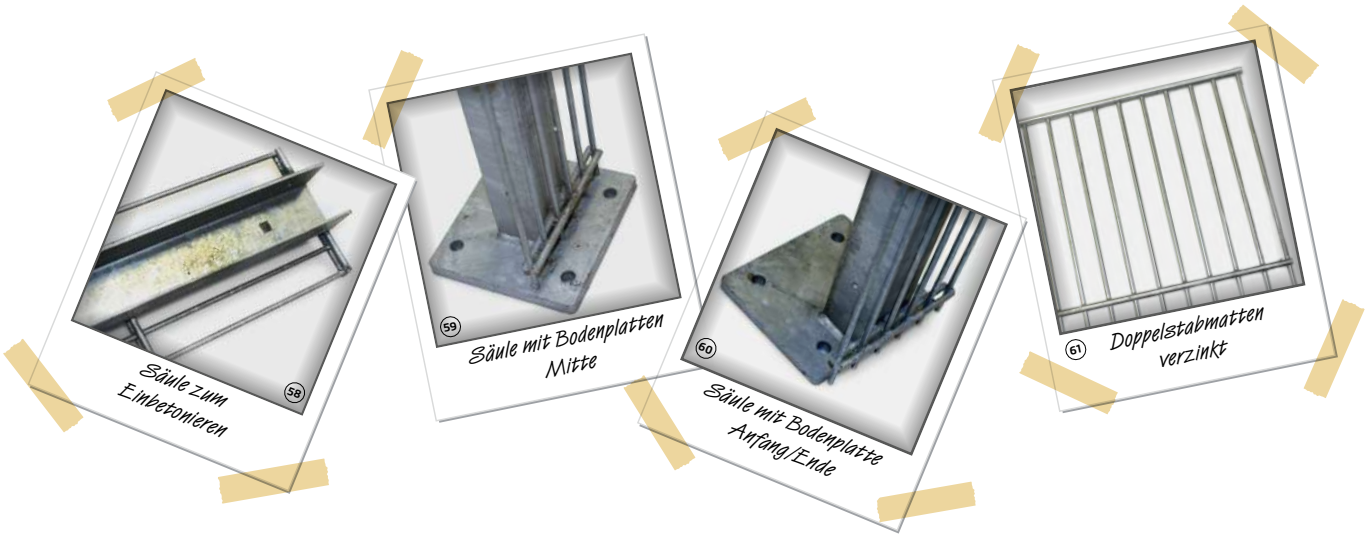

Zusätzliche Bauteile für das Gabionenwandsystem

Zum Einbetonieren direkt in den Untergrund in ein vorbereitetes Punktfundament oder zum Aufdübeln auf ein bestehendes Punkt- oder Streifenfundament. Durch Verwendung einzelnder zusätzlicher Gitter können auflockernde Rankelemente in die Wandanlage integriert werden.

Zubehör

62

Wandanschluss 23064

Art.-Nr.: 23064

Zur Befestigung der Gabionenwand an diverse Baukörper wie Hauswände oder Garagen.

Wandstärke: 130 mm
Feuerverzinkt und Montageteile aus Edelstahl

600 mm: 2 Stück Wandanschlusskonsolen

800 mm – 1200 mm: 3 Stück Wandanschlusskonsolen

63

Abdeckgitter 23065

Art.-Nr.: 23065

Zum Schutz vor unerwünschter Steinentnahme.

Abdeckgitter inkl. 8 Stück Befestigungsklemmen.

Wandstärke: 130 mm
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Wandsäulen				Gittermatten
Höhe in mm	Wandsäulen zum Einbetonieren Artikelnummer:	Wandsäulen mit Anfangs- bzw. Endbodenplatten Artikelnummer:	Wandsäulen mit Mittelbodenplatten Artikelnummer:	25 x 200 mm 6 - 5 - 6 mm
600 mm	23015	23034	23035	22245
800 mm	23016	23036	23037	22246
1000 mm	23017	23038	23039	22244
1200 mm	23018	23040	23041	22247

64

Montage der Systempfosten

65

Bildnr.: 58-63 © Draht-Driller GmbH ; Nr.: 64,65 © arcadia

Geringe Tiefe – idealer Sichtschutz

Gabionenwandsystem 100 mm

Das besonders schmale System

driller

66

Elementbreite	Drahtstärke	Zuschnitt möglich	Wandstärke	Maschenweite	Feuerverzinkt
ca. 2500 mm	6-5-6 mm	Gabionen in 25 mm Schritten kürzbar	100 mm	25 x 200 mm	nach DIN EN ISO 1461

Zubehör

67

Wandabstandshalter 22262

Art.-Nr.: 22262

Wandstärke 100 mm
Drahtstärke 5,0 mm
Ausführung Edelstahl

Das filigranste System aus der Reihe der Gabionenwandsysteme mit Doppelstabmatten ist ideal als kleiner Gabionenzaun zu verwenden. Durch die geringe Wandstärke wird so auch auf dem kleinsten Grundstück kaum Platz geopfert. Aus statischen Gründen ist das System 100 mm nur bis zu einer Höhe von 1200 mm lieferbar.

68

Grundelemente:

2 Wandsäulen in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt.

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.



69

Anbauelement:

1 Wandsäule in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.

Bausätze

Höhe in mm	Zubehör		Artikelnummer: Zum Einbetonieren		Artikelnummer: Zum Aufdübeln	
	Universalklemmen	Distanzhalter	Grundelemente	Anbauelemente	Grundelemente	Anbauelemente
600 mm	8 Stück	7 Stück	22265	22267	22272	22275
800 mm	12 Stück	9 Stück	22264	22268	22271	22276
1000 mm	12 Stück	12 Stück	22263	22269	22196	22277
1200 mm	12 Stück	14 Stück	22274	22270	22273	22266

Bildnr.: 66, 68, 69 © triooo, Nr.: 67 © Draht-Driller GmbH

Zusätzliche Bauteile für das Gabionenwandsystem: Zum Einbetonieren direkt in den Untergrund in ein vorbereitetes Punktfundament oder zum Aufdübeln auf ein bestehendes Punkt- oder Streifenfundament. Durch Verwendung einzelner zusätzlicher Gitter können auflockernde Rankelemente in die Wandanlage integriert werden.

Zubehör

Wandanschluss 23094

Art.-Nr.: 23094

Zur Befestigung der Gabionenwand an diverse Baukörper wie Hauswände oder Garagen.

Wandstärke: 100 mm
Feuerverzinkt und Montageteile aus Edelstahl

600 mm: 2 Stück Wandanschlusskonsolen

800 mm – 1200 mm: 3 Stück Wandanschlusskonsolen

Höhe in mm	Wandsäulen zum Einbetonieren Artikelnummer:	Wandsäule mit Bodenplatte Artikelnummer:	Gittermatten 25 x 200 mm 6 - 5 - 6 mm
600 mm	22256	22252	22245
800 mm	22259	22253	22246
1000 mm	22260	22254	22244
1200 mm	22261	22255	22247

Abdeckgitter 23095

Art.-Nr.: 23095

Zum Schutz vor unerwünschter Steinentnahme.

Abdeckgitter inkl. 8 Stück Befestigungsklemmen.

Wandstärke: 100 mm
Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Universalklemmen 2-Fach · Edelstahl

Art.-Nr.: 22233
Beutel mit 4 Stück

Art.-Nr.: 14795
1 Stück Universalklemme
DIN EN ISO 1461

tipp

Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0

Bildnr.: 70 - 75 © Draht-Driller GmbH ; Nr.: 76 © trioo

doppelt verschweißt!

Gabionenwandsystem 250 mm

Legi Steinzaun

driller

77

Elementbreite	Drahtstärke	Zuschnitt möglich	Wandstärke	Maschenweite	Feuerverzinkt
ca. 2500 mm	8-6-8 mm	Gabionen in 50 mm Schritten kürzbar	250 mm	50 x 200 mm	nach DIN EN ISO 1461

Das Legi-Steinzaun-System besteht aus Systempfosten aus doppelt verschweißten Zaunpfosten Typ RP fit D oder Typ RP fit. Bei diesem System wird mit speziellen Legi-Doppelstabmatten Typ R-S gearbeitet. Die Elemente werden zuerst in die Pfosten eingehängt, verschraubt und anschließend mit Abstandshaken und Abdeckgittern fertig montiert. Sollten keine Abdeckgitter gewünscht sein, müssen 3 Stück Abstandshaken je Element mehr bestellt werden.

Legi R fit R+K

78

Mittelpfosten RP. D fit R+K

79

Endpfosten REP. D fit R+K

Legi R fit D



80

Mittelpfosten RP. D fit D

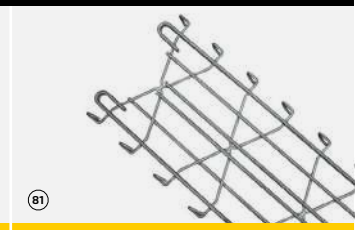

81

Endpfosten RP. D fit D

Bauteile

Höhe	Gitter Typ R-S	Pfosten R fit R+K Anfang	Pfosten R fit R+K Mitte	Pfosten R fit D Anfang	Pfosten R fit D Mitte	Haken 25996	Abdeckgitter 25997
600 mm	2x 15796	26015	26023	25998	26005	6 Stück	3 Stück
800 mm	2x 15797	26016	26024	25999	26006	6 Stück	3 Stück
1000 mm	2x 15798	26017	26025	26000	26007	9 Stück	3 Stück
1200 mm	2x 15799	26018	26026	26001	26008	9 Stück	3 Stück
1400 mm	2x 15800	26019	26027	26002	26009	12 Stück	3 Stück
1600 mm	2x 15801	26020	26028	25994	25995	12 Stück	3 Stück
1800 mm	2x 15802	26021	26029	26003	26010	15 Stück	3 Stück
2000 mm	2x 15803	26022	26030	26004	26011	15 Stück	3 Stück

Bildnr.: 77 © Legi; Nr.: 78-81 Draht-Driller GmbH

Gabionenwandsystem 200 mm

Stone Wall

82

Elementbreite	Drahtstärke	Zuschnitt möglich	Wandstärke	Maschenweite	Feuerverzinkt
ca. 2700 mm / 2500 mm	8-6-8 mm	Gabionen in 50 mm Schritten kürzbar	200 mm	50 x 200 mm	nach DIN EN ISO 1461

Zubehör

83

Wandabstandshalter 25889

Art.-Nr.: 25889
Wandstärke 200 mm
Drahtstärke 5,0 mm
Ausführung Edelstahl

Mit der Steinwand Stone Wall erhalten Sie einen klassischen Steinzaun nach dem Doppelzaun-prinzip. Früher wurden einfach zwei Zäune möglichst nahe aneinander gestellt um dazwischen Steine aufschichten zu können. Der Doppelpfosten wurde beim Zaunsystem Stone Wall bereits aneinander geschweißt. Somit ist ein guter Halt gewährleistet und ein zusätzliches verbinden der Pfosten entfällt.

84

Montage-Bausätze

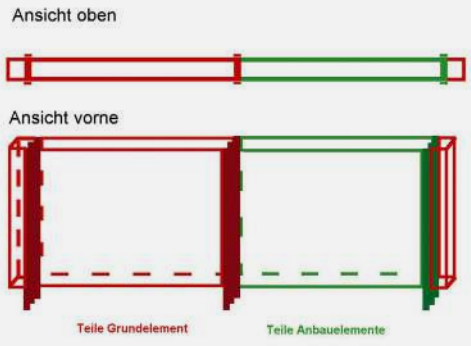

85

Bausätze

Höhe in mm	Zubehör Distanzhalter Artikelnummer:	Grundelement inkl. 2 St. Endkörbe Artikelnummer:	Anbauelement Artikelnummer:
1000 mm	9 Stück	25896	25895
1200 mm	11 Stück	25897	25894
1400 mm	13 Stück	25898	25893
1600 mm	15 Stück	25899	25892
1800 mm	17 Stück	25900	25891
2000 mm	18 Stück	25901	25890

Bildnr.: 82, 84 © Heras; 83, 085 © Draht-Driller GmbH

Verzinkt + kunststoff beschichtet

Gabionenwandsystem 120 mm

System Zenturo®

driller

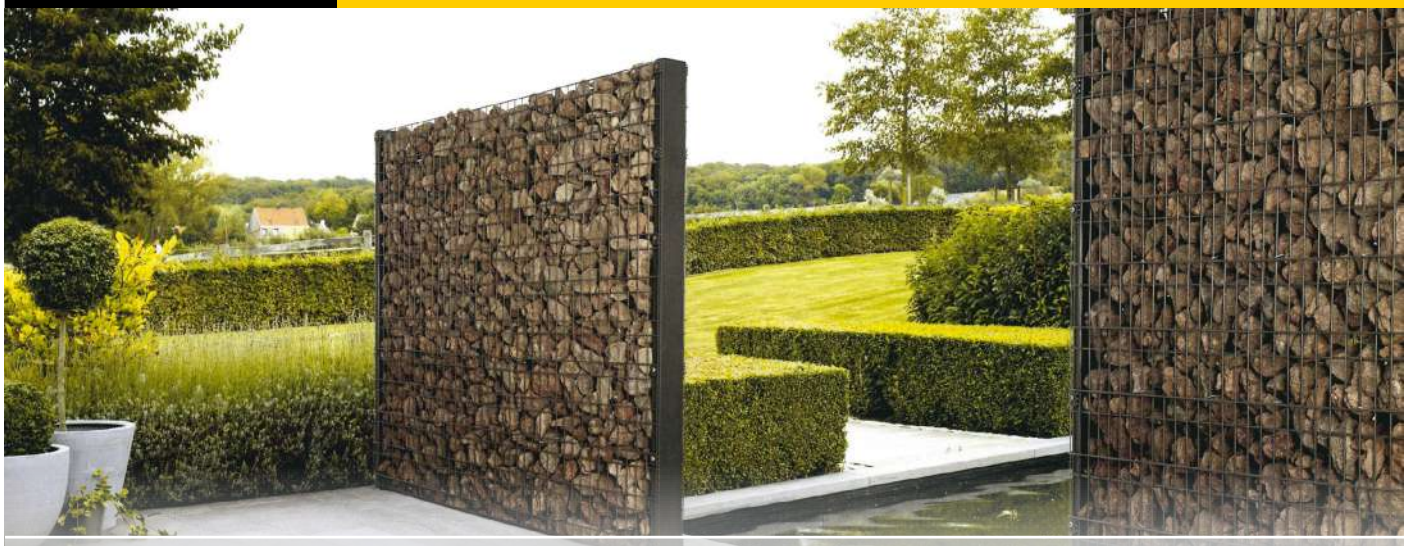

86

Elementbreite	Drahtstärke	Zuschnitt möglich	Wandstärke	Maschenweite	Verzinkt
ca. 2000 mm	4,15 + 5,00 mm	Gabionen in 50 mm Schritten kürzbar	120 mm	50 x 100 mm 50 x 50 mm	PE beschichtet Farbe: Anthrazit

Zubehör

87

Wandabstandshalter 24369

Art.-Nr.: 24369

Wandstärke 120 mm
Drahtstärke 3,0 mm
Ausführung Zink-Alu

Das Gabionenwandsystem Zenturo® besticht durch sein individuell gestaltbares Design. Wie wäre wäre es besipielsweise mit einer Hausnummer in der Gabionenwand, welche garantiert kein Briefträger übersieht. Seien Sie kreativ und gestalten Sie Ihre Gabionewand, nach Ihren Wünschen und Ihren Bedürfnisse. Die Gabionenwandpfosten werden alle 2000 mm höhen- und fluchtgerecht in ein Punktfundament gesetzt. Die Matten werden dann in die speziellen Befestigungsklemmen der Zenturo® Pfosten geschraubt, die Abstandshaken eingehängt und anschließen mit Steinen oder einem anderen Füllmaterial befüllt. Fertig ist Ihre kreative Arbeitsfläche. Gitter, Pfosten sowie die Tore sind verzinkt und zusätzlich PE kunststoffbeschichtet. Zenturo® ist das einzige System aus unserer Produktpalette der Gabionenwandsysteme welches wir Ihnen in beschichteter Ausführung als Standard anbieten.

89

Grundelemente:

2 Wandsäulen in der entsprechenden Höhe.

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe. Inklusive Klemmen und Wandabstandshalter.

90

Anbauelement:

1 Wandsäule in der entsprechenden Höhe.

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe. Inklusiv Klemmen und Wandabstandshalter.

88

Befestigungsklemmen 24372

Art.-Nr.: 24372
Beutel mit 4 Stück

1 Stück Klemme
Inklusive Schrauben und Unterlegscheiben

Zubehör

Höhe	Zubehör	Befestigungsklemmen		Artikelnummer	
	Distanzhalte	Menge Grundelement	Menge Anbauelement	Grundelement	Anbauelement
950 mm	14 Stück	16 Stück	8 Stück	24503	24509
1250 mm	20 Stück	20 Stück	10 Stück	24505	24504
1550 mm	26 Stück	24 Stück	12 Stück	24506	24510
1700 mm	30 Stück	24 Stück	12 Stück	24507	24511
2000 mm	35 Stück	28 Stück	14 Stück	24508	24512

Bildnr.: 86, 89, 90 © betafence; Nr.: 87, 88 © Draht-Driller GmbH

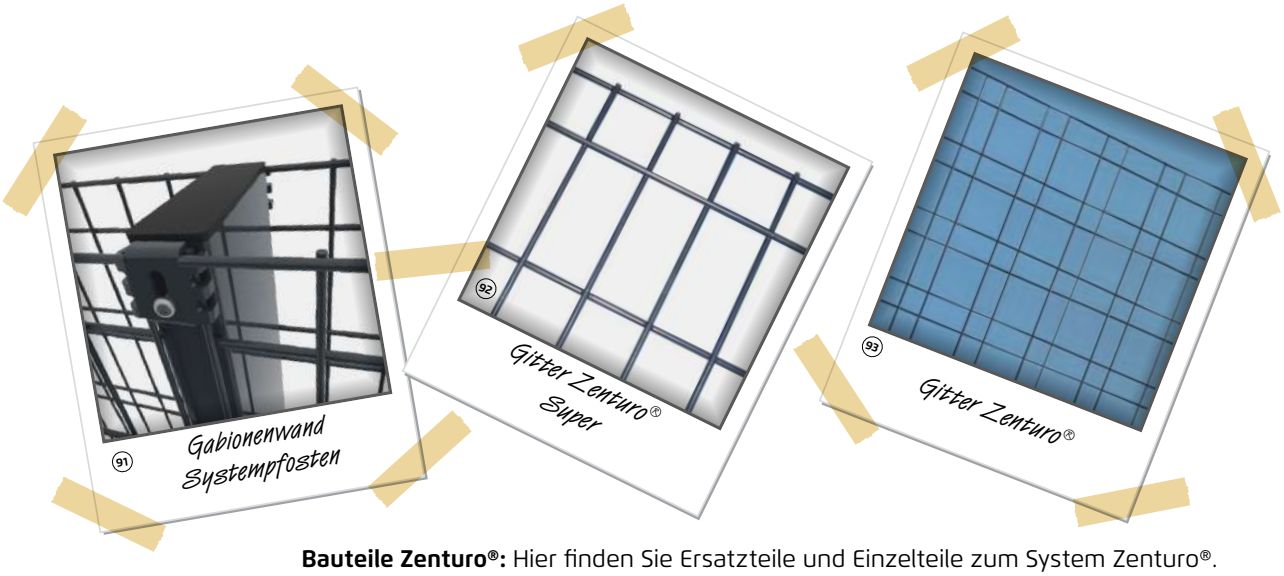

Bauteile Zenturo®: Hier finden Sie Ersatzteile und Einzelteile zum System Zenturo®. Beispielsweise können Sie durch Verwendung einzelner Zenturo® Gitter zwischen zwei Grundelementen ein Rankelement erstellen.

Zubehör

Zenturo® Spray 28665

Spraydose
Art.-Nr.: 28665

Zenturo® Sprühlack
400 ml

Zur Nachbehandlung von Schnittstellen oder Kratzern.

Zenturo® Pixel

Für Zierelemente in Anthrazit in Ihrer Gabionenwand.

Pixel 50 x 50 mm
Pack mit 40 Stück
Art.-Nr.: 24414

Pixel 50 x 100 mm
Pack mit 30 Stück
Art.-Nr.: 24413

Gittermatte			Wandsäule	
Höhe in mm	Zenturo® super: Maschenweite 50 x 50 mm 50 x 100 mm Artikelnummer:	Zenturo® Maschenweite 50 x 50 mm 50 x 100 mm 100 x 100 mm Artikelnummer:	Pfosten Zenturo® Artikelnummer:	Bedarf Befestigungs-klemmen
950 mm	24399	24395	24409	8 Stück
1250 mm	24337	24334	24410	10 Stück
1550 mm	24400	24396	24347	12 Stück
1700 mm	24401	24397	24411	12 Stück
2000 mm	24402	24398	24412	14 Stück

Zenturo® gibt es auch als passendes Zaunsystem. www.draht-driller.de

Bildnr.: 91, 93, 96, 97 © betafence; Nr.: 92, 94, 95 © Draht-Driller GmbH

Systemgabionenkorb

Gabo-Flex

Systemwahl-Wahl	Drahtstärke	Zugfestigkeit	Feuerverzinkt	Maschenweite	Die Bautiefe der Körbe
Basiskorb oder Standardkorb	ø 4,0 mm	450 N/mm²	nach DIN EN ISO 1461	50 x 50 mm	Typ ST 16/BT 16 = 155 mm Typ ST/BT 27 = 270 mm

Wenn in Ihrem Garten oder der geplanten Außenanlage neben der Funktion auch an die Ästhetik hohe Ansprüche gestellt werden, dann bietet dieses System noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Bauvorhaben. Die Enden der Gabionen laufen spitz zu, wodurch auch gewellte oder sogar runde Mauern gebaut werden können. In zwei Varianten als Basiskorb oder Standardkorb lieferbar.

Gabo-Flex-Korbsysteme Basiskorb · BK 16 – 155 mm

Korbbreite: \ Höhe:	480 mm	730 mm	980 mm	1230 mm	1480 mm	1730 mm	1980 mm
535 mm	10220	10243	10248	10253	10258	10263	10268
635 mm	10239	10244	10249	10254	10259	10264	10269
735 mm	10240	10245	10250	10255	10260	10265	10270
835 mm	10241	10246	10251	10256	10261	10266	10271
935 mm	10242	10247	10252	10257	10262	10267	10272

Lieferung: Basiskorb mit Verbindungshaken

Lieferbare Gabo-Flex-Korbsysteme Basiskorb · BK 27 – 270 mm

Korbbreite: \ Höhe:	480 mm	730 mm	980 mm	1230 mm	1480 mm	1730 mm	1980 mm
610 mm	10238	10277	10282	10287	10292	10297	10302
710 mm	10273	10278	10283	10288	10293	10298	10303
810 mm	10274	20279	20284	10289	10294	10299	10304
910 mm	10275	10280	10285	10290	10295	10300	10305
1010 mm	10276	10281	10286	10291	10296	10301	10306

Lieferung: Basiskorb mit Verbindungshaken

Gabo-Flex · Ansicht von Oben
Basiskorb

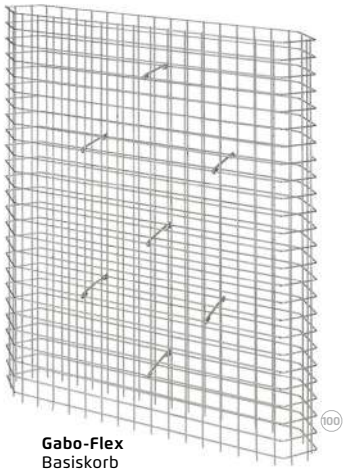

Gabo-Flex
Basiskorb

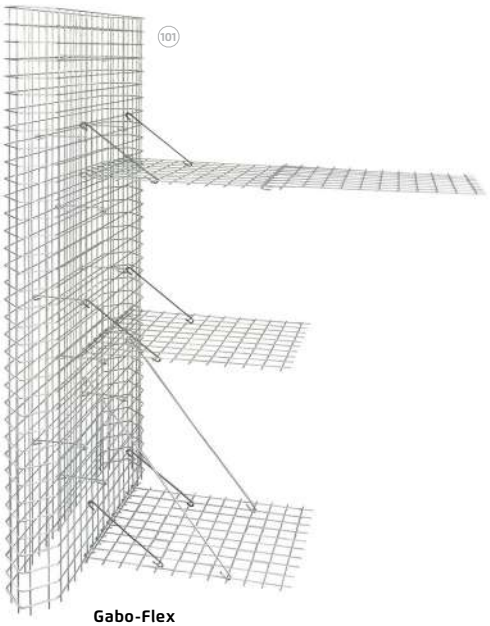

Gabo-Flex
standardkorb

Bildnr.: 98-101 © Garbo-Flex

Einsatzbereiche:

Der Gabionkorb Gabo-Flex ist ein cleveres Baukastensystem, das individuellen Wünschen oder auch durch Planungen vorgegebene Rahmenbedingungen flexibel begegnet. Durch die enge Maschung der Gittermatten können auch kleinere Steine als Füllmaterial eingesetzt werden, was sich auf Standfestigkeit und Schallschutz positiv auswirkt. Ein modernes System das durch rückwärtige Zuganker und Verbindungsstäbe der Körbe in der Ausführung „Standard" zu einer Stützwand verbunden werden kann.

Lieferbare Gabo-Flex-Korbsysteme Standard · ST 16 – 155 mm

Korbbreite:	Höhe:						
	480 mm	730 mm	980 mm	1230 mm	1480 mm	1730 mm	1980 mm
535 mm	10616	10622	10627	10632	10638	10644	10649
635 mm	10617	10623	10629	10633	10640	10645	10650
735 mm	10618	10624	10630	10634	10641	10646	10651
835 mm	10619	10625	10631	10635	10642	10647	10652
935 mm	10621	10626	10330	10636	10643	10648	10653

Lieferung: Standardkorb mit Verbindungshaken, rückwärtigen Gitterauslegern mit Zugankern sowie Verbindungsstäben zum Verbinden der Körbe als Stützwand

Lieferbare Gabo-Flex-Korbsysteme Standard · ST 27 – 270 mm

Korbbreite:	Höhe:						
	480 mm	730 mm	980 mm	1230 mm	1480 mm	1730 mm	1980 mm
610 mm	10654	10659	10664	10669	10674	10679	10684
710 mm	10655	10660	10665	10670	10675	10680	10685
810 mm	10656	10661	10666	10671	10676	10681	10686
910 mm	10657	10662	10667	10672	10677	10682	10687
1010 mm	10658	10663	10668	10673	10678	10683	10688

Lieferung: Standardkorb mit Verbindungshaken, rückwärtigen Gitterauslegern mit Zugankern sowie Verbindungsstäben zum Verbinden der Körbe als Stützwand

Die Gitterzaungabione

Schlank und äußerst robust

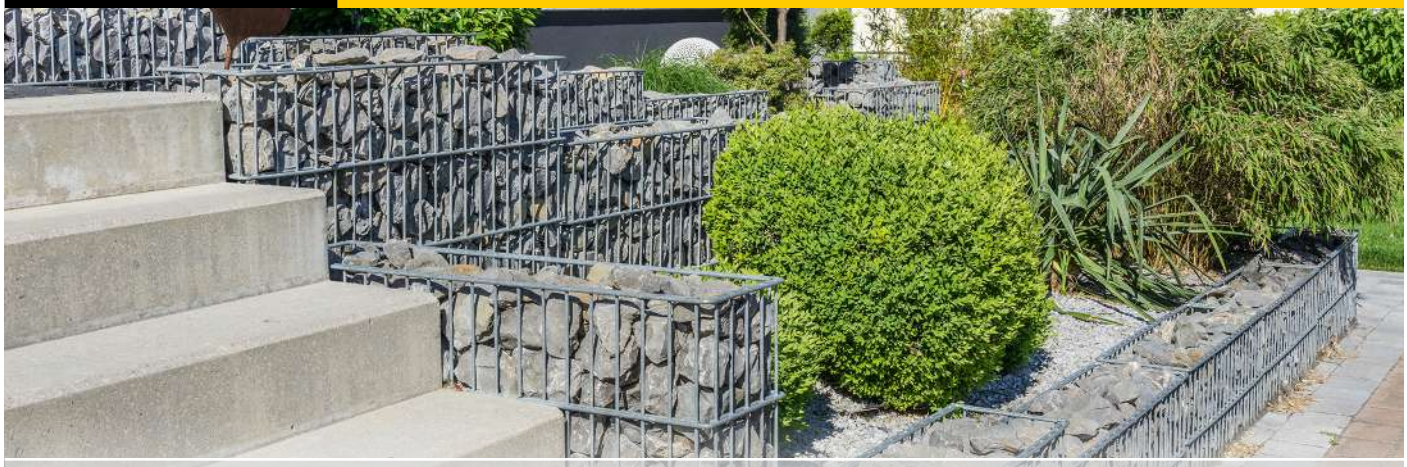

102

feuerverzinkt
DIN EN ISO 1461

Maschenweite
50 x 200 mm (hochkant), 25 x 200 mm

Haltepfosten
optional eingeschweißten, links und rechts im Korb

Ist vergleichbar mit einem Gabionenwandsystem. Das Hauptmerkmal ist die geringere Tiefe der Körbe von 165 mm oder 262 mm. Dadurch wirken die Gabionen schlanker und dekorativer. Sie bilden ein einheitliches und blickdichtes Erscheinungsbild im Garten oder der Außenanlage. Geliefert werden die Gabionen auf Wunsch auch mit eingeschweißten Haltepfosten. Die Gabionen sind bereits fertig verschweißte Körbe mit einer maximalen Länge von 1100 oder 1010 mm, je nach Korbtiefe.

Einsatzbereiche:

Fertige Gabionensystem sind eine kostgünstige und äußerst robuste Lösung. Sie lassen sich hervorragend mit anderen Produkten aus unserem Sortiment wie Gabionen in Form, Zäunen, Toren etc. kombinieren. Viele Anwendungsbeispiele und Systeme können Sie in unserem Ausstellungsgelände im Industriegebiet Nord direkt anschauen. Als Fachhändler setzen wir auf ausgezeichnete Qualität und zuverlässige Hersteller. Zahlreiche Produkte sind bei uns vorrätig gelagert oder können innerhalb kürzester Zeit bestellt werden. Bei Fragen steht Ihnen unser Team während der Öffnungszeiten gerne zur Verfügung.

Die Gitterzaungabione · Körbe in 165 mm oder 262 mm Tiefe

Korbhöhe:	Zaungabione ohne Haltepfosten:			Zaungabione mit Haltepfosten:			Einbindetiefe
	262 mm	165 mm	165 mm *Enge Masche*	262 mm	165 mm	165 mm *Enge Masche*	
608 mm	25035	25029	26248	25041	25050	26427	370 mm
808 mm	25039	25030	26429	25042	25051	26426	370 mm
1008 mm	25040	25031	26430	25044	25052	26425	370 mm
1208 mm	25036	25032	26431	25045	25053	26424	430 mm
1408 mm	25037	25033	26432	25046	25054	26423	470 mm
1608 mm	25038	25034	26433	25047	25055	26413	470 mm
1808 mm	11391	10901	26434	25048	25056	26421	440 mm
2008 mm	11393	10902	26435	25049	25057	26422	440 mm

Bildnr.: 102 Fotolia.com © ThomBal; 103 Fotolia.com © focus finder

Die Lösung für aktiven Lärmschutz

Gabionenwandsystem

Lärmschutz Pergone®

driller

Elementbreite	Drahtstärke	Zuschnitt möglich	Wandstärke	Maschenweite	Feuerverzinkt
ca. 2500 mm	6-8-6 mm	Gabionen in 50 mm Schritten kürzbar	230 mm	50 x 200 mm	nach DIN EN ISO 1461

tipp

Als Eigentümer können Sie sich beim Bauamt erkundigen, ob das Grundstück mit einer Lärmschutzmauer eingefasst werden darf.

Bei nur 23 cm Dicke erreich die Lärmschutz-Gabionenwand ein bewertetes Schalldämm-Maß von Rw = 24 dB. Die Einzahl Angabe der Luftschalldämmung DLR nach DIN EN 1793-2 und ZTV-Lsw 06 beträgt 22 dB. Damit ist das Gabionenwandsystem 230 mm Lärmschutz, welche sich optisch von einer normalen Pergone nicht unterscheidet, in der Gruppe B2 (DLR 15 bis 24 dB) nach DIN 1793-2 klassifiziert.



Grundelemente + Lärmschutzbleche i. Set:

2 Wandsäulen in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt.

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.



Anbauelement + Lärmschutzbleche i. Set:

1 Wandsäule in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt

2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.

Zubehör

Abdeckung 10856

Art.-Nr.: 10856

Zum Schutz vor unerwünschter Steinentnahme.

Abdeckgitter inkl. 8 Stück Befestigungsklemmen.

Wandstärke: 230 mm
Maschenweite: 50 x 200 mm
Feuerverzinkt nach
DIN EN ISO 1461

Zubehör

Höhe in mm	Zubehör		Artikelnummer:	
	Universalklemmen	Distanzhalter	Grundelemente	Anbauelemente
1000 mm	12 Stück	12 Stück	23251	23271
1200 mm	12 Stück	14 Stück	23258	23272
1400 mm	16 Stück	16 Stück	23260	23273
1600 mm	16 Stück	17 Stück	23262	23274
1800 mm	16 Stück	19 Stück	23264	23275
2000 mm	20 Stück	22 Stück	23266	23276
2200 mm	20 Stück	24 Stück	23268	23277
2400 mm	20 Stück	32 Stück	23270	23278

Bildnr.: 104-106 © trioo; Nr.: 107 © Draht-Driller GmbH

Gabionenwand Edelstahl

Das hochwertige Mauersystem

VORTEILE

- hochwertige Materialien
- edle Optik
- keine Rostbildung
- einfaches Baukastenprinzip

Elementbreite
1200 / 960 mm

Drahtstärke
3,0 mm

Kein Zuschnitt möglich

Wandstärke
40 mm

Maschenweite
10 x 105 mm
10 x 12 mm

Edelstahl

Gabionenpfosten

Auf Anfrage können Sie die Systempfosten auch mit einer Gabionenummantelung zur Steinbefüllung erhalten. Die perfekte, optische Lösung!

Profilstärke der Gabionensäulen beträgt 145 x 90 mm.

Gabionenwand der Extraklasse: Die Gabionenwand Edelstahl besticht durch Ihr edles Design und Ihre hochwertigen Materialien. Bei dieser Gabionenwand steht das exquisite Material Edelstahl im Vordergrund, aus dem die gesamten Teile der Gabionenwand gefertigt sind. Die Gabionenwand wird aus Einzelelementen zusammengestellt und vom Kunden individuell konfiguriert. Gerne helfen wir Ihnen bei der Zusammenstellung Ihrer Gabionenwand aus Edelstahl.

Bauteile Gabionenelemente

Höhe	Gabionenelement vorkonfektioniert ohne Pfosten		Pfosten Profil 60 x 80 mm			Pfosten Profil 60 x 80 mm Pfosten mit angeschweißter Bodenplatte		
	960 mm	1200 mm	Anfang/End	Mitte	Eck	Anfang/End	Mitte	Eck
900 mm	27630	27636	27613	27606	27666	27612	27608	27669
1200 mm	26899	26898	27615	26900	27667	27614	27609	27670
1500 mm	27631	27634	27617	27607	27668	27616	27610	27671
1800 mm	28580	27633	27619	24921	27620	27618	27611	27672

Bauteile Glaselemente

Höhe	Glaselement vorkonfektioniert ohne Pfosten		Pfosten Profil 60 x 80 mm **Einseitig:** Glasmontage / Gabionenmontage				Pfosten Profil 60 x 80 mm **Beidseitig:** Glasmontage			
			Pfosten zum Einbetonieren		*Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten*		*Pfosten zum Einbetonieren*		*Pfosten mit angeschweißten Bodenplatten*	
	960 mm	1200 mm	Mitte	Eck	Mitte	Eck	Mitte	Eck	Mitte	Eck
900 mm	29414	29415	27645	27673	27662	27677	27624	27681	27628	27682
1200 mm	29412	29413	27644	27674	27663	27678	27623	27683	27627	27684
1500 mm	29411	29410	27643	27675	27664	27679	27622	27685	27626	27686
1800 mm	27637	27638	27642	27676	27665	27680	27621	27687	27625	27688

Bild-Nr.: 108, 109 © Draht-Driller GmbH

Design - Mauersysteme

Für besondere Lösungen

110

Höhe	Elementbreite	Durchmesser	Kürzung	Wandstärke	Maschenweite	Zink- Aluminium + feuerverzinkt
600-2100 mm	individuell	4,0 x 5,0 mm	durch ineinander schieben	230 mm	50 x 145 mm	

Mauersystem Maceria: Die Wunschmauer nach den Gegebenheiten vor Ort, denn dieses System nimmt jede Kurve. Die innenliegenden Pfosten werden in Punktfundamente einbetoniert. Die Pfosten stehen lose zwischen den Gitterpaaren und sind bei diesem Mauersystem nicht sichtbar. Kein Schrauben! Die Montage erfolgt mit Hilfe von Verbindungsspiralen und Verbindungsstäben. ➔ ***Hochbeet, Poolumrandung, Beeteinfassung oder als Mauer für nicht gerade Grundstücksgrenzen.***

111

Höhe	Elementbreite	Durchmesser	Kürzung	Wandstärke	Maschenweite	Zink- Aluminium + feuerverzinkt
600-2100 mm	individuell	3,5 x 5,0 mm	durch ineinander schieben	120 / 230 mm	33 x 150 mm	

Mauersystem Limes: Die Wunschmauer nach den Gegebenheiten vor Ort, denn dieses System nimmt jede Kurve. Die innenliegenden Pfosten werden in Punktfundamente einbetoniert. Die Pfosten stehen lose zwischen den Gitterpaaren und sind bei diesem Mauersystem nur in 120 mm sichtbar. Kein Schrauben! Die Montage erfolgt mit Hilfe von Verbindungsspiralen und Verbindungsstäben. ➔ ***Hochbeet, Poolumrandung, Beeteinfassung oder als Mauer für nicht gerade Grundstücksgrenzen.***

112

Höhe	Elementbreite	Durchmesser	Kürzung	Wandstärke	Maschenweite	Zink- Aluminium + feuerverzinkt
1000-2000 mm	1200-2000	3,5 x 5,0 mm	in 25 mm Schnitten	120 mm	25 x 100 mm	

Mauersystem Columella: Errichten Sie mit dem innovativen Gabionenwandsystem Columella Carports, Pavillons oder Gartenhäuser nach Ihren Wünschen und Anforderungen. Die Gitter sind Zink-Aluminium-Beschichtet und die Rundpfosten aus feuerverzinktem Stahlrohr. ➔ ***Mit diesem System können Sie spezielle Pfostenhülsen Dachaufbauten aus Holz oder Blech montieren.***

Bild-Nr.: 110-112 © bellissa

Zubehör - sinniges und dekoratives

Zubehör

Füllmaterialien

(113)

Steinkörnung:
10 - 80 / 40 - 80 / 80 - 120

Verpackungseinheit:
je Kg lose /
25 Kg Eimer

Gabionenfüllmaterial:
Wir bieten Ihnen eine kleine Auswahl an innovativen Füllmaterialien für Ihre Gabionensystem.

Bildnachweis: Nr.: 113 © triooo; Nr.: 109 © arcadia; Nr.: 114 + Glasbrocken © Draht-Driller GmbH

Glasbrocken:
Die Glasbrocken aus reinem Glas bieten wir Ihnen in vier unterschiedlichen Farbrichtungen an. Die Glasbrocken können als Zierstreifen in jeder Gabionenwand oder als Lichtpunkt in einzelnen Bereichen verwendet werden.

tipp

Durch indirekte Beleuchtung mit einer für Außenanlagen geeignete Lichterkette oder einem LED-Leuchtschlauch, welcher in die Glasbrockenschicht gelegt wird, lassen sich diese bei Dunkelheit optimal in Szene setzen.

Glasbrocken:

Maschenweite in mm	Glasbrocken klar	Glasbrocken grün	Glasbrocken türkis	Glasbrocken blau
40 - 80 / Kg	22138	22137	22135	22136
80 - 120 / Kg	22143	22140	22139	22141
80 - 120 / 25 Kg	22865	22866	22863	22864

Glasschaumschotter:
Der Glasschaumschotter eignet sich ideal für Gabionen die kein zu schweres Gewicht nach dem Befüllen haben sollten, da wir dieser Kunststein aus aufgeschäumtem Recyclingglas nur ein Gewichtsvolumen von 1240 kg/m³ aufweist.

Glasschaumschotter

(114)

Mysapor

Art.-Nr.: 22148

Körnung: 10-80 je Kg
Farbe: grau

Lose je Kg

Zubehör

Glasklemmen

(115)

Verpackungseinheit:
4 Stück Glasklemmen im Set
für eine Glasscheibe

Bildnachweis: Nr.: 115 © arcadia; Nr.: 116-118 © Draht-Driller GmbH

Glasklemmen

(116)

Glasklemmen 24611

Zur Montage von Glasplatten zwischen Gabionenelemente

Glasklemmen für Gabionenwandsysteme

Die Glasklemmen werden an die Systemsäulen der einzelnen Systeme befestigt und danach swerden die entsprechenden Glaselemente montiert. Sie benötigen je Glasplatte ein Glasklemmenset was aus folgenden Einzelteilen besteht:

4 Stück Glasklemmen mit Gummieinlagen in entsprechender Stärke je nach Glasdicke
2 Stück Sicherungsplatten
2 Sicherungsstiften
4 Zylinderschrauben M8 mit Zubehör zur Montage an den Wandsäulen

Die Glasklemmen sind für Glasplatten mit einer Stärke von:
8,00 mm – 12,76 mm (8 Stärken) erhältlich.

KOMBINIERBAR

- **Pergone®**
- **Gabionenwand 160 mm**
- **Gabionenwand 150 mm**
- **Gabionenwand 130 mm**
- **Lärmschutz Pergone®**

(117)

Glasklemme Außenansicht

(118)

Glasklemme Innenansicht

KOMBINIERBAR

- Pergone®
- Gabionenwand 160 mm
- Gabionenwand 150 mm
- Gabionenwand 130 mm
- Lärmschutz Pergone®

Breite:
1500 mm

U-Schienen für Holzaufnahme:
Die U-Schienen sind ideal geeignet um Holzlamellen aufzunehmen. Die U-Schiene ist auch als Wandanschluss für Holzelemente verwendbar. Hierzu wird diese einfach direkt an die Haus- oder Garagenwand geschraubt und die Holzlamellen eingeschoben. Die Holzelemente mit den Holzlamellen in Parallelogramm-Form haben eine Breite von 1500 mm und können nicht ohne Gabionensäulen oder Wandanschluss verwendet werden.

Bauteile

Höhe	Inklusive Holzlamellen:	Inklusive Abstandsklötzchen	Artikelnummer:	Zusätzlich benötigte U-Schienen
600 mm	12 Stück	24 Stück	23052	2 x 600 mm
800 mm	15 Stück	30 Stück	23053	2 x 800 mm
1000 mm	19 Stück	38 Stück	23054	2 x 1000 mm
1200 mm	23 Stück	46 Stück	23055	4 x 600 mm
1400 mm	26 Stück	52 Stück	23056	2 x 600 mm 2 x 800 mm
1600 mm	30 Stück	60 Stück	23057	4 x 800 mm
1800 mm	33 Stück	66 Stück	23058	2 x 800 mm 2 x 1000 mm
2000 mm	37 Stück	74 Stück	23059	4 x 1000 mm
2200 mm	41 Stück	82 Stück	23060	2 x 600 mm 4 x 800 mm
2400 mm	44 Stück	88 Stück	23061	6 x 800 mm

Bildnachweis: Nr.: 119 © arcadia; Nr.: 120-122 © Draht-Driller GmbH

Hinweis:
Holz ist ein Naturprodukt. Die Bandbreite von natürlichen Farb-, Struktur und sonstigen Unterschieden innerhalb einer Holzart gehören zu den Eigenschaften des Naturproduktes Holz und stellen keinerlei Reklamations- oder Haftungsgrund dar. Ebenso natürlich ist, dass durch wechselnde Temperaturen und Veränderung der Luftfeuchtigkeit etwaige leichte Schwund- und Quellerscheinungen auftreten können, die ebenso keinen Reklamations- oder Haftungsgrund darstellen.

U-Schienen

U-Schienen für Holzaufnahme

Schienen ohne Befestigungsmaterial
Profil 51 x40 mm
Schiene 600 mm
Art.-Nr.: 22376
Schiene 800 mm
Art.-Nr.: 22377
Schiene 1000 mm
Art.-Nr.: 22378

Befestigungen

Befestigungssätze für U-Schienen

Für Schiene 600 mm
Art.-Nr.: 22379
Für Schiene 800 mm
Art.-Nr.: 22380
Für Schiene 1000 mm
Art.-Nr.: 22381

Holzlamellen

Holzlamelle 23044

1500 mm
Profil 42 x 40 mm
Art.-Nr.: 23044

Zubehör

Pflanzgefäße

123

Kombinierbar:
Mit allen Gabionensystemen mit einer Maschenbreite von 25 mm, 50 mm oder 100 mm geeignet.

Bildnachweis: Nr.: 123 © arcadia; Nr.: 124-127 © Draht-Driller GmbH

Pflanzgefäße für Gabionenwandsysteme

Die Pflanzkästen werden fertig montiert ausgeliefert und können vor Ort durch den Kunden nach Wunsch bepflanzt werden. Die Pflanzkästen werden dann nur in der Gabionenwand eingehängt. Die Blumenkästen und Ablageflächen zaubern ein lockeres Flair an jede triste Steinwand.

Hinweis:

Der Hersteller empfiehlt eine Montage ausschließlich an Systeme mit stabilen Doppelstabmatten Typ 8-6-8 mm.

Pflanzgefäß klein

124

27415

Breite: Pflanzkübel 200 mm
Höhe: gesamt 300 mm

Pflanzgefäß mittel



125

27416

Breite: Pflanzkübel 400 mm
Höhe: gesamt 300 mm

Pflanzgefäß groß

126

27417

Breite: Pflanzkübel 600 mm
Höhe: gesamt 300 mm

Pflanzablage

127

27418

Ablage : 200 x 200 mm
Höhe: gesamt 300 mm

driller

Drahtwaren Driller GmbH
ist Mitglied bei
www.trustedshops.de –
Konsumentenschutz ist bei uns garantiert!

AGB

Drahtwaren Driller GmbH

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Drahtwaren Driller GmbH enthalten zugleich die gesetzlichen Informationspflichten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner

Vertragspartner für alle Bestellungen von Waren ist:

Drahtwaren Driller GmbH
Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRB 3687
USt-IdNr. DE 142 104 985

3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

***3.1** Die Vertragssprache ist Deutsch.*

***3.2** Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.*
Gegenüber einem Verbraucher (§13) gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

***3.3** Weiterhin gelten unsere AGB.*

***3.4** Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand Freiburg vereinbart.*

4. Wesentliche Merkmale der Ware

In den jeweiligen Produktbeschreibungen sind alle wesentlichen Merkmale der Waren im Einzelnen aufgeführt. Soweit bei einzelnen Produkten eventuell ergänzte oder geänderte rechtliche Bedingungen sowie Lieferzeitabweichungen gelten, so werden Sie darauf im Bestellvorgang ausdrücklich hingewiesen.

5. Angebot und Vertragsschluss

***5.1** Online-Shop*
Die Produktdarstellung im Online-Shop als solches, stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist lediglich eine Aufforderung zur Bestellung.

***5.2** Durch Ihre Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen.*
Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.

***5.3** Der Bestellvorgang umfasst regelmäßig insgesamt 3 Schritte.*
Im **ersten Schritt** *wählen Sie unverbindlich die gewünschten Produkte durch Anklicken des Produktes aus und geben die gewünschte Anzahl ein. Durch Anklicken des Button „In den Warenkorb" gelangen Sie auf die Warenkorbseite. Der Inhalt des Warenkorbs kann jederzeit angesehen, verändert oder gelöscht werden. Durch Anklicken des Buttons „zur Kasse" gelangen Sie zum* **zweiten Schritt** *zur Anmeldung. Bei erstmaliger Anmeldung ist das Kästchen „Neuer Kunde" zu wählen. Für das Erstellen eines Benutzerkontos sind Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort und Bundesland als Pflichtangaben anzugeben. Des weiteren ist ein persönliches Passwort, das der Kunde selbst wählt, erforderlich. Besteht bereits ein Benutzerkonto, erfolgt die Anmeldung in dem Kästchen „Bereits Kunde" unter Eingabe der E-Mail-Adresse und dem Passwort.*

Im **dritten Schritt** *besteht die Möglichkeit, Lieferadresse und Versandart, zusätzlichen Zustellservice und Zahlungsweise zu wählen. Danach werden sämtliche Angaben (z. B. Name, Anschrift, Lieferadresse, Versandart, Zahlungsweise, bestellte Artikel) angezeigt und können noch einmal überprüft, korrigiert oder gegebenenfalls gelöscht werden, bevor die Bestellung durch Anklicken des Buttons „kaufen" rechtsverbindlich abgeschlossen wird.*

6. Preise, Versandkosten

***6.1** Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.*

***6.2** Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands Versandkosten pro Bestellung.*
Die Versandkosten können Sie auf unserer Informationsseite Frachtkostentabelle einsehen. Die Versandkosten werden Ihnen aber auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich vor einer endgültigen Bestellung mitgeteilt.

7. Lieferbedingungen

***7.1** Sofern nicht beim Angebot etwas anders angegeben ist, wird Lagerware in der Regel innerhalb 4 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang versendet.*
Die Nachlaufzeit der Spedition beträgt nochmals ca. 2–3 Tage. Sie können somit innerhalb 6–7 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang mit der gewünschten Ware rechnen.

***7.2** Ware nicht auf Lager*
Sollten wir Waren aus einer getätigten Bestellung nicht an unserem Lager haben und dies dadurch zu einer längeren Lieferzeit führen, so benachrichtigen wir Sie über E-Mail und/oder auch telefonisch über die zu erwartende Lieferzeit.

***7.3** Ware nicht lieferbar*
Wenn das bestellte Produkt von unseren Lieferanten ohne unser eigenes Verschulden nicht geliefert werden kann, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenenfalls bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

8. Zahlungsbedingungen

***8.1** Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal oder in Bar/EC-Karte bei Selbstabholung.*
Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.

***8.2** Zurückbehaltungsrecht*
Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

***8.3** Elektronischer Rechnungsversand*
Sie stimmen dem elektronischen Versand Ihrer Rechnungen zu. Diese werden, als PDF Format, per E-Mail an Sie übersandt.

9. Eigentumsvorbehalt

Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum.
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

10. Widerrufsrecht

***10.1** Verbraucherschutz*
Dem Kunden, der Verbraucher i. S. D. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E- Mail überlassen.

***10.2** Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.*
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

Drahtwaren Driller GmbH
Robert-Bunsen-Straße 7d
D-79108 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail : widerruf@draht-driller.de

Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

***10.3** Folgen des Widerrufs*
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgesandt werden können, werden diese auf maximal 249,60€ geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

***10.4** Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:*
Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

11. Speicherung des Vertragstextes

Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten, Widerrufsbelehrung und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Ihre Kundendaten können Sie jederzeit über Ihr Konto einsehen.

12. Registrierung und Passwort

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.
Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Betreiber zu informieren

13. Datenschutz

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

Drahtwaren Driller GmbH
Frank Driller
Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Eine ausführliche Datenschutzerklärung befindet sich auf dem Internetauftritt:
Datenschutzerklärung

14. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Wir sind grundsätzlich bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

15. Transportschäden

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Das Versäumen einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.
Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

16. Gewährleistung und Garantien

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

17. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

AUFTRAGSFORMULAR

Name/ Firmenname

Ansprechpartner

Straße & Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Ich bestelle zu den mir bekannten gültigen Liefer- und Zahlungsbedingungen der Drahtwaren-Driller GmbH folgende Artikel:

Praktisch!

Der Blickfang auf jeder Gartenparty

Gabionengrill Ellipsus
Inkl. Kohlenschale, Windschutz und Grillrost

800 x 1000 x 400 mm

Artikelnummer 24863

199,- € / je Set
Inkl. MwSt.
zzgl. Versand

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamt

Rückfax 0761 / 15 14 76 - 299

Mein Zahlungswunsch:

☐ Vorkasse ☐ Bar bei Anlieferung ☐ Bar bei Abholung

☐ PayPal - Bitte senden Sie den Betrag an: **draht-driller@t-online.de**
Bitte senden Sie über den Button **„Geld senden"** in Ihrem PayPal-Account den Auftragswert.

Datum **Unterschrift für oben genannte Bestellungen**

Brutto-Preise inkl. 19% MwSt **Gesamtkosten** *1

Selbstabholung *2 € 0,00

Versandkostenrechnung erwünscht ☐

***1** Preise sind ohne Fracht-, und Spedition-Kosten oder Paketdienst.**2** Sie werden durch unseren Verkauf informiert, sobald die Ware an Lager abholbereit ist.

Drahtwaren Driller GmbH · Robert-Bunsen-Straße 7d, D-79108 Freiburg
Service Tel.: +49 (0)761 15 14 76 - 0*, Bestell-Fax: +49 (0)761 15 14 76 - 299*
(14 Cent je Min. a. d. Festnetz)*
Bestellannahme: **draht-driller@t-online.de · www.draht-driller.de**

driller ...mehr als Draht! Zäune aller Art für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Widerrufsrecht

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E- Mail überlassen. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa 79,90 EUR geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Speziell auf Kundenwunsch in Sonderfarben beschichtet worden sind, nicht zu den Sonderfarben zählen die nachfolgend aufgeführten Farben (RAL6005 moosgrün RAL7030 steingrau* RAL 9010 reinweiß)*

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An
Drahtwaren – Driller GmbH z.Hd.
Herr Martin Lehmberg
Robert-Bunsen Straße 7d
79108 Freiburg im Breisgau

Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*)
den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- *Bestellt am (*)*
- *erhalten am (*)*
- *Vorgangsnummer zu Angebot (*)*
- *Auftragsbestätigung(*)*
- *Lieferschein (*)*
- *Rechnung (*)*
- *Name des / der Verbraucher(s)*
- *Anschrift des/der Verbraucher(s)*
- *Unterschrift des / der Verbraucher(s)*
- *Datum (nur bei Mitteilung auf Papier)*
- *(*) Unzutreffendes streichen.*

Gabionen-Hochbeet

Das Gabionen-Hochbeet hat rückenschonende Eigenschaften, denn der unbefüllte Korb lässt sich leicht und einfach platzieren und mit schönem Steinmaterial befüllen. Die stilvolle Steindekor-Idee ist ein Hingucker in Ihrem Garten.

Hochbeet: 580 x 300 mm
inklusive PVC-Folie 0,5 mm
Gewicht: ca 2.02 kg/Set

Bestell-Nr.: 23877

37,98 € / je Set
inkl. MwSt. / zzgl.Versand

Bild-Nr.: 128 © bellissa

Ausgabe 07.01.2025

driller®

...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E draht-driller@t-online.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr

www.draht-driller.de