


Wildschutzzaun



2025



Bild Nr.: 01-04 © Drahtwaren Driller GmbH

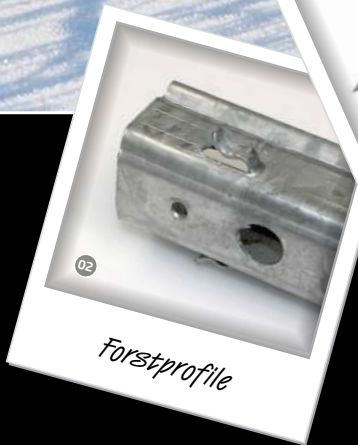

Forstprofile



Recycling Pfosten



Zubehör
und Kleinteile

driller




...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung
und Grundstückseinzäunungen



www.draht-driller.de

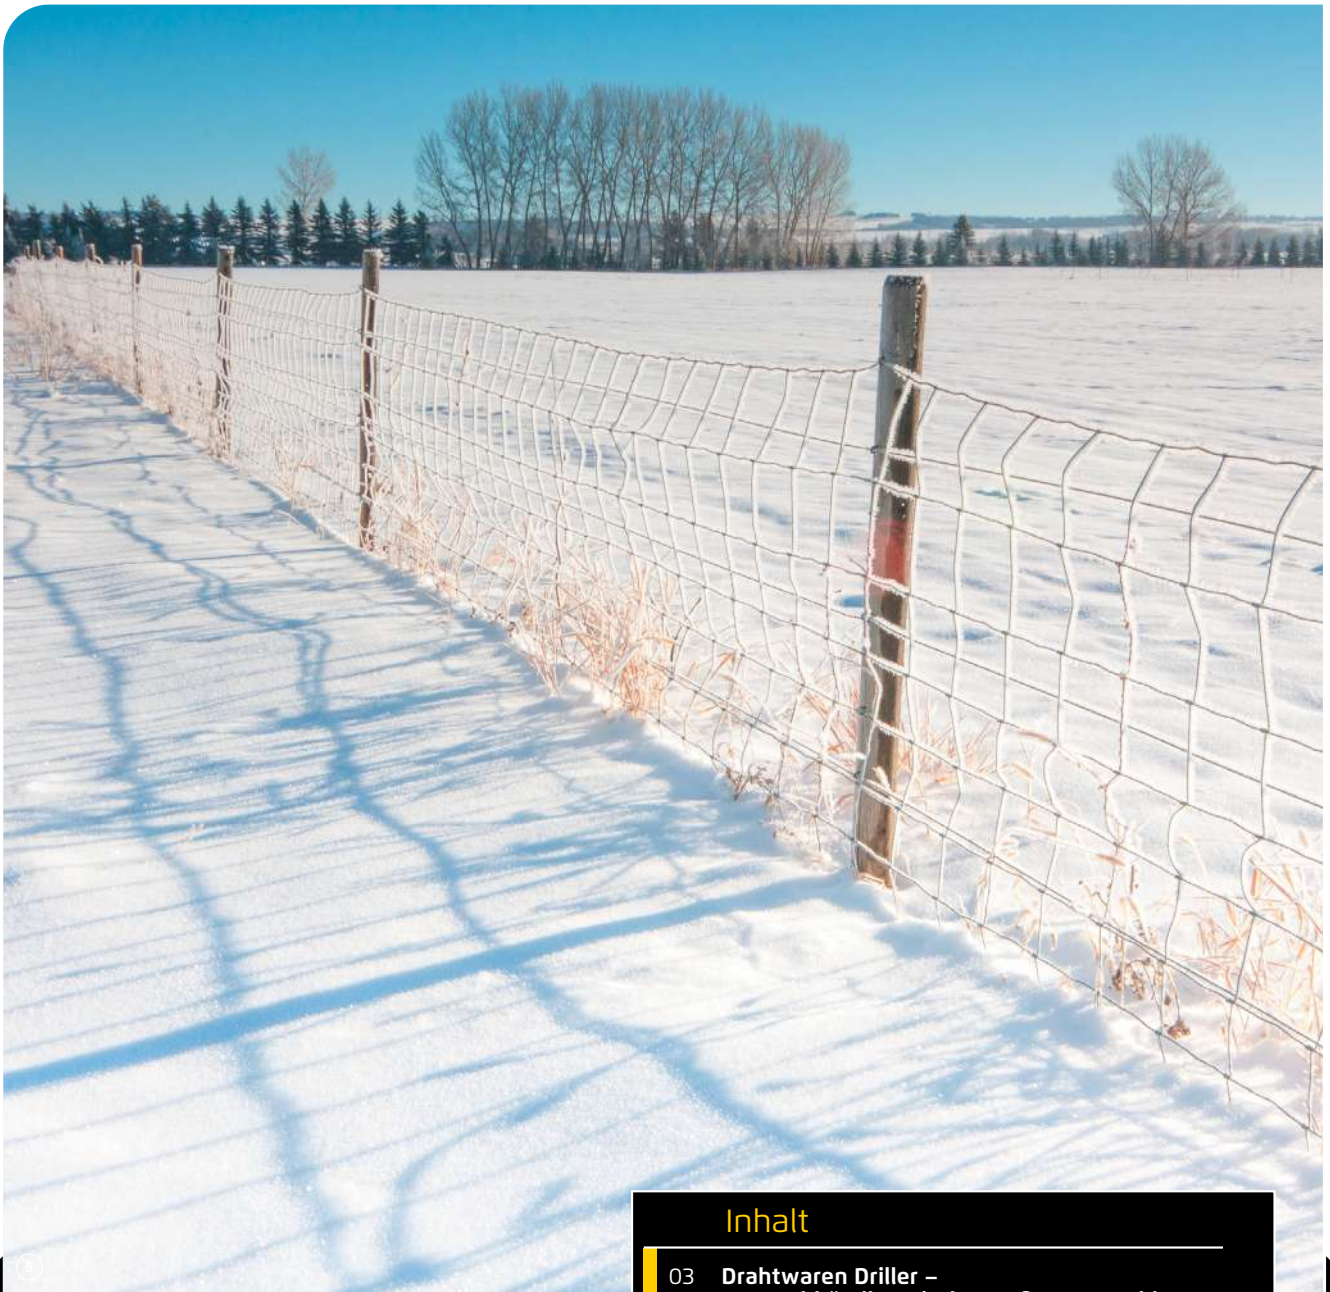

Bildnachweis Nr.: © Fotolia

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit
& Geborgenheit



...mehr als Draht!®



Sie suchen nach anderen Produkten aus unserem vielfältigen Lieferprogramm?

Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage...
www.draht-driller.de. Dort finden Sie weitere Artikel und die dazugehörigen Produktkataloge.

Inhalt

- 03 **Drahtwaren Driller – Der Fachhändler mit der großen Auswahl.**
- 04 **Knotengeflecht - Beschreibung**
- 05 **Notizen**
- 06 **Knotengeflecht - Wickelknoten**
- 08 **Knotengeflecht - Ursusknoten**
- 09 **Forstprofile Typ Z**
- 10 **Sechseckgeflecht**
- 12 **Schrankenanlagen manuell**
- 14 **Toranlagen für Wildschutzzaun**
- 15 **Zubehör für Wildschutzzaun**
- 16 **Zubehör für Wildschutzzaun - Grippe**
- 17 **Anfrageformular Knotengeflecht**
- 18 **AGB**
- 19 **Auftragsformular**
- 20 **Kontaktdaten**


Herzlich Willkommen



driller

Driller – Der Fachhändler mit der großen Auswahl an Gabionenlösungen für jeden Bereich und jede Anforderung

Der Gestaltung des eigenen Gartens, Grund und Bodens sowie Außenanlagen im öffentlichen Bereich wird eine immer wichtigere Rolle zuteil. An die Gestaltungselemente werden dabei immer höhere Forderungen in Bezug auf eine ideale Funktionalität und gleichermaßen eine ansprechende Optik gestellt.

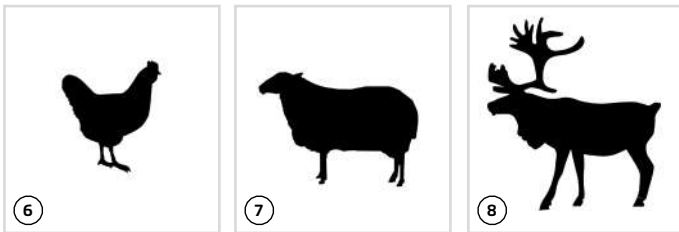

Neben dem Genuss sollen die Sicherheit, Abgrenzung der Privatsphäre aber auch dekorative Elemente und nützliches Zubehör Berücksichtigung finden. Unser vielseitiges Produktsortiment liefert alle für die Gestaltung moderner Gärten und Außenanlagen notwendigen Zäune, Gabionen, Tore und Grundstücksbefestigungen. Wir führen das Sortiment verschiedener namhafter, deutscher Hersteller. Dabei setzen wir bei der Produktqualität als auch bei der Beratung unserer Kunden auf höchste Qualität.

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen unser großes Sortiment an Knotengeflechten für den Zaunbau im Bereich Landwirtschaft, Fortsbau und Wildschutz. Alle Wildschuttszaunsysteme sind hochwertig gefertigt und auf Rolle lieferbar. Die passenden Zubehörteile wie Forstprofile und Kleinmaterial bieten wir Ihnen selbstverständlich passend dazu an. Gerne arbeiten wir Ihnen ein ausführliches und individuelles Angebot aus.

Ihr Team und

Frank Driller

Frank Driller
Drahtwaren-Driller GmbH



Infos und weitere Angebote

Tel.: +49 (0) 761 15 14 76 - 0
www.draht-driller.de



Unser Lieblingsprodukt

Knotengeflecht L 150/13/15

Geflechtszaun auf Rolle aus starkverzinkten Drähten mit speziellen Wickelknoten. Drahtstärke der Fülldrähte 1,60 mm, oberster und unterster Draht mit einer Stärke von 2,00 mm.



Rollenlänge: 50 m
Rollenhöhe: 1500 mm
Maschenbreite: 150 mm
Maschen von oben nach unten: 7 x 10 cm
4 x 15 cm
1 x 20 cm

Lieferzeit: ca. 7 Werktage

Bestell-Nr.: 11607

74,21 € / Rolle
inkl. MwSt.

Einsatzmöglichkeiten von Knotengeflechten

Wildschutzzäune aus Knotengeflechten bieten eine besonders günstige und leicht realisierbare Möglichkeit, große Zaunlängen zu erstellen. Die Zäune sind in unterschiedlichen Zaunhöhen und Drahtstärken erhältlich.

Erläuterung Bezeichnung: _____

Knotengeflechte werden nach der Bezeichnung Typ Höhe/waagerechte Drähte/Maschenbreite klassifiziert und bezeichnet.

Beispiel L 180/23/15

- Typ L - Leichtes Geflecht für Kleintiere, Schafe und Rehe
- 180 - 180 cm Rollenhöhe
- 23 - 23 Stück waagerechte Drähte (inkl. oberster und unterster Führungsdraht)
- 15 - 15 cm Maschenbreite von links nach rechts

Die Knotengeflechte des Typ L, M und S haben einfache Wickelknoten an den Drahtkreuzungspunkten wo hingegen die Knotengeflechte der Reihe SU spezielle Ursusknoten an den Drahtkreuzungspunkten haben.


Aufbau und Zusammenstellung: _____

Bei Wildschutzanlagen werden zu Beginn die entsprechenden Pfosten in den Untergrund eingeschlagen bzw. je nach Ausführung und Anforderungen einbetoniert. Sowohl bei Forstprofilen aus Metall (Bsp. Z-Profile) als auch aus Holz wird ein Pfostenabstand von 2,5 bis 3 Metern empfohlen. Bei Zaunanlagen aus Knotengeflecht kann aber auch mit Pfostenabständen von 4 bis 5 m gearbeitet werden, je nach Anforderung.

Durch das Spannen der Querdrähte entstehen Zugkräfte, welche sowohl am Zaunanfang als auch am Zaunende durch je eine Strebe abgefangen werden sollten. Eckpfosten und Mittelabstreben sollten Sie mit je zwei Streben sichern. Eine Mittelabstreben empfehlen wir bei geradlinigen Zaunverlauf spätestens alle 30 – 50 Meter.

wir empfehlen als optimale Montageart der Knotengeflechte, dass jeder waagerechte Draht am Zaunanfang und Zaunende mit einem Drahtspanner gespannt wird. An den Punkten in der Zaunanlage, an welcher zwei Rollen miteinander verknüpft werden müssen, wird ebenfalls eine Verbindung durch einen Drahtspanner je Querdraht empfohlen. Für einen 100 m langen Zaun der Type L 180/23/15 (Rollenhöhe 50 m) beispielsweise werden $3 \times 23 = 69$ Drahtspanner benötigt. 23 Stück am Zaunanfang, 23 Stück Drahtspanner am Zaunende und 23 Stück Drahtspanner zur Rollenverknüpfung.

Als zusätzliche Sicherheit an Ihrer Wildschutzzauanlage können zusätzliche Nadelheringe in den Untergrund eingearbeitet werden, welche ein Untergraben des Knotengeflechtes durch Tiere verhindern kann. Wenn für Ihren Nutzen die Maschenweiten im unteren Bereich eine nicht ausreichende Dichte haben (Hühnergehege mit Auslauf für Küken), können Sie diese zusätzlich mit Sechseckgeflecht verdichten, welchen einfach mit C-Ösenklammern an das Geflecht der Zaunanlage geklammert wird.



Die Vorteile · *Fakten und Daten*

- Besonders günstige Zaunlösung (Preis je lfm) mit einfacher Montage
- Auch ohne Fundamente sehr stabil und robust
- Je nach Anforderung passende Zaunstärken lieferbar



Knotengeflecht

Wildschutzzaun mit Wickelknoten



12



Rollenlänge
50 m



Rollenhöhe
800 mm - 2000 mm



Zuschnitt möglich
Geflecht flexibel
kürzbar



Drahtstärke
variiert je nach System



Maschenweite
variiert je nach System



Korrosionsschutz
starkverzinkt oder
Zink-Alu-Beschichtet

Knotengeflecht Typ L - Zink-Alu-Beschichtet



Knotengeflechtszaunanlage ideal für die Landwirtschaft



Knotentyp
Wickelknoten



Drahtstärke und Zugfestigkeit
Kopf- und Fußdaht \varnothing 2,45 mm - 650/850 N/mm²



Fülldraht senkrecht \varnothing 1,90 mm - 400/550 N/mm²



Fülldrähte quer \varnothing 1,90 mm - 700/900 N/mm²



Korrosionsschutz
Zink-Alu-Beschichtet 50% +/- längere Lebenserwartung starkverzinkt



Geeignet für folgende Tierarten
Hühner, Enten, Hasen, Schafe und Ziegen

Lieferprogramm

Knotengeflecht Typ	Artikelnummer
L 080 / 8 / 15	21915
L 100 / 8 / 15	21916
L 100 / 16 / 15	11576
L 130 / 18 / 15	21917
L 145 / 19 / 15	11578
L 200 / 22 / 15	21918

Knotengeflecht Typ L - starkverzinkt



Knotengeflechtszaunanlage ideal für die Forstwirtschaft



Knotentyp
Wickelknoten



Drahtstärke und Zugfestigkeit
Kopf- und Fußdaht \varnothing 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²



Fülldraht senkrecht \varnothing 1,60 mm - 1100/1300 N/mm²



Fülldrähte quer \varnothing 1,60 mm - 400/550 N/mm²



Korrosionsschutz
starkverzinkt



Geeignet für folgende Tierarten
Hasen, Schafe und Ziegen, Rehe

Lieferprogramm

Knotengeflecht Typ	Artikelnummer
L 150 / 13 / 15	11607
L 160 / 20 / 15	11608
L 160 / 23 / 15	11609
L 180 / 24 / 15	11610

Knotengeflecht Typ L - starkverzinkt



Knotengeflechtszaunanlage ideal für die Forstwirtschaft



Knotentyp
Wickelknoten



Drahtstärke und Zugfestigkeit

Kopf- und Fußdaht \varnothing 2,40 mm



Fülldraht senkrecht \varnothing 1,90 mm



Fülldrähte quer \varnothing 1,90 mm



Korrosionsschutz

starkverzinkt



Geeignet für folgende Tierarten

Hasen, Schafe und Ziegen, Rehe

Lieferprogramm

Knotengeflecht Typ	Artikelnummer
L 080 / 6 / 15	11571
L 080 / 8 / 15	11572
L 100 / 8 / 15	11574
L 100 / 15 / 15	11575
L 130 / 18 / 15	11577
L 150 / 19 / 15	11579
L 200 / 22 / 15	11580

Knotengeflecht Typ M - starkverzinkt



Knotengeflechtszaunanlage ideal für die Forstwirtschaft



Knotentyp
Wickelknoten



Drahtstärke und Zugfestigkeit

Kopf- und Fußdaht \varnothing 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²



Fülldraht senkrecht \varnothing 2,00 mm - 1120/1400 N/mm²



Fülldrähte quer \varnothing 1,90 mm - 400/550 N/mm²



Korrosionsschutz

starkverzinkt



Geeignet für folgende Tierarten

Hasen, Rehe, Hirsche und Wildschweine

Lieferprogramm

Knotengeflecht Typ	Artikelnummer
M 160 / 15 / 15	11611
M 160 / 15 / 30	11612
M 160 / 23 / 15	11615
M 180 / 24 / 15	11616
M 200 / 17 / 15	11617
M 200 / 17 / 30	11618
M 200 / 25 / 15	11620

Knotengeflecht Typ S - starkverzinkt



Knotengeflechtszaunanlage ideal für die Forstwirtschaft



Knotentyp
Wickelknoten



Drahtstärke und Zugfestigkeit

Kopf- und Fußdaht \varnothing 3,00 mm - 1050/1230 N/mm²



Fülldraht senkrecht \varnothing 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²



Fülldrähte quer \varnothing 2,50 mm - 400/550 N/mm²



Korrosionsschutz

starkverzinkt



Geeignet für folgende Tierarten

Hasen, Rehe, Hirsche, Wildschweine und große Wildansammlungen

Lieferprogramm

Knotengeflecht Typ	Artikelnummer
S 200 / 17 / 15	111622
S 200 / 17 / 30	11623
S 200 / 22 / 15	11624



Knotengeflecht

Wildschutzzaun mit Ursus-Knoten



- Rollenlänge**
50 m
- Rollenhöhe**
800 mm - 2000 mm
- Zuschnitt möglich**
Geflecht flexibel
kürzbar
- Drahtstärke**
variiert je nach System
- Maschenweite**
variiert je nach System
- Korrosionsschutz**
Zink-Alu-Super-
Beschichtet

Knotengeflecht Typ SU - Zink-Alu-Super-Beschichtet



Knotengeflechtszaunanlage ideal für die Forstwirtschaft



Knotentyp
Ursusknoten



Drahtstärke und Zugfestigkeit
Kopf- und Fußdraht \varnothing 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²



Fülldraht senkrecht \varnothing 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²



Fülldrähte quer \varnothing 2,50 mm - 650/850 N/mm²



Korrosionsschutz
Benzial-Zink-Aluminium 95% Zink und 5% Aluminium - 9 mal längere Lebensdauer als herkömmlich, verzinkte Drähte



Geeignet für folgende Tierarten
Rehe, Hirsche, Wildschweine und große Wildansammlungen

Lieferprogramm	
Knotengeflecht Typ	Artikelnummer
SU 180 / 14 / 15	10920
SU 200 / 15 / 15	11621

Knotengeflecht Typ SU - Zink-Alu-Super-Beschichtet



Knotengeflechtszaunanlage ideal für die Forst- und Landwirtschaft



Knotentyp
Ursusknoten



Drahtstärke und Zugfestigkeit
Kopf- und Fußdraht \varnothing 3,70 mm - 550/750 N/mm²



Fülldraht \varnothing 3,00 mm - 600/800 N/mm²



Korrosionsschutz
Benzial-Zink-Aluminium 95% Zink und 5% Aluminium - 9 mal längere Lebensdauer als herkömmlich, verzinkte Drähte



Geeignet für folgende Tierarten
Rehe, Hirsche, Wildschweine, große Wildansammlungen sowie Kühe und Rinder

Lieferprogramm	
Knotengeflecht Typ	Artikelnummer
SU 080 / 8 / 15	11581
SU 100 / 6 / 15	11582
SU 100 / 10 / 15	11584
SU 120 / 7 / 15	11585
SU 120 / 11 / 15	11587
SU 140 / 12 / 15	11589

Forstprofile Typ Z

Das einfache Pfostensystem



14



Für Zaunhöhe
800 mm - 2000 mm



Zuschnitt möglich
bauseits kürzbar



Kombinierbar
mit allen gängigen
Knotengeflechten



Korrosionsschutz
verzinkt

Zubehör



15

Montageschraube für Streben

Maschinenschraube
M8 x 45 mm - V2A
Artikel 13987

Sechskantmutter
M8 V2A - SW 13
Artikel 14054



16

Einschlaghilfe Z-Profil

Einschlaghilfe
aus Hartkunststoff in weiss

Zum Aufstecken auf das Z-Profil
und das Einschlagen ohne ver-
biegen des Pfostens.

Artikel 12749

Die „Z-Profile“ sind die optimale Pfostenausführung für die Verwendung mit Knotengeflechten. Das Pfostensystem Z wird einfach ca. 500 mm mit Hilfe einer Einschlaghilfe und einem Gummihammer in den Untergrund eingeschlagen. Bei einer Zaunhöhe von 1500 mm sollten Sie ein Z-Profil mit mindestens 2000 mm Länge wählen, um eine ausreichende Stabilität der Zaunanlage zu gewährleisten. Die Einbindetiefe von 500 mm sollte auch beachtet werden, wenn Sie die Forstprofile vor Ort in ein Punktfundament setzen.


Die Pfosten sind aus verzinktem Stahl gefertigt und weisen Haltenasen zur Aufnahme der waagerechten Drähte der Knotengeflechte auf, die anschließend umgebogen werden können. Ihren Namen haben diese Profile von der z-förmigen Profilierung. Beim System Z-Profil dienen die Pfosten gleichzeitig als Streben und werden mit einer zusätzlichen Maschinenschraube und Mutter an den aufrecht stehenden Pfosten geschraubt. Hierzu muss zuvor vor Ort noch ein Loch in das Z-Profil gebohrt werden.



17

Z-Profile Lieferprogramm

Gesamtlänge Z-Profil	Geeignet für Zaunhöhe	Artikelnummer:
1500 mm	800 - 1000 mm	24915
1800 mm	1000 - 1300 mm	12753
2100 mm	1300 - 1600 mm	12754
2300 mm	1600 - 1800 mm	12755
2500 mm	1800 - 2000 mm	12756
2700 mm	2000 - 2200 mm	24599



*Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Rufen Sie uns einfach an:*

+49 (0) 761 - 15 14 76 - 0

Sechseckgeflecht

Das kreative Drahtgeflecht



18



Höhe
500 mm - 2000 mm



Zuschnitt möglich
individuell möglich



Maschenweite
13 x 13 mm bis
75 x 75 mm



Korrosionsschutz
verzinkt oder grün
beschichtet

Sechseckgeflechte oder der Hasendraht, wie er im Volksmund genannt wird, kann vielseitig und individuell eingesetzt werden. Für den Bau von Tierkäfigen oder Kleintiergehegen, als Drahtabdeckungen für beispielsweise Insektenhotels oder als Bastelmaterial mit dem Sie flexibel gestaltete Drahtgebilde erstellen können. Durch die dünnen Drähte ist das Geflecht sehr flexibel und lässt sich so optimal auch für Runde Einfassungen verwenden. Der Nachteil zeigt sich nur dadurch, dass das Geflecht im Gegensatz zu einem Volierendraht in sich nicht sehr stabil ist. Dieser eignet sich jedoch auch optimal als Verdichtungsgitter für Knotenzaun oder Wildschutzzaunanlagen.

Die Sechseckgeflechte können Sie über uns als komplette Rolle (25m oder 50m) beziehen oder als Zuschnitt per lfm. Das kostengünstige Drahtgewebe das an den Kreuzpunkten verdreht ist und nicht geschweißt.

Sechseckgeflecht grün kunststoffummantelt



Maschenweite	Drahtstärke	Rollenbreite	Rolle á 25 m	Rolle á 50 m	Anbruch
13 x 13 mm	1,0 mm	500 mm	11208	25832	20339
		1000 mm	11210	-	20340
20 x 20 mm	1,0 mm	500 mm	-	-	-
		1000 mm	11212	24909	20341
25 x 25 mm	1,0 mm	500 mm	11214	-	20342
		1000 mm	11216	24911	20344
25 x 25 mm	1,4 mm	500 mm	-	-	-
		1000 mm	11219	24913	25836
50 x 50 mm	1,4 mm	500 mm	-	-	-
		1000 mm	11221	24914	25837



19

Sechseckgeflecht verzinkt

Maschenweite	Drahtstärke	Verpackungseinheit	Rollenbreite					
			500 mm	750 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm
13 x 13 mm	0,7 mm	Rolle 50 m	11156	11157	11158	-	-	-
		je lfm als Anbruch	20305	20306	20307	-	-	-
16 x 16 mm	0,7 mm	Rolle 50 m	11159	-	11160	-	-	-
		je lfm als Anbruch	20304	-	20309	-	-	-
20 x 20 mm	0,7 mm	Rolle 50 m	11161	-	11163	-	-	-
		je lfm als Anbruch	20308	-	20311	-	-	-
25 x 25 mm	0,8 mm	Rolle 50 m	11166	11167	11168	11169	11170	11172
		je lfm als Anbruch	20314	20315	20316	20317	20318	20320
40 x 40 mm	0,9 mm	Rolle 50 m	-	-	11178	-	-	-
		je lfm als Anbruch	-	-	20321	-	-	-
50 x 50 mm	0,9 mm	Rolle 50 m	11183	11184	11185	11186	11187	-
		je lfm als Anbruch	20323	20324	20325	20326	20327	-
50 x 50 mm	1,0 mm	Rolle 50 m	-	-	11192	-	-	11196
		je lfm als Anbruch	-	-	20330	-	-	20332
75 x 75 mm	1,0 mm	Rolle 50 m	-	-	11199	11200	11201	-
		je lfm als Anbruch	-	-	20334	20335	20336	-
75 x 75 mm	1,2 mm	Rolle 50 m	-	-	-	11203	11204	-
		je lfm als Anbruch	-	-	-	20337	20333	-
75 x 75 mm	1,4 mm	Rolle 50 m	-	-	-	-	11206	-
		je lfm als Anbruch	-	-	-	-	20338	-

Drahtösenzange



Drahtösenzangen

Für die Verwendung mit C-Drahtösenklammern oder D-Drahtösenklammern.

Einfach in der Handhabung und ideal für die Montage von Sechseckgeflechtem an Knotengeflechten oder anderen Zaunanlagen.

Inklusive Füllbatterie für Klammern

Für C-Drahtösenklammern Typ DOZ 20
Artikel 17076

Für D-Drahtösenklammern
17079 Typ DOZ 24
27926 Typ DOZ 24 RO

Für D-Drahtösenklammern
29855 Typ DOZ 33 RO



Drahtösenklammern



Drahtösenklammern

C-Drahtösenklammern OK 20

29656 Alu 1000 Stück
39772 Zink-Alu 1000 Stück
26536 verzinkt 500 Stück
28588 verzinkt 1000 Stück
29657 V2A 1000 Stück

D-Drahtösenklammern OK 33

26540 Alu 500 Stück
26539 Alu 1000 Stück
26538 Alu 3000 Stück
28956 galv. verzinkt 450 Stück

D-Drahtösenklammern OK 24

29658 Alu 1000 Stück
39773 Zink-Alu 1000 Stück
28263 verzinkt 1000 Stück
29659 V2A 1000 Stück
24306 grün 1000 Stück



23




Nennmaß
3000 mm - 6000 mm

Eine Schranke, Wegeschanke oder ein Schlagbaum ist eine bauliche Vorrichtung zum Sperren eines Weges, die aus einer beweglichen Stange auf ein bis zwei Stützen besteht. Die Stange wird schwenkbar gelagert und die Rotationsachse ist im Gegensatz zu einem Tor waagrecht. Die geringe Abmessung einer Schranke ermöglicht dann, sie zum Öffnen nach oben zu klappen, was Grundfläche spart.

Im Verlauf der Industrialisierung wurden Schranken auch ein Mittel der Verkehrssicherheit, als sie an Bahnübergängen eingeführt wurden. Seit der Massenmotorisierung werden Forststraßen häufig durch Schranken versperrt. Nur dort sind noch einfache Ausführungen ohne Elektromotor verbreitet.


Die Schranke dieser Reihe (Typ I oder Typ II) rastet in offener und geschlossener Position automatisch ein. Abschließbar sind diese durch verschlissenschließenden Rundzylinder. Der Schlüssel lässt sich nur in eingerastetem Zustand abziehen.

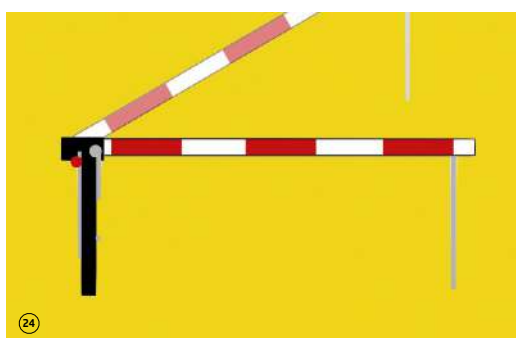

Schrankensystem Typ I

Systemschranke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze. Durch den Gewichtsausgleich mit integrierter Gasdruckfeder wird das Bedienen von Hand deutlich erleichtert. Gleichzeitig geringer Platzbedarf, da ohne überstehende Gegengewichte. Außerdem benötigen Sie einen geringeren Platzbedarf, da die überstehenden Gegengewichte nicht mehr benötigt werden.

Lieferbare Breite 3000 mm - 6000 mm in 500 mm Schritten
Grundausrüstung mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln.

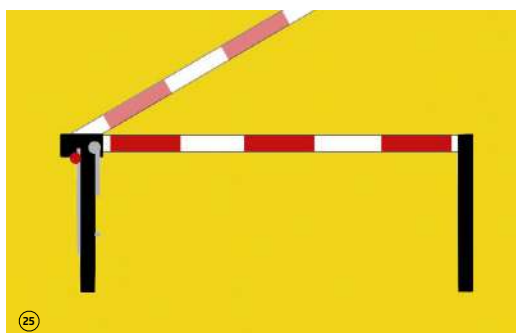

Schrankensystem Typ II

Systemschranke mit Gasdruckfeder und festem Auflagepfosten. Durch den Gewichtsausgleich mit integrierter Gasdruckfeder wird das Bedienen von Hand deutlich erleichtert. Gleichzeitig geringer Platzbedarf, da ohne überstehende Gegengewichte. Außerdem benötigen Sie einen geringeren Platzbedarf, da die überstehenden Gegengewichte nicht mehr benötigt werden.

Lieferbare Breite 3000 mm - 6000 mm in 500 mm Schritten
Grundausrüstung mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln.



Ausführung Schrankenanlagen

- Schrankenbaum Aluminium 90 x 60 mm, rot lackiert
Schrankenbaum mit Antisitzleiste und Reflektionsstreifen
- Drehpfosten mit Bodenplatten zum Aufdübeln
Abmessung 295 x 295 x 10 mm
- Drehpfosten 200 x 100 mm - Höhe 1000 mm
- Alle Stahlteile sind verzinkt und zusätzlich rot lackiert

Inklusive

- Gasdruckfeder zur leichteren Bedienung
- fester Auflöageüpfosten oder Pendelstütze je nach Typ
- Feuerwehrverschluss DIN 3223
- Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln

Schrankenanlage mit Pendelstütze

Ausführung Typ I	Nennmaß	Gesamtlänge	Lichte Weite	Artikelnummer
	3000 mm	3350 mm	2960 mm	23634
	3500 mm	3850 mm	3460 mm	23638
	4000 mm	4350 mm	3960 mm	23639
	4500 mm	4850 mm	4460 mm	23640
	5000 mm	5350 mm	4960 mm	23641
	5500 mm	5850 mm	5460 mm	23642
	6000 mm	6350 mm	5960 mm	23643

Schrankenanlage mit Auflagepfosten

Ausführung Typ I	Nennmaß	Gesamtlänge	Lichte Weite	Artikelnummer
	3000 mm	3350 mm	2880 mm	23628
	3500 mm	3850 mm	3380 mm	23631
	4000 mm	4350 mm	3880 mm	23632
	4500 mm	4850 mm	4380 mm	23633
	5000 mm	5350 mm	4880 mm	23635
	5500 mm	5850 mm	5380 mm	23636
	6000 mm	6350 mm	5880 mm	23637

Zubehör

Drehpfosten Typ I

Drehpfosten zum Einbetonieren für die Schrankenanlage Typ I

Pfosten zum Einbetonieren

Schranke mit Auflagepfosten

Artikel 23630

Drehpfosten Typ II

Dreh- und Auflagepfosten für die Schrankenanlage Typ II

Pfosten zum Einbetonieren

Schranke mit Auflagepfosten

Artikel 23622

Verschlussbolzen

Sicherung über Feuerwehr-Dreikant nach DIN 3223

Artikel 23617



29



Kombinierbar
mit allen gängigen
Knotengeflechten



Korrosionsschutz
verzinkt

Ideale Toranlagen für Forstzaunanlagen oder Wildschutzzaunanlagen. Es handelt sich hierbei um selbstschließende Toranlagen in leichter Ausführung zur einfachen Montage. Die Ausführung der Toranlage variiert je nach Modell und Größe.

Toranlage "Taunus"



verzinkt nach DIN 50976

Selbständiges Schließen der Tür durch spezielle Aufhängung der Türkloben. Mutwilliges Aushängen der Tür wird durch einen Sicherungsring an Kloben und Dorn verhindert.

Türrahmen

Stahlrohr \varnothing ca. 12,7 mm mit waagrechter Verstrebung

Füllung

Viereckgeflecht dickverzinkt Maschenweite 60x60 x 2,2 mm

Torpfosten / Torzarge

Stahlrohr \varnothing ca. 32 mm umlaufend mit eingeschweißtem Obergurt und Zaunanschluss. Durchgangshöhe 2000 mm inkl. Streben \varnothing ca. 19 mm mit Befestigungsbohrung.

Ausführung

verzinkt nach DIN 50976

1-flgl. 1000 x 1600 mm

Artikel 11627

1-flgl. 1000 x 2000 mm

Artikel 23725

Toranlage "Standard" 1000 x 2000 mm

Selbständiges Schließen der Tür durch einstellbares Torband, vorbereitet für Vorhängeschloss.

Pfosten

aus umlaufenden Profilrohr 50x50x2 mm mit Zaunanschluss

Torrahmen


Profilrohr 30 x 30 mm mit Zackenleiste oben

Füllung

geschweißtes Drahtgitter Maschenweite 50x50x4 mm

Artikel 23766

Toranlage "Harz"

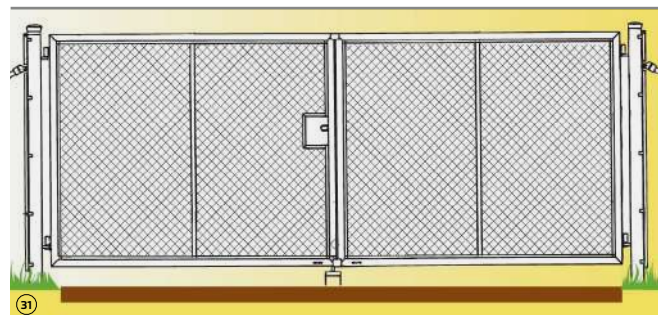

Ausführung

verzinkt nach DIN 50976

1-flgl. 4000 x 1600 mm

Artikel 23726

2-flgl. 4000 x 1600 mm

Artikel 11639

Weitere Torgrößen

Die Toranlage Harz ist in der Breite 3 m, 4 m, 5 m oder 6 m als einflügelige oder zweiflügelige Ausführung lieferbar. Gerne bieten wir Ihnen die passende Torgröße in entsprechender Ausführung an.

Einfahrtstor für Wildgatter

Die Torflügel sind im geöffneten Zustand feststellbar.

Türrahmen

Stahlrohr \varnothing ca. 38 mm

Füllung

Viereckgeflecht dickverzinkt Maschenweite 50x50 x 2,5 mm

Torpfosten / Torzarge

Stahlrohr \varnothing ca. 76 mm mit verstellbaren Bändern und Geflechtausschluss-Schienen

Strebe

Stahlrohr \varnothing ca. 32 mm mit Alu-Ösenkappen

Zubehör

Riegelbock und Feststeller Verschluss Vorrichtung für ein Vorhängeschloss. Bei zweiflügeliger Ausführung inkl. Mittelfeststeller.

Nadelhering

Als zusätzliche Sicherheit an Ihrer Wildschutzzaunanlage können zusätzliche Nadelheringe in den Untergrund eingearbeitet werden, welche ein Untergraben des Knotengeflechtes durch Tiere verhindern kann.



Nadelhering

Nadelhering aus verzinktem Draht mit einer Materialstärke von \varnothing 8,0 mm und einer Länge von ca. 400 mm.

Einseitig mit Haken und einseitig mit Erdhaken.

Artikel 12750

Elektrolitzen und Isolatoren



Ringisolatoren

mit metrischem Gewinde

11629 M6 x 30 mm

30056 M6 x 220 mm

mit Holz-Gewinde

30060 mit kurzem Gewinde



Schlitzisolator mit Holz-Gewinde

Gewinde 6,0 mm

Artikel 30058



Stützisolator mit Holz-Gewinde

Gewinde 5,3 mm

Artikel 30059



Eckrolle mit Holz-Gewinde

für Holzpfehl zum Umlenken von Litzen und Seilen

Artikel 30061



Litzen

8x0,20 Niro + 3x0,30 Kupfer
Reissfest bis ca. 75 kg

30062 Rolle 400 m

30063 Rolle 1000 m

11628 Litzenverbinder 3 mm

Drahtspanner

Drahtspanner werden verwendet um die einzelnen Querdrähte der Zaunanlage ordnungsgemäß zu spannen oder zu verbinden.



Drahtspanner Typ Standard verzinkt

13594 Größe I 85 mm

13595 Größe II 100 mm

21994 135 mm

21985 185 mm



Einsatzdrahtspanner verzinkt

21996 Typ Standard
70 x 40 mm

21995 Typ Presto
85 mm



Drahtspanner Typ Rapido

21999 Rapido
Drahtspannerzange

22000 Drahtspanner
Rapido standard
Draht 1,6 - 2,8 mm

22001 Drahtspanner
Rapido standard
Draht 2,5 - 4,0 mm

Krampen



Für die Fixierung von Drahtgeflechten an Holzpfehlen. Die Krampen werden durch einschlagen fixiert.


Ausführung feuerverzinkt

Krampen 2,5 x 25 mm

Gewicht je Stück 2,0 gr

13813 Paket á 2,5 kg

20420 Anbruch in Gramm



Krampen 3,4 x 34 mm

Gewicht je Stück 4,5 gr

13815 Paket á 2,5 kg

20422 Anbruch in Gramm

Gripple T-Clipse

Diese T-Clipse werden für die Anfangspfosten bei Wildschutzzäunanlagen mit Holzpfosten verwendet.

Montage:

Das Drahtende der horizontalen Drähte wird jeweils in einen T-Clip gesteckt und so gesichert. Anschließend wird das Geflecht einmal um den ersten bzw. letzten Pfosten gewickelt. Nun kann der T-Clip einfach in die entsprechenden Querdrähte eingehängt werden.



43

Die T-Clipse gibt es in unterschiedlichen Größen für diverse Drähte. Alle T-Clipse sind nachjustierbar oder lösbar mit dem entsprechenden Justierwerkzeug.

Gripple T-Clip 1 - 40722

für einzelne Drähte:
Ø 0,5 - 5,0 mm

für zwei Drähte:
bis jeweils max. Ø 2,5 mm

für drei Drähte:
bis jeweils max. Ø 2,0 mm

Gripple T-Clip 2 - 43707

für glatte Drähte / Knotengeflecht / oder Elektrozaunlitzen:
Ø 3,25 - 4,20 mm

für hochfester Stacheldraht
2 x Ø 1,80 - 2 x Ø 2,50 mm

44

Gripple GP - Drahtspanner

Drahtspanner für das einfache und filigrane Spannen von Zaunanlagen. Ebenfalls für die Verwendung zum Verbinden von Drähten geeignet.

Montage:

Die Drahtenden werden entsprechend beidseitig in den Gripple GP gesteckt und mit einer entsprechenden Spannzange gespannt. Alle Gripple GP sind nachjustierbar oder lösbar mit dem entsprechenden Justierwerkzeug.



45

40706 - Gripple GP small
für Drähte Ø 1,40 - 2,20 mm
max.Betriebslast 300 kg

40707 - Gripple GP medium
für Drähte Ø 2,00 - 3,25 mm
max.Betriebslast 400 kg

40708 - Gripple GP large
für Drähte Ø 3,25 - 4,20 mm
max.Betriebslast 600 kg

40709 - Gripple GP jumbo
für Drähte Ø 2,50 - 3,15 mm
max.Betriebslast 600 kg
für hohe Belastung (Obstbau)

46



Gripple Plus GP

Die Gripple GP werden für die Anfangspfosten bei Wildschutzzäunanlagen mit Metallpfosten verwendet.

Montage:

Das Drahtende der horizontalen Drähte wird durch ein entsprechendes Bohrloch durch den Pfosten gesteckt und dann mit einer entsprechenden Gripple-Zange gespannt. Das Drahtende wird dann einfach in den Gripple GP gesteckt.



47

Die T-Clipse gibt es in unterschiedlichen Größen für diverse Drähte. Alle Gripple GP sind nachjustierbar oder lösbar mit dem entsprechenden Justierwerkzeug.

Gripple Plus GP 1 - 41116

für einzelne Drähte:
Ø 1,80 - 3,00 mm

max.Betriebslast 400 kg

Gripple Plus GP 2 - 41117

für einzelne Drähte:
Ø 3,00 - 4,20 mm

max.Betriebslast 600 kg

48

Gripple Zubehör



49

Spannzange Gripple

Die Spannzange gibt es in zwei Ausführungen:

40724 Spannzange
40723 Spannzange Profi



50

Gripple Twister

Kunststoffstift für die sichereren Verwahrung von losen Drahtenden. Für Draht oder Drahtseile Ø 1,00 - 3,00 mm

Artikel 40715



51

Gripple Justierwerkzeug

Mit diesem Drahtstift können die Gripple-Bauteile nachträglich einfach und bequem gelöst werden. Hierzu den Stift in die entsprechende Öffnung stecken und schon lässt sich der Draht lösen oder entfernen.

Artikel 40714



Anfrageformular Zaunanlage

Knotengeflechtzaunanlage



Kontaktdaten Interessent:

Bitte immer entsprechend ankreuzen oder Ausfüllen .

Firma

Name, Vorname

Straße & Hausnummer

PLZ, Wohnort

Telefon

E-Mail



Montage Driller



Montage (Raum Freiburg)

Wunschtermin(e): _____

- Ja Nein
 Vormittags Nachmittags

Zaunanlage Länge _____ Meter

- Zaunhöhe:**
- 800 mm 1000 mm 1200 mm 1300 mm 1450 mm
 1500 mm 1600 mm 1800 mm 2000 mm

- Zaunausführung:**
- starkverzinkt
 Zink-Aluminium-Beschichtet
 Benzial-Zink-Aluminium-Beschichtet

- Maschenbreite:** 150 mm
 300 mm

- Zaunanlage für folgende Tierarten / Tiersorten:**
- Hühner Enten Hasen
 Schafe Ziegen Rehe
 Hirsche Kühe Wildschweine Wildansammlungen

Bitte beachten Sie: Sollte Sie gegensätzliche Auswahlen getroffen haben, stellen wir Ihnen das Angebot mit den Artikeln zusammen, welche am ehesten Ihrer Anfrage zutreffen.

- Pfostenausführung:**
- Z-Profile
 Rundpfosten feuerverzinkt
 Holzpfosten (müssen bauseits bereit gestellt werden)

- Pfostenmontage:**
- Pfosten werden in den Untergrund eingeschlagen
 Pfosten werden in Punktfundamente eingebunden

- Toranlagen:**
- Ja Nein
- 1-flügelige Torbreite _____ mm
 2-flügelige Torbreite _____ mm
 Schrankenanlage Torbreite _____ mm

- Eckpunkte:**
- Ja Nein

Menge _____ Stück





Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Drahtwaren Driller GmbH enthalten zugleich die gesetzlichen Informationspflichten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner

Vertragspartner für alle Bestellungen von Waren ist:

Drahtwaren Driller GmbH

Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRB 3687
UStIDNr. DE 142 104 985

3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

3.1 Die Vertragssprache ist Deutsch.

3.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gegenüber einem Verbraucher (§13) gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

3.3 Weiterhin gelten unsere AGB.

3.4 Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand Freiburg vereinbart.

4. Wesentliche Merkmale der Ware

In den jeweiligen Produktbeschreibungen sind alle wesentlichen Merkmale der Waren im Einzelnen aufgeführt. Soweit bei einzelnen Produkten eventuell ergänzte oder geänderte rechtliche Bedingungen sowie Lieferzeitabweichungen gelten, so werden Sie darauf im Bestellvorgang ausdrücklich hingewiesen.

5. Angebot und Vertragsschluss

5.1 Online-Shop

Die Produktdarstellung im Online-Shop als solches, stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist lediglich eine Aufforderung zur Bestellung.

5.2 Durch Ihre Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen.

Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.

5.3 Der Bestellvorgang umfasst regelmäßig insgesamt 3 Schritte.

Im **ersten Schritt** wählen Sie unverbindlich die gewünschten Produkte durch Anklicken des Produktes aus und geben die gewünschte Anzahl ein. Durch Anklicken des Button „In den Warenkorb“ gelangen Sie auf die Warenkorbseite. Der Inhalt des Warenkorbs kann

jederzeit angesehen, verändert oder gelöscht werden. Durch Anklicken des Buttons „zur Kasse“ gelangen Sie zum **zweiten Schritt** zur Anmeldung. Bei erstmaliger Anmeldung ist das Kästchen „Neuer Kunde“ zu wählen. Für das Erstellen eines Benutzerkontos sind Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort und Bundesland als Pflichtangaben anzugeben. Des Weiteren ist ein persönliches Passwort, das der Kunde selbst wählt, erforderlich. Besteht bereits ein Benutzerkonto, erfolgt die Anmeldung in dem Kästchen „Bereits Kunde“ unter Eingabe der E-Mail-Adresse und dem Passwort.

Im **dritten Schritt** besteht die Möglichkeit, Lieferadresse und Versandart, zusätzlichen Zustellservice und Zahlungsweise zu wählen. Danach werden sämtliche Angaben (z. B. Name, Anschrift, Lieferadresse, Versandart, Zahlungsweise, bestellte Artikel) angezeigt und können noch einmal überprüft, korrigiert oder gegebenenfalls gelöscht werden, bevor die Bestellung durch Anklicken des Buttons „kaufen“ rechtsverbindlich abgeschlossen wird.

6. Preise, Versandkosten

6.1 Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

6.2 Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands Versandkosten pro Bestellung. Die Versandkosten können Sie auf unserer Informationsseite Frachtkostentabelle einsehen. Die Versandkosten werden Ihnen aber auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich vor einer endgültigen Bestellung mitgeteilt.

7. Lieferbedingungen

7.1 Sofern nicht beim Angebot etwas anders angegeben ist, wird Lagerware in der Regel innerhalb 4 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang versendet.

Die Nachlaufzeit der Spedition beträgt nochmals ca. 2–3 Tage. Sie können somit innerhalb 6–7 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang mit der gewünschten Ware rechnen.

7.2 Ware nicht auf Lager

Sollten wir Waren aus einer getätigten Bestellung nicht an unserem Lager haben und dies dadurch zu einer längeren Lieferzeit führen, so benachrichtigen wir Sie über E-Mail und/oder auch telefonisch über die zu erwartende Lieferzeit.

7.3 Ware nicht lieferbar

Wenn das bestellte Produkt von unseren Lieferanten ohne unser eigenes Verschulden nicht geliefert werden kann, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist und Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenenfalls bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

8. Zahlungsbedingungen

8.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal oder in Bar/EC-Karte bei Selbstabholung. Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.

8.2 Zurückbehaltungsrecht

Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

8.3 Elektronischer Rechnungsversand

Sie stimmen dem elektronischen Versand Ihrer Rechnungen zu. Diese werden, als PDF Format, per E-Mail an Sie übersandt.

9. Eigentumsvorbehalt

Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen

Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

10. Widerrufsrecht

10.1 Verbraucherschutz

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. D. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen.

10.2 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
D-79108 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: widerruf@draht-driller.de

Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

10.3 Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden können, werden diese auf maximal 249,60€ geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

10.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

11. Speicherung des Vertragstextes

Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten, Widerrufsbelehrung und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Ihre Kundenkarten können Sie jederzeit über Ihr Konto einsehen.

12. Registrierung und Passwort

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Betreiber zu informieren

13. Datenschutz

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

Drahtwaren Driller GmbH

Frank Driller
Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Eine ausführliche Datenschutzerklärung befindet sich auf dem Internetauftritt:

Datenschutzerklärung

14. Online-Streitbeilegung gemäß

Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Wir sind grundsätzlich bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

15. Transportschäden

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Das Versäumen einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben.

Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

16. Gewährleistung und Garantien

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

17. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

AUFTRAGSFORMULAR

Name/ Firmenname

Ansprechpartner

Straße & Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail



Praktisch!

Einfach und schnell!!!

Krampen für die Zaunmontage an Holzpfosten.

Paket mit 2,5 kg

Artikelnummer 13815

13,35 € / je Paket

Inkl. MwSt.
zzgl. Versand



Ich bestelle zu den mir bekannten gültigen Liefer- und Zahlungsbedingungen der **Drahtwaren-Driller GmbH** folgende Artikel:

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamt
1 3 8 1 5	Krampen 3,4 x 34 mm verzinkt - Paket 2,5 kg	_____ Paket	13,35 €	

Mein Zahlungswunsch:

Vorkasse Bar bei Anlieferung Bar bei Abholung

PayPal - Bitte senden Sie den Betrag an: draht-driller@t-online.de
Bitte senden Sie über den Button „Geld senden“ in Ihrem PayPal-Account den Auftragswert.

Datum

Unterschrift für oben genannte Bestellungen

Brutto-Preise inkl. 19% MwSt **Gesamtkosten** *1

Selbstabholung *2

Versandkostenrechnung erwünscht

*1 Preise sind ohne Fracht-, und Spedition-Kosten oder Paketdienst.*2 Sie werden durch unseren Verkauf informiert, sobald die Ware an Lager abholbereit ist.

Drahtwaren Driller GmbH · Robert-Bunsen-Straße 7d, D-79108 Freiburg
Service Tel.: +49 (0)761 15 14 76 - 0*, Bestell-Fax: +49 (0)761 15 14 76 - 299*
 (* 14 Cent je Min. a. d. Festnetz)

Bestellannahme: draht-driller@t-online.de · www.draht-driller.de



Widerrufsrecht
 Dem Kunden, der Verbraucher i. S. d. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
 Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standard-

lieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf höchstens etwa 79,90 EUR geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
 Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Speziell auf Kundenwunsch in Sonderfarben beschichtet worden sind, nicht zu den Sonderfarben zählen die nachfolgend aufgeführten Farben (RAL6005 moosgrün* RAL7030 steingrau* RAL 9010 reinweiß)

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An
**Drahtwaren – Driller GmbH z.Hd.
 Herr Martin Lehberg
 Robert-Bunsen Straße 7d
 79108 Freiburg im Breisgau**

Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

- Bestellt am (*)
 - erhalten am (*)
 - Vorgangsnummer zu Angebot (*)
 - Auftragsbestätigung(*)
 - Lieferschein (*)
 - Rechnung (*)
 - Name des / der Verbraucher(s)
 - Anschrift des/der Verbraucher(s)
 - Unterschrift des / der Verbraucher(s)
 - Datum (nur bei Mitteilung auf Papier)
 - (*) Unzutreffendes streichen.

Rückfax 0761 / 15 14 76 - 299

Knotengeflecht L 180/24/15

Geflechtszaun auf Rolle aus starkverzinkten Drähten mit speziellen Wickelknoten. Drahtstärke der Fülldrähte 1,60 mm, oberster und unterster Draht mit einer Stärke von 2,00 mm.

Rollenlänge: 50 m
Rollenhöhe: 1500 mm



Bestell-Nr.: 11610

123,07 € / je Rolle
inkl. MwSt. / zzgl. Versand



Ausgabe 07.01.2025

Bild-Nr.: 52 © Drahtwaren Driller GmbH

driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E draht-driller@t-online.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr



www.draht-driller.de