

Schmuck- und Zierzaunsysteme



2025



Bild Nr.: 01-04 © Drahtwaren Driller GmbH

01



02
Frontgitter
Schmuckzaun



03
Dekor
Schmuckzaun



04
Steckzaunsysteme

driller




...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit

Ihr Profi in Sachen Gartengestaltung
und Grundstückseinzäunungen




www.draht-driller.de

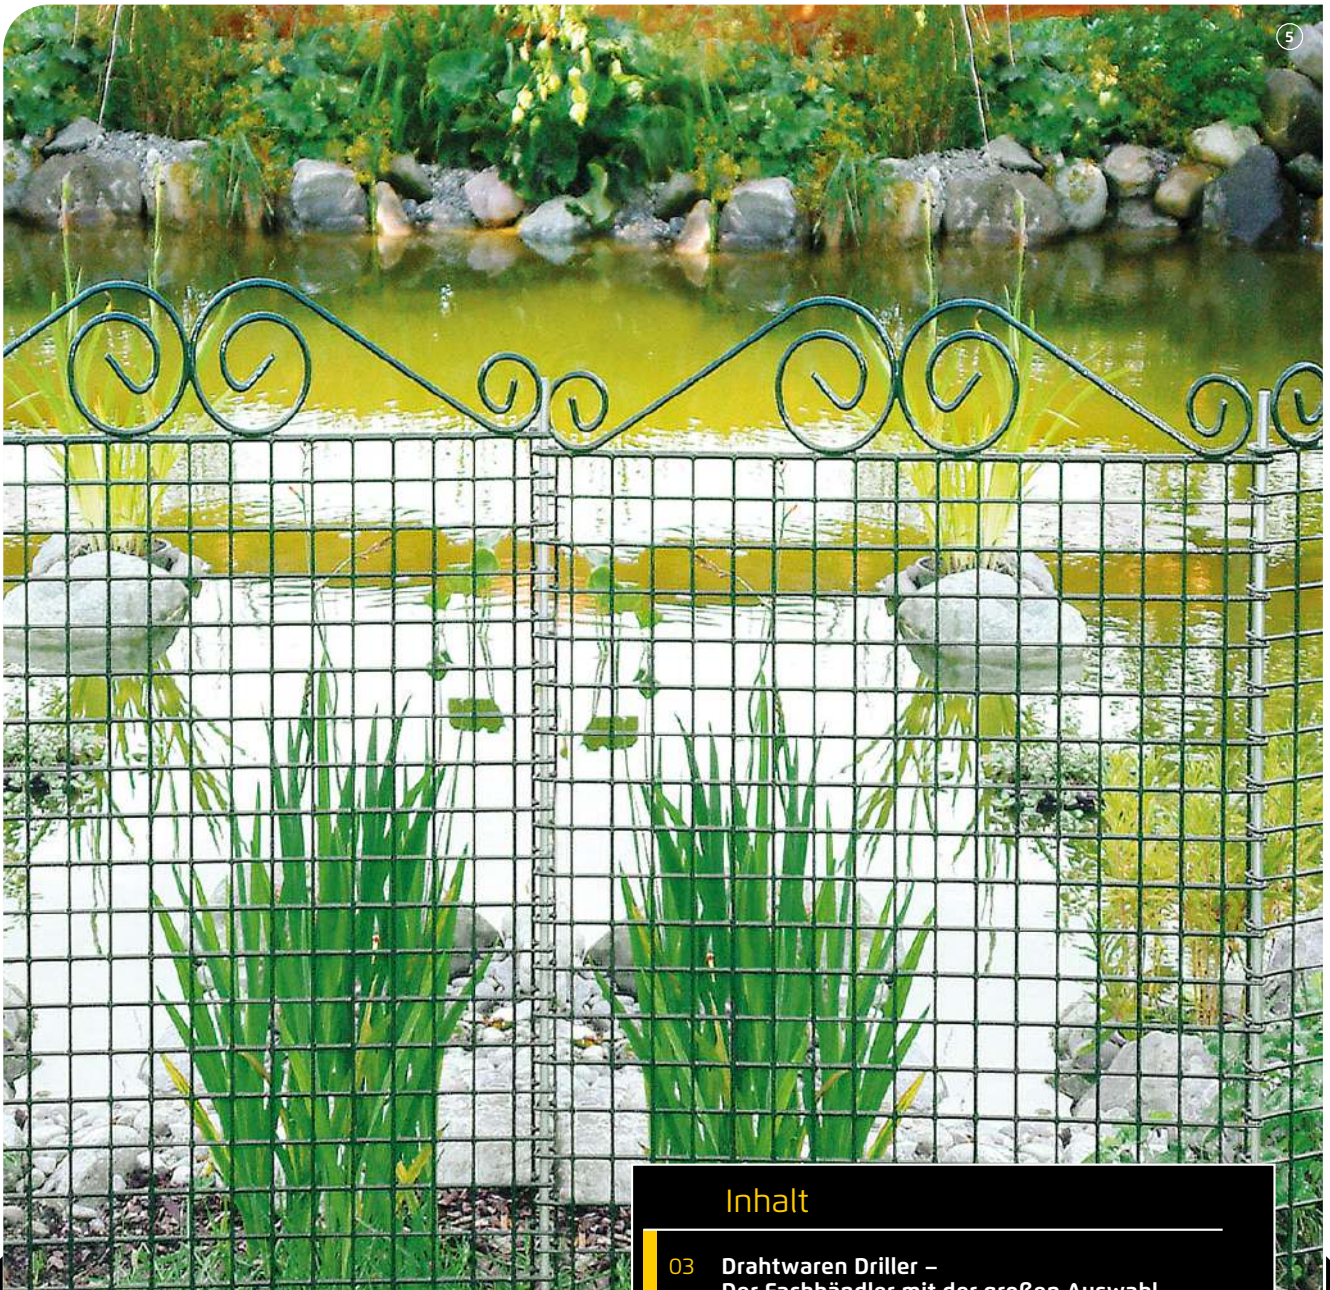

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit
& Geborgenheit



...mehr als Draht!®



Sie suchen nach anderen Produkten aus unserem vielfältigen Lieferprogramm?

Dann besuchen Sie uns auf unserer Homepage...
www.draht-driller.de. Dort finden Sie weitere Artikel und die dazugehörigen Produktkataloge.

Inhalt

- 03 Drahtwaren Driller – Der Fachhändler mit der großen Auswahl.
- 04 Schmuckzaun U-Profil
- 07 Ausstellungsoase
- 08 Schmuckzaun Dekor
- 10 Schmuckzaun Legi
- 12 Frontgitterzaun Schmuckzaun ALU
- 14 Steckzaun Typ Light
- 16 Steckzaun Typ anneau
- 18 Steckzaun Typ rabbit
- 19 Steckzaun Flex und geschmiedet
- 20 Steckzaunsysteme für kleine Gartenanlagen
- 21 Notizen
- 22 AGB
- 23 Anfrageformular
- 24 Kontaktdaten

Herzlich Willkommen



driller

Driller-der Fachhändler mit der großen Auswahl an Zaunlösungen für jeden Bereich und jeden Anforderung.

Der Abgrenzung des eigenen Gartens, Grund und Bodens sowie Außenanlagen im öffentlichen Bereich wird eine immer größere Rolle zuteil. An die Bauelemente werden dabei immer höhere Forderungen in Bezug auf eine perfekte Funktionalität und eine ansprechende und passende Optik gestellt.



Neben dem Genuss sollen die Sicherheit, Abgrenzung der Privatsphäre aber auch dekorative Elemente und nützliches Zubehör Berücksichtigung finden. Unser vielseitiges Produktsortiment liefert alle für die Gestaltung moderner Gärten und Außenanlagen notwendigen Zäune, Gabionen, Tore und Grundstücksbefestigungen. Wir führen das Sortiment verschiedener namhafter, deutscher Hersteller. Dabei setzen wir bei der Produktqualität als auch bei der Beratung unserer Kunden auf höchste Qualität.

In dieser Broschüre präsentieren wir Ihnen unser großes Sortiment an dekorativen Schmuckzaunsystemen und einfachen Steckzaunsystemen für die temporäre Anwendung. Auch bei den Schmuck- und Zierzaunsystemen stehen wir hinter unserem Slogan: Wir reden nicht über Qualität, wir liefern Sie! Wir arbeiten mit vielen namhaften Herstellern aus den Bereichen Zaunbau und Gartenprodukte zusammen um unser Sortiment immer vielfältiger für unsere Kunden zu gestalten.

Zäune sind unsere Leidenschaft und nach diesem Motto arbeiten wir jeden Tag an unserer Produktvielfalt.

Ihr Team und

Driller
Frank Driller
Drahtwaren-Driller GmbH



Infos und weitere Angebote

Tel.: +49 (0) 761 15 14 76 - 0


www.draht-driller.de

Unser Lieblingsprodukt

Steckzaunsystem light

Teichschutzzaun aus stabilen Stahlstäben Ø 12 mm die ineinander gesteckt werden.

Material Baustahl (ST37) verzinkt



Bestellbar
Zaunhöhe
Stababstand

ab 1,0 lfm
1000 mm
120 mm

Lieferzeit

ca. 15 Werktage

Bestell-Nr.: 25020

74,58 € / lfm

inkl. MwSt.

zzgl. Versandkosten



Gitterbreite ca. 2500 mm	Höhe 800 - 1200 mm	Zuschnitt möglich in 200 mm bzw. 300 mm Schritten	Maschenweite variiert je nach System	Durchmesser U-Profil 9/20/9/2 mm senkrecht 5,5 bzw. 7,6 mm	Feuerverzinkt nach Din EN ISO 1461 und pulverbeschichtet

Das Schmuckzaunsystem U-Profil unterscheidet sich in 5 Stück Gittermattenvarianten mit unterschiedlichen Schmuckelementen, Maschenweiten und Drahtstärken. Das Zaunsystem mit Schmuckelementen Typ U-Profil ist ideal geeignet für die Verwendung von UNI-Pfosten oder HS-Pfosten Typ I. Je nach Pfostensystem müssen bei einigen Gittern die Zierspitzen am Ende abgetrennt werden, dass die Halterung an den Pfosten möglich ist.

FARBEN-WAHL



Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Die Standardfarben des U-Profil Systeme bezeichnet man als F1.

Zur Auswahl stehen hier:

- RAL 6005 – moosgrün
- RAL 7016 – anthrazitgrau
- RAL 7030 – steingrau
- RAL 9010 – reinweiss

Ausführungen


		Schmuckzaunsystem U-Profil Kreis und Karo	
		Gitterbreite senkrechter Draht Zuschnitt möglich Schmuckelement	2464 mm Ø 5,5 mm nach jedem Zierlement In der obersten Maschenreihe
		Maschenweite restliches Gitter	50 x 200 mm
		Schmuckzaunsystem U-Profil Spitze und Kugel	
		Gitterbreite senkrechter Draht Zuschnitt möglich Schmuckelement	2418 mm Ø 7,6 mm in 200 mm Schritten oben aufgeschweißt
		Maschenweite Gitter	100 x 200 mm 50 x 200/400 mm
		Schmuckzaunsystem U-Profil Karo Spitzen	
		Gitterbreite senkrechter Draht Zuschnitt möglich Schmuckelement	2514 mm Ø 5,5 mm in 200 mm Schritten oben aufgeschweißt und in der obersten Maschenreihe
		Maschenweite Gitter	100 x 200 mm und 50 x 200 mm



*Sie benötigen eine Fachberatung?
Gerne helfen wir Ihnen weiter.
Telefon +49 (0) 761-15 14 76 - 0*

Pfosten

Für die Schmuckzaunmatten Typ U-Profil können zwei unterschiedliche Pfostensysteme verwendet werden. Standardpfosten sind die Pfosten Typ UNI. Die Pfostenarten unterscheiden sich durch die Optik und die Montageart voneinander. Wir führen Ihnen nun die Unterschiede kurz auf.

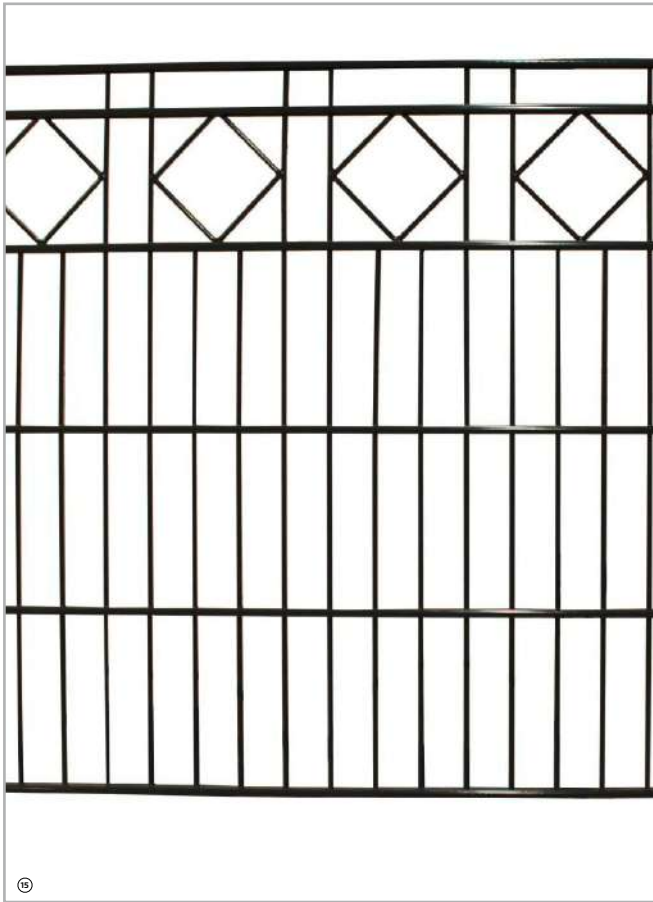

Pfostensystem UNI

Bei Pfosten UNI werden die Gitter durch Klemmkeile aus Kunststoff in den Pfosten montiert und mit Edelstahl Montage-Us gesichert.

Die Pfostenkappe ist aus schwarzem Kunststoff und kann auf Kundenwunsch auch mit Zierkugel geliefert werden. Am Pfosten sind nur seitlich bei genauerer Betrachtung die Montageelemente zu sehen.



Pfostensystem HS

Bei Pfosten HS werden die Gitter durch die durchgehende Abdeckleiste und spezielle Innensechskantschrauben am Pfosten montiert.

Die Pfostenkappe ist aus hochwertigem beschichtetem Aluminium und kann auf Kundenwunsch auch mit Zierkugel geliefert werden. Am Pfosten sind die Geräuschdämmung und Schrauben zu sehen.

Karo und Kreis

Höhe	Schmuckgittermatte			
	Typ Karo		Typ Kreis	
	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
800 mm	26850	26829	26853	26856
1000 mm	26851	26848	26854	26857
1200 mm	26852	26849	26855	26858

Pfosten

Höhe	Pfostensysteme	
	Typ UNI	
	verzinkt	beschichtet
800/900 mm	16133	16154
1000/1100 mm	16134	16155
1200/1300 mm	16135	16156

Spitze und Kugel und Karo/Spitze

Höhe	Schmuckgittermatte					
	Typ Spitze		Typ Kugel		Typ Karo/Spitze	
	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
800 mm	26862	26873	26861	26872	26863	26869
1000 mm	26876	26880	26874	26878	26864	26870
1200 mm	26877	26881	26875	26879	26865	26871

Torausstattung

Jede Toranlage beinhaltet folgendes Zubehör:

Ein Paar Tordrücker aus Aluminium, Rohrrahmenschloß inkl. Einsteckschloß für Profilzylinder vorgerichtet (ohne PZ), Toranschlag (Ausführung entsprechend Toranlage), beidseitiger Zaunanschluß (lose beigelegt) sowie verzinkte Torbänder in M16. Bei den zweiflügeligen Toranlagen ist zusätzlich noch ein Mittelfeststeller sowie zwei seitliche Torfeststeller inklusive. Sonderbauteile auf Anfrage.

Die Toranlagen haben eine variable Toröffnung. Sie können die Öffnungsrichtung der Toranlage vor Ort einstellen.

Schmuckzaun Toranlagen - Karo / Kreis

Torhöhe passend zu Zaunhöhe 	Toranlagen 1-flügelig							
	Lichte Weite 1000 mm		Lichte Weite 1250 mm		Lichte Weite 1500 mm		Lichte Weite 2000 mm	
	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
800 mm	26911	26926	26917	26930	26920	26933	26923	26936
1000 mm	26904	26928	26918	26931	26921	26934	26924	26937
1200 mm	26912	26929	26919	26932	26922	26935	26925	26938

Torhöhe passend zu Zaunhöhe 	Toranlagen 2-flügelig			
	Lichte Weite 3000 mm		Lichte Weite 4000 mm	
	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
800 mm	26967	26976	26975	26981
1000 mm	26971	26977	26974	26980
1200 mm	26972	26978	26973	26979

Schmuckzaun Toranlagen - Spitz / Kugel / Karo-Spitze

Torhöhe passend zu Zaunhöhe 	Toranlagen 1-flügelig							
	Lichte Weite 1000 mm		Lichte Weite 1250 mm		Lichte Weite 1500 mm		Lichte Weite 2000 mm	
	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
900 mm	26939	26954	26942	26957	26945	26960	26948	26964
1100 mm	26940	26955	26943	26958	26946	26962	26949	26965
1300 mm	26941	26956	26944	26959	26947	26963	26950	26966

Torhöhe passend zu Zaunhöhe 	Toranlagen 2-flügelig			
	Lichte Weite 3000 mm		Lichte Weite 4000 mm	
	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
900 mm	26982	26989	26986	26992
1100 mm	26984	26990	26987	26993
1300 mm	26988	26991	26985	26994

Ausstellungsoase

sehen, spüren ...erleben

driller



Ausstellungsoase:

Eindrücke auf sich wirken lassen und geniessen.

Wir bieten Ihnen einen Querschnitt durch unser Angebot
LIVE, in Farbe und zum Anfassen.

Sie finden uns:

**Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau**



Impressum: Drahtwaren Driller GmbH · Robert-Bunsen-Straße 7d · D - 79108 Freiburg · www.draht-driller.de
Der Bildnachweis wurde auf den jeweiligen Seiten als Fussnote ergänzt. Stand 1/2016

18

Bildnr.: 19+20 © Draht-Driller GmbH, Nr. 21 Achim Mueller, Nr. 18 © Fotolia.com



22



Gitterbreite
2506 mm



Höhe
600 - 1200 mm



Zuschnitt möglich
in 50 mm Schritten



Maschenweite
50 x 200 mm



Durchmesser
8-6-8 mm



feuerverzinkt +
pulverbeschichtet nach
Wahlfarbe 1

FARBEN-WAHL



Weitere Farben
sind auf Anfrage
lieferbar.

Beim Schmuckzaunsystem Dekor werden die Zierelemente auf eine Doppelstabmatte geschweißt und anschließend oberflächenbehandelt. Dadurch lassen die Schmuckzaunmatten Dekor sich optimal mit Doppelstabmatten Typ HS 8-6-8 mm kombinieren.

Durch die Kombination von Doppelstabmatten und Schmuckzaunmatten Dekor lässt sich zusätzlich der Kostenfaktor reduzieren.

Ausführungen

Die Schmuckzaunmatten Typ Dekor werden in sechs Varianten klassifiziert. Suchen Sie sich Ihr gewünschtes Modell für Ihre Zaunanlage aus.

Zur Auswahl stehen Ihnen beim System Dekor folgende Farbtöne ohne Aufpreis:

- RAL 6005 – moosgrün
- RAL 7016 – anthrazitgrau


Zubehör




23

Eckverbinder


- Artikel 14447 - verzinkt
- Artikel 14446 - moosgrün
- Artikel 22549 - anthrazitgrau




Dekor Kreis Typ I
je Schmuckzaunelement
6 Stück Kreise Ø 185 mm




Dekor Karo Typ I
je Schmuckzaunelement
6 Stück Karos Ø 185 mm




Dekor Kreis Typ II
je Schmuckzaunelement
6 Stück Kreise Ø 185 mm
5 Stück Kreise Ø 90 mm



Dekor Karo Typ II
je Schmuckzaunelement
6 Stück Karos Ø 185 mm
5 Stück Karos Ø 90 mm



Dekor Kreis Typ III
je Schmuckzaunelement
12 Stück Kreise Ø 185 mm



Dekor Karo Typ III
je Schmuckzaunelement
12 Stück Karos Ø 185 mm



Bauteile - Schmuckzaunmatten Typ Dekor Kreis

Höhe ↑	Schmuckgittermatten mit aufgeschweißten Kreisen					
	Typ I		Typ II		Typ III	
	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
600 mm	10424	10449	10428	10453	10432	10457
800 mm	10425	10450	10429	10454	10433	10458
1000 mm	10426	10451	10430	10455	10434	10459
1200 mm	10427	10452	10431	10456	10435	10460

Stellen Sie sich Ihre Zaunanlage nach Ihren Wünschen, Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort aus den lieferbaren Einzelteilen zusammen.

Alle Schmuckzaunmatten Typ Dekor können untereinander auch kombiniert werden um eine aufgelockerte Zaunoptik zu erhalten.

Bauteile - Schmuckzaunmatten Typ Dekor Karo

Höhe ↑	Schmuckgittermatten mit aufgeschweißten Karos					
	Typ I		Typ II		Typ III	
	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet	verzinkt	beschichtet
600 mm	10418	10444	10419	10438	10420	10445
800 mm	10421	10446	10422	10447	10423	10448
1000 mm	10388	10412	10413	10439	10414	10440
1200 mm	10415	10441	10416	10442	10417	10443


Als passendes Pfostensystem empfehlen wir die Pfosten-typen MS oder HS als Zaunsteher. Es können auf Kundenwunsch auch die Systempfosten Typ UNI oder Pallas verwendet werden.

Bauteile - Pfosten zu Schmuckzaun Dekor

Höhe ↑	Pfosten zum Einbetonieren in den Untergrund					
	Typ HS mit durchgehender Abdeckleiste			Typ MS mit Edelstahlhalterungen		
	verzinkt	grün	anthrazit	verzinkt	grün	anthrazit
600 mm	15585	23783	23834	15605	23803	23811
800 mm	15586	23784	23835	15606	23804	23814
1000 mm	15587	23785	23836	15607	23805	23815
1200 mm	15588	23786	23837	15608	23806	23817



Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne passende Zaunpfosten mit angeschweißten Bodenplatten an.

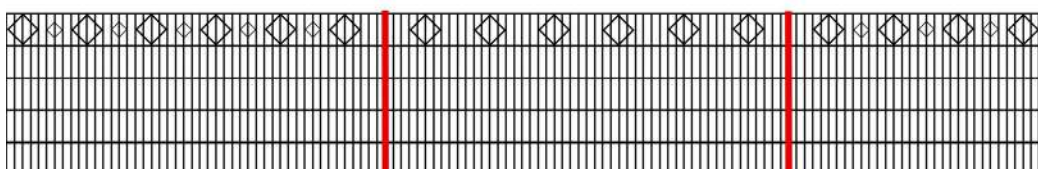

Schmuckzaun Dekor Karo Typ I und Typ II in einer Zaunanlage im Wechsel montiert.



<p>Gitterbreite 2540 mm</p>	<p>Höhe 630 mm – 2430 mm</p>	<p>Draht Durchmesser Typ R-S 8-6-8 mm</p>	<p>Maschenweite 50 x 200 mm</p>	<p>Zuschnitt möglich Zuschnitt in 50 mm Schritten</p>	<p>Feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet nach Wahlfarbe</p>
--	---	--	--	--	--

Bildnr.: 35-39 © Legi



Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Die Schmuckgitter des System Legi R-S unterscheiden sich durch Ihre Maschenanordnung von den anderen Schmuckzaunmatten. Die erste und letzte Masche des Systems haben eine Breite von 70 x 200 mm und eine Einstab-Ausführung. Die Gitterenden werden überlappend am Pfosten montiert.

Die Systeme sind in vier Varianten lieferbar und können auf Anfrage auch mit Wellenbogen oder Hängegurt nach oben bestellt werden. Sprechen Sie hierzu unsere Verkäufer an. Das Draht-Driller-Team hilft Ihnen gerne weiter.

Ausführungen


Die Standardfarben des Schmuckzaunes ARTE bezeichnet man als ARTE F1.

Zur Auswahl stehen Ihnen beim System Legi folgende Farbtöne ohne Aufpreis:

- RAL 6005 – moosgrün
- RAL 6009 – tannengrün
- RAL 7016 – anthrazitgrau

Zur Auswahl stehen gegen Aufpreis folgende RAL-Töne:

- RAL 9010 – reinweiss
- RAL 7023 – Betongrau
- RAL 9005 – Schwarz
- RAL 7030 – Steingrau



Typ R-S H-U
mit Hängegurt unten
Maschenweite 50 x 200 mm




Typ R-S W-U
mit Wellenbogen unten
Maschenweite 50 x 200 mm

Die Schmuckzaunmatten Legi können auch als Typ R-S H-O mit Hängegurt nach oben oder als Typ R-S W-O mit Wellenbogen nach oben über uns bezogen werden.




Typ R-S O-1
mit einer Zierelementreihe
Maschenweite 50 x 200 mm



Typ R-S O-2
mit zwei Zierelementreihen
Maschenweite 50 x 200 mm

Die Schmuckzaunmatten Legi R-S O können auch als Typ R-S O-6 bezogen werden. Bei Typ R-S O-6 ist über die gesamten Gitterbreite das Zierornament verteilt.



Die Gitter des Systems R-S werden an den Pfosten überlappend montiert. Hierzu werden die Gitterenden an die Haken der Pfosten gehängt. Anschließend wird das Rechteckrohr an die Haken gehängt. Durch die Abdeckkappe mit Konterplatte wird dann die Abdeckung an den Pfosten geschraubt. Das Rechteckrohr klemmt die Gitter an die Pfosten. Schnelle und einfache Montage auch für Anfänger.



Distanzstück für Anfangs- bzw. Endpfosten. Das Distanzstück wird zum Ausgleichen der letzten Einstab-Maschung benötigt.

Bedarf Zaunhöhe
630 mm – 1230 mm – 2 St./
1430 mm – 2030 mm – 3 St.

Artikel 14565

Distanzstück Legi



Zierkugel

Zierkugel für Abdeckkappe
Zum Einschrauben in Abdeckkappe. Gewinde als Sicherungsschraube

- Artikel 14581** Aluminium
- Artikel 14567** pulverbeschichtet Legi-F1
- Artikel 14580** Zierkugel Montage-schlüssel



Abdeckkappe PVC

Abdeckkappe für Legi RP-fit Pfosten für die Abdeckung der Sicherungsschraube auf der Aluminium-Abdeckkappe.

- Artikel 26816** moosgrün
- Artikel 29711** tannengrün
- Artikel 28272** anthrazitgrau



Eckklammern

Die Eckausbildungen bei dem System R-fit wird durch Eckverbinder Typ LEV I und zusätzliche Eckklammern aus Edelstahl realisiert.

- Artikel 14573** Legi Eckklammer V2A
- Artikel 14574** Legi Eckklammer Zange



Eckverbinder LEV I

Die Eckverbinder können passend zu der Zaunanlage in entsprechendem RAL-Ton bestellt werden.

- Artikel 20497** Aluminium
- Artikel 29910** RAL 6005 moosgrün
- Artikel 29912** RAL 6009 tannengrün
- Artikel 20498** RAL 7016 anthrazitgrau

Schmuckgitter Legi Typ R-S

Höhe in mm 	Schmuckgitter R-S O-1		Schmuckgitter R-S O-2		Schmuckgitter R-S H-U		Schmuckgitter R-S W-U		Pfosten RP-fit	
	verzinkt	Legi F1	verzinkt	Legi F1	verzinkt	Legi F1	verzinkt	Legi F1	verzinkt	grün
600 mm	15887	15905	15896	15914	15868	15878	10935	10944	15807	15847
800 mm	15888	15906	15897	15915	15869	15879	10936	10945	15808	15848
1000 mm	15889	15907	15898	15916	15870	15880	10937	10946	15809	15849
1200 mm	15890	15908	15899	15917	15871	15881	10938	10947	15810	15850
1400 mm	15891	15909	15900	15918	15872	15882	10939	10948	15811	15851
1600 mm	15892	15910	15901	15919	15873	15883	10940	10949	15812	15852
1800 mm	15893	15911	15902	15920	15874	15884	10941	10950	15813	15853
2000 mm	15894	15912	15903	15921	15875	15885	10942	10951	15814	15854

Frontgitterzaun Schmuckzaun aus hochwertigem Aluminium




46						
	Gitterbreite 2000 mm	Höhe 1000 mm, 1200 mm oder 1800 mm	Zuschnitt möglich	Maschenbreite 98 mm	Durchmesser Quadratrohr 16 x 16 mm/ Rechteckrohr 38 x 25 mm	ALUMINIUM pulverbeschichtet nach Wahlfarbe 1

Die Zaunsysteme FREIBURG, BREISGAU und SCHWARZWALD werden aus hochwertigem Aluminium gefertigt, welches nach dem Schweißen und Verarbeiten zusätzlich pulverbeschichtet wird. Zu allen Zaunsystemen sind passende 1-flügelige und 2-flügelige Toranlagen in Standardbreiten lieferbar! Sondermaße können angefragt werden! Ebenfalls können Sonderfarben angefragt werden. Die Halterungen an den Zaun- bzw. Torpfosten für die Aufnahme der Zaunfelder ist ebenfalls aus beschichtetem Aluminium gefertigt. Die Abdeckkappen sind aus schwarzem Kunststoff. Die Füllstäbe der drei Systeme sind 16 x 16 mm und werden durch die Quertraverse mit 38 x 25 mm stabilisiert. Die Zaunfelder haben eine Standardbreite von 2000 mm, können aber auch vor Ort auf ein entsprechendes Wunschmaß gekürzt werden.

Die Zaunanlagen sind in der Standardausführung zum Einbetonieren, können aber durch die Verwendung von losen Bodenplatten auch auf bestehende Fundamente aufgedübelt werden.

Ausführungen




Typ FREIBURG

mit dekorativen Zierspitzen

Mögliche Zaunhöhe:
1000 mm oder 1200 mm
Farbe schwarz oder anthrazit

47




Typ SCHWARZWALD

mit dekorativen Zierspitzen

Mögliche Zaunhöhe:
1800 mm
Farbe schwarz

48



Typ BREISGAU

mit dekorativen Ziergurt mit
Kreiselementen

Mögliche Zaunhöhe:
1000 mm oder 1200 mm
Farbe schwarz oder anthrazit

49





Zur Auswahl stehen Ihnen beim System Frontgitterzaun Alu folgende Farbtöne ohne Aufpreis:

schwarz oder anthrazitgrau
Nicht in allen Ausführungen erhältlich



*Weitere Farben
sind auf Anfrage lieferbar.*



Bauteile - Schmuckzaun Frontgitterzaun - Typ FREIBURG

Zaunhöhe in mm 	Ausführung Farbe 			Toranlage 1-flgl. Breite 1000 mm			Toranlage 2-flgl. Breite 3000 mm	
		Gitter	Pfosten	Torflügel	Bänder- pfosten	Anschlag- pfosten	Torflügel	Bänder- pfosten
1000 mm	schwarz	43996	44023	44007	44034	44027	44008	44035
	anthrazit	44003	44026	44004	44031	44030	44011	44037
1200 mm	schwarz	44001	44024	44006	44033	44028	44009	44036
	anthrazit	44002	44025	44005	44032	44029	44010	44038

Bauteile - Schmuckzaun Frontgitterzaun - Typ BREISGAU

Zaunhöhe in mm 	Ausführung Farbe 			Toranlage 1-flgl. Breite 1000 mm			Toranlage 2-flgl. Breite 3000 mm	
		Gitter	Pfosten	Torflügel	Bänder- pfosten	Anschlag- pfosten	Torflügel	Bänder- pfosten
1000 mm	schwarz	44039	44023	44043	44034	44027	44047	44035
	anthrazit	44042	44026	44046	44031	44030	44050	44037
1200 mm	schwarz	44040	44024	44044	44033	44028	44048	44036
	anthrazit	44041	44025	44045	44032	44029	44049	44038

Bauteile - Schmuckzaun Frontgitterzaun - Typ SCHWARZWALD

Zaunhöhe in mm 	Ausführung Farbe 			Toranlage 1-flgl. Breite 1000 mm			Toranlage 2-flgl. Breite 3000 mm	
		Gitter	Pfosten	Torflügel	Bänder- pfosten	Anschlag- pfosten	Torflügel	Bänder- pfosten
1800 mm	schwarz	44012	44015	44013	44017	44016	44014	44018



Zubehör

Bodenplatten

Lose Bodenplatten für Zaunpfosten 50x50 mm. Nicht für Torpfosten geeignet!

Pfosten müssen bauseits gekürzt werden.

Artikel 44019 - schwarz
Artikel 44020 - anthrazitgrau

Steckzaun light

der flexible Teichschutzzaun



56		Breite per lfm		Höhe 550 mm, 1000 mm oder 1200 mm		Draht Durchmesser Ø 12 mm		Maschenweite Stababstand 120 mm		Zuschnitt nicht möglich		Korrosionsschutz Baustahl (ST37) blank oder verzinkt
----	--	--------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	---

Vorteile



einfach und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug

Die Zaunanlage kann jederzeit versetzt werden

langlebig, nachhaltig, wartungsarm

10 Jahre Herstellergarantie

ideal bei sehr runden und/oder eckigen Einfassungen

kindersicherer Gartenzaun, da ohne Querdrähte

stufenförmige Montage bei Gefälle von 50 % ohne Probleme möglich

rustikale Optik ideal für englische Gärten


Möchten Sie Teile Ihres Grundstücks mit einem werthaltigen Zaun abtrennen? Muss Ihr Zaun eventuell wegen Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück kurzfristig entfernt oder versetzt werden? Dann haben wir für Sie die einfache, stabile, langlebige, kostengünstige und schöne Lösung! Mit dem Gartensteckzaun "light" bleiben Personen und Tiere auf der richtigen Seite Ihres Grundstücks.

Zusammenstellung Ihrer Zaunanlage:

Je bestelltem lfm Zaun erhalten Sie 8 Stück Einzelstäbe Typ light. Je Zaunstrecke wird ein zusätzlicher Endstab benötigt, welcher am Ende, nicht am Anfang der Zaunanlage gesetzt. Wenn Sie eine geschlossene Zaunanlage errichten möchten um beispielsweise einen Teich, benötigen Sie keinen Endstab. Für jedes Türelement benötigen Sie zwei weitere Endstäbe.

Abmessungen

Die Zaunanlage wird an jedem Zaun-Stab oder Endstab in den Untergrund eingeschlagen. Je nach Zaunhöhe varriert die Einbindetiefe der Stäbe.

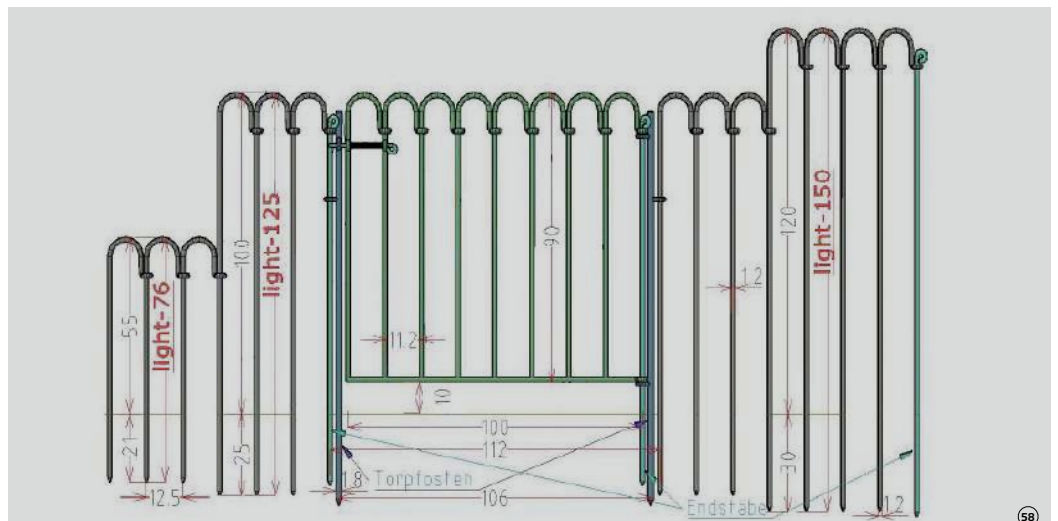

57

58




Überbrückungselemente

Die Überbrückungselemente sollten verwendet werden an Stellen, an denen Sie nicht alle 120 mm einen Stab in den Untergrund einschlagen können.


Als Beispiel zu Überbrückungen von Bachläufen, einem Steinweg oder einer Holzterrasse. Die Elemente können in 500 mm bis 2000 mm Länge bestellt werden. Hierbei ist eine Abstufung in 125 mm Schritten möglich.

Die Überbrückungselemente können zum Einstecken oder zum Aufschrauben bestellt werden. Beim Einstecken ist einseitig ein langer Stab zum Einstecken in den Untergrund angeschweißt und beim Element zum Aufschrauben ist jeweils 25 cm vom Ende ein 10 cm langes Füßchen mit einer Bodenplatte unter das Element geschweißt.

Steckzaun light - blank

Höhe 	Stablänge gesamt	Gitter per lfm	Über- brückungs- element per lfm	Türelement Breite 1000 mm
550 mm	760 mm	26260	26278	26266
1000 mm	1200 mm	25019	26285	25021
1200 mm	1500 mm	26262	26286	26267

Steckzaun light - verzinkt

Höhe 	Stablänge gesamt	Gitter per lfm	Über- brückungs- element per lfm	Türelement Breite 1000 mm
550 mm	760 mm	26268	26287	26274
1000 mm	1200 mm	25020	26288	26273
1200 mm	1500 mm	26269	26289	26272

Zubehör

Endstab

Sollten Sie zusätzliche Endstäbe benötigen, können Sie diese auch extra für die entsprechenden Zaunhöhen Ihres Steckzaun light bestellen.

blank

Artikel 26264	ZH 550 mm
Artikel 25022	ZH 1000 mm
Artikel 26265	ZH 1200 mm

verzinkt

Artikel 26270	ZH 550 mm
Artikel 25023	ZH 1000 mm
Artikel 26271	ZH 1200 mm

Bei jeder Bestellung über Teichschutzzaun light erhalten Sie eine bestimmte Menge Endstäbe inklusive. Die Menge richtet sich nach der Anzahl der lfm je Bestellung

Anzahl lfm Steckzaun	Anzahl Endstäbe inklusive
bis 7 lfm	1 Stück
bis 20 lfm	2 Stück
bis 40 lfm	3 Stück
ab 41 lfm	4 Stück
je Türelement	2 Stück



Wandhalterung

Wandhalterung inklusive zwei Stück Schrauben und PVC-Dübel. Je Wandanschluss werden zwei Stück Wandhalterungen benötigt.

Artikel 26275 blank
Artikel 26276 verzinkt

Steckzaun anneau

Höher Teichschutzzaun



65



Breite
1350 mm



Draht Durchmesser
Ø 10 mm



Stababstand
Standard 95 mm
engmaschig 43 mm



Zuschnitt bedingt möglich
über Passstücke



Korrosionsschutz
Baustahl (ST37)
blank oder verzinkt

Vorteile



einfach und schnelle Montage ohne Spezialwerkzeug

Die Zaunanlage kann jederzeit versetzt werden

langlebig, nachhaltig, wartungsarm

10 Jahre Herstellergarantie

ideal bei einem langen, geraden Zaunverlauf oder bei rechteckigen oder quadratischen Zaunverläufen

stufenförmige Montage bei Gefälle von 15 % stufenförmig ohne Probleme möglich


Möchten Sie Teile Ihres Grundstücks mit einem werthaltigen Zaun abtrennen? Muss Ihr Zaun eventuell wegen Bauarbeiten auf Ihrem Grundstück kurzfristig entfernt oder versetzt werden? Dann haben wir für Sie den Alleskönner Steckzaun anneau.

Durch den Steckzaun gelangen Ihre Kinder oder Hunde nicht auf die Straße. Die rohen Zaunelemente setzen mit der Zeit eine natürliche braune Patina an. Ehe der Zaun aber so anrostet, dass die Stabilität des Zaunes nicht mehr gewährleistet ist, vergehen Jahrzehnte.

Dieser Zaun ist ideal als Grundstücksumzäunung, zum Abtrennen von Teilbereichen Ihres Gartens oder als Spielplatzumzäunung geeignet. Den Steckzaun anneau können Sie sehr einfach und schnell ohne Spezialwerkzeuge oder Fundamente selbst aufbauen.




Ideal als Welpengehege geeignet in der engmaschigen Ausführung!

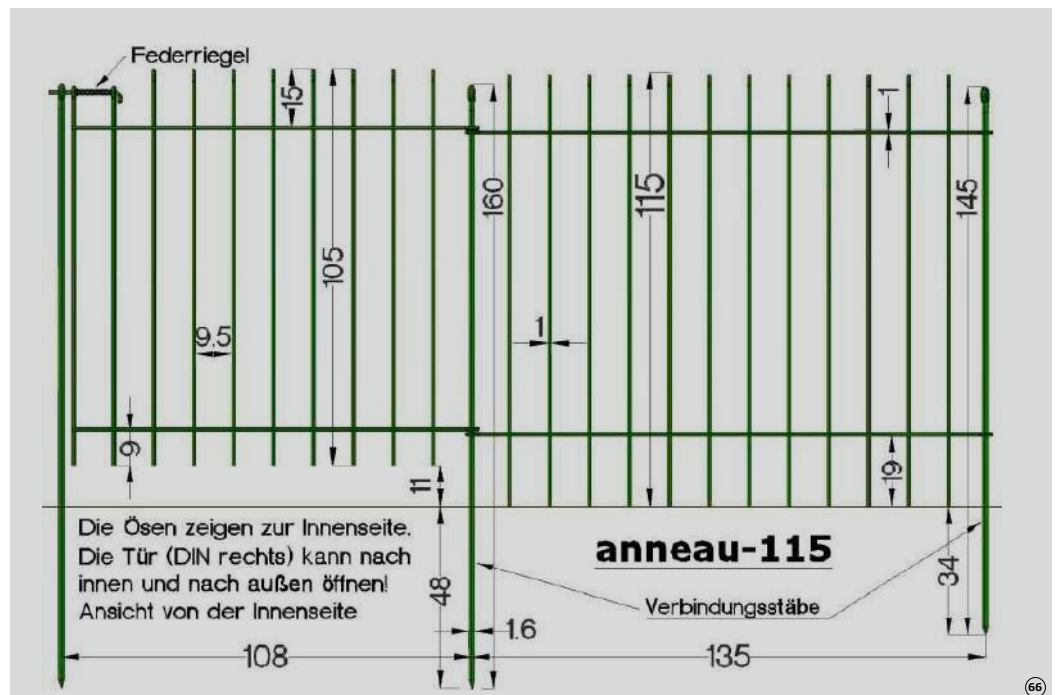

66



Steckzaun anneau - blank


Höhe 	Gitterelement		Türelement Türbreite Lichte Weite 1080 mm		Passelement per lfm
	Standard	engmaschig	Standard	engmaschig	Standard
800 mm	25007	26479	26355	26487	26290
1150 mm	25008	25018	26356	26488	26310
1450 mm	25009	26481	26357	26489	26311
1950 mm	25010	26482	26358	26490	26312

Passelement

Die Passelemente werden verwendet, wenn die Zaunlänge mit den Gitterbreiten von 1350 mm nicht aufgeht, da man diese nicht kürzen kann.

Die Passelemente können in 300 mm bis 1245 mm Breite gewählt werden in 105 mm Schritten.

Steckzaun anneau - verzinkt

Höhe 	Gitterelement		Türelement Türbreite Lichte Weite 1080 mm		
	Standard	engmaschig	Standard	engmaschig	
800 mm	25100	26483	26359	26491	26315
1150 mm	26295	26484	26360	26492	26349
1450 mm	26296	26485	26361	26493	26350
1950 mm	26297	26486	26362	26494	26351

Türelement

Das Türelement anneau kann nur verwendet werden wenn beidseitig ein Stück Gitter oder ein Wandanschluss montiert wird.

Das Türelement ohne Gitterelement oder Wandanschluss ist nicht in sich standfest.

Zubehör



71

Verbindungsstab

Bei jeder Bestellung wird eine ausreichende Anzahl an Verbindungsstäben mit geliefert.

Sollten Sie die bestellte Menge in mehreren Zaunabschnitten unterteilen, sollten Sie für jede Zaunstrecke einen weiteren Stab bestellen.

blank

Artikel 25011 ZH 800 mm
 Artikel 25012 ZH 1150 mm
 Artikel 25013 ZH 1450 mm
 Artikel 25014 ZH 1950 mm

verzinkt

Artikel 25101 ZH 800 mm
 Artikel 26316 ZH 1150 mm
 Artikel 26347 ZH 1450 mm
 Artikel 26348 ZH 1950 mm

72



Standfuß

Die Verbindungsstäbe des Steckzaunes anneau werden in die Standfüße gesteckt.

Aus Stabilitätsgründen nur bis zu einer Zaunhöhe von 1150 mm verwendbar.

Artikel 25016 blank
 Artikel 25015 verzinkt

73



Wandhalterung

Wandhalterung inklusive zwei Stück Schrauben und PVC-Dübel. Je Wandanschluss werden zwei Stück Wandhalterungen benötigt.

Artikel 26352 blank
 Artikel 26353 verzinkt

Steckzaun rabbit

ideal für Kleintiere




74		Breite 1000 mm		Höhe 590 mm, 740 mm oder 990 mm		Durchmesser Ø 8 mm		Stababstand 42 mm		Zuschnitt nicht möglich		Korrosionsschutz Baustahl (S235JR) blank oder verzinkt
----	--	--------------------------	--	--	--	------------------------------	--	-----------------------------	--	--------------------------------	--	---

Der Steckzaun rabbit ist ideal für geschlossene Zäune geeignet, da er mit einer speziellen Verbindungstechnik ausgestattet ist. Keine Verbindungsstäbe bei geschlossenen Bauwerken notwendig.

Der Steckzaun rabbit eignet sich durch seinen geringen Maschenabstand optimal als Kleintieraußengehege oder Welpenauslauf. Zur Stabilisierung im Erdreich können zusätzliche Stabilisierungspföcke verwendet werden. Auf Terrassen oder anderen festern Untergründen sollten Standfüße als Standhilfe bei nicht geschlossenen Bauten verwendet werden. Durch mitgelieferte Sicherungsringe kann der Steckzaun vor einfachem Aushängen gesichert werden.

Gitterelemente und Zubehör



Gitterelement

Steckzaun rabbit
Gitterelemente

blank
Artikel 25024 ZH 590 mm
Artikel 26365 ZH 740 mm
Artikel 25025 ZH 990 mm

verzinkt
Artikel 26364 ZH 590 mm
Artikel 25026 ZH 740 mm
Artikel 25081 ZH 990 mm



Standfuß

Inklusive Schrauben für die Montage der Standhilfe an den Gitterelementen rabbit.

Artikel 26366 blank
Artikel 25027 verzinkt



Wandhalterung

Wandhalterung inklusive zwei Stück Schrauben und PVC-Dübel. Je Wandanschluss werden zwei Stück Wandhalterungen benötigt.

Artikel 26367 blank
Artikel 26368 verzinkt



Stabilisierungspflock

Für die Stabilisierung der Gitter bei einem nicht geschlossenen Aufbau der Zaunanlage in Erdreich, Sand oder Kies. Lieferung inkl. Montageschrauben

Artikel 25028 blank
Artikel 25102 verzinkt



Jedes Gitter kann auch als Türelement verwendet werden!



Steckzaun

Typ Flex und Typ geschmiedet



Das System

- Breite 1140 mm
- Höhe 970 mm
- Flexband 30x1,0 mm
Rundstäbe Ø 10 mm
- 350 x 63 mm und
350 x 135 mm
- Zuschnitt
nicht möglich
- Korrosionsschutz
galvanisiert und
schwarz beschichtet

Steckzaun Flex

Inklusive 4 Stück Fixierstäbe
und 1 Stück Bodenanker.

Zierkugeln rustikal lackiert.

Artikel 10996

Dieser Zaun nimmt wirklich jede Kurve. Je Gitterelement ist ein Bodenanker inklusive, der die einzelnen Steckzaun-gitter miteinander verbindet.

Durch seine flexible Bauart ist der Steckzaun Flex nicht sehr belastbar und sollte ausschließlich als Zierzaun eingesetzt werden.

Da der Zierzaun Flex über angeschweißte Ösen am Ende der Gitter miteinander verbunden werden ist ein Kürzen nicht möglich.



Das System

- Breite 1180 mm
- Höhe 900 mm
- Zuschnitt
nicht möglich
- Korrosionsschutz
galvanisiert und
anthrazit
beschichtet

Steckzaun Typ geschmiedet Gitterelement

Typ geschmiedet
hier wird je Gitter
ein Bodenanker benötigt.

Typ Flex
Für jede Zaunstrecke, welche
nicht als geschlossenes
Bauwerk montiert wird, wird
ein zusätzlicher Bodenanker
benötigt.

Länge 1250 mm
inkl. 4 Stück Stellringe

Artikel 26438

Dekorativer rustikaler Steckzaun mit dekorativen Zierelementen in der Mittel des Zaunes und am Gitterende.

Schnell und einfach montiert durch einfache Steckverbindungen. Ideal als Teichschutzzaun oder Gartenzaun verwendbar.

Da der Steckzaun Typ geschmiedet über angeschweißte Ösen am Ende der Gitter miteinander verbunden wird ist ein Kürzen nicht möglich.



Bodenanker für Steckzaun Flex und geschmiedet


Typ geschmiedet
hier wird je Gitter
ein Bodenanker benötigt.

Typ Flex
Für jede Zaunstrecke, welche
nicht als geschlossenes
Bauwerk montiert wird, wird
ein zusätzlicher Bodenanker
benötigt.

Länge 1250 mm
inkl. 4 Stück Stellringe

Artikel 26439





84

Steckzaun Ambiente

Steckzaun in kunststoffbeschichteter Ausführung


Inklusive:
ein Stück Bodenanker in entsprechender Zaunhöhe

- Elementbreite 760 mm
- Zaunhöhe 940 mm**
Zaunelement
Artikel 11673 grün

Ideal auch kombinierbar mit Steckzaun Glatt!



85



86

Steckzaun Glatt


Steckzaun in kunststoffbeschichteter Ausführung

Inklusive:
ein Stück Bodenanker in entsprechender Zaunhöhe

- Elementhöhe 800 mm
- Zaunbreite 1160 mm**
Artikel 11675 grün
- Zaunbreite 760 mm**
Artikel 11674 grün



87



88

Rabattenzaun Ambiente

Steckzaun in kunststoffbeschichteter Ausführung


Inklusive:
ein Stück Bodenanker in entsprechender Zaunhöhe

- Elementbreite 760 mm
- Zaunhöhe 440 mm**
Zaunelement
Artikel 11676 grün

Ideal auch kombinierbar mit Steckzaun Ambiente und Glatt!



89

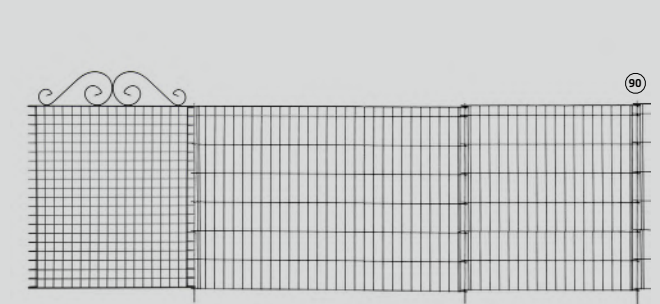

90

Kombination aus einem Steckzaun Ambiente und zwei Steckzaunelementen Glatt einmal mit 1160 mm und einmal mit 760 mm Breite.



91

Steckzaun und Teichschutzzaun

Steckzaun als Set in Zink-Aluminium Ausführung

Set bestehend aus:
6 Stück Gitterelemente
7 Stück Bodenanker
7 Stück Spiralen

- Zaunlänge 7100 mm**
- Zaunhöhe 800 mm**

Artikel 24143

Ideal als Teichschutzzaun oder Kleintiergehege geeignet.



92



93

Steckzaun Bodenanker

Steckzaun Bodenanker für die Systeme Ambiente, Glatt und Teichschutz

Je Zaunstrecke muss ein zusätzlicher Bodenanker bestellt werden.

Artikel 10995
Länge 650 mm

Artikel 10994
Länge 1150 mm



94



Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Drahtwaren Driller GmbH enthalten zugleich die gesetzlichen Informationspflichten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.

1. Geltungsbereich

Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB:

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.

2. Vertragspartner

Vertragspartner für alle Bestellungen von Waren ist:

Drahtwaren Driller GmbH

Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRB 3687
UStIDNr. DE 142 104 985

3. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

3.1 Die Vertragssprache ist Deutsch.

3.2 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Gegenüber einem Verbraucher (§13) gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

3.3 Weiterhin gelten unsere AGB.

3.4 Soweit der Kunde nicht Verbraucher ist, wird als Gerichtsstand Freiburg vereinbart.

4. Wesentliche Merkmale der Ware

In den jeweiligen Produktbeschreibungen sind alle wesentlichen Merkmale der Waren im Einzelnen aufgeführt. Soweit bei einzelnen Produkten eventuell ergänzte oder geänderte rechtliche Bedingungen sowie Lieferzeitabweichungen gelten, so werden Sie darauf im Bestellvorgang ausdrücklich hingewiesen.

5. Angebot und Vertragsschluss

5.1 Online-Shop

Die Produktdarstellung im Online-Shop als solches, stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar, sondern ist lediglich eine Aufforderung zur Bestellung.

5.2 Durch Ihre Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen zu schließen.

Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.

5.3 Der Bestellvorgang umfasst regelmäßig insgesamt 3 Schritte.

Im **ersten Schritt** wählen Sie unverbindlich die gewünschten Produkte durch Anklicken des Produktes aus und geben die gewünschte Anzahl ein. Durch Anklicken des Button „In den Warenkorb“ gelangen Sie auf die Warenkorbseite. Der Inhalt des Warenkorbs kann

jederzeit angesehen, verändert oder gelöscht werden. Durch Anklicken des Buttons „zur Kasse“ gelangen Sie zum **zweiten Schritt** zur Anmeldung. Bei erstmaliger Anmeldung ist das Kästchen „Neuer Kunde“ zu wählen. Für das Erstellen eines Benutzerkontos sind Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort und Bundesland als Pflichtangaben anzugeben. Des Weiteren ist ein persönliches Passwort, das der Kunde selbst wählt, erforderlich. Besteht bereits ein Benutzerkonto, erfolgt die Anmeldung in dem Kästchen „Bereits Kunde“ unter Eingabe der E-Mail-Adresse und dem Passwort.

Im **dritten Schritt** besteht die Möglichkeit, Lieferadresse und Versandart, zusätzlichen Zustellservice und Zahlungsweise zu wählen. Danach werden sämtliche Angaben (z. B. Name, Anschrift, Lieferadresse, Versandart, Zahlungsweise, bestellte Artikel) angezeigt und können noch einmal überprüft, korrigiert oder gegebenenfalls gelöscht werden, bevor die Bestellung durch Anklicken des Buttons „kaufen“ rechtsverbindlich abgeschlossen wird.

6. Preise, Versandkosten

6.1 Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.

6.2 Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands Versandkosten pro Bestellung. Die Versandkosten können Sie auf unserer Informationsseite Frachtkostentabelle einsehen. Die Versandkosten werden Ihnen aber auf den Produktseiten, im Warenkorbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich vor einer endgültigen Bestellung mitgeteilt.

7. Lieferbedingungen

7.1 Sofern nicht beim Angebot etwas anders angegeben ist, wird Lagerware in der Regel innerhalb 4 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang versendet.

Die Nachlaufzeit der Spedition beträgt nochmals ca. 2–3 Tage. Sie können somit innerhalb 6–7 Werktagen (Mo.–Fr.) nach Zahlungseingang mit der gewünschten Ware rechnen.

7.2 Ware nicht auf Lager

Sollten wir Waren aus einer getätigten Bestellung nicht an unserem Lager haben und dies dadurch zu einer längeren Lieferzeit führen, so benachrichtigen wir Sie über E-Mail und/oder auch telefonisch über die zu erwartende Lieferzeit.

7.3 Ware nicht lieferbar

Wenn das bestellte Produkt von unseren Lieferanten ohne unser eigenes Verschulden nicht geliefert werden kann, können wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist und Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir Ihnen gegebenenfalls bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.

8. Zahlungsbedingungen

8.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse, Kreditkarte, PayPal oder in Bar/EC-Karte bei Selbstabholung. Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung.

8.2 Zurückbehaltungsrecht

Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.

8.3 Elektronischer Rechnungsversand

Sie stimmen dem elektronischen Versand Ihrer Rechnungen zu. Diese werden, als PDF Format, per E-Mail an Sie übersandt.

9. Eigentumsvorbehalt

Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen

Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

10. Widerrufsrecht

10.1 Verbraucherschutz

Dem Kunden, der Verbraucher i. S. D. § 13 BGB ist, steht in den gesetzlich vorgesehenen Fällen, insbesondere bei Fernabsatzverträgen, das Widerrufsrecht zu. Eine Belehrung befindet sich auf dem Internetauftritt Widerrufsbelehrung und wird Ihnen zusammen mit der Auftragsbestätigung zusätzlich per E-Mail überlassen.

10.2 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
D-79108 Freiburg im Breisgau
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: widerruf@draht-driller.de

Mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. Ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Abschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

10.3 Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Waren ab. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht normal mit der Post zurückgeschickt werden können, werden diese auf maximal 249,60€ geschätzt. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

10.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:

Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

11. Speicherung des Vertragstextes

Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Wir senden Ihnen eine Bestellbestätigung mit allen Bestelldaten sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten, Widerrufsbelehrung und unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Ihre Kundenkarten können Sie jederzeit über Ihr Konto einsehen.

12. Registrierung und Passwort

Der Benutzer ist verpflichtet, die Kombination Benutzername/Passwort vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Bei Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist der Betreiber zu informieren

13. Datenschutz

Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:

Drahtwaren Driller GmbH

Frank Driller
Robert Bunsen Str. 7 d
D-79108 Freiburg
Telefon: +49 (0)761 15 14 76 - 0
Telefax: +49 (0)761 15 14 76 - 299
E-Mail: draht-driller@t-online.de

Eine ausführliche Datenschutzerklärung befindet sich auf dem Internetauftritt:
[Datenschutzerklärung](#)

14. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter: <https://ec.europa.eu/consumers/odr/> finden. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese Plattform für die Beilegung ihrer Streitigkeiten zu nutzen. Wir sind grundsätzlich bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

15. Transportschäden

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Das Versäumen einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben.

16. Gewährleistung und Garantien

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Onlineshop.

17. Schlussbestimmungen

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz.

Steckzaun Ambiente

Steckzaunsystem mit dekorativen Zierelement auf dem Schweissgitter das nach dem verarbeiten der Drähte kunststoffummantelt wird.

Steckzaun inkl. ein Stück Bodenanker 1150 mm
Abmessungen 760 x 940 mm

Farbe grün



Bestellnummer 11673

32,99 € / je Set
inkl. MwSt. / zzgl. Versand



Ausgabe 07.01.2025

Bild-Nr.: 96 © bellissa

driller



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit



www.draht-driller.de

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0
F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E draht-driller@t-online.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8:00 - 12:00 Uhr
13:00 - 17:00 Uhr